



AUTOMAŠĪNAS VADĪTĀJA ROKASGRĀMATA

DUSTER

Laipni lūdzam jūsu automašīnā!

Šajā lietotāja rokasgrāmatā atradīsiet informāciju, kas vajadzīga, lai:

- labi iepazītu savu automašīnu, izmantotu to pēc iespējas labāk un pielietotu visus tajā iestrādātos jaunākos tehnikas sasniegumus;
- nodrošinātu vienmēr labu braukšanu, ievērojot vienkāršu, bet noteiktu padomu – regulāri veikt apkopi;
- ātri tikt galā ar sīkām problēmām, ko var atrisināt bez speciālista palīdzības.

Noteikti ir vērts atvēlēt dažus mirkļus šīs rokasgrāmatas izlasīšanai, lai iegūtu informāciju par automašīnu, tās funkcijām un tehniskajām novitātēm. Ja jums kaut kas šķiet neskaidrs, mūsu pārstāvju tīkla tehniskie speciālisti labprāt sniegs jums visu nepieciešamo papildu informāciju.

Informācijai skatiet tālāk minētos simbolus:



Tie ir redzami uz automašīnas un norāda, ka detalizētu informāciju un/vai informāciju par ierobežojumiem, kas piemērojami konkrētajai automašīnai, atradīsiet rokasgrāmatā.

→ jebkur rokasgrāmatā norāda uz pāreju uz lappusi.



jebkurā vietā rokasgrāmatā norāda uz paaugstinātu risku, bīstamību un drošības ieteikumiem.

Šajā rokasgrāmatā modeļi raksturoti saskaņā ar rakstīšanas brīdī zināmajām tehniskajām specifikācijām. **Rokasgrāmatā ir aprakstīts viss aprīkojums (komplektācijā iekļautais vai izvēles), kas ir piedāvāts šiem modeļiem, tomēr tā pieejamība atkarīga no modeļa versijas, uzstādītā izvēles aprīkojuma un iegādes valsts.**

Rokasgrāmatā var būt iekļauta arī informācija par aprīkojumu, ko paredzēts ieviest gada laikā.

Diagrammas lietotāja rokasgrāmatā ir izmantotas kā piemēri.

Laimīgu ceļu ar jauno automašīnu!


Tulkots no franču valodas. Bez transportlīdzekļa ražotāja rakstveida piekrišanas pat daļēja šīs informācijas pārpublicēšana vai tulkošana ir aizliegta.

SATURS

Laipni lūdzam jūsu automašīnā!	4	Apgaismojums un signāli	135
Ārpuse	4	Skaņas un gaismas signāli	140
Salons	6	Stikla tīrītāji	141
Vadītāja pozīcija	8	Degvielas bāka	147
Braušanas palīgsistēmas	12	Reaģenta tvertne	150
Drošība salonā	14	Braušana	154
Automašīnas identifikācija — uzlīmes	16	Automašīnas iebrušana	154
Motora nodalījums (regulārā apkope)	18	Motora iedarbināšana, apstādināšana	155
tehniskā palīdzība	20	Pārnesuma vadība	165
LPG automašīna	22	Stāvbremze	171
Hybrid automašīna	24	Dīzeļmotoru īpatnības	176
Iepazīsti savu automašīnu	26	Benzīna versiju īpatnības	178
Automašīna HYBRID	26	apkārtējā vide	180
Automašīna MILD HYBRID	33	Padomi apkopei un gaisa piesārņojuma mazināšanai	182
LPG transportlīdzeklis	35	Padomi par automašīnas vadīšanu un ekonomisku brauk-	
Karte	42	šanu	183
Atslēga, tālvadības pults	50	Brīdinājums par spiediena mazināšanos riepās	190
Durvis un atveramie elementi	55	Vadīšanas palīdzības un korigēšanas līdzekļi	196
Priekšējā(-s) sēdvietā(-s)	61	Transmisija: 4 riteni piedziņa	202
Aizmugurējās sēdvietas	64	Papildu braušanas palīgfunckijas	208
Drošības jostas	67	Ātruma ierobežotājs	248
Papildu drošības ierīces	71	Kruīza kontrole	251
Bērnu drošība	81	Stop and Go adaptīvā kruīza kontrole	254
Bērnu sēdekļi	87	Parkošanās sistēmas	267
Bērnu drošība: priekšējā pasažiera gaisa spilvena dezak-		Ārkārtas situācijas zvans	282
tivēšana, aktivizācija	99	Jūsu ērtībai	286
Braušanas pozīcija	102	Gaisa ventilācijas atveres, karstums un gaisa kondicionē-	
vadības dators	106	šana	286
Indikatora kontrolspuldze	125	Multivides aprīkojums	299
Stūres iekārta	131	Pasažieru salona aprīkojums	305
atpakaļskata spoguļi	133	Glabāšanas nodalījumi, salona iekārtojums	311

SATURS

Priekšmetu pārvadāšana	317
Apkope.....	326
Piekļuve dzinējam, līmeņi	326
Akumulators:.....	336
Tīrīšana.....	340
Praktiski padomi	344
Riepas.....	344
tehniskā palīdzība.....	359
Priekšējās gaismas, gaismas: spuldzīšu maiņa	366
Stikla tīrītāju slotiņas: maiņa	377
Drošinātāji.....	379
Radioaprīkojums.....	382
Papildpiederumu uzstādīšana un lietošana.....	383
Darbības kļūmes.....	385
Tehniskā specifikācija	390
Informācija par transportlīdzekli.....	390
Rezerves daļas un labošana	398
apkopi apstiprinoši dokumenti	399
Antikoroziņas pārbaude	405

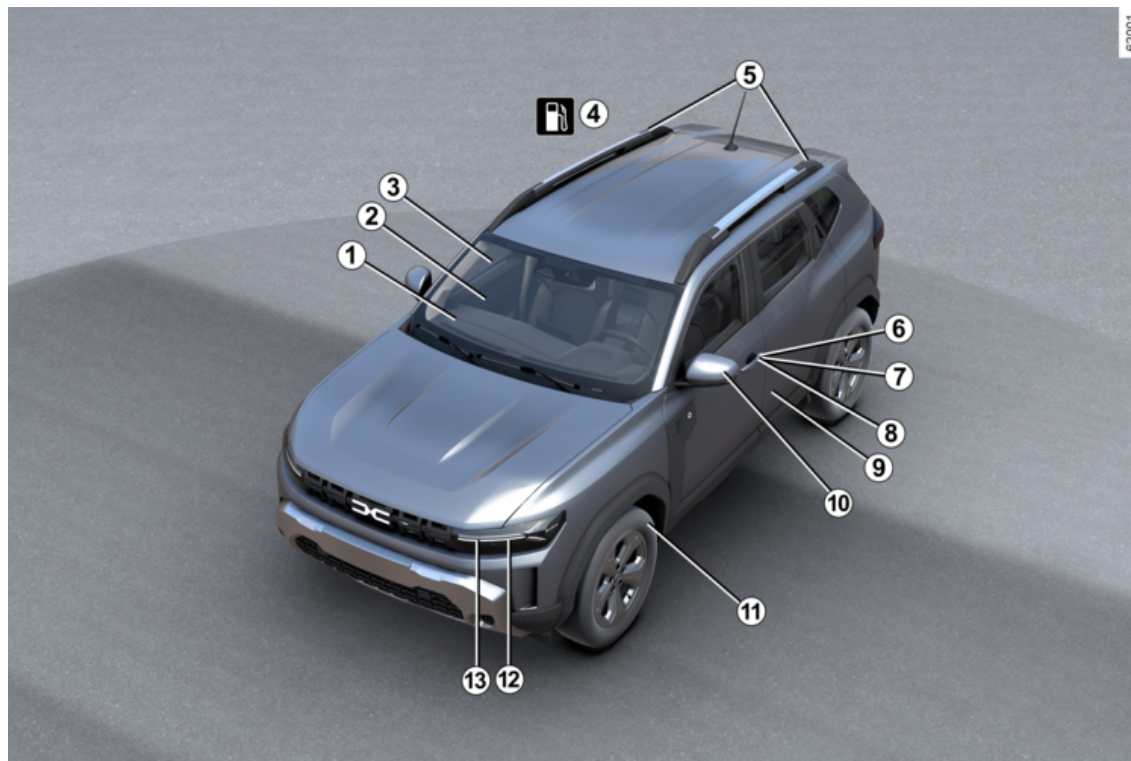


ĀRPUSE

- 1 Aizsvīduma novēršana ➔ 289 un ➔ 293**
- 2 Stikla tīrītājs(-i) ➔ 141**
- 3 Elektriskie logi ➔ 305**
- 4 Degvielas/LPG uzpilde ➔ 147**
- 5 Aprīkojuma pārvadāšana ➔ 320**
- 6 Atslēga/tālvadības pults ➔ 50**
- 7 ➔ 42 karte**
- 8 Durvju aizslēgšana/atslēgšana ➔ 56**
- 9 Virsbūves apkope ➔ 340**
- 10 Atpakaļskata spoguļi ➔ 133**
- 11 Riepas ➔ 344**
- 12 Gaismas: darbība ➔ 135**
- 13 Gaismas: nomaiņa ➔ 366**

SALONS

1

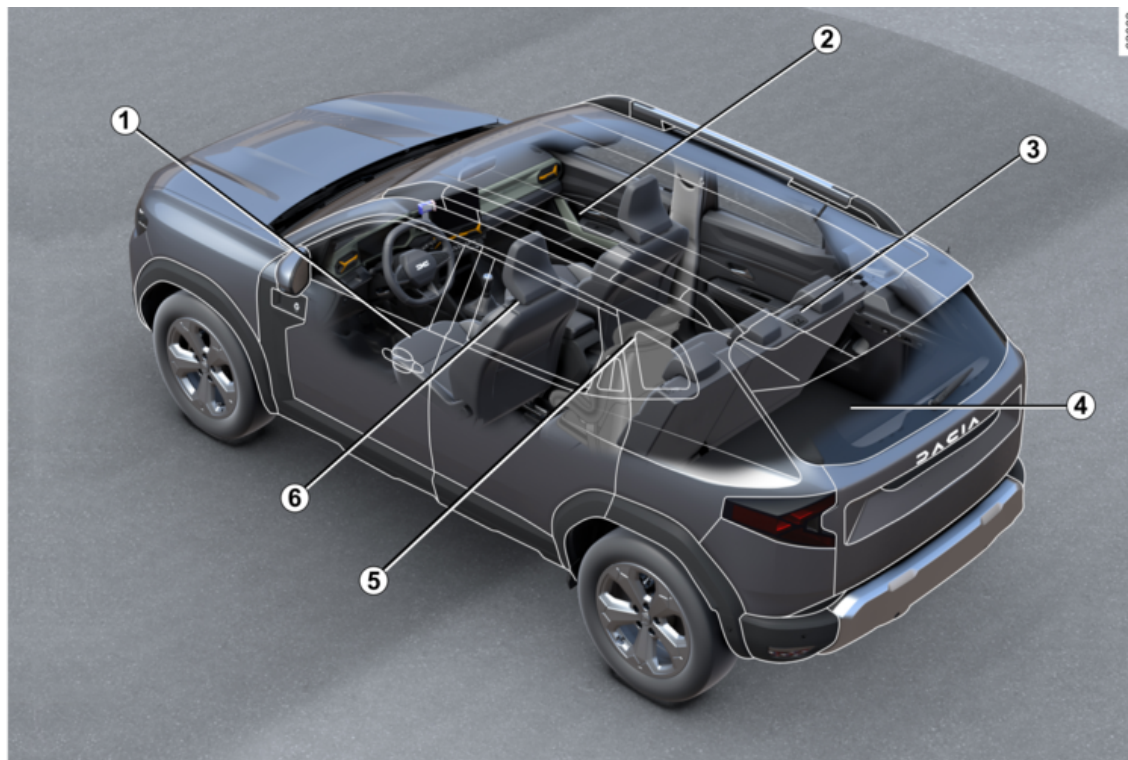

6 - Laipni lūdzam jūsu automašīnā!

SALONS

1 Braukšanas pozīcijas noregulēšana ➔ **67**

2 Bagāžas nodalījums/aprīkojums ➔ **311**

3 Aizmugures sēdekļi ➔ **65**

Aizmugures sēdekļu galvas balsti ➔ **64**

4 Bagāžas nodalījuma glabātuve/iekārtojums ➔ **317**


5 Bērnu drošībai ➔ **81**

6 Priekšējie sēdekļi ➔ **61**

Priekšējo sēdekļu galvas balsti ➔ **61**

VADĪTĀJA POZĪCIJA

1

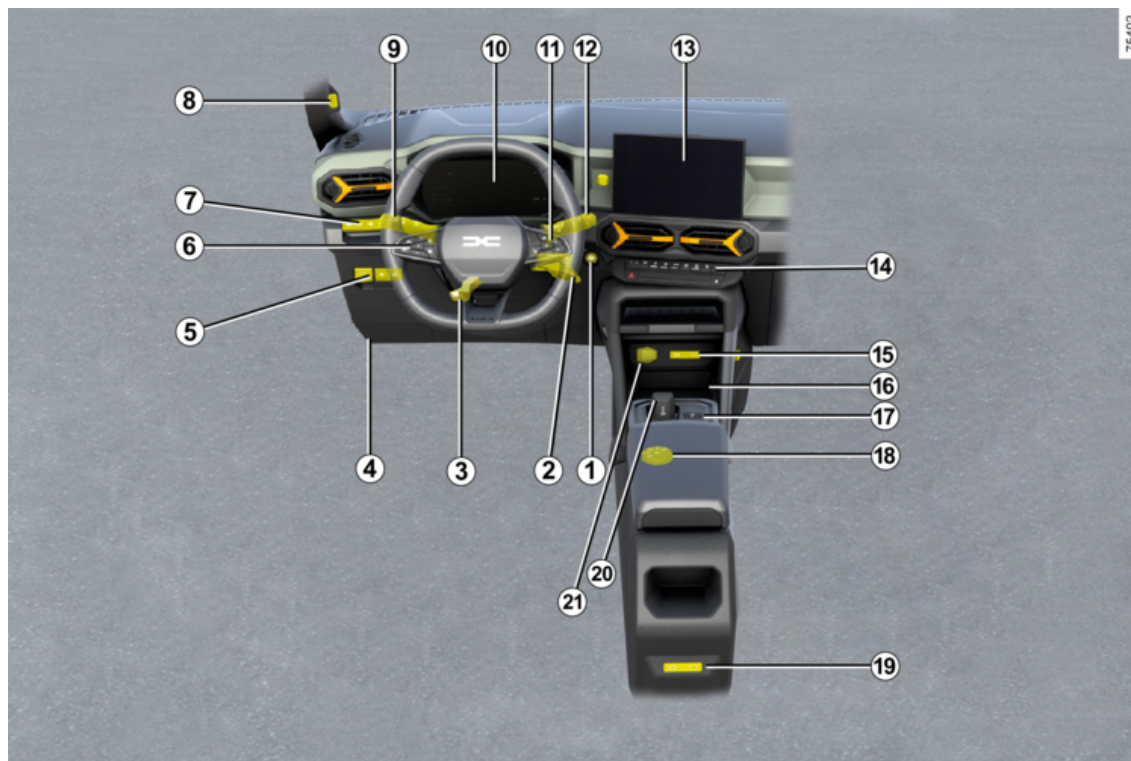

VADĪTĀJA POZĪCIJA

- 1** Poga dzinēja iedarbināšanai un apstādināšanai ➔ **155**
- 2** Slēdzis dzinēja iedarbināšanai ar atslēgu ➔ **155**
- 3** Stūres rata regulēšana ➔ **131**
- 4** Motora pārsega atvēršanas komandpoga ➔ **326**
- 5** LPG komanda ➔ **35**
- Automātiskā stāvbremze ➔ **171**
- 6** Ātruma ierobežotājs ➔ **248**
- Kruīza kontrole ➔ **251**
- Atkarībā no automašīnas adaptīvās kruīza kontrole Stop and Go ➔ **254**
- 7** Slēdzis:
 - My Safety ➔ **208** ;
 - galvas balsta augstuma noregulēšana ➔ **138**;
 - ECO ➔ **183** režīms;
 - Stop and Start ➔ **161**.
- 8** Iekšējā kamera ➔ **236 ➔ 239**
- 9** Ārējais apgaismojums ➔ **135**
- 10** Vadības panelis ➔ **125**
- 11** Borta datora vadīklas ➔ **106**
- 12** Svira stikla tīrītāja/mazgātāja darbināšanai ➔ **141**
- 13** Multivides sistēmas panelis ➔ **299**
- 14** Apsildāmie sēdekļi ➔ **61**
- Apsildes sistēma/gaisa kondicionēšana ➔ **289**
- 15** USB-C ➔ **299** ligzdas
- 16** Tālruņa uzlādes/uzglabāšanas zona ➔ **299**
- 17** Stāvbremzes pozīcijas poga automātiskajai pārnenumkārbai ➔ **165**
- 18** 4WD (4x4) režīmu pārslēgs ➔ **202**;

VADĪTĀJA POZĪCIJA

1

– ātruma kontroles funkcijas braukšanai lejup aktivizēšana/deaktivēšana ➔ **196**.

19 USB-C ➔ **299** ligzdas

20 Pārnesumsvira (manuālā pārnesumkārbā atkarībā no automašīnas) ➔ **165**

21 Papildaprīkojuma kontaktligzda ➔ **310**




BRAUKŠANAS PALĪGSISTĒMAS

- ABS (riteņu pretbloķēšanas sistēma) ➔ **196**
- ESC (elektroniskā stabilitātes kontrole) ➔ **196**
- Bremzēšanas palīgs ➔ **196**
- Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā ➔ **196**
- Pretslīdēšanas sistēma ➔ **196**
- Stop and Start ➔ **161**
- My Safety ➔ **208**
- Braukšanas joslas ieturēšanas palīgfunkcija ➔ **209**
- Brīdinājums par aklo zonu ➔ **217**
- Brīdinājums par drošu distanci ➔ **222**
- Aktīvā straujās bremzēšanas sistēma ➔ **226**
- Brīdinājums par vadītāja modrību ➔ **234**
- Vadītāja uzmanības brīdinājums ➔ **236**
- Vadītāja noguruma brīdinājums ➔ **239**
- Ceļa zīmju atpazīšana ➔ **243**
- Ātruma ierobežotājs ➔ **248**
- Kruīza kontrole ➔ **251**
- Adaptīvā kruīza kontrole Stop and Go ➔ **254**
- Palīgs novietošanai stāvēšanai ➔ **275**
- Atpakaļskata kamera ➔ **267**
- Vairākskatu kamera ➔ **270**
- Brīdinājums par spiediena mazināšanos riepiņās ➔ **190**

DROŠĪBA SALONĀ

1

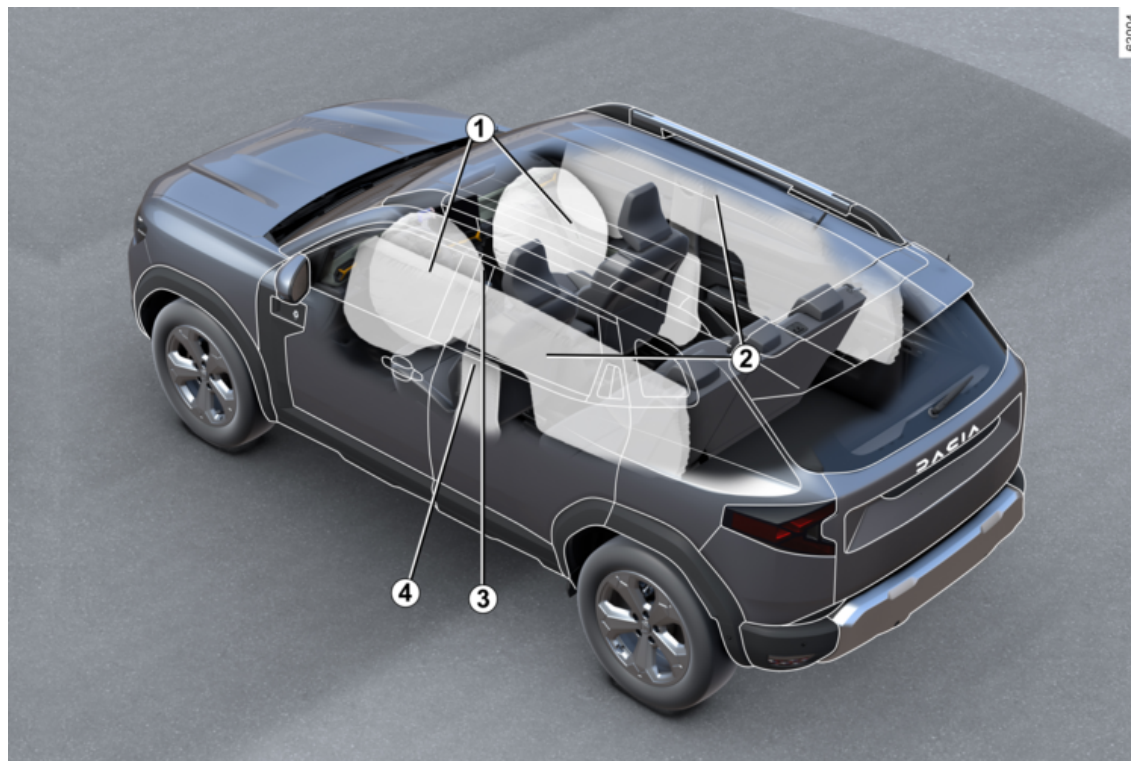

DROŠĪBA SALONĀ

1 Airbags Priekšējais ➔ **71**

Priekšējā pasažiera airbag aizliegums ➔ **99**


2 Airbags Augšējie sānu gaisa spilveni () ➔ **77**

3 Drošības jostas ➔ **67**

4 Airbags malējās ➔ **76**

AUTOMAŠĪNAS IDENTIFIKĀCIJA — UZLĪMES

1

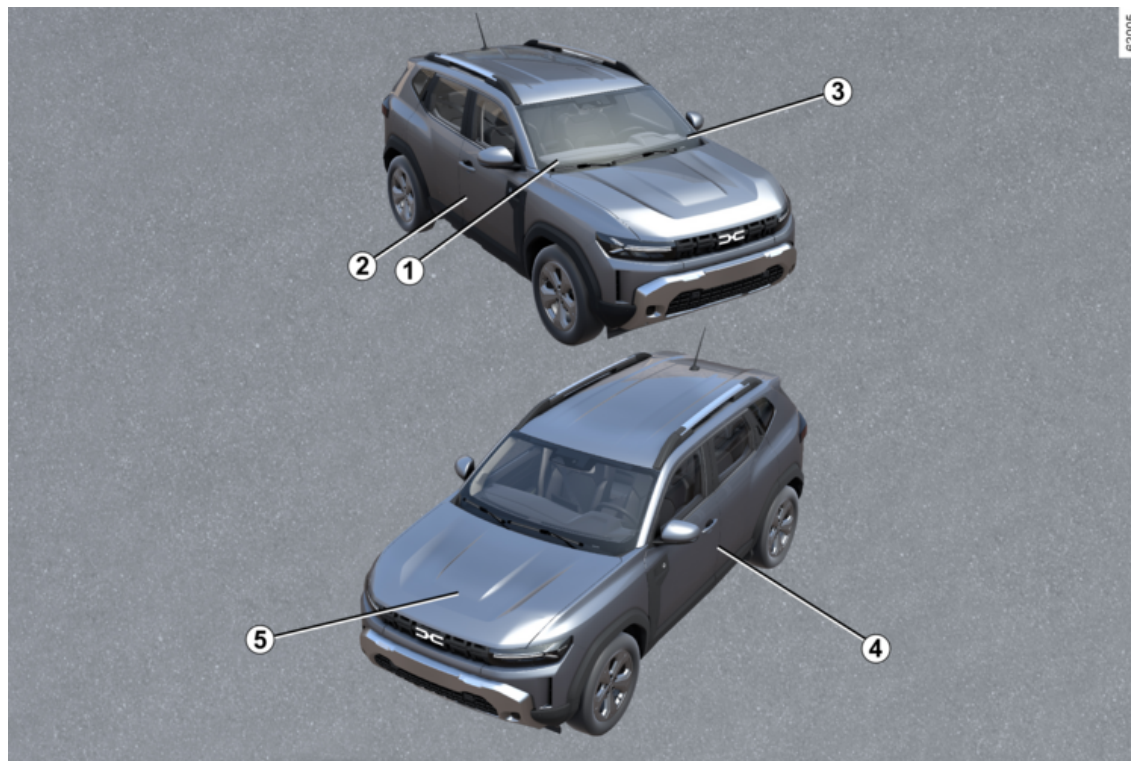


AUTOMAŠĪNAS IDENTIFIKĀCIJA — UZLĪMES

- 1** Tehniskā informācija neatliekamās palīdzības dienestiem ➔ **390**
- 2** Automašīnas identifikācijas plāksnīte ➔ **390**
- 3** Automašīnas identifikācijas numura atgādinājums ➔ **390**
- 4** Riepu spiediena uzlīmes ➔ **190 ➔ 347**
- 5** Dzinēja identifikācija ➔ **391**

MOTORA NODALĪJUMS (REGULĀRĀ APKOPE)


1

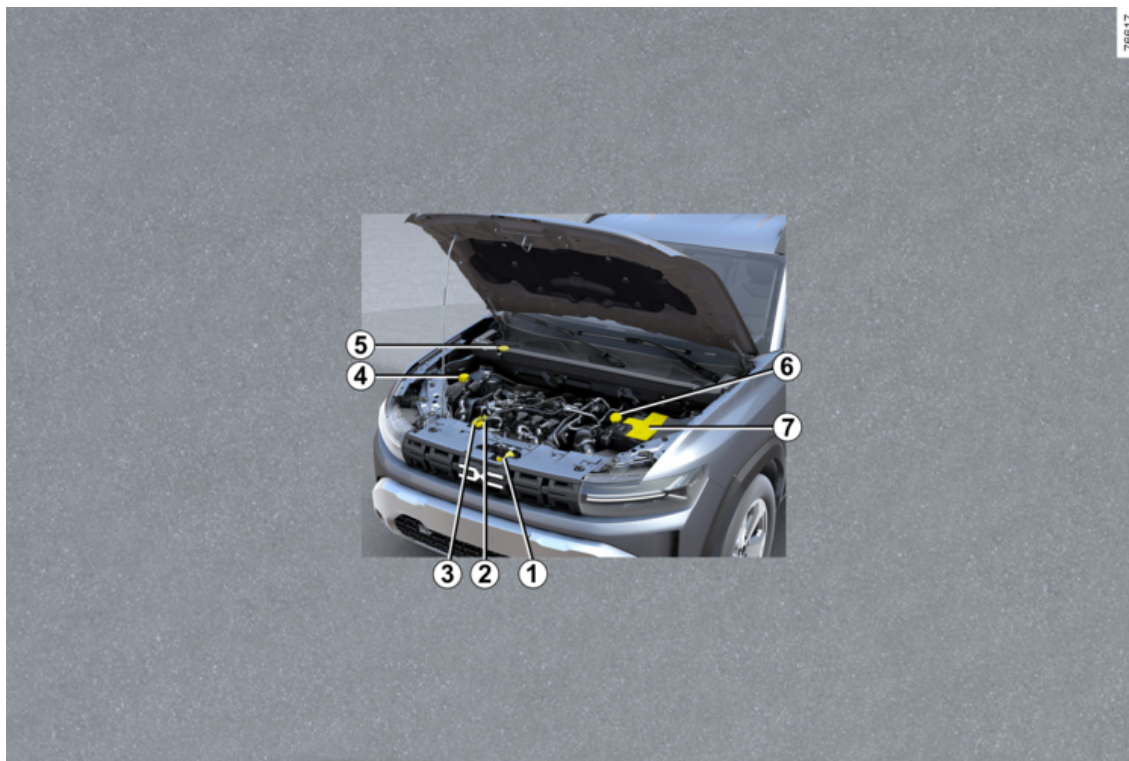

78617

MOTORA NODALĪJUMS (REGULĀRĀ APKOPE)

- 1** Motora pārsega atvēršana ➔ **326**
- 2** Motoreļļas mērstienis ➔ **328**
- 3** Motoreļļas tvertnes vāciņš ➔ **328**
- 4** Dzesēšanas šķidrums ➔ **331**
- 5** Stikla mazgāšanas šķidrums ➔ **333**
- 6** Bremžu šķidrums ➔ **333**
- 7 ➔ 26 ➔ 336 ➔ 362** akumulators

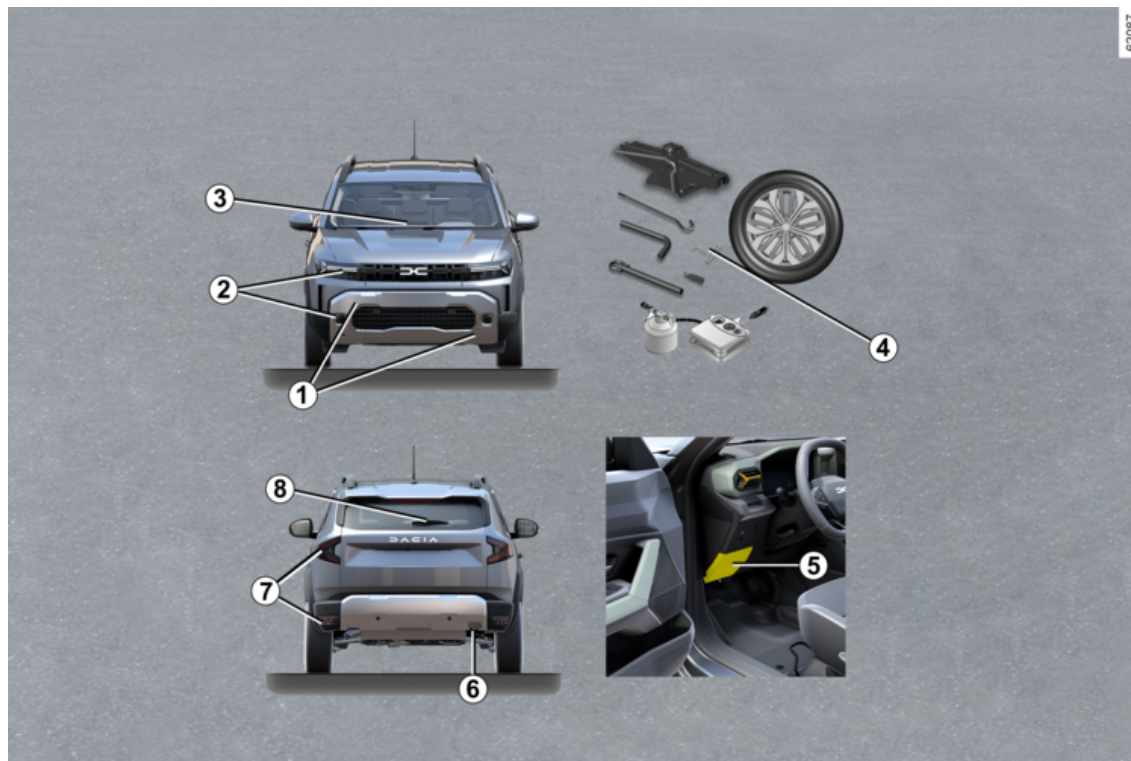

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

1 Priekšējais vilkšanai paredzētais stiprinājums ➔ **359**

2 Priekšējo gaismu spuldzīšu maiņa ➔ **366**

3 Priekšējo stikla tīrītāju slotiņu maiņa ➔ **377**

4 Riepas pārduršana: instrumenti ➔ **352**

Rezerves ritenis ➔ **353**

Riteņu mainīšana ➔ **356**

5 Drošinātāji ➔ **379**


6 Aizmugurējais vilkšanai paredzētais stiprinājums ➔ **359**

7 Aizmugurējo gaismu spuldzīšu maiņa ➔ **367**

8 Aizmugures stikla tīrītāja slotiņas nomaiņa ➔ **377**

LPG AUTOMAŠĪNA

1

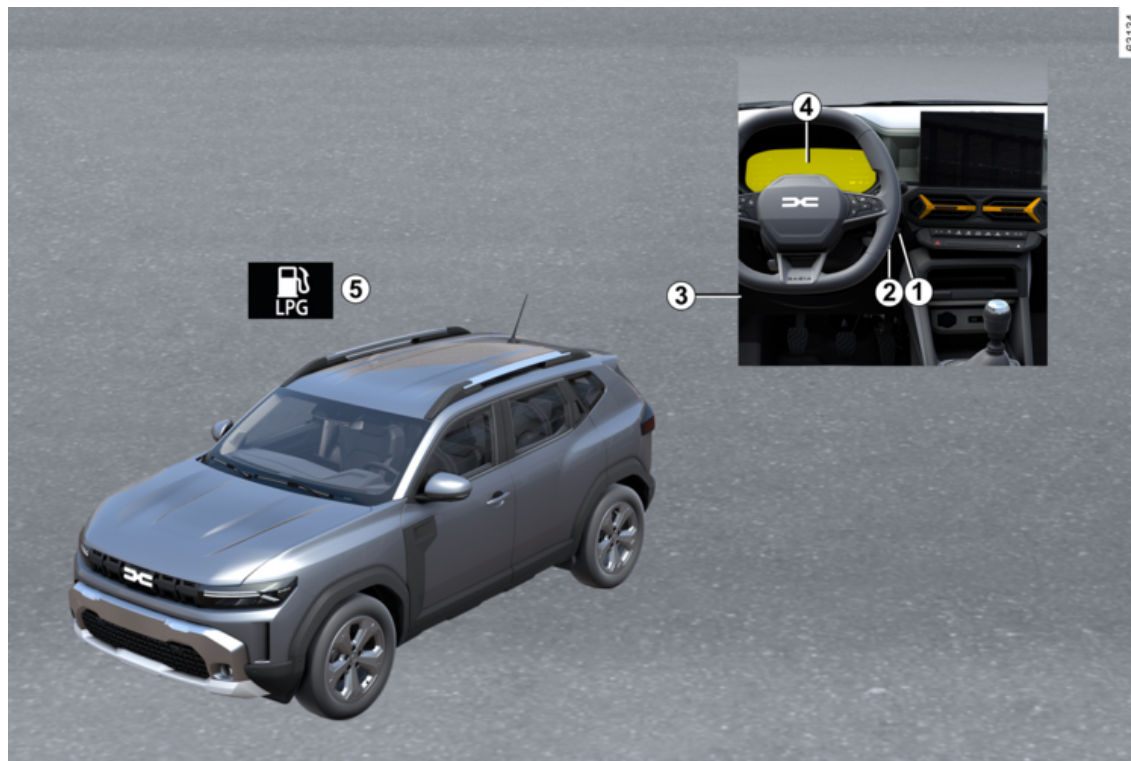


63134

LPG AUTOMAŠĪNA

- 1** Motora iedarbināšana, izslēgšana: automašīna ar atslēgu ➔ **155**
- 2** Motora iedarbināšana un apturēšana: automašīna ar ➔ **157** karti
- 3** LPG komanda ➔ **35**
- 4** Vadības dators ➔ **106**
- 5** LPG uzpilde ➔ **147**

HYBRID AUTOMAŠĪNA

1

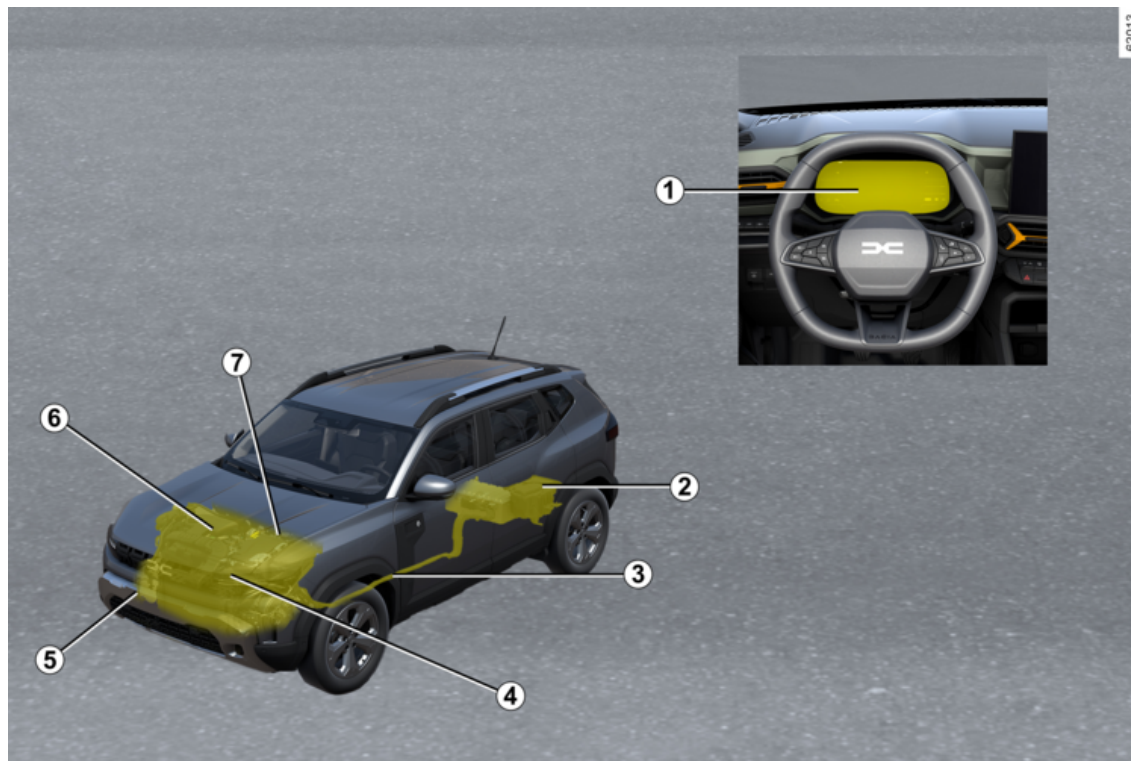

HYBRID AUTOMAŠĪNA

Hybrid automašīnas sistēma: ievads ➔ 26

Hybrid automašīnas sistēma: svarīgi ieteikumi ➔ 32

1 Brīdinājuma indikatori ➔ 125

Displeji un indikatori ➔ 117

Uzlādes mērītājs ➔ 185

2 Akumulators ➔ 26 ➔ 336 ➔ 338 ➔ 362

3 Oranži elektrības kabeli ➔ 26

4 Elektromotors ➔ 26

5 Tehniskā palīdzība — vilkšana ➔ 359


6 Iekšdedzes motors ➔ 26

7 Dzesēšanas šķidrums ➔ 331

AUTOMAŠĪNA HYBRID

levads

2

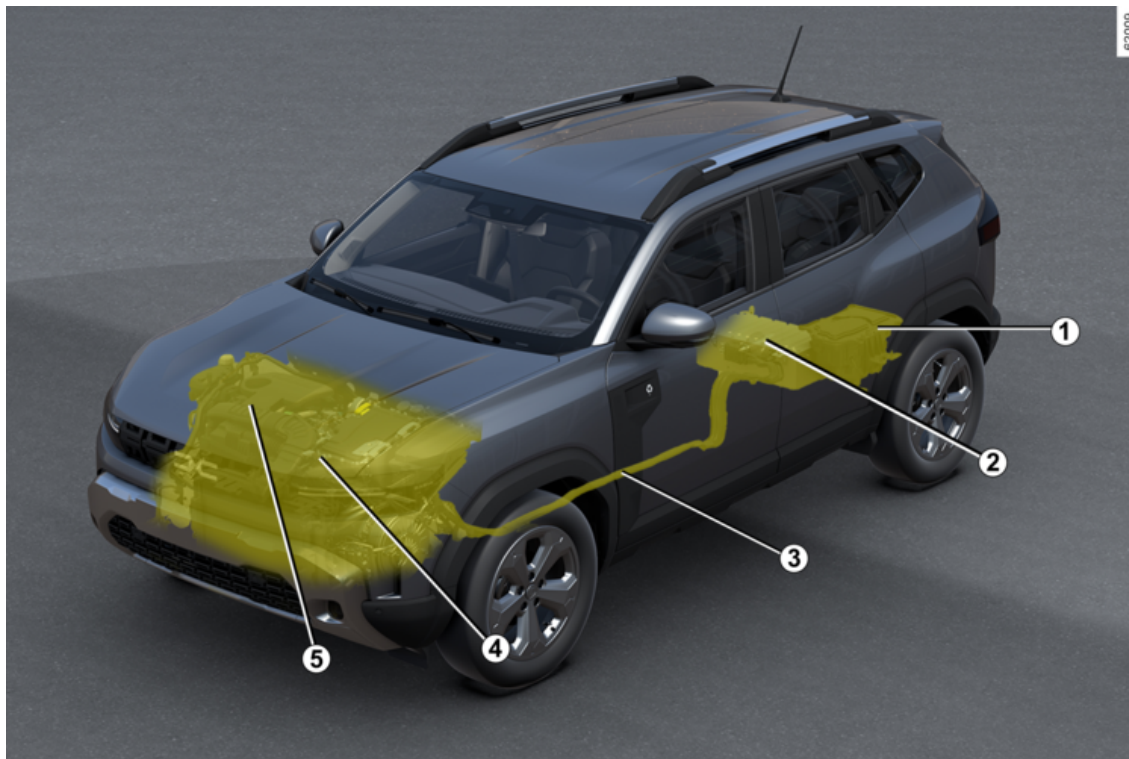

AUTOMAŠĪNA HYBRID

- 1 "12 voltu" akumulators
- 2 230 voltu vilces akumulators
- 3 Oranži elektroapgādes kabeli
- 4 Elektromotors
- 5 Iekšdedzes dzinējs

Hybrid automašīnas sistēma izmanto elektromotoru, lai uzlabotu iekšdedzes dzinēja veiktspēju (paātrinājumu, braukšanas uzsākšanu u. c.).

Automašīnai ir pieejams lielāks paātrinājuma griezes moments, patērējot mazāk degvielas.

Automašīna var kustēties arī pilnīgi elektriskā režīmā bez iekšdedzes dzinēja atbalsta. Automašīna izmanto enerģiju, kas uzkrāta 230 V vilces akumulatorā.

Akumulatori

Hybrid automašīna ir aprīkota ar divu veidu akumulatoriem:

- 230 V vilces akumulators;
- "12 V" akumulators.

"230 V" vilces akumulators

Šis akumulators atrodas automašīnas aizmuģurē zem grīdas un uzkrāj enerģiju, kas nepieciešama pareizai elektromotora darbībai.

Tāpat kā jebkurš cits akumulators tas lietojot izlādējas. Vilces akumulators tiek uzlādēts:

- automašīnas ātruma samazināšanas posmos;
- kad iekšdedzes dzinējs automātiski ieslēdzas, lai darbotos kā ģenerators.

Jūsu automašīnas nobraucamais attālums elektriskajā režīmā ir atkarīgs no vilces akumulatora uzlādes līmeņa, jūsu braukšanas stila un no komponentiem, kas patērē enerģiju (gaisa kondicionēšana, apsildes sistēma u. c.).

Kad vilces akumulators ir izlādējies, automašīnu darbina tikai iekšdedzes dzinējs, līdz vilces akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Ja jūsu transportlīdzeklis ir novietots uz ilgu laiku, iedarbiniet motoru regulāri (apmēram reizi mēnesī) un pārbaudiet, vai instrumentu panelī brīdinājuma gaisma



ir parādīta zilā krāsā. Ja tas notiek, akumulators ir jāuzlādē: atstājiet dzinēju ieslēgtu, līdz brīdinājuma gaisma tiek parādīta zilā krāsā ➔ 117.

Ja tas netiek izdarīts, var tikt bojāts vilces akumulators un padarīt neiespējamu transportlīdzekļa iedarbināšanu.

"12 V" akumulators

"12 V" akumulators atrodas bagāžas nodalījumā un nodrošina enerģiju, kas nepieciešama automašīnas atslēgšanai/aizslēgšanai un aprīkojuma darbīšanai.

Piezīme: "12 V" akumulators nepalīdz iedarbināt iekšdedzes dzinēju. To nodrošina Hybrid sistēma.



Automašīnas elektriskā sistēma Hybrid izmanto apmēram 230 V DC (līdzstrāva).

Sistēma var uzkarst, izslēdzot aizdedzes slēdzi un pēc tam. Ievērojiet brīdinājuma ziņojumus uz uzlīmēm automašīnā.

Jebkādas darbības automašīnas 230 V elektrības sistēmā (komponentos, kabeļos, savienotājos, vilces akumulatorā) vai tās pārveidošana ir kategoriski aizliegta, jo pastāv jūsu drošības apdraudējuma risks. Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Nopietnu apdegumu vai strāvas triecienu risks var izraisīt nāvi.

AUTOMAŠĪNA HYBRID

A


2



Simbols **A** identificē automašīnas elektriskos elementus, kas var radīt drošības riskus.

61607

230 V elektrības sistēma

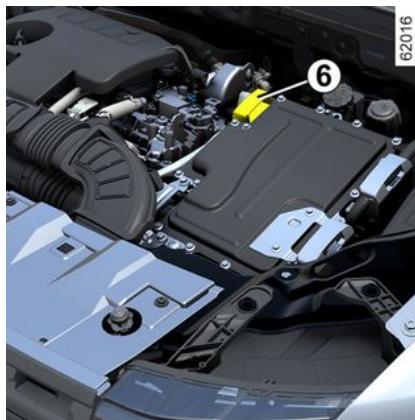

230 V elektrības sistēmu var atpazīt pēc tās oranžajiem kabeļiem **6** un da-

jām, uz kurām ir simbols

Troksnis

Elektriskajā darbības režīmā Hybrid automašīnas ir īpaši klusas. Jūs varbūt vēl neesat pieradis pie tā, arī citi satiksmes dalībnieki nav pieraduši. Tiem ir grūti saklausīt jūsu automašīnu, kad tā ir kustībā.

Automašīna ir aprīkota ar gājēju signālturi, lai brīdinātu gājējus par jūsu klātbūtni. Elektriskā darbības režīmā sistēma tiek aktivizēta automātiski. Skaņas signāls atskan, ja automašīnas

braukšanas ātrums ir robežās aptuveni no 1 līdz 30 km/h.

Elektromotora klusās darbības dēļ jūs dzirdēsīt skaņas, kas var šķist neierastas (aerodinamikas skaņas, riepu troksni u. c.), kā arī Hybrid sistēmas darbības skaņas (piem., vilces akumulatora dzesēšanas skaņu).

Skaņas signāls gājējiem

Skaņas signāls gājējiem ļauj brīdināt citus par jūsu klātbūtni, jo īpaši gājējus un riteņbraucējus.

Iedarbinot dzinēju, skaņas signāls gājējiem tiek aktivizēts automātiski. Skaņas signāls atskan, ja automašīnas braukšanas ātrums ir robežās aptuveni no 1 līdz 30 km/h.

Gājēju signāлтаures kļūmes gadījumā vadības panelī parādās ziņojums “Kļūme Ārējā skaņā”. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

AUTOMAŠĪNA HYBRID



Hybrid automašīna ir ļoti klusa. Pirms izkāpjat no automašīnas, vienmēr pārliedzinieties, ka pārnesumu svira ir iestatīta pozīcijā **P**, pievelciet stāvbremzi un izslēdziet aizdedzi.

NOPIETNU SAVAINOJUMU RISKS.

Darbības

Sistēma Hybrid izvēlas iekšdedzes dzinēju un/vai elektrisko dzinēju atkarībā no braukšanas stila (laidens vai sportiska braukšana utt.) un satiksmes apstākļiem.

Slikti laikapstākļi un applūduši ceļi:



Nebrauciet pa applūdušu ceļu, ja ūdens līmenis ir augstāks par riteņa diska apakšējo malu.


Elektroenerģijas plūsmas indikators 1

62292



Atkarībā no izvēlēta braukšanas režīma brīdinājuma indikators **1** norāda enerģijas plūsmu starp:

-  elektrisko mezglu (vilces akumulatoru un elektromotoru);
-  iekšdedzes dzinēju;

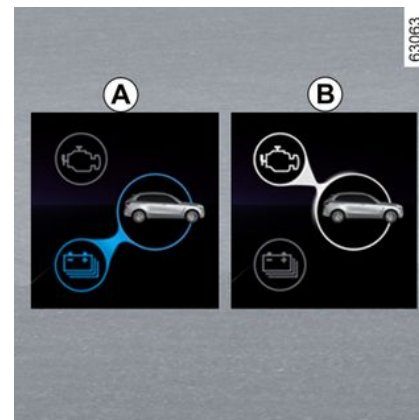

63063

2

Plūsmu krāsa var būt dažāda:

- zila: elektroenerģija;
- balta: iekšdedzes dzinēja saražotā enerģija.

Plūsma “Elektriskā vilce” **A**


Automašīnas kustību nodrošina elektroiekārta.

Plūsma “Iekšdedzes dzinēja vilce” **B**

Automašīnas kustību nodrošina iekšdedzes dzinējs.

AUTOMAŠĪNA HYBRID

2

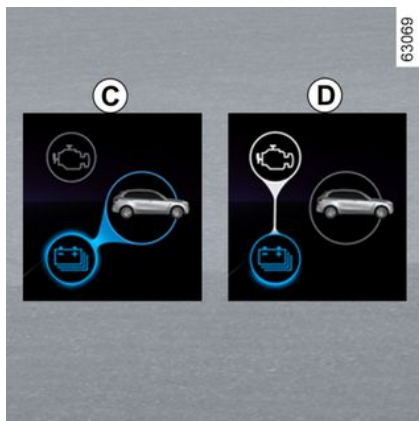

Plūsma "Energijas reģenerācija" C

Kad braukšanas laikā noņemat kāju no akceleratora pedāļa vai spiežat bremžu pedāli, elektromotors un/vai reģeneratīvā bremzēšanas sistēma pārveido automašīnas palēnināšanās rezultātā radīto enerģiju elektroenerģijā.

Tas nodrošina automašīnas bremzēšanu un uzlādē vilces akumulatoru.

Plūsma D "Energijas ražošana"

Iekšdedzes dzinējs atkārtoti uzlādē vilces akumulatoru.

Piezīme: ir iespējama vairāku plūsmu kombinācija (piemēram, kombinējot plūsmu **A** ar plūsmu **B** nozīmē, ka automašīnas kustību nodrošina gan iekšdedzes dzinējs, gan elektromotors).



Īpašs gadījums

Kad ir sasniegts vilces akumulatora maksimālais uzlādes līmenis, īslaicīgi tiek samazināta bremzēšana ar dzinēju. Lūdzu, attiecīgi pielāgojiet savu braukšanas stilu.



Dzinēja bremzi nekādos apstākļos nedrīkst izmantot kā bremzes pedāļa aizstājēju.

Braukšanas režīms tikai ar elektrību



Lai informētu vadītāju, ka Hybrid sistēma automašīnas kustības nodrošināšanai izmanto tikai elektroiekārtu, vadības panelī iedegas brīdinājuma indikators **2 EV**.



Ieteicams nebraukt pilnībā elektriskajā režīmā ar tukšu degvielas tvertni.

Ja oranžais brīdinājuma indika-



tors parādās vadības panelī un atskan signāls, pēc iespējas ātrāk iepildiet tvertnē degvielu.

Patvaļīgas izkustēšanās risks

Ja tvertnē nav degvielas, transportlīdzeklis automātiski pārslēdzas uz pilnībā elektrisko režīmu.

Ja braucat, līdz vilces akumulators ir izlādējies, nebūs iespējams restartēt transportlīdzekli (pat pēc degvielas uzpildes). Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.

Svarīgi ieteikumi

2



Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var radīt **aizdeģšanās, nopietnu ievainojumu vai elektriskā šoka, kā rezultātā var iestāties nāve, risku.**

Ceļu satiksmes negadījums vai sadursme

Notiekot negadījumam vai saņemot triecienu pa automašīnas pamatni (piem., saduroties ar ceļa stabiņu, paaugstinātu ietvi vai kādu citu objektu), var sabojāt automašīnas elektrosistēmu vai vilces akumulatoru.

Pārbaudiet automašīnu pie automašīnas ražotāja pārstāvja.

Nekad nepieskarieties 230 V sastāvdaļām vai oranžajiem kabeliem, kas ir atklāti un redzami automašīnā vai ārpus tās.

Nopietnu vilces akumulatora bojājumu gadījumā var rasties noplūdes:

- nekad nepieskarieties šķidrumiem, kas izplūduši no vilces akumulatora;
- ja šķidrums nonācis saskarsmē ar ādu, nomazgājiet to ar lielu daudzumu ūdens un pēc iespējas ātrāk meklējiet mediķu palīdzību.

Uzliesmojuma gadījumā

Uzliesmošanas gadījumā izkāpiet un atstājiet automašīnu, sazinieties ar ārkārtas palīdzības dienestiem un informējiet, ka šī automašīna ir Hybrid.

Izmantojiet tikai ugunsdzēsšanas līdzekļus ABC vai BC. kurus atļauts izmantot elektriskas izcelsmes ugunsgrēku dzēšanai.

Neizmantojiet ūdeni vai citus ugunsdzēsšanas līdzekļus.

Elektriskās sistēmas bojājumu gadījumā sazinieties ar automašīnas ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

Visas vilkšanas darbības.

Skatiet sadaļu "Vilkšana, tehniskā palīdzība" ➔ 359.

Automašīnas mazgāšana

Nekad nemazgājiet automašīnas dzinēja nodalījumu un 230 V vilces akumulatoru ar augstspiediena mazgātāju.

Pastāv risks sabojāt elektrisko sistēmu.

Pastāv elektriskās strāvas trieciena un nāves risks.

AUTOMAŠĪNA MILD HYBRID

Ievads

Sistēma Mild Hybrid uzlabo dzinēja veiktspēju. Automašīnai ir pieejams lielāks paātrinājuma griezes moments, patērējot mazāk degvielas.

Sekundārais 48 V akumulators

Mild Hybrid automašīna ir aprīkota ar sekundāru "48 V" akumulatoru ➔ 339.

Šis akumulators atrodas zem priekšējā pasažiera sēdekļa un uzkrāj enerģiju, kas rodas bremzēšanas laikā. Mild Hybrid izmanto šo enerģiju, lai piešķirtu iekšdedzes dzinējam papildu griezes momentu.

Ja jūsu transportlīdzeklis ir novietots uz ilgu laiku, iedarbiniet motoru regulāri (apmēram reizi mēnesī) apmēram 15 minūtes, lai uzlādētu sekundāro "48 V" akumulatoru.

Ja tas netiek izdarīts, var tikt bojāts akumulators un padarīt neiespējamu transportlīdzekļa iedarbināšanu.

48 V elektrības sistēma



61607

"48 voltu" elektrosistēma ir atpazīstama pēc dzeltenajiem kabeljiem un ar

simbolu  apzīmētajām daļām.

Simbols **A** identificē automašīnas elektriskos elementus, kas var radīt drošības riskus.



Sekundārajam akumulatoram nav nepieciešama apkope. Neatveriet to un neļaujiet tajā nekādu šķidrumu.

Elektriskās strāvas trieciena risks.

Ventilators 1



Gādāriet, lai ventilatorā **1** neiekļūtu nekādi priekšmeti vai šķidrums.

Ja kāds priekšmets iekļūst ventilatorā vai rodas šķidruma noplūde, nekavējoties sazinieties ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

Piezīme: vilces akumulatora dzesēšanas sistēmas darbības laikā zem priekšējā labā sēdekļa var būt dzirdami trokšņi.

Ja mērinstrumentu panelī parādās "48V akumulatora dzesēšana: aizsprostots režģis zem sēdekļa" ziņojums, notīriet visu šķēršļu atveri.

2

AUTOMAŠĪNA MILD HYBRID

Ja pēc ventilācijas atveres iztīrīšanas ziņojums joprojām pastāv, konsultējieties ar apstiprināto izplatītāju.

2



Raugieties, lai ventilators **1** nebūtu aizklāts.

Ja ventilators ir aizklāts (piem., tā priekšā novietots kāds priekšmets), vilces akumulators var pārkarst un radīt elektromotora darbības traucējumus.

LPG TRANSPORTLĪDZEKLIS

Ievads

Šīs automašīnas divu degvielu darbībai izmanto divu degvielas veidus: LPG gāzi un benzīnu.

Tie aprīkoti ar divām nesaistītām tvertnēm ➔ 147.

Kas ir LPG?



Sašķidrinātā naftas gāze (LPG), kas atbilst standartam EN 589 vai līdzvērtīgam nacionālajam regulējumam.

Šai gāzei raksturīga specifiska smarža.



Slēdzis degvielas veida (LPG/benzīns) atlasīšanai 1

Tādējādi vadītājs var manuāli pārslēgties no viena degvielas veida uz otru.

Vadības panelī brīdinājuma indikators

LPG parādās pelēkā krāsā, lai norādītu, ka sistēma gaida, līdz tiks izpildīti nepieciešamie nosacījumi pirms pārslēgšanās uz sašķidrinātās naftas gāzes režīmu.

Brīdinājuma indikators **LPG** parādās baltā krāsā vai – atkarībā no transportlīdzekļa – zaļā krāsā, kas norāda, ka sašķidrinātās naftas gāzes režīms ir aktivizēts.



LPG degvielas līmeņa indikators un brīdinājuma indikators

Brīdinājuma indikators  tiek parādīts vadības panelī 2 kopā ar saistīto LPG degvielas līmeņa indikatoru.

Indikatorspuldzītes norāda aptuvenu gāzes daudzumu.

Darbības

Motora IEDARBINĀŠANA



Dzinējs vienmēr tiek iedarbināts benzīna režīmā.

- Automašīnām, kas aprīkotas ar atslēgu ➔ 155.
- Automašīnām, kas aprīkotas ar karti ➔ 157.

LPG TRANSPORTLĪDZEKLIS

Piezīme: ja sašķidrinātās naftas gāzes režīms ir aktīvs, kad tiek iedarbināts motors, sistēma īslaicīgi pārslēgsies uz benzīna režīmu.

– Brīdinājuma indikators  parādās vadības panelī **2** pelēkā krāsā bez pīkstiena, bet to papildina brīdinājuma

indikators  attēlojums un ar to saistītais “benzīna” degvielas līmenis. Tas norāda, ka benzīna režīms ir aktīvs.

Tiklīdz izpildīti atbilstošie nosacījumi (dzinēja temperatūras līmenis utt.), sistēma automātiski pārslēdzas uz LPG režīmu: zaļais brīdinājuma indikators

 iedegas baltā krāsā vai atkarībā no transportlīdzekļa zaļā krāsā.

Degvielas veida maiņa braukšanas laikā

Degvielas padeves sistēmas manuāla pārslēgšana no benzīna režīma LPG režīmā

Nospiediet slēdzi **1**.

Pārslēgšanās uz LPG režīmu tiek veikta automātiski, kad sistēma ir gatava:

– Brīdinājuma  gaismā un ar to saistītais sašķidrinātās naftas gāzes

degvielas līmenis tiek parādīts vadības panelī **2**;

– Iedegas brīdinājuma indikators

 pelēkā krāsā, lai apstiprinātu LPG režīma izvēli, pēc tam iedegas baltā krāsā vai atkarībā no transportlīdzekļa zaļā krāsā, kad ir aktīvs sašķidrinātās naftas gāzes režīms.

Degvielas padeves sistēmas manuāla pārslēgšana no LPG režīma benzīna režīmā

Nospiediet slēdzi **1**.

Brīdinājuma indikators  izdziest, un vadības panelī **2** tiek parādīta informācija, ka ir aktivizēts benzīna režīms.



Lai piekļūtu informācijai un atiestatītu LPG brauciena iestatījumus ➔ 109.



Ja degvielas tvertne ir tukša, automašīnu nevar iedarbināt vai ar to nevar braukt tikai LPG režīmā.

Darbībai, izmantojot divas degvielas LPG/benzīnu, ir nepieciešams benzīns (iedarbināšanai, lielam paātrinājumam, aukstai temperatūrai utt.).

Ja oranžais brīdinājuma indika-

tors  parādās vadības panelī un atskan signāls, pēc iespējas ātrāk iepildiet tvertnē benzīnu.

Degvielas padeves sistēmas automātiska pārslēgšana no LPG režīma benzīna režīmā

Atkarībā no automašīnas modeļa sistēma noteiktos izmantošanas apstākļos (piemēram, iedarbināšana aukstā stāvoklī, liels paātrinājums) var uz laiku atkal pārslēgties benzīna režīmā.

Par to brīdina brīdinājuma indikators



iedegšanās pelēkā krāsā.

Ja nosacījumi atkal ir izpildīti, tas automātiski pārslēdzas atpakaļ uz LPG režīmu un iedegas brīdinājuma gaismā

LPG TRANSPORTLĪDZEKLIS

LPG baltā krāsā vai atkarībā no transportlīdzekļa zaļā krāsā.

Piezīme: pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem sistēma varētu izlemēt visā pašreizējā brauciena laikā turpināt darboties benzīna režīmā. Mēģināt vēlreiz var pēc tam, kad dzinējs ir bijis pilnībā izslēgts.

LPG tvertne tukša

Kad tvertne ir gandrīz tukša un dzinējs darbojas ar sašķidrinātas naftas gāzes degvielas rezervi, vadības panelī tiek parādīts ziņojums “LPG zems līmenis”, kam pievienots pīkstiens un apgaismojums:

– brīdinājuma indikatoram **LPG** baltā krasā vai – atkarībā no automašīnas modeļa – zaļā krāsā;
un

– brīdinājuma indikators  mirgo dzeltenā krāsā.



Nospiediet slēdzi **3 “OK”**, **4** vai **5**, lai apturētu ziņojuma rādīšanu un brīdinājumu indikatorus.

Ja tvertnē nav sašķidrinātas naftas gāzes, vadības panelī tiek parādīts ziņojums “LPG tvertne tukša” kopā ar pīkstieni un:

– nodziestot brīdinājuma indikatoram **LPG**;
un

– brīdinājuma indikatora  attēlojums dzeltenā krāsā.

Pie pirmās iespējas iepildiet LPG ➔ **38.**

Darbības kļūmes

Anomālijas gadījumā, kas varētu pasliktināt pareizu motora darbību, tiek parādīts ziņojums “LPG nav pieejama”, un sistēma automātiski pārslēdzas no sašķidrinātās naftas gāzes režīma uz benzīna režīmu.

To apstiprina, vadības panelī parādot:
– ziņojums “Pārbaudīt LPG sistēmu”;
un

– brīdinājuma indikatoram **LPG!** vai atkarībā no automašīnas modeļa brīdinājuma indikators **LPG** dzeltenā krāsā.

Tiklīdz iespējams, konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

Aprūtināti braukšanas apstākļi

Ļoti aukstā laikā (temperatūra zem aptuveni 10 °C) un atkarībā no izmantotās gāzes kvalitātes sistēma var:

– automātiski pārvaldīt nosacījumus pārslēgšanai starp sašķidrinātās naftas gāzes režīmu un benzīna režīmu;
vai,

– patērēt nelielu daudzumu benzīna sašķidrinātās naftas gāzes režīmā.

Piezīme: automašīnām, kas ir atbilstoši aprīkotas, lai maksimāli efektīvi izmantotu ECO režīmu ieteicams lietot

LPG TRANSPORTLĪDZEKLIS

➔ **183** režīmu šādos apstākļos (īpaši temperatūrā, kas zemāka par 0°C).

2

Ceļu satiksmes negadījums

Notiekot ceļu satiksmes negadījumam, jāveic tādi paši piesardzības pasākumi, kādus veic ar benzīnu darbināmām automašīnām:

- stāvbremzes pievilkšana;
- apturiet dzinēju (drošības aprīkojums automātiski pārtrauc LPG padevi dzinējam);
- izslēdziet aizdedzi;
- rīkojieties atbilstīgi vietējam spēkā esošajam regulējumam.



Sašķīdinātai naftas gāzei ir specifiska smarža, tāpēc iespējams viegli noteikt gāzes noplūdi. Ja automašīnā vai tās apkārtņē sajūtat gāzes smaku:

- nekavējoties pārslēdziet sistēmu benzīna režīmā un pārliecinieties, ka automašīnas tuvumā nav neviena uzliesmošanas avota;
- sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.



Neaiztieciot, nebojājiet un nedemontējiet nevienu LPG sistēmas daļu.

LPG tvertne

Sašķīdinātās naftas gāzes iepilde

Degvielas tvertnes LPG izmantojamais tilpums: apmēram 51 litrs.

Pievelciet stāvbremzi, apturiet dzinēju, izslēdziet aizdedzi un gaismas. Jebkurā situācijā ievērojiet degvielas iepildes stacijās izvietotos norādījumus par drošību.


Noteiktās valstīs pirms uzpildes uz LPG tvertnes atveres uzgaļa ir jāuzskrūvē uzpildes adapteris **1**.

Ieteicams vienmēr piepildīt tvertni pilnībā.

Ja sūknis vairs nesūknē sašķīdināto naftas gāzi vai ja sūknētās gāzes plūsmas ievērojami samazinās, ir sasniegts maksimālais gāzes daudzuma līmenis.

Nemēģiniet vēl vairāk piepildīt tvertni.

Iepildes stacija bez pašapkalpošanās iespējas

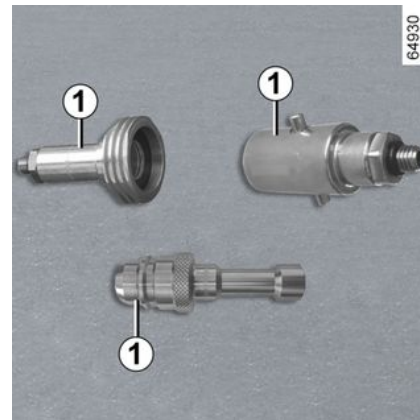

Ja LPG uzpildi veic uzpildes stacijas darbinieki, iedodiet viņiem uzpildes adapteri **1**.




SVARĪGI! LPG uzpildes adapteris 1

Noteiktās valstīs LPG uzpildei ir vajadzīgs īpašs adapteris. Uzpildes adapteris **1** ir pieejams somiņā cimdū nodalījumā. Atkarībā no valsts, kurā automašīna tiks pārdota, tas var nebūt iekļauts komplektācijā.

Pirms doties ar automašīnu uz citu valsti, sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi, lai noskaidrotu, kādu adapteri var būt nepieciešams izmantot.

Iepildes stacija ar pašapkalpošanās iespēju

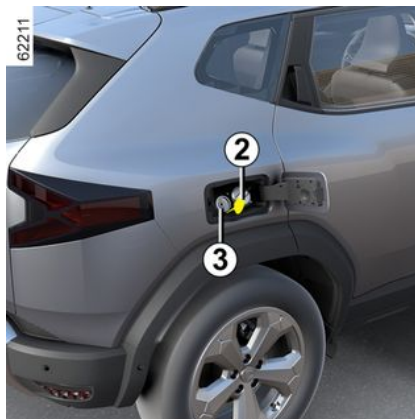

Darbojoties ar sašķidrinātās naftas gāzes iepildes pistoli, ieteicams valkāt cimdus.

Atveriet tvertnes vāciņu un izskrūvējiet gāzes iepildes lūkas **3** aizbāzni **2**.

Uzmanīgi izlasiet skaidrojumu par iepildes gaitu uz sašķidrinātās naftas gāzes padeves ierīces.

Atkarībā no stacijas tipa, iespējams, pirms uzpildes uzsākšanas nepieciešams nospiegt un turēt sūkņa pogu.

Kad sūknis stāj darboties vai kad tā darbība kļūst apgrūtināta, sasniegts maksimālais pieļaujamais tvertnes piepildes līmenis (80%).

Kolīdz atlaidsit pogu, gāzes iepilde tiek pārtraukta. Atbloķējiet apturēšanas sviru (var izplūst neliels gāzes daudzums), izņemiet pistoli un novietojiet to uz gāzes padeves ierīces.

Pēc degvielas iepildes, lai nepieļautu ūdens vai svešķermeņu iekļūvi sistēmā, uzlieciet vāciņu **4**.




Lai iepildītu degvielu, dzinējam jābūt izslēgtam (nevis tikai gaidstāvē, ja automašīna ir aprīkota ar funkciju Stop and Start): ir jāizslēdz aizdedzes slēdzis ➔ **155** ➔ **157**.

Pastāv ugunsgrēka risks.


LPG TRANSPORTLĪDZEKLIS

Drošinātāji

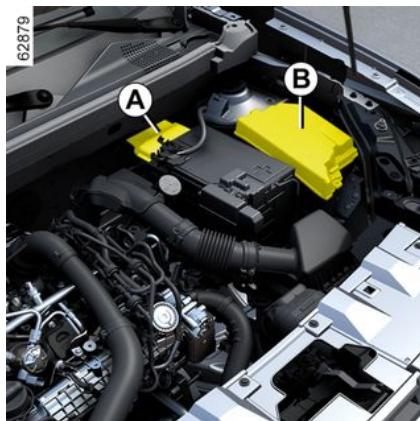

Dažu funkciju darbību aizsargā drošinātāji, kas atrodas motora nodalījumā kārbās **A** un **B**.

Tā kā drošinātājiem ir grūti piekļūt, **iesakām to maiņu uzticēt automašīnas ražotāja pārstāvim.**

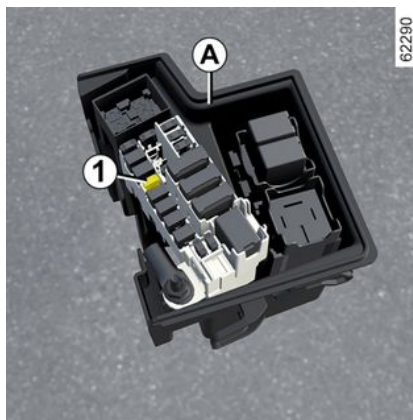

LPG drošinātājs dzinēja nodalījumā **A**.

LPG drošinātājs **1**: LPG sistēmas atslēgšana.



Atbilstoši valsts likumdošanai, kā arī piesardzības dēļ iegādājieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja rezerves spuldžu un drošinātāju komplektu.



Pārbaudiet attiecīgo drošinātāju un, **ja nepieciešams, nomainiet to ar tādu pašu nominālu kā oriģinālam.**

Ja ievietosiet drošinātāju, kura strāvas stiprums ir pārāk liels, tas var izraisīt elektroinstalācijas pārkaršanu (aizdegšanās risks), ja kāda aprīkojuma daļa patērēs pārāk daudz strāvas.



Veicot jebkādas darbības zem motora pārsega, pārliecinieties, ka stikla tīrītājs ir izslēgts.

Savainošanās risks.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodalījumā obligāti jāizslēdz aizdedze ➔ **155 ➔ 157.**

LPG TRANSPORTLĪDZEKLIS




Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstā-

dītā indikatorspuldzīte .

Savainošanās risks.

Vispārīga informācija

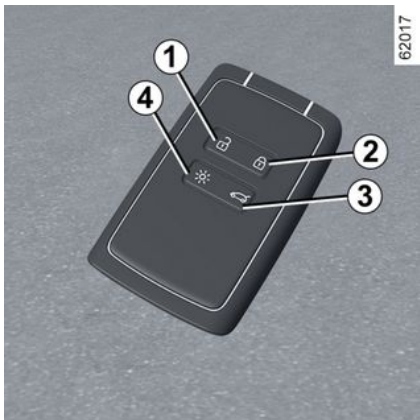

1. Durvju un bagāžas nodalījuma atslēgšana.
2. Visu atveramo elementu aizslēgšana.
3. Bagāžas nodalījuma atslēgšana/aizslēgšana
4. Apgaismojuma ieslēgšana no attāluma.

Karte ļauj:

- tikai atveramu elementu (durvju, bagāžas nodalījuma durvju) bloķēšana/atbloķēšana ➔ 56;
- ieslēgt automobiļa apgaismojumu no attāluma;

– automātiska ar tālvadību logu pacēlāju atvēršana/aizvēršana ➔ 305;

Autonomija

Pārlicinieties, vai baterija ir labā stāvoklī, vai tā ir pareizā modeļa baterija un ir pareizi ievietota. Baterijas ekspluatācijas ilgums ir aptuveni divi gadi; nomainiet to, tiklīdz ziņojums "Zems atslēgas kartes bat. līm." parādās vadības panelī ➔ 47.

kartes darbības zona

Tā atkarīga no apkārtnes, kādos pulti izmantojat; rīkojieties ar to uzmanīgi, jo, nejauši nospiežot pogu uz kartes, varat aizslēgt vai atslēgt automašīnas durvis.

Piezīme. Ja kāda no vērtņēm (durvis vai bagāžas nodalījuma durvis) ir atvērta vai nav pareizi aizvērta, aizslēgšana ir nesekmīga un atskan skaņas signāls.

Interference

Atkarībā no tuvākās apkārtnes (ārējās instalācijas vai tādu iekārtu lietošana, kuras darbojas tādā pašā frekvencē kā karte) tās darbība var būt traucēta.



Jūs vienmēr varat atslēgt/aizslēgt un iedarbināt automašīnu ar izlādējušos bateriju ➔ 56 ➔ 157.

“Attālinātā apgaismojuma” funkcija

Nospiežot pogu 4, apmēram uz 20 sekundēm iedegas salona apgaismojums, gabarītgaismas un tuvās gaismas. Ļauj, piemēram, no attāluma pamanīt savu automašīnu, kas novietota stāvvietā.

Piezīme. atkārtoti nospiežot pogu 4, apgaismojums nodziest.



leteikums

Netuviniet karti karstuma, aukstuma vai mitruma avotam.
Neglabājiet karti vietā, kur to var saliekt vai nejauši sabojāt, piemēram, aizmugurējā kabatā.

KARTE



Nomaina: ja nepieciešama papildu karte

Ja esat pazaudējis karti vai ir nepieciešama vēl viena karte, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Ja karte ir nomainīta, jums jānogādā automašīna **un visas kartes** pie automašīnas ražotāja pārstāvja sistēmas noregulēšanai. Vienai automašīnai iespējams izmantot līdz pat četrām kartēm.



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā


Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiat automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.


Siksnas 7 uzstādīšana

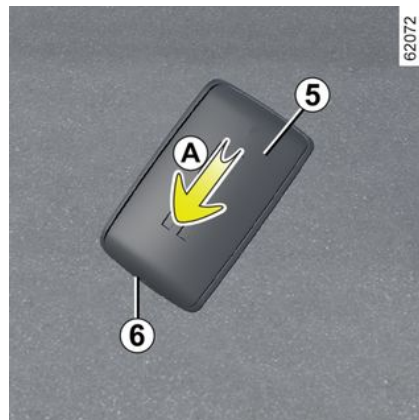

Bīdīet korpusa aizmugurējo daļu **5** uz leju, spiežot uz zonas **A**.



Nekad neievietojiet atverē **6** skrūvgriežim līdzīgus priekšmetus.

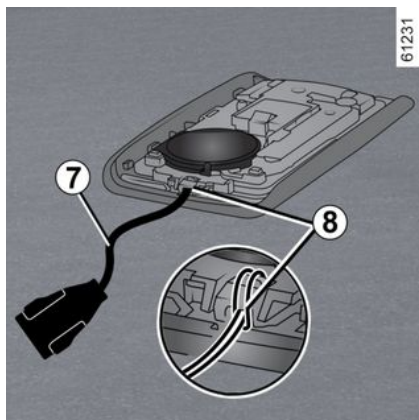

Ievietojiet rokas siksnu komponentā **8** un izveriet siksnas galu cauri sprādzei.

Novietojiet siksnu pie atveres **6** un aizveriet kasetni.

Piezīme: pārliecinieties, ka stiprināšanas rokas siksnas **7** diametrs atbilst atveres izmēram **6**.

Lietošana

Jūs varat aizslēgt/atslēgt automašīnu divos veidos:

- brīvroku režīmā, tuvojoties automašīnai un attālinoties no tās;
- izmantojot karti tālvadības režīmā.



Nekad neatstājiet automašīnu ar salonā atstātu karti.



Neglabāiet karti vietā, kur tā var saskarties ar elektroniskām ierīcēm (datoru, tālruni u. c.), jo tās var traucēt kartes darbību.



Vadītāja atbildība

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties. Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Brīvroku režīma deaktivizēšana/aktivizēšana

Atkarībā no automašīnas modeļa varat deaktivizēt/aktivizēt atslēgšanu, kad tuvojaties automašīnai, un aizslēgšanu, kad ejat prom no automašīnas.

Ir iespējams deaktivizēt/aktivizēt arī skaņas signālu, kas atskan, aizslēdzot automašīnu ➔ **121** un attālinoties no tās.

Kartes izmantošana brīvroku režīmā



Ja karte atrodas uztveršanas zonā **1**, ir iespējams aizslēgt un atslēgt automašīnu brīvroku režīmā, nepieskaroties kartes pogām.

KARTE

Piezīme: ja automašīna nav izmantota astoņas dienas vai ilgāk, "brīvroku" sistēma tiek pārslēgta gaidstāves režīmā. Lai to atkal aktivizētu, nospiediet atslēgšanas pogu kartē.

Atslēgšana "brīvroku" režīmā, tuvojoties automašīnai

Kartei atrodies uztveršanas zonā **1**, automašīna tiks atslēgta.

Atslēgšanu vizuāli parāda **viena** avārijas signāluguņu un sānu gabarītgaismas lukturu iemirgošanās.

Aizslēgšana "brīvroku režīmā", attālinoties no automašīnas

Ja "brīvroku" karte atrodas pie jums un durvis un bagāžas nodalījums ir aizvērti, attālinieties no automašīnas: tā automātiski tiks aizslēgta, līdzko iziesit no uztveršanas zonas **1**.

Piezīme: attālums, kurā notiek aizslēgšanās, ir atkarīgs no apkārtējās vides.

Gabarītlukturu un avārijas gaismu **iemirgošanās divas reizes** norāda, ka durvis ir aizslēgtas.

Aizslēgšanu apstiprina skaņas signāls.

Svarīgi norādījumi par automašīnas atslēgšanu

Ja neizmantojat šo režīmu astoņas dienas, automašīnas atslēgšana, tai tuvojoties, tiek atspējota.

Izmantojiet karti kā tālvadības pulti, lai atslēgtu automašīnu un atkal aktivizētu režīmu.

Svarīgi norādījumi par automašīnas aizslēgšanu

Ja durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas, atstājot automašīnu, tā netiek aizslēgta.

Svarīgi norādījumi par automašīnas aizslēgšanu brīvroku režīmā

Pēc automašīnas aizslēgšanas brīvroku režīmā, ir jānogaida apmēram trīs sekundes, lai varētu no jauna atslēgt automašīnu. Šo trīs sekunžu laikā iespējams pārliecināties, vai automašīna ir kārtīgi aizslēgta, – satverot un paraustot durvju rokturus.

Ja karte atrodas uztveršanas zonā **1** aptuveni 15 minūtes, iespēja aizslēgt automašīnu attālināti tiek atspējota. Lai aizslēgtu automašīnu, nospiediet pogu **4** uz kartes.



Ja karte atrodas zonā **2**, aizslēgt automašīnu nav iespējams. Ja automašīnu atslēdz, nospiežot kartes pogu, taču neatver nevienas durvis vai bagāžas nodalījumu, iespēja aizslēgt automašīnu attālināti brīvroku režīmā tiek atspējota.




Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.
IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Kartes izmantošana tālvadības režīmā

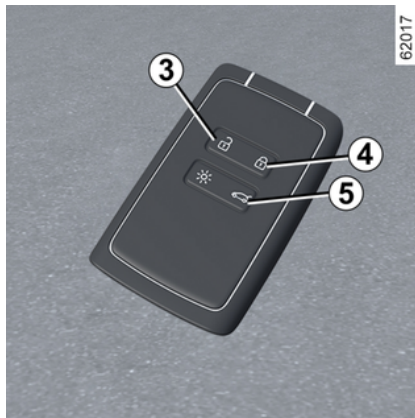

Durvju atslēgšana ar karti

Nospiediet pogu **3**.

Atslēgšanu vizuāli parāda **viena** avārijas signāluģuņu un sānu gabarītgaismas lukturu iemirgošanās.

Ja mēģina atvērt durvis, izmantojot rokturi, reizē ar durvju attālinātu atslēgšanu, attiecīgās durvis paliks aizslēgtas. Lai atvērtu durvis, atlaidiet rokturi un atslēdziet automašīnu vēlreiz, uz kartes nospiežot pogu **3**.

Aizslēgšana ar karti

Ja durvis un bagāžas nodalījuma durvis ir aizvērtas, nospiediet pogu **4**: automašīna aizslēdzas. Gabarītlukturu

un avārijas gaismu **iemirgošanās divas reizes** norāda, ka durvis ir aizslēgtas.

Piezīme: maksimālais attālums, kādā automašīna tiek aizslēgta, ir atkarīgs no apkārtējās vides.

Īpaši norādījumi

Automašīnu nevar aizslēgt, ja kāda vērtne (durvis vai bagāžas nodalījums) ir atvērta vai nav pareizi aizvērti un atskan pīkstiens.



Kartes pogas ir deaktivētas, kad dzinējs darbojas.




KARTE

Ja, motoram darbojoties, pēc kādu durvju atvēršanas un aizvēršanas karte vairs neatrodas zonā **2**, parādās ziņojums “Atslēgas karte nav atrasta”, brīdinot, ka karte vairs neatrodas automašīnā. Tas, piemēram, ļaus izvairīties no situācijas, kad karte paliek pie izkāpušā pasažiera un jūs aizbraucat bez tās.

Brīdinājums pazudīs, kad karte atkal atradīsies lasītājā.

Logu atvēršana/aizvēršana

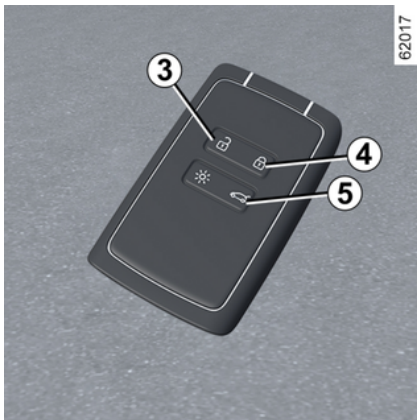

Nospiediet un turiet kartes pogu **3**, lai atvērtu 4 priekšējos un aizmugurējos logus.

Nospiediet un turiet kartes pogu **4**, lai aizvērtu 4 priekšējos un aizmugurējos logus.

Tikai bagāžas nodalījuma atslēgšana/aizslēgšana

Nospiediet pogu **5**, lai atslēgtu/aizslēgtu tikai bagāžas nodalījuma durvis.

Piezīme. Pēc bagāžas nodalījuma atbloķēšanas, izmantojot tikai pogu **5**, lai atbloķētu pārējos atvēršanas elementus, ir nepieciešams:

– nospiegt pogu **3**;

vai,

– vai pārvietot prom no transportlīdzekļa, lai aktivizētu automātisko bloķēšanu, attālinoties no transportlīdzekļa. Šajā gadījumā atbloķēšana, tuvojoties transportlīdzeklim, atkal būs funkcionāla.



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Brīvroku karte: baterija

Darbības kļūmes

Ja baterijā nepietiek jaudas pareizas darbības nodrošināšanai, joprojām varēsiet iedarbināt un aizslēgt/atslēgt automašīnu ➔ **56**.



Ja nepieciešams nomainīt baterijas, izmantojiet tieši tādas pašas vai identiska tipa baterijas (sazinieties ar ražotāja pārstāvi).




Nomainot:

- pārliecinieties, ka baterijas ievietotas pareizi.

Eksplodijas risks.


- ja vāciņš neaizveras pilnībā, neizmantojiet pulti un turiet bērnem nepieejamā vietā.

Baterijas nomaiņa

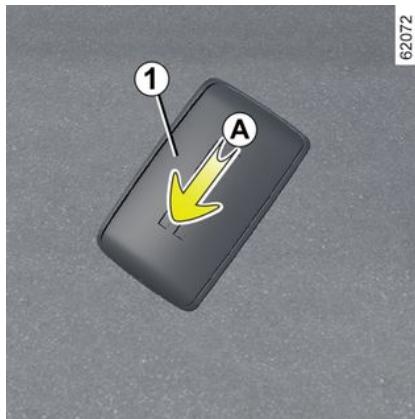

Ja vadības panelī parādās ziņojums “Zems atslēgas kartes bat. līm.”, nomainiet kartes akumulatoru:

- bīdīt korpusa aizmugurējo daļu **1** uz leju, spiežot uz zonas **A**.
- noņemiet baterijas vāciņu **2**;
- izņemiet bateriju, piespiežot to no vienas puses un piepaceļot aiz otras;
- nomainiet to, ievērojot uz vāciņa iegravētās polaritātes.

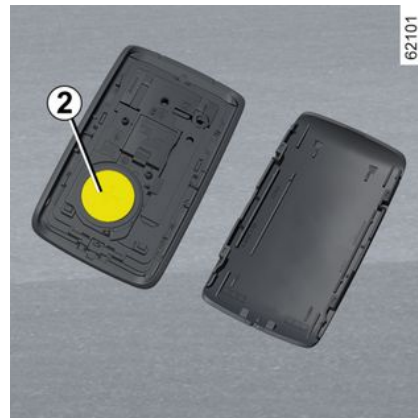

Pēc baterijas nomaiņas veiciet minētās darbības pretējā secībā. Pēc tam, nostājoties līdzās automašīnai, četras reizes piespiediet kādu no kartes pogām: kad atkal iedarbināsīt dzinēju, ziņojums būs pazudis.

Pārliecinieties, vai vāciņš ir labi nofiksēts.

Piezīme: nomainot bateriju, nepieskarieties kartes elektroniskajai mikroshēmai un kontaktiem.



Ar baterijām saistītie drošības pasākumi:

- glabājiēt baterijas (jaunas vai lietotas) bērniem nepieejamā vietā;
- nenorijiet baterijas;

Pastāv risks gūt fatālus ķīmiskus apdegumus.

- ja baterija norīta vai ievietota kādā ķermeņa daļā, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu.



Akumulatorus varat iegādāties pie sava automašīnas markas pārstāvja. To darības laiks ir apmēram divi gadi. Raugieties, lai uz baterijas nebūtu tintes palieku: iespējams vājš elektriskais kon- takts.



Neizmetiet izlietotās baterijas kā atkritumus. Nogādājiēt tos pie apstiprināta izplatītāja vai sazinieties ar vietējo iestādi, lai iegūtu informāciju par piemērotām pārstrādes iekārtām.



61496

ATSLĒGA, TĀLVADĪBAS PULS

Vispārīga informācija

2

Tālvadības pulsts A




1 Visu atveramo elementu aizslēgšana.

2 Durvju un bagāžas nodalījuma atslēgšana.

3 Aizdedzes un priekšējo durvju atslēgšana.

4 Tikai bagāžas nodalījuma aizslēgšana/atslēgšana.

Tālvadības pulsts ar ielokāmu atslēgas mēlīti B

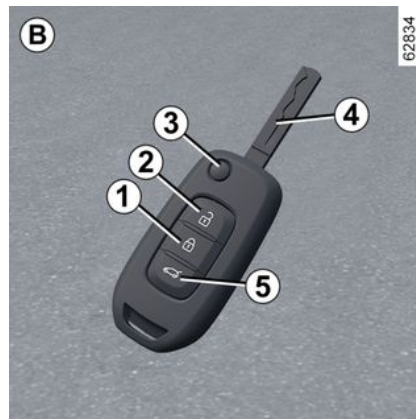

1 Visu atveramo elementu aizslēgšana.

2 Durvju un bagāžas nodalījuma atslēgšana.

3 Aizslēgšana/atslēgšana, izmantojot atslēgu ar ielokāmo mēlīti. Lai izņemtu atslēgu, nospiediet pogu **3**, un tā izbīdīsies ārā. Lai atslēgu no jauna iebīdītu, piespiediet pogu **3** un ievirziet to atpakaļ.

4 Aizdedze un priekšējās kreisās pusēs durvju atslēgšana.

5 Tikai bagāžas nodalījuma aizslēgšana/atslēgšana.



Atslēgu vajadzētu izmantot tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajām funkcijām (nevajadzētu, piemēram, attaisīt pudeles u.c.).



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacelļiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

PASTĀV NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Tālvadības pulsts darbības zona

Tā atkarīga no apstākļiem, kādos pulti izmantojat; rīkojieties ar to uzmanīgi,

ATSLĒGA, TĀLVADĪBAS PULTS

jo, nejauši nospiežot pogu, varat nejauši aizslēgt vai atslēgt automašīnas durvis.

Piezīme: ja kāda vērtne (durvis vai bagāžas nodalījuma durvis) ir atvērta vai nav līdz galam aizvērta, durvis tiks aizslēgtas un tūdaļ pat atslēgtas.

Interference

Atkarībā no tuvākās apkārtnes (ārējās instalācijas vai tādu iekārtu lietošana, kuras darbojas tādā pašā frekvencē kā karte) tās darbība var būt traucēta.



Atslēgu vajadzētu izmantot tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajām funkcijām (nevajadzētu, piemēram, attaisīt pudeles u.c.).



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacelļajiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai salainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

PASTĀV NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.



Ieteikums

Nelieciet karti pie karstuma, aukstuma vai mitruma avota.



Aizvietošana, vēl vienas atslēgas vai papildu tālvadības pults nepieciešamība

Ja esat pazaudējis atslēgu vai tālvadības pulti vai vēlaties iegūt papildu eksemplāru, vērsieties tikai pie automašīnas ražotāja pārstāvja.

Ja atslēga vai tālvadības pults jānomaina, jums būs jānogādā automašīna un **visi atslēgu vai pulšu eksemplāri** pie automašīnas ražotāja pārstāvja sistēmas noregulēšanai.

Vienam transportlīdzeklim iespējams izmantot līdz četrām atslēgām vai tālvadības pultīm.

Atslēgas vai tālvadības pults bojājums

Vienmēr pārliecinieties, vai baterija ir labā stāvoklī, vai tā ir pareizā modeļa baterija un ir pareizi ievietota. Akumulatora lietošanas laiks ir aptuveni divi gadi.

Baterijas nomaina ➔ 52.

ATSLĒGA, TĀLVADĪBAS PULTS

Lietošana

Durvju aizslēgšana



Nospiediet aizslēgšanas pogu **1**.

Aizslēdzot automašīnu, avārijas signālgaismas un sānu pagriezienu rādītāji **dīvreiz iemirgojas**.

Ja kāda no vērtnēm (durvis vai bagāžas nodalījuma durvis) ir atvērta vai nav pareizi aizvērta, aizslēgšanās nenotiek, un nenotiek avārijas brīdinājuma indikators un sānu gaismu **iemirgošanās**.

Durvju atslēgšana

Nospiediet atslēgšanas pogu **2**.

Atslēgšanu parāda avārijas gaismu un sānu gabarītgaismu iemirgošanās **vienu reizi**.

Piezīme. Ja durvis netiek atvērtas vienas minūtes laikā pēc to atslēgšanas ar tālvadības pulti, tās automātiski atkārtoti aizslēgsies.

Tikai bagāžas nodalījuma atslēgšana

Nospiediet pogu **3**, lai atslēgtu tikai bagāžas nodalījuma durvis.



Atslēgu vajadzētu izmantot tikai šajā rokasgrāmatā aprakstītajām funkcijām (nevajadzētu, piemēram, attaisīt pudeles u.c.).



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

PASTĀV NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Tālvadības pults: baterijas

Darbības kļūmes

Ja baterijā nepietiek jaudas pareizas darbības nodrošināšanai, joprojām varēsiet iedarbināt un aizslēgt/atslēgt automašīnu ➔ 56.

ATSLĒGA, TĀLVADĪBAS PULTS




Akumulatorus varat iegādāties pie sava automašīnas markas pārstāvja. To darbības laiks ir apmēram divi gadi. Raugieties, lai uz baterijas nebūtu tintes palieku: iespējams vājš elektriskais kon- takts.



Ja nepieciešams nomaiņīt baterijas, izmantojiet tieši tādas pašas vai identiska tipa baterijas (sazinieties ar ražotāja pārstāvi).

Baterijas nomaiņa

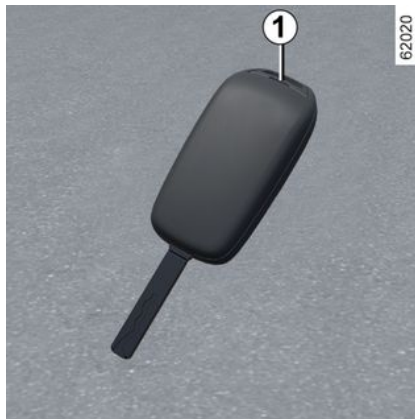

Atveriet atslēgas korpusu **1**, izmantojot plakanu skrūvgriezi vai līdzīgu instrumentu, un nomainiet bateriju **2**, ievērojot uz vāciņa iegravēto baterijas veidu un polaritāti.

Pārliecinieties, vai vāciņš ir kārtīgi aiztaisīts un skrūve pareizi pievilkta.

Piezīme: baterijas nomaiņas laikā ir ieteicams neaiztikt atslēgu vāciņā esošo elektronisko sistēmu.



Nomainot:

– pārliecinieties, ka baterijas ievietotas pareizi.

Eksplozijas risks.

– ja vāciņš neaizveras pilnībā, neizmantojiet pulti un turiet bērniem nepieejamā vietā.

2

ATSLĒGA, TĀLVADĪBAS PULTS

2



Ar baterijām saistītie drošības pasākumi:

- glabājiet baterijas (jaunas vai lietotas) bērniem nepieejamā vietā;
- nenorijiet baterijas;

Pastāv risks gūt fatālus ķīmiskus apdegumus.

- ja baterija norīta vai ievietota kādā ķermeņa daļā, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar ārstu.



Neizmetiet izlietotās baterijas kā atkritumus. Nogādājiet tos pie apstiprināta izplatītāja vai sazinieties ar vietējo iestādi, lai iegūtu informāciju par piemērotām pārstrādes iekārtām.

61496



DURVIS UN ATVERAMIE ELEMENTI

Durvju atvēršana un aizvēršana

Durvju atvēršana no ārpuses



Priekšējās durvis

Ja durvis ir atslēgtas, novietojiet roku zem roktura **1** un pavelciet to uz savu pusi ➔ **56**.



aizmugurējās durvis

Kad durvis ir atslēgtas, pavelciet rokturi **2**.

Atvēršana no iekšpuses



Rīkojieties ar rokturi **3**.

2

DURVIS UN ATVERAMIE ELEMENTI

Bēnu drošība



Lai aizmugurējās durvis nevarētu atvērt no iekšpuses, nospiediet durvju rokturi **4** katrām durvīm un pārbaudiet no iekšpuses, vai durvis ir pareizi aizslēgtas.

Dzirdamā trauksme: atgādinājums par gaismām

Ja pēc motora izslēgšanas (lai novērstu akumulatora izlādēšanos u.c.) būsiat atstājis ieslēgtas gaismas, kad atvērsiet priekšējās durvis, atskanēs brīdinājuma skaņas signāls.

Trauksmes signāls gadījumā, ja atvērtas durvis vai bagāžas nodalījums

Atkarībā no automašīnas modeļa sistēma var reaģēt vai nu tikai uz vadītāja durvīm, vai uz visām vērtņēm.

Ja, automašīnai stāvot, kāda vērtne nav aizvērtā vai ir aizvērtā nepilnīgi, ie-

degas indikatorspuldzīte .

Automašīnai braucot un sasniedzot ātrumu apm. 20 km/h, iedegas indika-

torspuldzīte  un atskan signāls.

Īpatnība

Atkarībā no automašīnas modeļa aprīkojums (piem., radio) pārstāj darboties dzinēja apturēšanas, durvju bloķēšanas vai vadītāja durvju atvēršanas brīdī.



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

PASTĀV NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Atvēršanas elementu un durvju bloķēšana, atbloķēšana

Ja tālvadības pults vai karte (atkarībā no automašīnas modeļa) nedarbojas

Dažkārt radio tālvadības pults vai karte var nedarboties:

– kartes vai tālvadības pults baterija ir nolietojusies vai tukša; automašīnas akumulators ir izlādējies u.c.


DURVIS UN ATVERAMIE ELEMENTI

- tāda aprīkojuma (mobilais tālrunis u. c.) izmantošana, kas darbojas vienā frekvencē ar karti;
- automašīna atrodas spēcīga elektromagnētiskā starojuma zonā.

Tādā gadījumā var:

- atkarībā no automašīnas modeļa izmantotiet tālvadības pulti vai kartē integrēto rezerves atslēgu, lai atslēgtu kreisās puses priekšējās durvis;
- katras durvis atslēgt manuāli;
- iekšējās komandpogas izmantošana, lai aizslēgtu/atslēgtu durvis;

Kartē integrētā atslēga

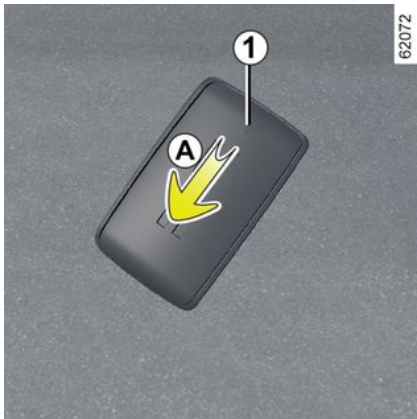


Integrētā atslēga **2** paredzēta kreisās puses priekšējo durvju atslēgšanai vai aizslēgšanai, ja karte nedarbojas.

Pieļūve atslēgai 2

Bīdīdiet korpusa aizmugurējo daļu **1** uz leju, spiežot uz zonas **A**.



Kartē integrētās atslēgas lietošana

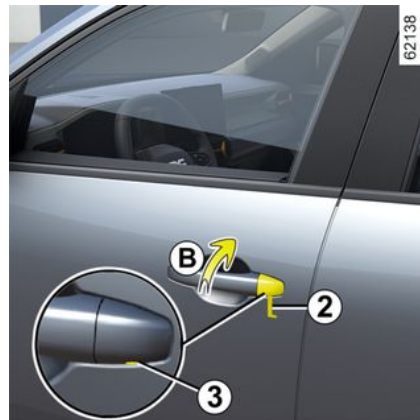

- ievietojiet atslēgas **2** galu vadītāja durvīs ierobā **3** zem pārsega **B**;
- noņemtu pārsegu **B**, pavelciet to augšup;
- ievietojiet atslēgu **2** vadītāja durvju slēdzenē, tad atslēdziet vai aizslēdziet durvis.

Tiklīdz iekāpjat automašīnas salonā, ievietojiet integrēto atslēgu tai paredzētajā kartes nodalījumā.

DURVIS UN ATVERAMIE ELEMENTI

Ar atslēgu/tālvadības pulti aprīkotas automašīnas



Lietojot atslēgu

Ielieciet atslēgu **4** vadītāja durvju slēdzenē **5** un atslēdziet vai aizslēdziet durvis.

Komandpoga aizslēgšanai/atslēgšanai no iekšpuses



Slēdzis **6** vienlaikus kontrolē durvis, bagāžas nodalījuma durvis un degvielas uzpildes durtiņas.

Ja kāda vārtne (durvis vai bagāžas nodalījuma durvis) ir atvērta vai nav līdz galam aizvērta, durvis tiks aizslēgtas un tūdaļ pat atslēgtas.

Ja pārvadājat priekšmetus ar atvērtu bagāžas nodalījumu, jūs tomēr varat noslēgt citas vārtnes: ar izslēgtu motoru turiet nospiestu ilgāk par piecām sekundēm slēdzi **6**, lai aizslēgtu citas vārtnes.

Durvju un bagāžas nodalījuma aizslēgšanas indikators

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Kad aizdedze ir ieslēgta, brīdinājuma indikators virs slēdža **6** iedegas un informē par atvērta elementa bloķēšanas statusu:

- kad iedegas brīdinājuma indikators, durvis un bagāžas nodalījuma durvis ir aizslēgtas;
- indikatora gaisma nedeg, durvis un bagāžnieka durvis ir atbloķētas.

Kad aizslēdzat durvis, indikators peldzīte paliek degam un pēc tam nodziest.



Vadītāja atbildība

Ja vēlaties arī braukšanas laikā turēt durvis aizslēgtas, atcerieties, ka nelaimes gadījumā tas palīdzības sniedzējiem apgrūtinās iekļūšanu automašīnā.

Vērtņu aizslēgšana, neizmantojot karti vai atslēgu

Piemēram, ja izlādējusies baterija vai ja karte vai atslēga pēkšņi nedarbojas u. c.

Kad aizdedzes slēdzis ir izslēgts un durvis vai bagāžas nodalījuma dur-

DURVIS UN ATVERAMIE ELEMENTI

vis ir atvērtas, vismaz piecas sekundes turiet nospiestu slēdzi **6**.

Aizverot durvis, visas vērtnes tiks aizslēgtas.

Automašīnas atslēgšana no ārpuses ir iespējama tikai tad, ja karte atrodas automašīnas piekļuves zonā, vai arī izmantojot atslēgu.



Nekad, izkāpjot no automašīnas, neatstājiet tajā karti vai atslēgu.

AUTOMĀTISKĀ DURVJU AIZSLĒGŠANA BRAUKŠANAS LAIKĀ

Darbības princips



Kad pēc automašīnas iedarbināšanas un braukšanas uzsākšanas tiek sasniegts ātrums aptuveni 10 km/h, sistēma automātiski aizslēdz durvis.

Durvis atslēdzas:

- nospiežot centrālo durvju slēdzi **1**;
- apturot automašīnu un no iekšpuses atverot priekšējās durvis.

Piezīme. Ja tiek atvērtas/aizvērtas kādas durvis, tās no jauna automātiski aizslēdzas, tiklīdz automašīna ir sasniegusi ātrumu aptuveni 10 km/h.

Funkcijas aktivizēšana/deaktivēšana

Lai to aktivizētu: automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī ar iedarbinātu dzinēju, nospiediet slēdzi **1** un turiet to nospiestu, līdz atskan signāls.

Lai to deaktivizētu: automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī ar iedarbinātu dzinēju, nospiediet slēdzi **1** un turiet to nospiestu, līdz atskan signāls.

Darbības kļūmes

Ja konstatējat darbības traucējumu (nenostrādā centrālā atslēga), vispirms pārbaudiet, vai ir aizvērtas visas vērtnes. Ja tās ir kārtīgi aizvērtas, bet problēma joprojām ir spēkā, griezieties pie automašīnas markas pārstāvja.

Tāpat pārliecinieties, vai centrālā atslēga nav deaktivēta kļūdas dēļ.

Ja tā ir noticis, atkārtoti aktivizējiet to.



Vadītāja atbildība

Ja vēlaties arī braukšanas laikā turēt durvis aizslēgtas, atcerieties, ka nelaimes gadījumā tas palīdzības sniedzējiem apgrūtinās iekļūšanu automašīnā.

DURVIS UN ATVERAMIE ELEMENTI

Bagāžas nodalījums

Atvēršana



Nospiediet pogu **1** un atveriet bagāžas nodalījuma durvis.

Aizvēršana



Aizveriet bagāžas nodalījuma durvis, palīdzībai izmantojot iekšējos rokturus **2**.



Aizverot bagāžas nodalījuma durvis, nekādā gadījumā nepieskarieties balstiem.

iekšējo rokturi un aizveriet bagāžas nodalījuma durvis, spiežot tās uz leju no ārpuses.



Jebkāda veida transportēšanas aprīkojumu (riteņu statīvu, bagāžas kasti u. c.) aizliegts piestiprināt, balstot to uz spoileru vai bagāžas nodalījuma durvīm. Ja vēlaties automašīnai pievienot transportēšanas aprīkojumu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pilnvarotu pārstāvi.


Elektriskā komandpoga

Paceļamās durvis aizslēdzas un atslēdzas vienlaicīgi ar pārējām durvīm.

Kad bagāžas nodalījuma durvis ir no-laistas jūsu plecu augstumā, atlaidiet

PRIEKŠĒJĀ(-S) SĒDVIETĀ(-S)

Priekšējo sēdekļu galvas balsti

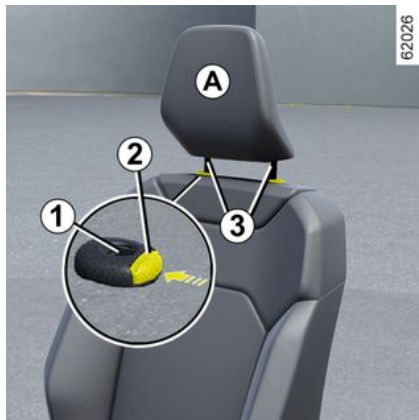

Lai noņemtu galvas balstu

Nospiediet pogu **2** un velciet galvas balstu uz augšu līdz vēlamajam augstumam. Pārbaudiet, vai motora pārsegs ir kārtīgi aizvērts.

Galvas balsta nolaišana

Virziet pogu **2** uz priekšu un galvas balstu uz leju līdz vēlamajam augstumam. Pārbaudiet, vai motora pārsegs ir kārtīgi aizvērts.


Lai noņemtu galvas balstu

Celiet to maksimāli uz augšu (ja nepieciešams, atlieciet atzveltni). Nospiediet pogu **2** un paceliet galvas balstu, līdz tas atbrīvojas.

Lai novietotu galvas balstu atpakaļ, Gādājiet, lai galvas balsta **3** stienis ir tīri.

Ievietojiet galvas balsta stienus tiem paredzētajās atverēs **1** (ja nepieciešams, atlieciet atzveltni uz aizmuguri). Iebīdīet galvas balstu, līdz tas bloķējas, tad nospiediet pogu **2** un noregulējiet galvas balstu vēlamajā augstumā. Pārbaudiet, vai stienis **3** ir kārtīgi nostiprināti atzveltnē.

61287



Galvas balsts ir būtiska drošības sastāvdaļa, tāpēc raugieties, lai tas būtu vietā un pareizi noregulēts: balsta augšmalai vajadzētu atrasties vienā līmenī ar galvas virsu. Attālumam starp jūsu galvu un daļu **A** jābūt pēc iespējas īsākam.

2

Priekšējā(-s) sēdvieta(-s)

Iestatījumi



Lai pabīdītu sēdekli uz priekšu vai atpakaļ.

PRIEKŠĒJĀ(-S) SĒDVIETĀ(-S)

Paceliet un turiet sviru **1**, lai atbloķētu sēdekli. Vēlamajā pozīcijā sviru atlaidiet un pārliecinieties, ka sēdeklis ir fiksēts vietā.

Lai paceltu vai nolaistu sēdekli

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Paceliet vai nolaidiet rokturi **2**, cik vien reižu nepieciešams, līdz sasniegta vēlamā pozīcija.

Sēdekļa atzveltna atgāšana

Paceliet sviru **3** un virziet atzveltni līdz vēlamajai pozīcijai. Vēlamajā pozīcijā atlaidiet sviru un pārliecinieties, vai sēdeklis ir nofiksēts.



Pielāgošana krustu daļā

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Groziet rokturi **4**, lai pastiprinātu vai vājinātu atbalstu krustu daļā.



Pēc regulēšanas pabeigšanas pārliecinieties, vai sēdekļa atzveltnes ir pareizi nofiksētas.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Iesakām neatgāzt sēdekļa atzveltnes pārāk uz aizmuguri, lai nemazinātu drošības jostu efektivitāti.

Pārliecinieties, vai sēdekļa atzveltnes ir pareizi nofiksējusies.

Nedrīkst novietot nekādus priekšmetus uz grīdas (vadītāja priekšā), jo šādi priekšmeti straujas bremzēšanas laikā, var paslidēt zem pedāļiem traucējot to lietošanu.

Centrālais elkoņbalsts 5

(atkarībā no automašīnas modeļa)



Lai noregulētu roku balsta pozīciju, virziet to uz priekšu vai aizmuguri, līdz atdurei.

PRIEKŠĒJĀ(-S) SĒDVIETĀ(-S)

Apsildāmie sēdekļi



Atkarībā no automašīnas sēdekļu apsildi var aktivizēt, kad ieslēgta aizdedze, izmantojot multivides ekrānu **6**:

- uzspiežot uz piktogrammas  uz attiecīgā sēdekļa pirmo reizi, apsildes sistēma tiek aktivizēta ar maksimālu intensitāti. Ir iedegtas trīs slēdžos integrētas brīdinājuma gaismas;
- uzspiežot otrreiz, apsildes intensitāte tiek samazināta līdz vidējai. Ir iedegtas divas integrētas brīdinājuma gaismas;
- uzspiežot trešo reizi, apsildes intensitāte tiek samazināta līdz minimālai. Tiek iedegta viena integrēta brīdinājuma gaisma;


– uzspiežot ceturto reizi, apsilde tiek izslēgta.

Sistēma automātiski regulē sēdekļa temperatūru. Pasažiera sēdekļa sildītājs tiek aktivizēts tikai tad, ja tiek konstatēta pasažiera klātbūtne un piesprādzēta drošības josta.

AIZMUGURĒJĀS SĒDVIETAS

Aizmugurējo sēdekļu galvas balsti

2

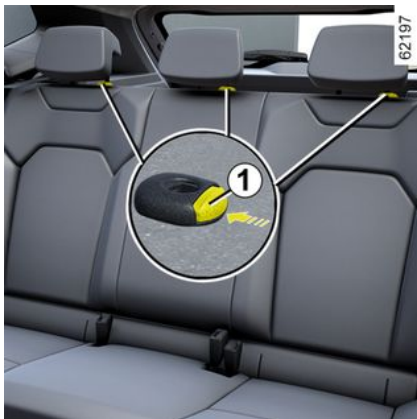

Izmantošanas pozīcija


Paceliet galvas balstu, līdz tas nofiksējas. Pārbaudiet, vai motora pārsegs ir kārtīgi aizvērts.

Lai noņemtu galvas balstu

Paceliet galvas balstu iespējami augstu un, nospiežot pogu **1**, noņemiet to.


Lai novietotu galvas balstu atpakaļ, levietojiet stienus tiem paredzētajās atverēs un, lai izmantotu galvas balstu visaugstākajā pozīcijā, virziet to lejup, līdz galvas balsts bloķējas.

Pārbaudiet, vai motora pārsegs ir kārtīgi aizvērts.

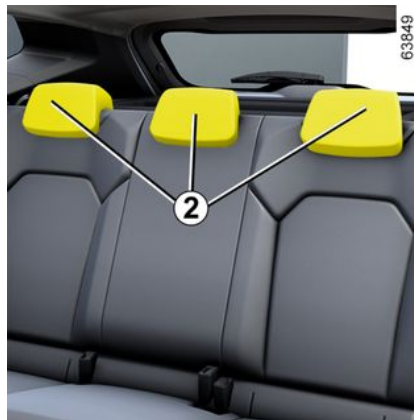

Galvas balsts nolaistā pozīcijā 2

Nospiediet pogu **1** un pilnībā nolaidiet galvas balstu.



Pilnīgi nolaista galvas balsta pozīcija (pozīcija 2) ir tikai glabāšanas pozīcija: neiestatiet šo pozīciju, ja sēdekļī sēž pasažieris.




Galvas balsts ir būtisks drošības elements, tāpēc raugieties, lai tas būtu vietā un pareizi noregulēts.

61287

AIZMUGURĒJĀS SĒDVIETAS

Aizmugures sēdekļis: funkcijas

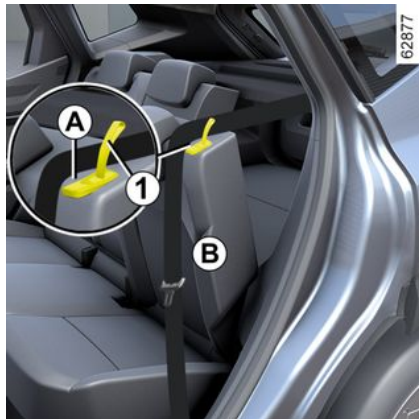

Atzveltnes nolaišana

Raugieties, lai priekšējie sēdekļi būtu pietiekami pabīdīti uz priekšu.


Pilnībā nolaidiet galvas balstus → 64.

Pārliecinieties, ka visas drošības jostas ir atsprādzētas un ievietojiet tās vadotnēs **A**.

Pavelciet mēlīti **1** un nolieciet atzveltni **B**.



Pirms jebkādas darbības ar atzveltni ievietojiet jostu **A** siksnu stiprinājumā, lai izvairītos no bojājumiem.

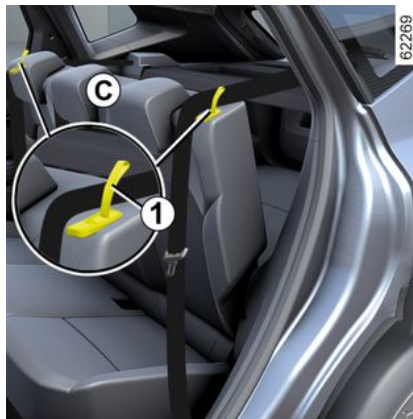

Atkarībā no automašīnas modeļa, lai atbloķētu sēdekli **C** no iekšpuses, vienlaicīgi pavelciet mēlīti **1**.

Lai paceltu sēdekli(-ļus), rīkojieties pretējā secībā.

Ieregulējiet atzveltni un nofiksējiet to savā vietā.

Piezīme: kad sēdekļa atzveltni ir pārvietota, sarkanajam marķējumam uz cilnes **1** vairs nevajadzētu būt redzamam. Tas norāda, ka sēdekļa atzveltni kārtīgi nofiksējas.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Novietojot atzveltni sākotnējā stāvoklī, pārliecinieties, ka atzveltni ir kārtīgi nofiksējusies.

Ja izmantojat sēdekļa pārvalkus, raugieties, lai tie netraucētu nofiksēt atzveltni.

Pārliecinieties, ka drošības jostas ir pareizā pozīcijā. Ievietojiet atpakaļ galvas balstus.



Veicot jebkādas darbības ar aizmugures sēdekļiem, pārliecinieties, ka nekas netraucē savienojumu enkurvietām (cilvēka rokas vai kājas, dzīvnieki, gruzi, drēbes, rotaļlietas u.c.).

AIZMUGURĒJĀS SĒDVIETAS

2



Pārbaudiet aizmugurē esošo drošības jostu pareizu stāvokli un pareizu darbību pēc katras darbības ar aizmugurējo solu.



Lai izvairītos no traumām, pārliecinieties, ka neviens neatrodas kustīgo detaļu tuvumā.



Raugieties, lai sēdekļa atzveltne kārtīgi nofiksējas. Vajadzības gadījumā noņemiet no aizmugurējā sēdekļa traucējošos priekšmetus. Vēlreiz nospiediet slēdzi, līdz sēdeklis ir kārtīgi nofiksējies.

DROŠĪBAS JOSTAS

Drošības jostas

Braucot automašīnā, vienmēr piesprādzējiet drošības jostu. Turklāt jāievēro tās valsts likumdošana, kurā atrodaties.

Pirms mašīnas iedarbināšanas vadītāja sēdekli un pēc tam visu pasažieru sēdekļus noregulējiet tā, lai, piesprādzējot drošības jostas, tās tiktu aizsargātas vislabāk.

Braukšanas pozīcijas noregulēšana

(atkarībā no automašīnas modeļa)

- **Ērti apsēdieties sēdekļī** (pirms tam novelciet mēteli, jaku u. tml.). Tas ir būtiski, lai nodrošinātu pareizu stāvvokli muguras skriemeļiem;
- **noregulējiet attālumu starp sēdekli un pedāļiem.** Sēdeklim jābūt atbīdītam pēc iespējas tālāk, bet tā, lai varētu līdz galam nospiest pedāļus. Sēdekļa atzveltni jābūt noregulētai tā, lai, turot stūri, rokas būtu nedaudz ieliktas ;
- **noregulējiet galvas balstu.** Lai panāktu maksimālu drošību, galvai jāatrodas pēc iespējas tuvāk galvas balstam;
- **noregulējiet sēdekļa augstumu.** Tādējādi varat izvēlēties tādu sēdekļa

stāvvokli, no kura jums ir vislabākā redzamība;

- **noregulējiet stūres stāvvokli.**



Lai aizmugures sēdekļu drošības jostas darbotos pareizi, pārliecinieties, vai sēdeklis ir kārtīgi nofiksēts ➔ 65.



Notiekot negadījumam, nepareizi noregulētas vai neiztaisnotas drošības jostas var radīt traumas.

Vienu drošības jostu izmantojiet tikai vienam cilvēkam, bērnam vai pieaugušajam.

Arī grūtniecēm ir jāpiesprādzējas ar drošības jostu. Raugieties, lai drošības josta pārlietu nepiespiestu vēderu un neradītu papildu spiedienu.

Drošības jostu regulēšana



Lai nodrošinātu pareizi noregulētu un novietotu visu sēdekļu drošības jostas:

- noregulējiet sēdekļus (sēdekļa stāvvokli un sēdekļa atzveltnes leņķi, ja tas iespējams);
- apsēdieties un stingri piespiediet muguru sēdekļa atzveltni;
- novietojiet plecu siksnu **1** pēc iespējas tuvāk kakla pamatnei, lai tā faktiski neatbalstītos pret to (ja nepieciešams un iespējams, noregulējiet drošības jostas augstumu), un pārliecinieties, ka automašīnas plecu sikсна **1** saskaras ar plecu;
- novietojiet klēpja jostu **2** tā, lai tā piekļaujas augšstilbiem un iegurim.

DROŠĪBAS JOSTAS

2 Drošības jostai pēc iespējas ciešāk jāpiekļaujas ķermenim, piemēram, izvairieties no apjomīga apģērba, neturiet liela izmēra priekšmetus zem jostām utt.

Aizslēgšana

Velciet drošības jostu **lēnām un nerāstot**, pārliecinieties, ka jostas mēlīte **3** nostiprinās fiksatorā **5** (pārbaudiet, vai tā ir nofiksējusies, pavelkot aizmēlītes **3**).

Ja fiksēšanās nav notikusi, atlaidiet jostu un pavelciet to no jauna.

Ja jūsu josta ir pilnīgi iestrēgusi, lēnām, bet spēcīgi velciet jostu tā, lai to izvilktu apmēram 3 cm. Ļaujiet tai pašai saritināties, tad vēlreiz atitiniet.

Ja problēmu nevarat novērst, sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

Atslēgšana

Nospiediet pogu **4** un drošības josta tiks ieritināta. Ieritināšanas laikā pieturiet jostu.



Indikatorspuldzīte brīdina, ka nav piesprādzēta drošības josta

Šis brīdinājuma indikators tiek parādīts centrālajā displejā **A**, ja, iedarbinot automašīnas aizdedzi, autovadītāja un/vai priekšējā pasažiera un/vai aizmugurējā pasažiera (kad sēdekļi ir aizņemti) drošības josta nav piesprādzēta.



Brīdinājums brīdina, ka josta priekšpusē un aizmugurē nav piesprādzēta

Kad durvis ir aizvērtas, grafika **6** tiek parādīta instrumentu panelī apmēram 60 sekundes, kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze. Tas informē vadītāju par sēdvietu drošības jostu statusu ikreiz, kad:

- braukšanas laikā tiek atvērtas durvis (transportlīdzekļa ātrums virs nulles);
- tiek piesprādzēta/atpsprādzēta kāda aizmugurējā drošības josta.

Grafikas **6** skaidrojums:

-  josta ir piesprādzēta;

DROŠĪBAS JOSTAS

-  sēdekļis aizņemts un drošības josta atsprādzēta;

-  sēdekļis nav aizņemts.

Kad durvis ir aizvērts, brīdinājuma indi-

kators  parādās centrālajā displejā, kad tiek ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze, ja nav piesprādzēta vadītāja un/vai pasažiera (kad sēdekļī kāds sēž) drošības josta.

Automašīnai braucot ar ātrumu, kas mazāks par aptuveni 20 km/h, brīdinā-

juma indikators  parādās centrālajā displejā, ja aizmugurējā sēdekļī kāds sēž un nav piesprādzējies ar drošības jostu. Kopā ar to katru reizi, kad kāda no drošības jostām tiek piesprādzēta vai atsprādzēta, aptuveni uz 60 sekundēm parādās ikona **6**.

Ja kāda no drošības jostām nav piesprādzēta vai tiek atsprādzēta, kas automašīnas ātrums sasniedz vai pārsniedz 20 km/h:

- centrālajā displejā mirgo brīdinājuma

indikators ;

un

- skaņas signāls skan aptuveni 120 sekundes;

un

- Aptuveni 180 sekundes parādās gra-

fika **6** un attiecīgā sēdekļa  simbola krāsa mainās.

Vienmēr pārliecinieties, vai sēdošie pasažieri ir pareizi piesprādzējušies ar drošības jostām un norādītais piesprādzēto drošības jostu skaits atbilst aizņemto sēdvietu skaitam.

Piezīme: dažkārt brīdinājumus var izraisīt uz kāda sēdekļa novietots priekšmets.



Kad durvis ir aizvērtas, grafika **7** tiek parādīta instrumentu panelī apmēram 60 sekundes, kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze. Tas informē vadītāju par sēdvietu drošības jostu statusu ikreiz, kad:

- braukšanas laikā tiek atvērtas durvis (transportlīdzekļa ātrums virs nulles);
- tiek piesprādzēta/atsprādzēta kāda aizmugurējā drošības josta.

Grafikas **7** skaidrojums:

- simbols zaļā krāsā: piesprādzēta drošības josta;
- simbols sarkanā krāsā: sēdekļī kāds sēž un drošības josta nav piesprādzēta;
- simbols pelēkā krāsā: sēdvietā nav aizņemta.

Kad durvis ir aizvērts, brīdinājuma indi-

kators  parādās centrālajā displejā, kad tiek ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze, ja nav piesprādzēta vadītāja un/vai pasažiera (kad sēdekļī kāds sēž) drošības josta.

Automašīnai braucot ar ātrumu, kas mazāks par aptuveni 20 km/h, brīdinā-

juma indikators  parādās centrālajā displejā, ja aizmugurējā sēdekļī kāds sēž un nav piesprādzējies ar drošības jostu. Kopā ar to katru reizi, kad kāda no drošības jostām tiek piesprādzēta vai atsprādzēta, aptuveni uz 60 sekundēm parādās ikona **7**.

Ja kāda no drošības jostām nav piesprādzēta vai tiek atsprādzēta, kas automašīnas ātrums sasniedz vai pārsniedz 20 km/h:

DROŠĪBAS JOSTAS

– centrālajā displejā mirgo brīdinājuma

indikators ;

un

– skaņas signāls skan aptuveni 120 sekundes;

un

– Aptuveni 180 sekundes parādās grafika **7** un attiecīgā sēdekļa simbola krāsa mainās uz sarkanu.

Vienmēr pārliecinieties, vai sēdošie pasažieri ir pareizi piesprādzējušies ar drošības jostām un norādītais piesprādzēto drošības jostu skaits atbilst aizņemto sēdvietu skaitam.

Piezīme: dažkārt brīdinājumus var izraisīt uz kāda sēdekļa novietots priekšmets.

Aizmugurējo sēdekļu drošības jostas

Aizmugures sēdvietu drošības jostas **8**



Šīs jostas piesprādzē, atsprādzē un regulē tāpat kā priekšējo sēdekļu drošības jostas.



Lai aizmugures sēdekļu drošības jostas darbotos pareizi, pārliecinieties, vai sēdekļi ir kārtīgi nofiksēti ➔ **65**.



Pārbaudiet aizmugurējo drošības jostu novietojumu un darbību pēc katras aizmugurējo sēdekļu stāvokļa maiņas.

PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCES

PRIEKŠĒJĀS DROŠĪBAS JOSTAS PAPILDU SISTĒMAS

Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa tie var sastāvēt no :


- priekšējās drošības jostas spriegotājiem;
- uz krūškurvi izdarītā spiediena mazinātājiem;
- airbags vadītāja un pasažiera priekšā.

Šīs sistēmas ir veidotas tā, lai tās darbotos neatkarīgi cita no citas vai kopā, kad automašīna saņem frontālu triecienus.

Atkarībā no trieciena spēka sistēma var izraisīt:

- drošības jostu bloķēšanu;
- drošības jostas spriegotāju, kas noturēs pasažieri sēdvietā papildus spiediena mazinātājam;
- priekšējais airbags.

Spriegotāji

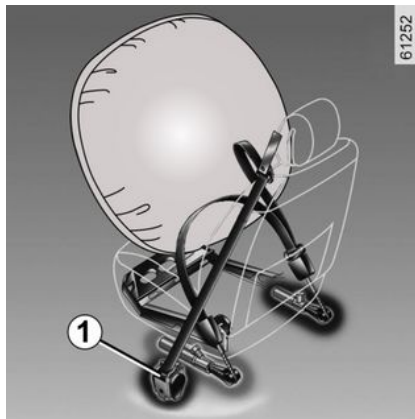

Spriegotāji nodrošina jostas piekļaušanu sēdētājam, atbilstoši piekļaujot pasažieri krēslam, tādējādi palielinot jostas efektivitāti.

Kad aizdedze ir ieslēgta, spēcīga frontāla trieciena laikā (arī atkarībā no trieciena spēka) sistēma var iedarbināt drošības jostas **1** spriegotāju, kurš acumirkļi savēl jostu.

Slodzes ierobežotājs

Sākot ar noteiktu trieciena spēku, šis mehānisms ieslēdzas un ierobežo jostas spiedienu pret ķermeni tā, lai tas būtu pieņemams.



– Ja noticis negadījums, pēc tā pārbaudiet visus drošības līdzekļus.

– Aizliegta jebkāda darbība ar jebkuru no sistēmas detaļām (spriegotājiem, airbags, elektriskajiem apvalkiem, vadiem) vai to izmantošana kādā citā, pat identiskā, automašīnā.

– Lai izvairītos no iespējamām traumām, ko rada nemākulīga rīcība, ļaujiet ar airbags sistēmu rīkoties tikai kvalificētiem mūsu tīkla darbiniekiem.

– Sadalītāja elektrisko parametru pārbaudi var veikt tikai īpaši apmācīti darbinieki, izmantojot piemērotu aprīkojumu.

– Pirms automašīnas nodošanas lūžņos par nospiegotāja un airbags gāzes ģeneratora iznīcināšanu konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

vadītāja un pasažiera priekšā Airbags

Tie ir uzstādīti vadītāja un priekšējam pasažiera sēdeklim (atrašanās vieta **A**).

PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCES

Markējums "Airbag" uz stūres, priekšējā panela (airbag zona **A**) un (atkarībā no automašīnas) uzlīme vējstikla apakšpusē apstiprina, ka šāds aprīkojums ir uzstādīts.

Katra airbag sistēma sastāv no:

- airbag un gāzes ģenerators, kas vadītāja pusē ir iemontēts stūrē, bet priekšējā sēdekļa pasažiera pusē – vadības panelī;
- elektroniska ierīce sistēmas, kas kontrolē gāzes ģenerators elektrisko sadalītāju, uzraudzībai;
- viens brīdinājuma indikators  vadības panelī;
- tālvadības sensori (atkarībā no automašīnas modeļa).



airbag sistēmas darbības pamatā ir pirotehnikas princips. Tāpēc, gaisa spilvenam piepūšoties, šī sistēma radīs karstumu, dūmus (tas nenozīmē, ka radušās aizdegšanās briesmas) un sprādziena troksni. Situācijā, kad ir nepieciešama airbag piepūšanās, tam ir jāpiepūšas momentāni, un tas var radīt sīkus virspusējus ādas nobrāzumus vai citas problēmas.



Darbības

Šī sistēma darbojas tikai tad, kad ir ieslēgta aizdedze.

Spēcīga **frontāla** trieciena gadījumā airbag acumirkļi izplešas, mazinot vadītāja galvas un krūškurvja triecienus pret stūri un priekšējā sēdekļa pasažiera triecienus pret priekšējo paneli. Pēc tam gaisa spilveni tūlīt izlaiž gaisu, lai nekavētu pasažierus atstāt automašīnu.

Darbības kļūmes




Šis brīdinājuma indikators iedegas, kad tiek iedarbināts dzinējs, un aptuveni pēc trim sekundēm nodziest. Ja tā neiedegas, kad tiek ieslēgta aizdedze, vai arī mirgo, tas nozīmē, ka sistēmā ir bojājums.

Tiklīdz iespējams, konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.


Kamēr šis bojājums nav novērsts, jūs neesat pilnīgā drošībā.

PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCES

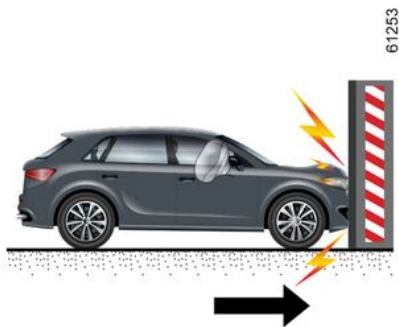


Tālāk minētajos gadījumos nostrādā spriegotāji vai airbags.

Frontāls trieciens pret cietu (nedeformējamu) objektu ar sadursmes ātrumu vismaz **25 km/h km/h**.

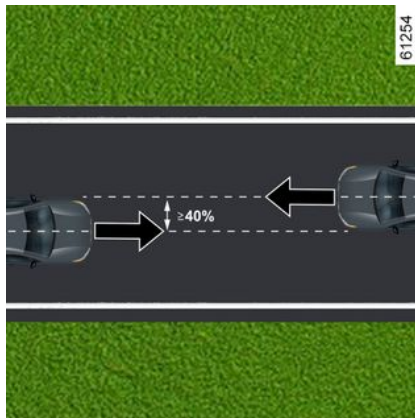


Frontāla sadursme ar citu ekvivalentas vai augstākas kategorijas transporta līdzekli ar sadursmes zonu vienādu vai lielāku par 40%, ja abu transporta līdzekļu ātrums ir vienāds vai lielāks par **40 km/h km/h**.

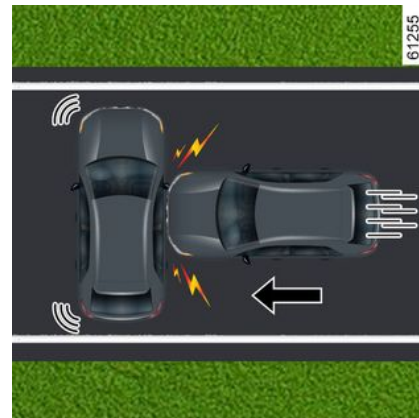

Sānu sadursme ar citu ekvivalentas vai augstākas kategorijas transporta līdzekli ar sadursmes ātrumu vismaz **50 km/h km/h**.

PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCES

2

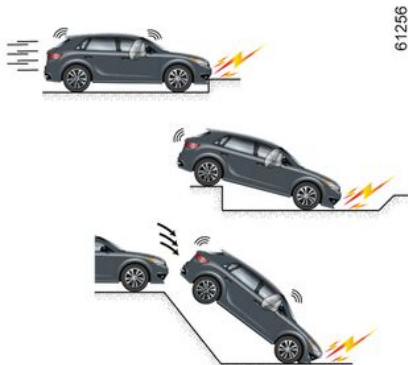

61256



61257

Tālāk minētajos piemēros nostrādā spriegotāji vai airbags.

- triecieni automašīnai no apakšas, no apmalēm;
- ceļa bedres;
- kritiens vai cieta piezemēšanās;
- akmeņi;
- ...

Spriegotājus vai airbags var neierosināt:

- aizmugures sadursme neatkarīgi no smaguma pakāpes;
- apgāšanās gadījumā;



61258

- sānu sadursme, kad cietusi automašīnas priekšpuse vai aizmugure;
- frontālas sadursmes gadījumā zem kravas automašīnas aizmugurējā borta;
- frontālas sadursmes gadījumā pret šķērslī ar asu leņķi;
- ...

Brīdinājumi

Visu šo brīdinājumu mērķis ir novērst airbagpiepūšanās aizkavēšanu un nopietnu traumu rašanās risku tā piepūšanās laikā.

2



Brīdinājumi attiecībā uz vadītāja airbag

- Nepārveidojiet ne stūri, ne tās gaisa spilvena segpaneli.
- Jebkāda stūres spilvena nosegšana ir aizliegta.
- Nepiestipriniet priekšmetus (nozīmītes, vimpelus, pulksteni, telefona turētāju u.c.) pie gaisa spilvena segpaneļa.
- Aizliegts izņemt stūri (to drīkst veikt tikai kvalificēts automašīnas ražotāja personāls).
- Nesēdiet pārāk tuvu stūrei: sēdiet ar viegli saliektām rokām ➔ 67. Tādējādi tiek atstāts pietiekami daudz vietas, lai drošības spilvens ("airbag") varētu izplesties un tiktu nodrošināta tā darbības efektivitāte.

Brīdinājumi attiecībā uz pasažieri airbag

- Nelīmējiet un nepiestipriniet pie vadības paneļa nekādus objektus (instrumentus, logo, pulksteni, telefona turētāju u.c.) airbag zonā.
- Neko nenovietojiet starp vadības paneli un pasažieri (dzīvniekus, lietussargus, spieķi, saiņus u.c.).
- Aizliegts turēt kājas uz vadības paneļa vai sēdekļa – smagu traumu gūšanas risks. Vispār ieteicams visas ķermeņa daļas (ceļus, rokas, galvu u.c.) turēt tālāk no paneļa.
- Tiklīdz izņemat bērna sēdekli no priekšējā pasažiera sēdekļa, gaisa spilvens ("airbag") atkal ir jāaktivizē, lai trieciena gadījumā priekšējā sēdekļa pasažieris būtu pasargāts.

AIZLIEGTS PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERU SĒDEKLĪ IEVIETOT UZ AIZMUGURI VĒRSTU BĒRNA SĒDEKLĪTI, JA VIEN NAV AKTIVIZĒTAS PAPILDU IEROBEŽOJOŠĀS SISTĒMAS ➔ 99.

PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCES

2

Aizmugurējo drošības jostu papildu sistēmas

Atkarībā no transportlīdzekļa modeļa tie var sastāvēt no :

- **sānu drošības jostas spriegotājiem;**
- **pret krūškurvi vērsta spiediena ierobežotāja.**

Šīs sistēmas ir veidotas tā, lai tās darbotos neatkarīgi cita no citas vai kopā, kad automašīna saņem frontālu triecienus.


Atkarībā no trieciena spēka sistēma var izraisīt:

- drošības jostu bloķēšanu;
- drošības jostas rullīša nospriegotājs (tas paredzēts jostas kustības izlīdzināšanai).

Slodzes ierobežotājs

Sākot ar noteiktu trieciena spēku, šis mehānisms ieslēdzas un ierobežo jostas spiedienu pret ķermeni tā, lai tas būtu pieņemams.

Sānu drošības jostu spriegotāji

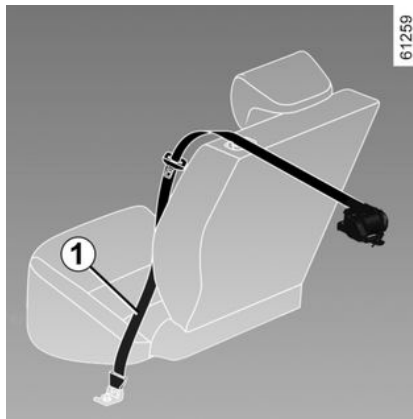

Spriegotāji nodrošina jostas piekļaušanas ķermenim, atbilstošāk piekļaujot pasažieri krēslam, tādējādi palielinot jostas efektivitāti.

Kad aizdedze ir ieslēgta, spēcīga frontāla trieciena laikā (arī atkarībā no trieciena spēka) sistēma var iedarbināt drošības jostas **1** spriegotāju, kurš acumirkļi savēl jostu.



– Ja noticis negadījums, pēc tā pārbaudiet visus drošības līdzekļus.

– Aizliegta jebkāda darbība ar jebkuru no sistēmas detaļām (spriegotājiem, airbags, elektriskajiem apvalkiem, vadiem) vai to izmantošana kādā citā, pat identiskā, automašīnā.

– Lai izvairītos no iespējamām traumām, ko rada nemākulīga rīcība, ļaujiet ar airbags sistēmu rīkoties tikai kvalificētiem mūsu tīkla darbiniekiem.

– Sadalītāja elektrisko parametru pārbaudi var veikt tikai īpaši apmācīti darbinieki, izmantojot piemērotu aprīkojumu.

– Pirms automašīnas nodošanas lūžņos par nospriegotāja un airbags gāzes ģenerators iznīcināšanu konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

Sānu aizsardzības sistēmas

Airbags sānu

(atkarībā no automašīnas modeļa)

PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCES

Šie airbag var būt iemontēti katrā no priekšējiem sēdekļiem un sēdekļu malās (durvju pusē), lai pasažierus pasargātu no spēcīgiem sānu triecieniem.

Augšējie sānu gaisa spilveni (Airbags)

Šis airbag ir uzstādīts (atkarībā no automašīnas modeļa) automašīnas sānos augšā — tie iedarbojas gar priekšējo un aizmugurējo durvju sānu loģiem, lai pasargātu pasažierus nopietnas sānu sadursmes gadījumā.



Marķējums uz priekšējā stikla (atkarībā no automašīnas modeļa) atgādina, ka salonā ir uzstādīts drošības papildaprīkojums (airbags, drošības jostu spriegotāji u.c.).

Brīdinājumi

2



Brīdinājums attiecībā uz sānu gaisa spilveniem airbag

- **Sēdekļu pārvalki:** ar gaisa spilvenu ("airbag") aprīkotam sēdeklim nepieciešams automašīnai īpaši piemērots pārvalks. Sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi, lai uzzinātu, vai šādus pārvalkus var iegādāties. Atšķirīgu pārvalku izmantošana (arī tādu, kas paredzēti citai automašīnai) var ietekmēt airbags pareizu darbību, tādējādi apdraudot jūsu drošību.
- Priekšpusē nenovietojiet nekādus piederumus, priekšmetus vai dzīvniekus starp sēdekļa atzveltni, durvīm un iekšējo aprīkojumu. Nelieciet uz sēdekļa atzveltnes tādus priekšmetus kā drēbes vai aksesuārus. Tas var aizkavēt pareizu gaisa spilvenu darbību, vai arī radīt traumu airbag piepūšanās gadījumā.
- Aizliegts veikt jebkādas darbus vai pārveidojumus sēdeklim un tā iekšējam aprīkojumam, izņemot gadījumus, kad to dara kvalificēti mūsu tīkla darbinieki.
- airbag izplešas caur spraugām priekšējo sēdekļu atzveltnēs (durvju pusē): nekad nelieciet nekādus priekšmetus šajās spraugās.

Papildu drošības līdzekļi

Visu šo brīdinājumu mērķis ir novērst airbagpiepūšanās aizkavēšanu un nopietnu traumu rašanās risku tā piepūšanās laikā.



airbag paredzēts, lai papildinātu drošības jostas darbību. airbag un drošības josta ir neatdalāmi vienas aizsardzības sistēmas elementi. Tāpēc vienmēr noteikti jāpiesprādzē drošības josta. Nepiesprādzējot drošības jostu, satiksmes negadījuma laikā braucēji var gūt smagus ievainojumus. Tas var arī palielināt nelielu virspusēju miesas savainojumu risku, atveroties airbag, turklāt šādi nelieli savainojumi ar drošības spilveniem ir vienmēr iespējami.

Spriegotāju un airbags sistēma ne vienmēr sāk darboties, ja tiek saņemts trieciens no aizmugures vai mašīna apgāžas. Taču to var iedarbināt triecieni pret automašīnas apakšējo daļu, piemēram, sadursme ar ietvi, ceļa bedrēm, akmeņiem u.c.

- **Nedrīkst** jebkādā veidā mainīt vai modificēt vadītāja vai pasažiera gaisa spilvenu ("airbag") sistēmu (airbag, elektroinstalāciju, datoru u. c.); to drīkst darīt tikai kvalificēti tīkla darbinieki.
- Lai nodrošinātu, ka sistēma ir labā lietošanas kārtībā un nepieļautu nejaušu sistēmas iedarbināšanu, kas var radīt traumas, ar gaisa spilvenu ("airbag") sistēmu drīkst strādāt tikai kvalificēti attiecīgās automašīnas markas tīkla darbinieki.
- Drošības apsvērumu dēļ lieciet pārbaudīt gaisa spilvenu ("airbag") sistēmu, ja jūsu automašīna ir iekļuvusi negadījumā, tikusi nozagta vai uzlauzta.
- Kad pārdodat vai aizdodat automašīnu, informējiet jauno lietotāju par šiem apstākļiem un līdz ar automašīnu nododiet viņam arī šo rokasgrāmatu.
- Pirms automašīnas nodošanas lūžņos sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pilnvarotu pārstāvi par gāzes ģeneratora(-u) utilizāciju.

PAPILDU DROŠĪBAS IERĪCES

Darbības kļūmes

2



Indikatorspuldzīte **1** iedegas, kad ieslēdzat aizdedzi, un nodziest pēc dažām sekundēm.

Ja tā neiedegas, ieslēdzot aizdedzi, vai ja tā iedegas, dzinējam darbojoties, tas norāda uz kļūdu (airbags, spriegotāji u. c.) priekšējo un/vai aizmugurējo sēdekļu sistēmā.

Tiklīdz tas iespējams, konsultējieties ar savas automašīnas ražotāja pilnvarotu pārstāvi. Kamēr šis bojājums nav novērsts, jūsu drošība ir samazināta.

BĒRNU DROŠĪBA

Vispārīga informācija

Bērna pārvadāšana

Lūdzu, ievērojiet tās valsts likumdošanu, kurā atrodaties.

Bērnām, tāpat kā pieaugušajam, jāsež pareizi un piesprādzētam, neatkarīgi no maršruta. Jūs esat atbildīgi par bērniem, ko pārvadājat.

Bērns nav tas pats, kas miniatūrs pieaugušais. Bērns ir pakļauts savainošanās riskam, jo viņa muskuļi un kauli vēl aug un veidojas. Vienīgi drošības josta nav piemērota bērna pārvadāšanai. Izmantojiet piemērotu bērnu sēdekli un lietojiet to pareizi.



Lai durvis nevarētu atvērt, izmantojiet funkciju "Bērnu drošības slēdzis"
→ 56.



Trieciens, automašīnai pārvietojoties ar ātrumu 50 km/h, ir pielīdzināms kritienam no 10 metru augstuma. Pārvadāt bērnu bez sēdekļa ir tas pats, kas atļaut viņam rotaļāties uz piektā stāva balkona bez margām! Nekad neturiet bērnu klēpī. Ja notiks negadījums, jūs viņu klēpī ne- noturēsiet pat tad, ja esat piesprādzējies. Ja jūsu automašīna tikusi iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā, nomainiet bērna sēdekli un pārbaudiet drošības jostas un ISO-FIX stiprinājumus.



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacelājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai salainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Bērnu sēdekļa lietošana

Aizsardzības līmenis, kādu nodrošina bērnu sēdekļi, ir atkarīgs no tā spējas noturēt jūsu bērnu un no tā uzstādīšanas. Nepareiza uzstādīšana pakļauj bērnu riskam spējas bremsēšanas vai trieciena gadījumā.

Pirms iegādāties bērnu sēdekli, pārbaudiet, vai tas atbilst tās valsts likumdošanai, kurā atrodaties un vai to var ievietot jūsu automašīnā. Konsultējie-

BĒRNU DROŠĪBA

ties ar savas automašīnas markas pārstāvi, lai uzzinātu par savai automašīnai ieteicamajiem sēdekļiņiem.

Noteikumi par bērnu pārvadāšanu dažādās valstīs var atšķirties.

Bērnu sēdekļiņu izmantošana, pārvadājot bērnus, ir atkarīga no bērnu vecuma un/vai auguma, un/vai svara.

Ja bērns vairs nav jāpārvadā bērnu sēdekliņā, nodrošiniet, lai viņš būtu pareizi piesprādzēts ar pareizi noregulētu drošības jostu.

Jebkurā gadījumā ir jāievēro tās valsts noteikumi, kurā atrodaties.

Pirms bērnu sēdekliņa uzstādīšanas, izlasiet tā instrukciju un ņemiet vērā norādījumus. Ja, to uzstādot, rodas kādas grūtības, sazinieties ar aprīkojuma ražotāju. Saglabāiet sēdekliņa instrukciju.



Rādiet piemēru, aizsprādzējot savu drošības jostu, un iemāciet savam bērnam:

- pareizi piesprādzēties;
- iekāpt un izkāpt pretējā pusē satiksmei.

Nelietojiet nezināma ražotāja bērnu sēdekliņus, kā arī sēdekliņus, kam nav instrukcijas.

Uzmaniet, lai bērna sēdekliša tuvumā neatrastos nekādi priekšmeti, kas var traucēt tā uzstādīšanu.



Nekad neatstājiet automašīnā bērnu bez uzraudzības.

Pārliecinieties, vai jūsu bērns vienmēr ir piesprādzēts un drošības josta ir pielāgota un noregulēta pareizi. Izvairieties no pārāk bieža apģērba, kas var traucēt jostām ➔ 67.

Neļaujiet bērnam bāzt galvu vai rokas ārā pa logu.

Pārbaudiet, lai bērns visa ceļa laikā saglabātu pareizu pozīciju, jo īpaši, kad viņš gul.

BĒRNU DROŠĪBA

Ar muguru pret ceļu vērsta bērna sēdekliša izvēlēšanās



Bērnu sēdekliši ar muguru pret ceļu

Zīdaiņa galva proporcionāli ir smagāka nekā pieaugušajam, un viņa kakls ir ļoti trausls. Pārvadājiet bērnu šādā pozīcijā pēc iespējas ilgāk (vismaz līdz 2 gadu vecumam). Tā balsta galvu un kaklu. Izvēlieties sēdekli, kas ieskauj bērnu no visām pusēm, uzlabojot sānu aizsardzību, un nomainiet to, tiklīdz bērna galva pārsniedz sēdekliša korpusu.

Ar seju pret ceļu vērsts bērnu sēdeklišis

Līdz 18 kg vai 4 gadu vecumam bērns var braukt uz priekšu pavērstā bērnu sēdekli. Izvēlieties bērna augumam piemērotu sēdekli: ņemiet vērā galvu, vēderu utt.

Bērna galva un vēders ir ķermeņa daļas, kuru aizsardzība ir prioritāra. Ar seju uz ceļu vērsts bērna sēdeklišis, kas automašīnā kārtīgi nostiprināts, samazina triecienu pret galvu risku. Pēc iespējas ilgāk – cik vien bērna augums to ļauj – pārvadājiet bērnu ar skatu braukšanas virzienā vērsta un ar drošības jostu aprīkotā sēdekli. Izvēlieties ieskaujošu sēdekli, lai nodrošinātu labāku sānu aizsardzību.



Sēdekļa paliktņi

No 15 kg vai 4 gadu vecuma bērns var ceļot automašīnā uz paliktņa, kas ļauj pielāgot drošības jostu bērna ķermenim. Paliktņa sēdeklim jābūt aprīkotam ar vadotnēm, kas drošības jostu novieto vairāk uz bērna gūžām nekā uz vēdera. Ieteicama atzveltnē ar regulējamu augstumu, kas aprīkota ar jostas vadotni, lai novietotu jostu plecam pavidu. Tā nekad nedrīkst atrasties uz kakla vai rokas. Izvēlieties ieskaujošu sēdekli, lai nodrošinātu labāku sānu aizsardzību.

Ražotāja ieteikto ierobežošanas metožu saraksts bērniem:





63132

bērnu sēdekļša stiprinājuma izvēle

Ir divas bērnu sēdekļšu stiprinājumu sistēmas: drošības josta vai ISOFIX sistēma.

Stiprinājums ar drošības jostu

Drošības josta jāneregulē tā, lai tā nodrošinātu aizsardzību, strauji bremzējot vai saņemot triecienu.

Ievērojiet bērnu sēdekļša jostu virzienus, kādus norāda ražotājs.

Vienmēr pārbaudiet drošības jostas sprādzi, pārvelkot to pāri, tad savelciet to, pēc iespējas cieši, piespiežot bērna sēdekļšim.

Pārbaudiet, vai sēdekļš ir pietiekami labi atbalstīts, pakustinot to pa kreisi/ pa labi un uz priekšu/atpakaļ. Sēdekļš jādēvē cieši nostiprinātam.

Pārliecinieties, vai bērnu sēdekļš nav uzstādīts šķībi un tas neatbalstās pret logu.



Neizmantojiet bērnu sēdekļš, ja pastāv risks atsprādzēt drošības jostu, ar kuru tas nostiprināts: sēdekļša pamatne nedrīkst balstīties pret drošības jostas sprādzi un/vai fiksatoru.



Drošības josta nekad nedrīkst būt vaļīga vai sapinusies. Nekad neļaujiet tai noslīdēt zem rokas

vai aiz muguras.

Pārliecinieties, vai drošības jostu nesabojā ar asām šķautnēm.

Ja drošības josta nedarbojas normāli, tā nevar aizsargāt bērnu.

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi. Neizmantojiet šo sēdvietu, kamēr drošības josta nav salabota.

Nostiprināšana, izmantojot ISOFIX sistēmu

Atļautie ISOFIX bērnu sēdekļši ir apstiprināti atbilstoši noteiktajam standartam, ja tiek ievērots viens no četriem zemāk minētajiem nosacījumiem:

- universālais ISOFIX ar trim stiprinājuma punktiem ar skatu braukšanas virzienā uzstādāmiem sēdekļšiem;
- daļēji universālais ISOFIX ar diviem stiprinājuma punktiem;
- specifisks transportlīdzeklim;
- i-Size tam ir vai nu:
 - siksna, kura tiek piestiprināta attiecīgā sēdekļa trešajam sēdekļa gredzenam;

BĒRNU DROŠĪBA

– vai statnis, kas novietots uz transportlīdzekļa grīdas un ir savietojams ar i-Size atbilstošo sēdvietu; tā uzdevums ir pasargāt bērna sēdekli no pārvietošanās sadursmes gadījumā.

Attiecībā par trīs pēdējiem – pārbaudiet, vai jūsu bērnu sēdekli var ievietot, iepazīstoties ar piemēroto automašīnu sarakstu.



Aizliegts pārveidot sākotnējās bērnu sēdeklišu drošības sistēmas daļas: drošības jostas, ISOFIX un sēdekļus, kā arī to stiprinājumus.

Nofiksējiet bērnu sēdekli ar ISOFIX stiprinājumiem, ja tie ir iekļauti automašīnas aprīkojumā ISOFIX sistēma nodrošina vienkāršu un ātru uzstādīšanu

Sistēma ISOFIX sastāv no 2 gredzeniem un dažkārt arī no trešā gredzena.




ISOFIX Stiprinājumi, kuri paredzēti tikai bērnu sēdekļiem ar ISOFIX sistēmu. Nekad neizmantojiet tos citu bērnu sēdeklišu, drošības jostu vai jebkādu priekšmetu stiprināšanai.

Pārliecinieties, vai stiprinājumu punktu līmenī neatrodas kas traucējošs.

Ja jūsu automašīna bijusi iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā, nomainiet bērna sēdekli un pārbaudiet ISOFIX stiprinājumus.



Pirms sākat uzstādīt ISOFIX bērnu sēdekli, kuru esat iegādājies citai automašīnai, pārliecinieties, vai tā ievietošana ir atļauta. Konsultējieties ar aprīkojuma ražotāju par automašīnām, kurās atļauts uzstādīt bērnu sēdekli.

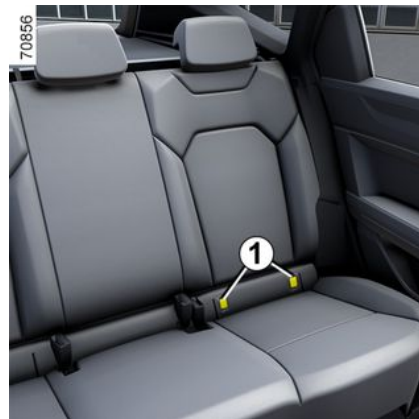

Abi gredzeni ir starp atzveltni un sēdekli, aiz stiprinājumiem ar slīdošo daļu


Ju **1** un ir atzīmēti ar marķējumu

Trešo otrās rindas aizmugures sēdvietas gredzenu **4** izmanto, lai nofiksētu augšējo siksnu **2**, ar kuru aprīkoti daži bērnu sēdeklišu modeļi.

Aizmugurējās sēdvietas

BĒRNU DROŠĪBA

2

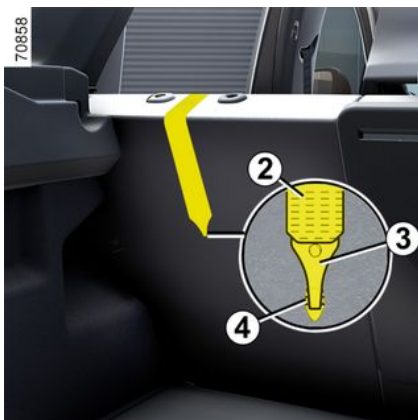

Augšējā sikсна **2** jānovieto starp atzveltņi un aizmugures plauktu.


Lai to izdarītu, noņemiet aizmugurējo paku plauktu ➔ **317**.

Nostipriniet āķi **3** vienā no gredzeniem

4, kas atzīmēti ar simbolu

Nospriegojiet augšējo siksnu **2** tā, lai bērnu sēdekliša atzveltne saskartos ar automašīnas sēdekļa atzveltņi.

Piezīme: noteikti izmantojiet gredzenus, kas apzīmēti ar simbolu

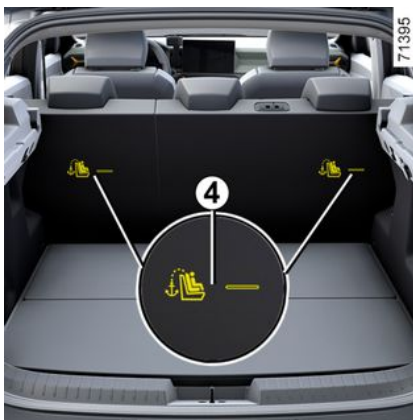

Trešo otrās rindas aizmugures sēdvietas gredzenu **4** izmanto, lai nofiksētu augšējo siksnu **2**, ar kuru aprīkoti daži bērnu sēdeklišu modeļi.

Gredzeni ir uzstādīti aizmugures sēdekļu atzveltnēs un ir norādīti ar sim-

bolu

Novietojiet siksnu starp sēdekļa atzveltņi un aizmugurējo paku plauktu (lai noņemtu aizmugurējo paku plauktu: ➔ **317**). Nostipriniet āķi vienā no gredzeniem **4**.



Pārliecinieties, vai ar seju uz ceļu vērstā sēdekliša atzveltne skar automašīnas sēdekļa atzveltņi. Tādā gadījumā bērnu sēdeklišs nebalstās tikai uz automašīnas sēdekļa pamata.



Obligāti iestipriniet bērnu sēdekliša jostu atbilstošajā gredzenā.

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

Bērnu sēdekliša uzstādīšana, vispārīgā informācija

Dažās sēdvietās bērnu sēdekli ievietot ir aizliegts. Diagrammā un uzstādīšanas tabulā ir norādīts, kur pievienot bērnu sēdekli ➔ 90, ➔ 94.



Ievietojiet izvēlēto bērnu sēdekli iezīmētajā sēdekli.

Pārbaudiet, vai bērna sēdekli ir ievietojis pareizi, vai bērna kājas netraucē kārtīgai priekšējā sēdekļa nofiksēšanai ➔ 61.

Pārbaudiet, vai bērnu sēdekli ievietošana automašīnā nerada risks, ka tas atvienosies no pamatnes.

Ja jums jānoņem galvas balsts, pārbaudiet, vai tas ir labi novietots, lai tas nevarētu strauji mainīt savu pozīciju spējas bremsēšanas vai trieciena gadījumā. Vienmēr nostipriniet bērnu sēdekli automašīnā, pat ja to neizmantojat, lai tas nevarētu strauji izkustēties spējas bremsēšanas vai trieciena gadījumā.

Minētie bērnu sēdeklišu veidi var nebūt pieejami. Pirms izmantot citu bērnu sēdekli, lūdziet ražotāju apliecināt, ka to var ievietot.

Priekšējā sēdekli

Bērna pārvadāšanas noteikumi priekšējā pasažiera sēdekli katrā valstī atšķiras. Iepazīstieties ar spēkā esošajiem likumiem un sekojiet norādījumiem instalēšanas tabulas diagrammā ➔ 90 ➔ 94.

Pirms bērna sēdekliša uzstādīšanas šajā sēdekli (ja uzstādīšana ir atļauta un atkarībā no automašīnas modeļa):

- maksimāli nolaidiet drošības jostu;
- atbīdiet sēdekli līdz galam;
- nedaudz atlieciet atzveltni uz aizmuguri no vertikālās pozīcijas (par aptuveni 25°);
- sēdekļa pamatni attiecīgi aprīkotos automobiļos paceliet iespējami augstāk.

Vienmēr pilnībā paceliet sēdekļa galvas balstu, lai tas netraucē bērnu sēdeklim ➔ 61.

Pēc bērnu sēdekliša uzstādīšanas virziet priekšējā pasažiera sēdekli uz priekšu par vismaz vienu ierobu. Uzstādot pretēji braukšanas virzienam vērstu sēdekli, raugieties, lai tas nesaskartos ar priekšējo paneli.

Kad bērnu sēdekli ir uzstādīts, neko vairs nemainiet esošajos uzstādījumos.



NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS:

pirms uzstādāt ar muguru pret ceļu vērstu bērna sēdekli priekšējā pasažiera sēdekli, gādāiet, lai airbag būtu deaktivizēts ➔ 99.

Aizmugures sānu sēdvietā

Sēdekliša grozs automašīnā ir ievietojams šķērsām un aizņem divas vietas. Novietojiet bērnu ar tā kājām uz durvju pusi.

Pirms nostiprināt bērnu sēdekli kādā no aizmugures sānu sēdvietām, izmantojot ISOFIX stiprinājumu, pārbaudiet, ka drošības jostu slēdži neatrodas starp abiem šīs sēdvietas ISOFIX ISOFIX stiprinājumiem. Ja nepieciešams, pārbaudiet attiecīgās sēdvietas slēdži uz vidējo sēdekli

Priekšējo sēdekli pabīdiet līdz galam uz priekšu, lai uzstādītu ar skatu pretēji braukšanas virzienam vērstu bērnu sēdekli, tad maksimāli atbīdiet priekšējo sēdekli atpakaļ, raugoties, lai tas nesaskartu bērnu sēdekli.

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

Lai ar skatu braukšanas virzienā sēdošs bērns būtu drošībā, atbīdiet sēdekli, kurā uzstādīts bērnu sēdekliītis, iespējami tālu atpakaļ, pabīdīet priekšā esošo sēdekli uz priekšu un paceliet tā atzveltni, lai bērna kājiņas nevarētu to aizsniegt.

Jebkurā gadījumā noņemiet galvas balstu no aizmugures sēdvietas, kurā uzstādāt bērnu sēdekliīti ➔ 64.

Ja nepieciešams, maksimāli atbīdiet aizmugurējo automašīnas sēdekli. Minētās darbības jāveic pirms bērnu sēdekliša uzstādīšanas. Pārliecinieties, vai bērnu sēdekliītis balstās pret aizmugurējā atzveltni.

Aizmugurējā centrālajā vietā

Bērnu sēdekliša uzstādīšana šajā vietā ir atļauta tikai gadījumā, ja tā ir aprīkota ar saritināmu drošības jostu.

Lai uzzinātu papildu informāciju, vērsieties pie savas automašīnas ražotāja pārstāvja.



Pārliecinieties, ka ar muguru pret ceļu vērstā bērna sēdekliītis vai bērna kājas netraucē nofiksēt priekšējo sēdekli ➔ 61 vai ➔ 65.



Bērnu sēdekliīti ar grīdas balstiem nedrīkst uzstādīt aizmugures vidējā sēdvietā. **IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.**



Sēdekļa paliktņa uzstādīšana (2. vai 3. grupā)

Pārbaudiet, vai drošības josta ➔ 67 darbojas pareizi (vējš). Noregulējiet drošības jostu, novietojot:

- plecu siksnu uz bērna plecu, neskarot kaklu;
- jostu klēpja apvidū tā, lai tā piekļaujas augšstilbiem un iegurnim.


Ja vajadzīgs, pielāgojiet sēdekļa stāvokli.

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

Stiprinājums ar drošības jostu

2

Uzstādīšanas pamācība transportlīdzeklim ar piecām durvīm, piecām sēdvietām

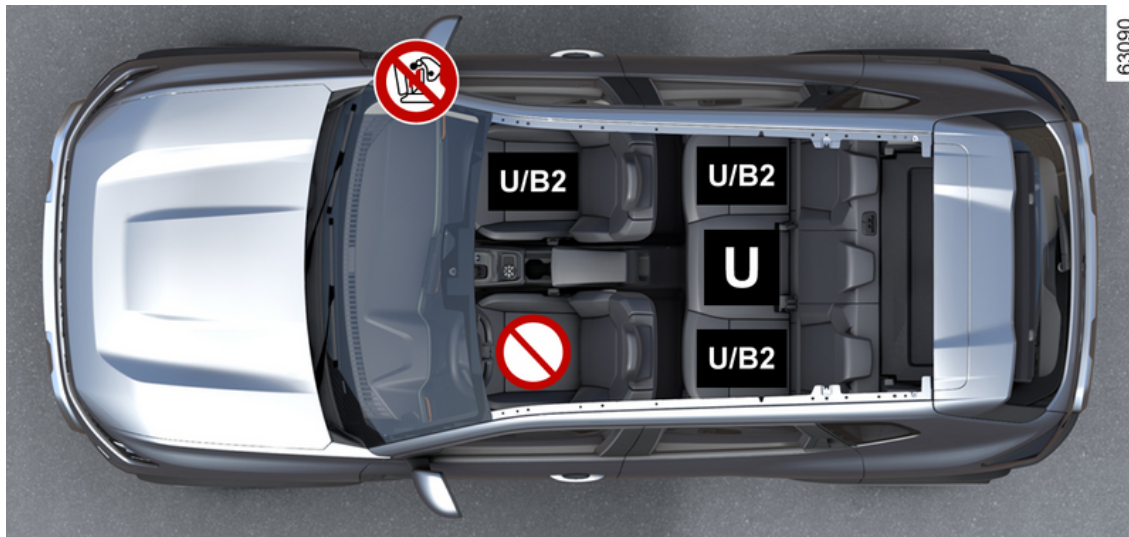

BĒRNU SĒDEKLĪŠI



Pirms ievietojat bērnu sēdekli vai ļaujat iekāpt pasažierim, pārbaudiet airbag stāvokli.



sēdvietā, kur aizliegts ievietot bērna sēdekli.



Sēdekis aprīkots “universāla” apstiprināta sēdekļa piestiprināšanai, izmantojot drošības jostu.



: sēdvietā, kurā bērnu sēdekli ar “B2” apstiprinājumu atļauts piestiprināt ar drošības jostu.



NĀVES VAI SMAGU IEVAINOJUMU RISKS: pirms uzstādāt bērna sēdekli priekšējā pasažiera sēdekļī, gādājiet, lai airbag būtu deaktivizēts → 99.



Pārļiecinieties, vai jūsu bērns vienmēr ir piesprādzēts un drošības josta ir pielāgota un noregulēta pareizi → 67. Ja nepieciešams, atbilstoši noregulējiet sēdekļa stāvokli.



Izmantojot nepiemērotas bērnu drošības sistēmas, zīdaiņi vai bērnu šajā automašīnā nav iespējams pietiekami pasargāt. Viņš būtu pakļauts smagu vai nāvējošu savainojumu riskam.



Bērnu sēdekli aizliegts uzstādīt blakus esošajā sēdekļī, ja lielā sēdekļa atzveltne ir nolocīta uz pārējiem sēdekļiem → 64.

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

Uzstādīšanas tabula

2

Zemāk esošā tabula ietver to pašu informāciju, ko tālāk esošā diagramma, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā spēkā esošie noteikumi.

Bērna sēdekliša veids	Bērna svars	Priekšējā pasažiera sēdvietā		Aizmugurējās sēdvietas	
		Ar airbag, ko nevar deaktivizēt vai airbag aktivizēt	Bez airbag vai airbag deaktivizēts	Sānu sēdvietas	Centrālā sēdvietā
Šķērsām novietojama ratu kulba Apstiprināts modelis, 0 grupa	< līdz 10 kg	X	X	U (4)	X
Ar muguru pret ceļu vērsts korpuss Apstiprināts modelis, 0 vai 0+ grupa	< līdz 13 kg	X	U (2) (3)	U (5)	U (5) (7)
Sēdeklis pretēji braukšanas virzienam Apstiprināts 0+ vai 1. grupā	< līdz 13 kg un no 9 līdz 18 kg	X	U (2) (3)	U (5)	U (5) (7)
Ar skatu braukšanas virzienā vērsts sēdeklišis Grupa 1	9 līdz 18 kg	U (1) (3)	X	U (6)	U (6) (7)
Vietas paaugstinātājs Apstiprināts 2. vai 3. grupā	15 kg līdz 25 kg un 22 līdz 36 kg	U/B2 (1) (3)	X	U/B2 (6)	U (6)

BĒRNU SĒDEKLĪŠI



- 1) NĀVES VAI SMAGU IEVAINOJUMU RISKS:** nekad neuzstādiet ar muguru pret ceļu vērstu bērna sēdekli priekšējā pasažiera sēdekli, ja automašīna ir aprīkota ar pasažiera airbag, kuru nav iespējams deaktivizēt.
- (2) NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS:** pirms uzstādāt ar muguru pret ceļu vērstu bērna sēdekli priekšējā pasažiera sēdekli, gādājiet, lai priekšējā pasažiera airbag būtu deaktivizēts ➔ 99.

2

Skatiet brošūru "Bērnu drošības aprīkojums" (pieprasiet to automašīnas ražotāja pārstāvim), lai izvēlētos bērnam vispiemērotāko un transportlīdzeklim visatbilstošāko sēdekliša modeli.

X = sēdvietā, kurā aizliegts uzstādīt bērna sēdekli.

U = Sēdekli, ar kuru bērnu sēdekli ar "universālo" apstiprinājumu var piestiprināt ar drošības jostu: pārbaudiet, vai to var uzstādīt.

B2= 2. un 3. grupas sēdekļu paliktņiem (no 15 līdz 25 kg un no 22 līdz 36 kg).

(3) Paceliet sēdekli maksimālajā augstumā un atbīdīt to iespējami tālu atpakaļ, nedaudz atliecot atzveltni (aptuveni par 25°).

(4) Sēdekliša grozu automašīnā var ievietot šķērsām, un tas aizņems vismaz divas vietas. Novietojiet bērnu ar tā kājām uz durvju pusi.

(5) Priekšējo sēdekli pabīdīt līdz galam uz priekšu, lai uzstādītu ar skatu pretēji braukšanas virzienam vērstu bērna sēdekli, tad maksimāli atbīdīt priekšējo sēdekli atpakaļ, raugoties, lai tas neskartu bērna sēdekli.

(6) Aizmugures sēdvietai, kurā uzstādāt bērnu sēdekli, vienmēr noņemiet galvas balstu. Minēto darbību jāveic pirms bērna sēdekliša uzstādīšanas ➔ 64. Pabīdīt bērna priekšā esošo sēdekli uz priekšu un paceliet tā atzveltni, lai bērna kājiņas nevarētu to aizsniegt.




- (7) PASTĀV NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS:** bērnu sēdekli ar grīdas balstu nedrīkst uzstādīt.

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

Nostiprināšana, izmantojot ISOFIX sistēmu

2

Uzstādīšanas pamācība transportlīdzeklim ar piecām durvīm, piecām sēdvietām

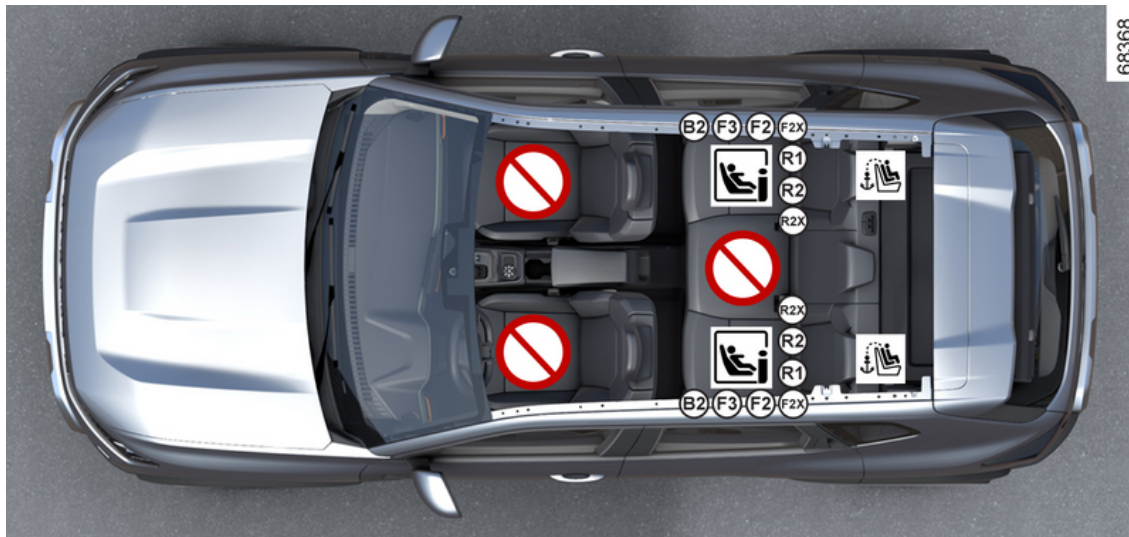

BĒRNU SĒDEKLĪŠI



sēdvietā, kur aizliegts ievietot bērna sēdekli.

Bērna sēdekli, kas nofiksēts, izmantojot stiprinājumu ISOFIX



Sēdvietā, kurā atļauts uzstādīt bērna sēdekli ISOFIX.



Aizmugures sānu sēdvietas ir aprīkotas ar stiprinājumiem, kas ļauj nofiksēt ar skatu braukšanas virzienā vērstu universālo ISOFIX bērnu sēdekli. Stiprinājumi  ir uzstādīti bagāžas nodalījumā un ir redzami.



Pārliecinieties, vai jūsu bērns vienmēr ir piesprādzēts un drošības josta ir pielāgota un noregulēta pareizi ➔ 67. Ja nepieciešams, atbilstoši noregulējiet sēdekļa stāvokli.



Izmantojot nepiemērotas bērnu drošības sistēmas, zīdaini vai bērnu šajā automašīnā nav iespējams pietiekami pasargāt. Viņš būtu pakļauts smagu vai nāvējošu savainojumu riskam.



Bērnu sēdekli aizliegts uzstādīt blakus esošajā sēdekļī, ja lielā sēdekļa atzveltne ir nolocīta uz pārējiem sēdekļiem ➔ 64.

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

Uzstādīšanas tabula

2

Zemāk esošā tabula ietver to pašu informāciju, ko tālāk esošā diagramma, lai nodrošinātu, ka tiek ņemti vērā spēkā esošie noteikumi.

Bērna sēdekliša veids	Bērna svars	Sēdekliša izmērs [stiprin.]	Priekšējā pasažiera sēdvietā		Aizmugurējās sēdvietas	
			Ar airbag, ko nevar deaktivizēt	Bez airbag vai airbag deaktivizēts	Sānu sēdvietas	Centrālā sēdvietā
Šķērsām novietojama ratu kulba Apstiprināts modelis, 0 grupa	< līdz 10 kg	L1 [F], L2 [G]	X	X	X	X
Ar muguru pret ceļu vērsts korpuss Apstiprināts modelis, 0 vai 0+ grupa	< līdz 13 kg	R1 [E]	X	X	IL (1)	X
Sēdekli pretēji braukšanas virzienam Apstiprināts 0+ vai 1. grupā	< līdz 13 kg un no 9 līdz 18 kg	R2 [D], R2X [D]	X	X	IL (1)	X
		R3 [C]	X	X	X	X
Ar skatu braukšanas virzienā vērsts sēdekliītis Grupa 1	9 līdz 18 kg	F3 [A], F2 [B], F2X [B1]	X	X	IUF-IL (1) (2)	X
Vietas paaugstinātājs Apstiprināts 2. vai 3. grupā	15 kg līdz 25 kg un 22 līdz 36 kg	B2	X	X	IUF-IL (1) (2)	X
		B3	X	X	X	X

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

Bērna sēdeklīša veids	Bērna svars	Sēdeklīša izmērs [stiprin.]	Priekšējā pasažiera sēdvietā		Aizmugurējās sēdvietas	
			Ar airbag, ko nevar deaktivizēt	Bez airbag vai airbag deaktivizēts	Sānu sēdvietas	Centrālā sēdvietā
Sēdeklis i-Size	Sēdeklis pretēji braukšanas virzienam		X	X	i-U(1)	X
	Ar skatu braukšanas virzienā vērst sēdekli		X	X	i-UF(1) (2)	X
	Vietas paaugstinātājs		X	X	i-UF(1) (2)	X

Skatiet brošūru "Bērnu drošības aprīkojums" (pieprasiet to automašīnas ražotāja pārstāvim), lai izvēlētos bērnam vispiemērotāko un transportlīdzeklim visatbilstošāko sēdekliša modeli.

X = sēdvietā, kurā aizliegts uzstādīt bērna sēdekli.

IUF = Vieta, kur atļauts nostiprināt ar seju pret ceļu vērsto un pārdošānai apstiprināto universālo sēdekli ar ISOFIX siksnām; pārliecinieties, vai to var ievietot.

IL = Vieta, kur atļauts nostiprināt ar bērnu sēdekli ar "daļēji universālu" vai "transportlīdzeklim specifisku" apstiprinājumu, izmantojot ISOFIX palīgierīces: pārliecinieties, vai to var ievietot.

i-U = piemērots tikai universālām, uz priekšu vērstām un uz aizmuguri vērstām i-Size bērnu sēdekļiem: pārbaudiet, vai tās var uzstādīt.

i-UF piemērots universālām, uz priekšu vērstām un uz aizmuguri vērstām i-Size bērnu sēdekļiem: pārbaudiet, vai tās var uzstādīt.

(1) Priekšējo sēdekli pabīdiet līdz galam uz priekšu, lai uzstādītu ar skatu pretēji braukšanas virzienam vērstu bērnu sēdekli, tad maksimāli atbīdiet priekšējo sēdekli atpakaļ, raugoties, lai tas neskartu bērnu sēdekli.

(2) Aizmugures sēdvietai, kurā uzstādāt bērnu sēdekli, vienmēr noņemiet galvas balstu. Minēto darbību jāveic pirms bērna sēdekliša uzstādīšanas ➔ **64**. Pabīdiet bērna priekšā esošo sēdekli uz priekšu un paceliet tā atzveltni, lai bērna kājiņas nevarētu to aizsniegt.

Bērna sēdekliša ISOFIX izmērs ir apzīmēts ar vienu burtu:

– F3 [A], F2 [B], F2X[B1]: ar skatu braukšanas virzienā vērstiem 1. grupas sēdekļiem (no 9 līdz 18 kg);

BĒRNU SĒDEKLĪŠI

- R2 [D], R2X [D], R3 [C]: 0+ grupas (mazāk par 13 kg) vai 1. grupas (no 9 līdz 18 kg) ar skatu pretēji braukšanas virzienam uzstādāmiem sēdekļiem vai kausveida sēdekļiem;
- R1 [E]: ar skatu pretēji braukšanas virzienam uzstādāmi 0 grupas (mazāk par 10 kg) vai 0+ grupas (mazāk par 13 kg) kausveida sēdekļi;
- L1[F], L2 [G]: 0 grupas (mazāk par 10 kg) groziem;
- B2, B3: 2. un 3. grupas sēdekļu paliktņiem (no 15 līdz 25 kg un no 22 līdz 36 kg).

2

BĒRNU DROŠĪBA: PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA GAISA SPILVENA DEZAKTIVĒŠANA, AKTIVIZĀCIJA




Pasažiera airbag var aktivizēt vai deaktivizēt, tikai **automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī ar izslēgtu aizdedzi.**

Priekšējās pasažiera sēdvietasairbag dezaktivizēšana



Pirms bērnu sēdekliša uzstādīšanas priekšējā pasažieru sēdekli:

- pārbaudiet, vai bērnu sēdekliši šajā sēdekļī var uzstādīt;
- uzstādot pretēji braukšanas virzienam vērstu sēdekli, **deaktivizējiet** airbag.

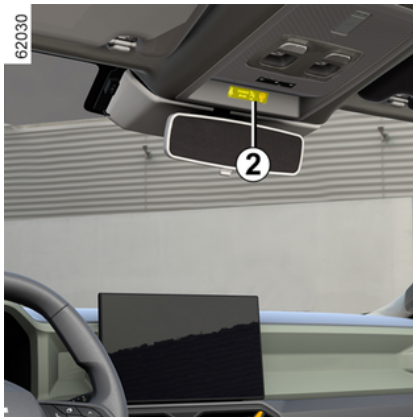

Lai deaktivizētu airbag: automašīnai stāvēt un ar izslēgtu aizdedzi, piespiediet un pagrieziet slēdzi 1 pozīcijā OFF.

Kad aizdedze ieslēgta, **obligāti** pārbaudiet, kad displejā 2 deg brīdinājuma

indikators .

Šis brīdinājuma indikators degs nepārtraukti, lai jūs zinātu, ka varat uzstādīt bērnu sēdekli.



BRIESMAS

Tā kā priekšējā pasažiera airbag darbība nav savietojama ar pretēji braukšanas virzienam vērstu bērnu sēdekli, **NEKAD neuzstādi pretēji braukšanas virzienam vērstu bērnu drošības aprīkojumu sēdekļī, kad AKTIVIZĒTS priekšējais AIRBAG.** Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai SMAGI SAVAINOT TO.



BĒRNU DROŠĪBA: PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA GAISA SPILVENA DEZAKTIVĒŠANA, AKTIVIZĀCIJA

2



61614

Lai neaizmirstu šo norādi, uz priekšējā paneļa atrodas markējums un uzlīmes **A** (līdzīgas tai uzlīmei, kas redzama augstāk) katrā pasažiera saulesarga **3** pusē.

Priekšējās pasažiera sēdvietas-sairbag aktivizēšana



62036


Tiklīdz jūs noņemat bērnu sēdekli no priekšējās pasažiera sēdvietas, vēlreiz aktivizējiet gaisa spilvenu (airbag), lai trieciena brīdī pasargātu priekšā sēdošo pasažieri.

Lai atkārtoti aktivizētu airbag: automašīnai stāvot un ar ieslēgtu aizdedzi, piespiediet un pagrieziet slēdzi **1 pozīcijā ON.**

Kad aizdedze ieslēgta, **obligāti pārbaudiet**, vai displejā **2** brīdinājuma in-

dikators  nedeg.

Darbības kļūmes

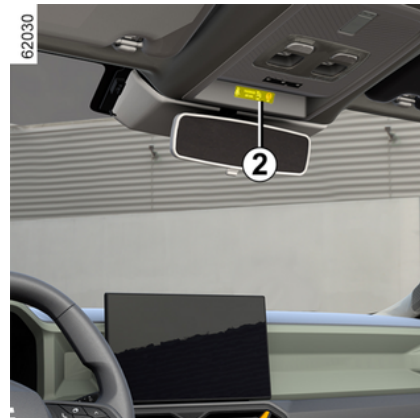

62030

Priekšējā pasažiera airbag aktivizēšanas/deaktivizēšanas sistēmas 

 kļūmes gadījumā vadības panelī tiek parādīti brīdinājuma indikatori. Izslēdziet aizdedzi un pārbaudiet slēdzes stāvokli **1**.

Atkal ieslēdziet aizdedzi: brīdinājuma indikatori nodziest.


Ja problēma joprojām pastāv, tā norāda uz sistēmas kļūmi. Šajā gadījumā ir aizliegts priekšējā pasažiera sēdekli uzstādīt uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekli vai jebkuram citam pasažierim aizņemt sēdekli.

BĒRNU DROŠĪBA: PRIEKŠĒJĀ PASAŽIERA GAISA SPILVENA DEZAKTIVĒŠANA, AKTIVIZĀCIJA

Tiklīdz iespējams, konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

BRAUKŠANAS POZĪCIJA

Vadītāja pozīcija, stūre kreisajā pusē

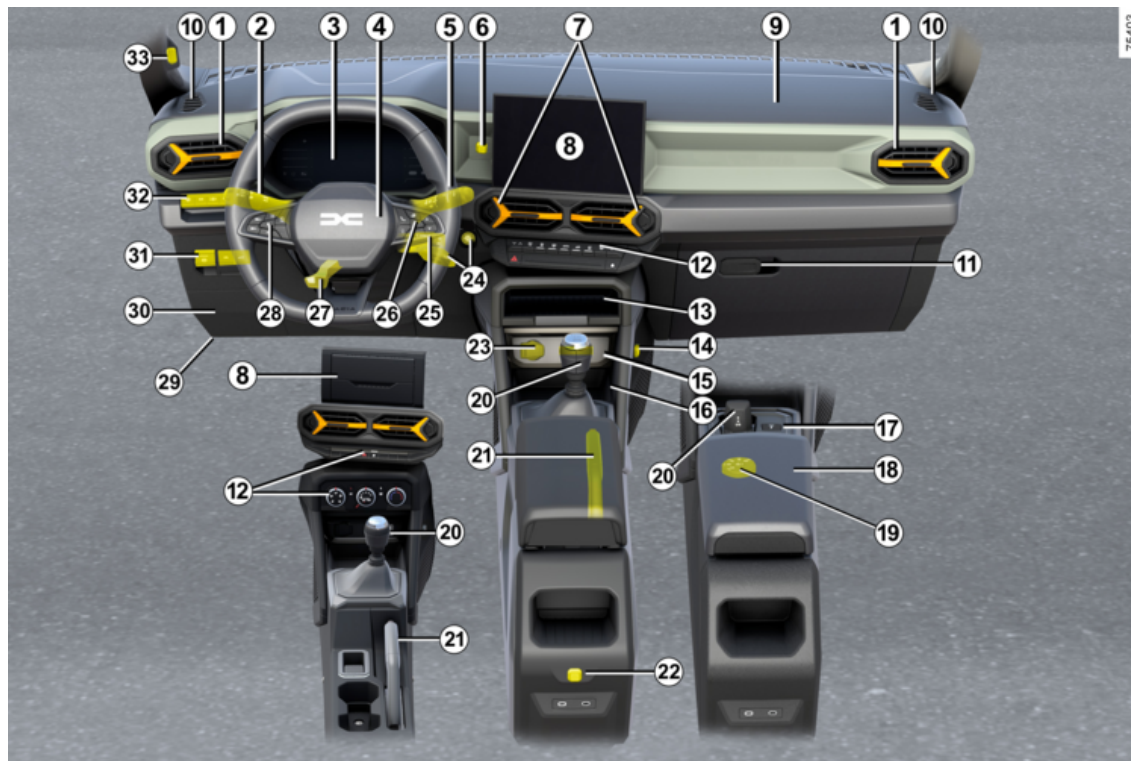

BRAUKŠANAS POZĪCIJA

Tas, vai automašīna ir aprīkota ar turpmāk aprakstītajām ierīcēm, AT-KARĪGS NO TĀS MODEĻA UN VALSTS.

1. Sānu gaisa atveres.
2. Pārslēgs:
 - pagriezienu rādītāji;
 - ārējais apgaismojums;
 - aizmugures miglas lukturi.
3. Vadības panelis
4. Vadītāja airbag vieta, signāldaure.
5. Priekšējā un aizmugures stikla tīrītāju un mazgātāju pārslēgs.
6. Tālrūņa turētāja atrašanās vieta.
7. Centrālie ventilatori
8. Multivides ekrāns vai atkarībā no transportlīdzekļa uzglabāšana.
9. Gaisa spilvens ("airbag") pasažiera pusē.
10. Gaisa padeves atvere aizsvīduma novēršanai.
11. Cimdu glabātuve
12. Slēdzis:
 - apsilde vai gaisa kondicionēšana;
 - priekšējie apsildāmie sēdekļi;
 - avārijas signālgaisma;
 - durvju centrālā elektriskā atslēga;
 - ...

13. Apakšējais nodalījums sīklietu glabāšanai priekšējā panelī.

14. Vairāku piederumu turētājs YouClip.

15. Iegzdas USB–C.

16. Uzlādes zona/tālrūņa turētājs

17. Stāvbremzes pozīcijas poga automātiskajai pārsesumkārbai.

18. Centrālais elkoņbalsts / glabāšanas nodalījums.

19. 4x4 (4WD) režīmu pārslēgs;

– ātruma kontroles funkcijas braukšanai lejup aktivizēšana/deaktivēšana.

20. Pārsesumsvira (manuālā pārsesumkārbā, atkarībā no automašīnas).

21. Stāvbremze

22. Vairāku piederumu turētājs YouClip.

23. Papildaprīkojuma kontaktligzda.

24. Motora iedarbināšanas/apturēšanas poga vai atkarībā no transportlīdzekļa aizdedzes slēdzis.

25. Radio tālvadības slēdži.

26. Slēdzis:

- informācijas skatīšana vadības datotā un automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlnē;
- radioaprīkojuma un navigācijas sistēmas tālvadībai.

27. Slēdzis stūres augstuma un dziļuma regulēšanai.

28. Galvenais slēdzis un vadības ierīces kruīza kontrolei, ātruma ierobežotājam vai atkarībā no transportlīdzekļa Stop and Go adaptīvajai kruīza kontrolei.

29. Motora pārsega atslēgšanas svira.

30. Fiksēts glabāšanas nodalījums un drošinātāju bloks.

31. Slēdzis:

- elektroniskās stāvbremzes aktivizēšanai/deaktivizēšanai;
- LPG slēdzis;
- ...


32. Slēdzis:

- My Safety aktivizēšana, deaktivēšana;
- priekšējo lukturu gaismas kūlu augstuma elektriskai regulēšanai;
- ECO režīma aktivizēšana/deaktivizēšana;
- vilces kontroles sistēmas aktivizēšana/deaktivizēšana;
- Stop and Start funkcijas aktivizēšana/dezaktivēšana

33. Iekšējā kamera.

BRAUKŠANAS POZĪCIJA

Priekšējais panelis, stūre labajā pusē

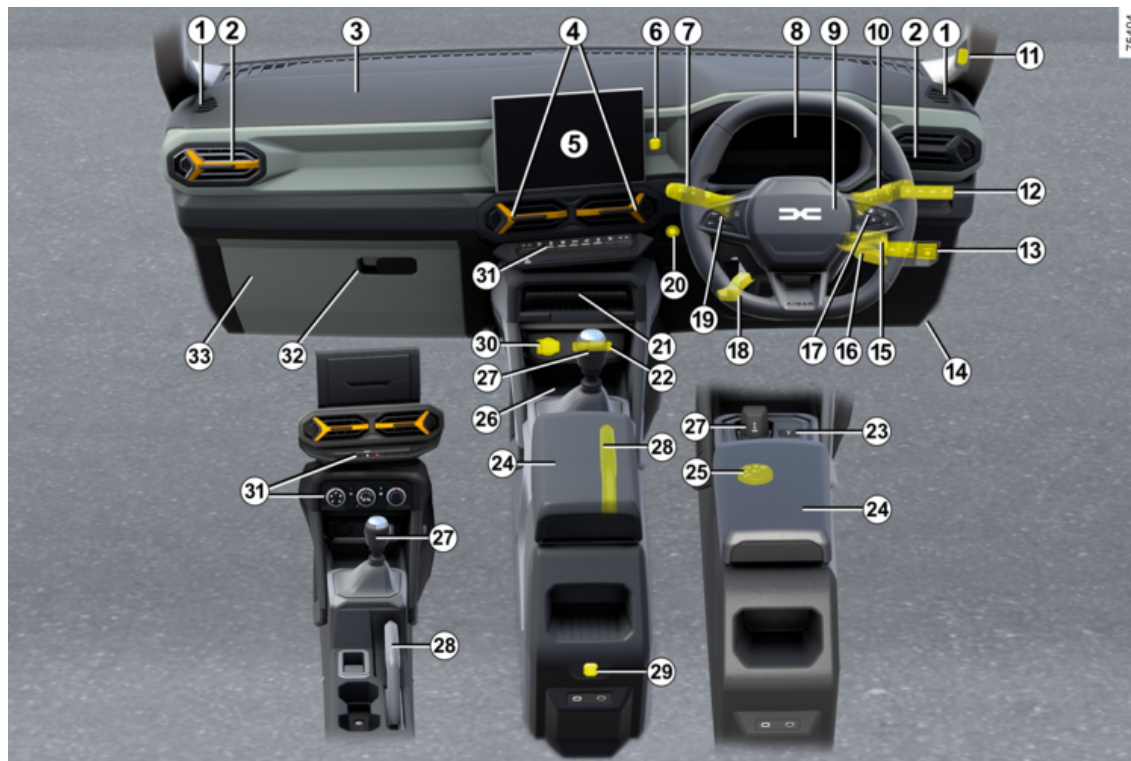

BRAUKŠANAS POZĪCIJA

Tas, vai automašīna ir aprīkota ar turpmāk aprakstītajām ierīcēm, ATKARĪGS NO TĀS MODEĻA UN VALSTS.

1. Gaisa padeves atvere aizsvīduma novēršanai.
2. Sānu gaisa atveres.
3. Gaisa spilvens ("airbag") pasažiera pusē.

4. Centrālie ventilatori

5. Multivides ekrāns vai atkarībā no transportlīdzekļa uzglabāšana.

6. Tālruņa turētāja atrašanās vieta.

7. Pārslēgs:

- pagrieziena rādītāji;
- ārējais apgaismojums;
- aizmugures miglas lukturi.

8. Vadības panelis

9. Vadītāja airbag vieta, signāldaure.

10. Priekšējā un aizmugures stikla tīrītāju un mazgātāju pārslēgs.

11. Iekšējā kamera.

12. Slēdzis:

- My Safety aktivizēšana, deaktivēšana;
- priekšējo lukturu gaismas kūļu augstuma elektriskai regulēšanai;
- ECO režīma aktivizēšana/deaktivizēšana;

- vilces kontroles sistēmas aktivizēšana/deaktivizēšana;
- Stop and Start funkcijas aktivizēšana/dezaktivizēšana

13. Slēdzis:

- elektroniskās stāvbremzes aktivizēšanai/deaktivizēšanai;
- LPG slēdzis;
- ...

14. Motora pārsega atslēgšanas svira.

15. Radio tālvadības slēdži.

16. Aizdedzes slēdzis.

17. Slēdzis:

- informācijas skatīšana vadības datotā un automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlei;
- radioaprīkojuma un navigācijas sistēmas tālvadībai.

18. Slēdzis stūres augstuma un dziļuma regulēšanai.

19. Galvenais slēdzis un vadības ierīces kruīza kontrolei, ātruma ierobežotājam vai atkarībā no transportlīdzekļa Stop and Go adaptīvajai kruīza kontrolei.

20. Poga dzinēja iedarbināšanai un apstādināšanai.

21. Apakšējais nodaļums sīklietu glabāšanai priekšējā panelī.

22. Ilgzdas USB-C.

23. Stāvbremzes pozīcijas poga automātiskajai pārnesumkārbai.

24. Centrālais elkoņbalsts / glabāšanas nodaļums.

25. 4x4 (4WD) režīmu pārslēgs;

– ātruma kontroles funkcijas braukšanai lejup aktivizēšana/deaktivizēšana.

26. Uzlādes zona/tālruņa turētājs

27. Pārnesumsvira (manuālā pārnesumkārbā, atkarībā no automašīnas).

28. Stāvbremze

29. Vairāku piederumu turētājs YouClip.

30. Papildaprīkojuma kontaktligzda.

31. Slēdzis:

- apsilde vai gaisa kondicionēšana;
- priekšējie apsildāmie sēdekļi;
- avārijas signāлгаisma;
- durvju centrālā elektriskā atslēga;
- ...

32. Cimdu glabātuve

33. Fiksēts glabāšanas nodaļums un drošinātāju bloks.

VADĪBAS DATORS

Vispārīga informācija

2 Vadības dators *A* vai *B*

Atkarībā no automašīnas modeļa tam ir šādas funkcijas:

- nobraukums;
- brauciena iestatījumi;
- informatīvi ziņojumi;
- ziņojumi par darbības traucējumiem (saistītiem ar brīdinājuma indikatoru



- brīdinājuma ziņojumi (saistīti ar brīdi-

nājuma indikatoru **STOP**);

- transportlīdzekļa iestatījumu pielāgošanas izvēlne ➔ 121.

Automašīna ir aprīkota ar vadības datoru *A*



– **Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī**, nospiediet slēdzi **1** tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



- nospiediet slēdzi **4** “OK”;

Atlasiet funkciju, atkārtoti nospiežot slēdzi **2** vai **3** un nospiediet slēdzi **4** “OK”, lai apstiprinātu.

Nospiediet slēdzi **5**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē (displejs ir atkarīgs no transportlīdzekļa aprīkojuma un valsts):

f) Vadības displejs, informatīvu un darbības traucējumu ziņojumu rītināšanai;

b) Brauciena parametri;

- vidējais patēriņš;
- pašreizējais patēriņš;
- paredzamais nobraukums ar atlikušo degvielu;
- nobraukums;
- vidējais ātrums;
- vidējais LPG patēriņš;
- paredzamais nobraukums ar atlikušo LPG degvielu;
- LPG attālums;

c) kopējais nobraukums un brauciena nobraukuma reģistrators un vidējais ātrums,

d) riepu spiediena iestatīšana;

e) laika iestatīšana;


f) nobraukums līdz tehniskai apkopei;

- paredzamais nobraukums līdz tehniskajai apkopei;
- nobraukums līdz eļļas maiņai

g) paredzamā autonomija ar atlikušo reaģentu.

VADĪBAS DATORS

Automašīna ir aprīkota ar vadības datoru **B**

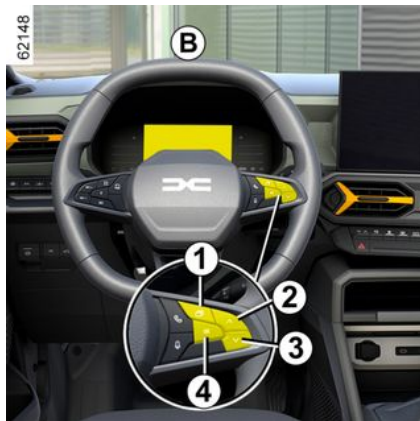


Atkarībā no transportlīdzekļa tas ļauj zonā **6** parādīt šādas funkcijas. Atlasiet funkcijas, atkārtoti nospiežot slēdzi **2** vai **3**:

- nobraukums;
- brauciena iestatījumi;
- informatīvi ziņojumi;
- ziņojumi par darbības traucējumiem (saistītiem ar brīdinājuma indikatoru );
- brīdinājuma ziņojumi (saistīti ar brīdinājuma indikatoru **STOP**);
- ECO monitors;

- atkarībā no automašīnas enerģijas plūsmas;
- automašīnas slīpums un kompass;
- vadlīniju informācija.

Zona **7** ir pielāgojama, izmantojot slēdzi **1**, un parāda šādas funkcijas:

- apgriezienu skaitītājs vai atkarībā no automašīnas uzlādes mērītājs;
- braukšanas palīgsistēmas.

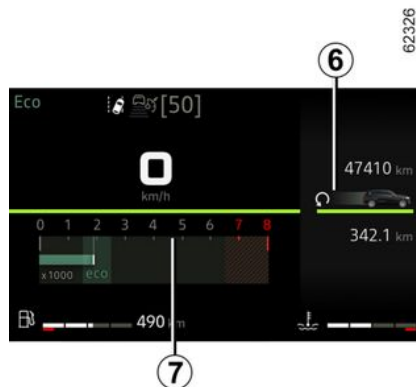

Atlase parādīšanai zonā **6**

(informācija, ko redzēsiet displejā, ir atkarīga no automašīnas aprīkojuma un valsts):

- f) Vadības displejs, informatīvu un darbības traucējumu ziņojumu rītināšanai;
- b) Brauciena parametri;
- vidējais patēriņš;

- pašreizējais patēriņš;
- paredzamais nobraukums ar atlikušo degvielu;
- nobraukums;
- vidējais ātrums;
- vidējais LPG patēriņš;
- paredzamais nobraukums ar atlikušo LPG degvielu;
- LPG attālums;

c) nobrauktā attāluma skaitītājs un vidējais ātrums;

d) riepu spiediena iestatīšana;

e) atlikušais nobraukums līdz tehniskajai apkopei:

- paredzamais nobraukums līdz tehniskajai apkopei;
- nobraukums līdz eļļas maiņai

f) paredzamā autonomija ar atlikušo reagentu;

g) ECO monitors;

h) atkarībā no automašīnas enerģijas plūsmas;

i) automašīnas slīpums un kompass;

j) vadlīniju informācija;

k) dzesēšanas šķidruma temperatūras indikators (Hybrid transportlīdzeklis).

Nobrauktā attāluma skaitītāja atiestatīšana un brauciena parametri (atiestatīšanas taustiņš)

Displejā atlasiet kādu no brauciena parametriem un tad nospiediet un turiet

VADĪBAS DATORS

nospiestu slēdzi **2** vai **3**, līdz rādījums tiek atiestatīts uz nulli.

2 Atsevišķu rādījumu nozīme pēc atiestatīšanas pogas nospiešanas

Dati par vidējo degvielas patēriņu, prognozējamo nobraukumu un vidējo ātrumu būs stabilāki un ticamāki, ja pēc iespējas vairāk būsiet nobraucis pēc atiestatīšanas pogas pēdējās nospiešanas reizes.

Pirmajos kilometros, kas nobraukti no sākuma punkta, jūs varat redzēt, ka, braucot pieaug paredzamais nobraukums.

Tas ir tādēļ, ka tiek ņemts vērā vidējais patēriņš, kāds ir kopš iepriekšējā sākuma punkta.

Tomēr vidējais patēriņš var samazināties, ja:

- pārtraucat paātrināt gaitu;
- dzinējs uzkarst līdz normālai darba temperatūrai (atskaites brīdī dzinējs ir auksts);
- no apdzīvotas vietas izbraucat uz brīva ceļa.

Automātiska braukšanas parametru iestatīšana sākuma stāvoklī

Iestatīšana sākuma stāvoklī notiek automātiski, ja pārsniegta parametra kapacitāte.

Braukšanas parametri

Turpmāk aprakstītie paziņojumi ir atkarīgi no AUTOMAŠĪNAS APRĪKOJUMA UN NO VALSTS.



Izvēles piemēri	Izvēlētā rādījuma interpretācija
Nav saglabātu ziņojumu	a) Vadības datora žurnāls. Secīga ziņojumu parādīšanās: – informatīvi ziņojumi (pasažiera airbag OFF u.c.); – ziņojumi par darbības traucējumiem ("Pārbaudiet iesmidzināšanu" utt.).
Strāva  7.4 L/100	b) Braukšanas parametri Pašreizējais patēriņš. Šī vērtība parādās, kad ir sasniegts ātrums aptuveni 30 km/h.
Vidējais  5.8 L/100	Vidējais degvielas patēriņš kopš pēdējās atiestatīšanas reizes. Vērtība parādās pēc tam, kad nobraukti vismaz 400 metri kopš pēdējās atiestatīšanas pogas nospiešanas.
Diapazons  112.4 km	Paredzamais nobraukums ar esošo degvielas līmeni. Skaitlis parādās pēc 400 m nobraukšanas
Attālums  112.4 km	Nobrauktais attālums kopš pēdējās atiestatīšanas reizes.
Vidējais  123.4 km/h	Vidējais braukšanas ātrums kopš pēdējās atiestatīšanas reizes. Skaitlis parādās pēc 400 m nobraukšanas
Vidējais LPG	Vidējais sašķidrinātās naftas gāzes patēriņš.

VADĪBAS DATORS

2

Izvēles piemēri	Izvēlētā rādījuma interpretācija
 --.- L/100	Paredzamais nobraukums ar esošo sašķidrinātās naftas gāzes daudzumu. Nobrauktais attālums ar LPG kopš pēdējās atiestatīšanas pogas nospiešanas reizes. c) dalītā nobraukuma rādījums, Nobrauktais attālums kopš pēdējās atiestatīšanas reizes. Vidējais braukšanas ātrums kopš pēdējās atiestatīšanas reizes. Skaitlis parādās pēc 400 m nobraukšanas d) riepu spiediena iestatīšana; ➔ 190 e) Laika iestatīšana. ➔ 124
Diapazons LPG  112.4 km	
Attālums LPG  112.4 km	
AttālumsAttālums  112.4 km	
Vidējais  123.4 km/h	
Riepu spiediens atiest. ilg.nosp	
16:30	

VADĪBAS DATORS

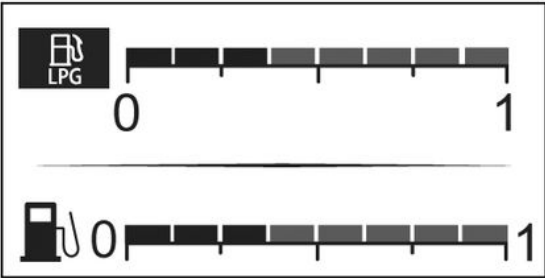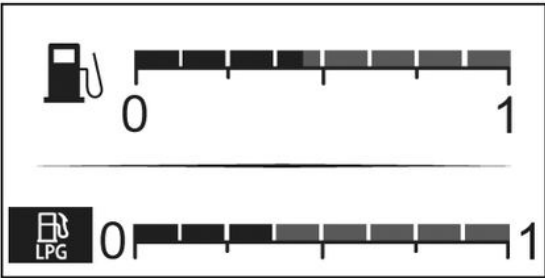Izvēles piemēri	Izvēlētā rādījuma interpretācija
	Benzīna režīms.
	LPG režīms.

2

VADĪBAS DATORS

2

Izvēles piemēri Ziņojums par nobraukumu līdz tehniskajai apkopei vadības datora displejā	Izvēlētā rādījuma interpretācija
Apkope pēc 30 000 Km/12 mēnesis(-i)	f) nobraukums līdz tehniskai apkopei. Kad aizdedze ir ieslēgta un dzinējs nedarbojas , izvēlieties informāciju “Nobraukums līdz apkopei”. Kad tuvojas paredzamais nobraukums vai termiņš, ir iespējami dažādi scenāriji: – nobraukums paliek mazāks par 1 500 km) vai vienu mēnesi : tiek parādīts paziņojums “Nākamā tehniskā apkope” ar tuvāko ierobežojumu (attālumu vai laiku); – ja atlikušais attālums 0 km vai pienācis apkopes datums : parādās ziņojums “Nepieciešams serviss” un iedegas brīdinājuma indikators  . Automašīnai pēc iespējas ātrāk jāveic tehniskā apkope.
Apkope pēc 300 Km/24 diena(-s)	
Nepieciešams serviss	
Atiestatīt: lai atiestatītu diapazonu pirms nākamā pakalpojuma, nospiediet un apmēram 10 sekundes turiet nospiestu pogu “OK”, līdz diapazons pirms apkopes tiek parādīts nepārtraukti. Piezīme: ja apkope tiek veikta, nemainot motoreļļu, jāatiestata tikai nobraukums pirms nākamās apkopes. Ja maina motoreļļu, jāatiestata gan nobraukums līdz nākamajai apkopei, gan nobraukums līdz nākamajai motoreļļas maiņai.	

VADĪBAS DATORS

Izvēles piemēri	Izvēlētā rādījuma interpretācija
Ziņojums par nobraukumu līdz tehniskajai apkopei vadības datora displejā	
Eļļas maiņa pēc 30 000 km/24 mēnešiem	Paredzamais nobraukums līdz eļļas maiņai Kad aizdedze ir ieslēgta un dzinējs nedarbojas, izvēlieties informāciju par nobraukumu, lai parādītu nobraukumu līdz nākamajai eļļas maiņai.
atkarībā no automašīnas modeļa nobraukumu līdz eļļas maiņai ietekmē automašīnas vadīšanas stils (bieža braukšana ar ma- zu ātrumu, atkārtota iekāpšana un izkāpšana, ilgstoša braukšana ar nepilnu jaudu, vilkšana u. c.). Paredzamais nobraukums līdz nākamajai motoreļļas maiņai var samazināties ātrāk nekā nobrauktais attālums. Atiestatīt: lai atiestatītu diapazonu pirms nākamā pakalpojuma, nospiediet un apmēram 10 sekundes turiet nospiestu pogu “OK”, līdz diapazons pirms eļļas maiņas tiek parādīts nepārtraukti. Piezīme: ja apkope tiek veikta, nemainot motoreļļu, jāatiestata tikai nobraukums pirms nākamās apkopes. Ja maina motoreļļu, jāatiestata gan nobraukums līdz nākamajai apkopei, gan nobraukums līdz nākamajai motoreļļas maiņai.	
uzpildīt AdBlue Pirms 2400 km	g) Aptuvenais veicamais attālums ar atlikušo reaģentu.

2

VADĪBAS DATORS

Informējošie ziņojumi

Tie var palīdzēt iedarbināt automašīnu, informēt par izvēli vai braukšanas stāvokli.

Informatīvo ziņojumu piemēri minēti tālāk.

Ziņojuma piemērs	Izvēlētā rādījuma interpretācija
« Ieslēgta stāvbremze »	Norāda, ka novilkta stāvbremze.
« Kontroles funkc. pārbaude »	Parādās, ieslēdzot aizdedzi, ja automašīna kontrolē pati sevi.
« Pagrieziet stūri + START »	Viegli pagrieziet stūri, kamēr turat nospiestu aizdedzes pogu, lai atslēgtu stūres iekārtu.

Ziņojumi par darbības anomālijām

2

Tie parādās vienlaikus ar brīdinājuma indikatoru  un norāda, ka pēc iespējas drīzāk jādodas pie automašīnas ražotāja pilnvarota pārstāvja, braucot ļoti uzmanīgi. Neņemot vērā šo norādījumu, iespējams sabojāt automašīnu. Tie pazūd pēc dažām sekundēm vai tad, kad nospiež displeja izvēles taustiņu, un saglabājas vadības žurnāla atmiņā. Indikators  paliek ieslēgts. Darbības traucējumu ziņojumu piemēri minēti zemāk.

Ziņojuma piemērs	Izvēlētā rādījuma interpretācija
« Iztīriet dīzeļa filtru »	Norāda uz ūdens klātbūtni degvielas filtrā, pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.
« Pārbaudiet mašīnu »	Norāda uz bojājumu vienā no pedāļu sensoriem, akumulatora vadības sistēmā vai eļļas līmeņa sensorā...
« Pārbaudiet gaisa spilvenu »	Norāda uz traucējumiem vienā no drošības jostu papildu drošības sistēmām. Ja notiek negadījums, pastāv risks, ka tās nedarbosies.
« Pārb. piesārņoj. novērš. sistēmu »	– Norāda uz traucējumiem automašīnas pretpiesārņošanas sistēmā. – Norāda uz kļūdu izmešu mazināšanas sistēmā, ja iedegas kopā ar brīdinājuma indikatoru  ➔ 150.
« Pārbaudiet SOS zvanu »	Uzrāda kļūmi ārkārtas situācijas zvana sistēmā.

Brīdinājuma paziņojumi

2

Tie parādās kopā ar **STOP** brīdinājuma gaismu un norāda, ka jūsu pašu drošībai jums ir jāaptur transportlīdzeklis, tiklīdz to atļauj satiksmes apstākļi. Izslēdziet dzinēju un nedarbiniet to no jauna. Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.

Brīdinājuma ziņojumu piemēri sniegti tālāk tekstā. **Piezīme:** ziņojumi parādās uz displeja vai nu pa vienam, vai pārmaiņus (ja parādās vairāki ziņojumi), tie var parādīties kopā ar signāllampu un/vai skaņas signālu.

Ziņojuma piemērs	Izvēlēta rādījuma interpretācija
« Dzinēja kļūmes draudi »	Norāda uz bojājumu iesmidzināšanas sistēmā, automašīnas motora pārkaršanu vai nopietnu bojājumu motorā.
« Stūres pastipr. kļūme »	Norāda uz problēmu stūres iekārtā.
« Bremžu sistēmas kļūme »	Norāda uz bremžu sistēmas darbības traucējumu. Manuāli pievelciet stāvbremzi un pārlicinieties, vai automašīna ir imobilizēta ar kluča palīdzību.
« Caurums »	Liecina, ka vismaz viena riepa ir plīsusi vai tajā ievērojami samazinājies spiediens.
« Elektriska kļūme »	Tā norāda uz automašīnas akumulatora uzlādes problēmu (maiņstrāvas ģeneratorā vai citur).
« Pārnesumkārbas kļūmes draudi »	Norāda uz automātiskās pārnesumkārbas kļūmi.

VADĪBAS DATORS

Displeji un indikatori

Vadības panelis A

Tas, kādas indikatorspuldzītes ir uzstādītas un kā tās darbojas, **ATKARĪGS NO AUTOMAŠĪNAS APRĪKOTUMA UN PRASĪBĀM ATTIECĪGAJĀ VALSTĪ.**



izgaismojas, kad atver autovadītāja durvis. Reizē ar paziņojumu iedegas dažas indikatorspuldzītes.



Tahometrs 1 (apgr./min × 1000)



Spidometri 2 un 3 – atkarībā no automašīnas modeļa, 3


(km vai jūdzes stundā)

Kontrolējiet ātrumu saskaņā ar spidometru **2** vai **3**. Ja spidometri atšķiras, skatiet apstiprināto spidometru **2** un konsultējieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

4 Degvielas līmeņa rādītājs

Izgaismoto iedaļu skaits norāda degvielas līmeni. Tiklīdz tas ir sasniedzis minimālo atzīmi un iedegas ir nodzisušas, iedegas vai sāk mirgot (atkarīgs no automašīnas modeļa) indikatorspuldzīte, kas norāda uz minimālu degvielas daudzumu.

Vadības panelis B

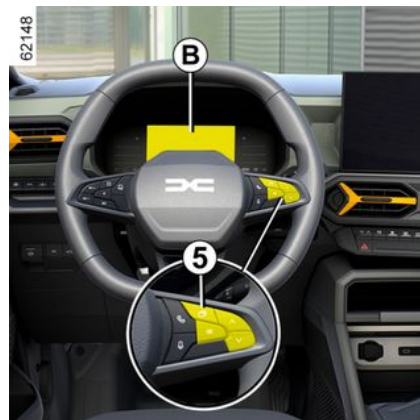

VADĪBAS DATORS

izgaismojas, kad atver autovadītāja durvis. Reizē ar paziņojumu iedegas dažas indikatorspuldziņas.

2

Skatu atlase

Atkarībā no transportlīdzekļa vadības panelīvar būt pieejami vairāki skati. Lai atlasītu skatu, nospiediet vadītļu **5** tik reižu, cik nepieciešams, lai ritinātu dažādos skatus vadības panelī **B**, līdz sasniedzāt vēlamo skatu.


Visi pieejamie skati vadības panelī parāda šādu būtisku informāciju:

- spidometrs
- informācija par aktivizētiem braukšanas palīgļīdzekļiem;
- informācijas apgabals.

Skatā “Minimālais skats” tiek parādīta tikai būtiskā informācija vadības panelī.

Klasiskais skats parāda būtisko informāciju, apgrieziet skaitu un jaudas mērītāju atkarībā no automašīnas) vadības panelī.

Skats “Braukšanas palīgļīdzekļi” vadības panelī parāda detalizētu un momentānu informāciju par aktivizētajiem braukšanas palīgļīdzekļiem. Piemēram, baltas līnijas tuvums vai pārāk tuvu priekšā braucošajam transportlīdzeklim.

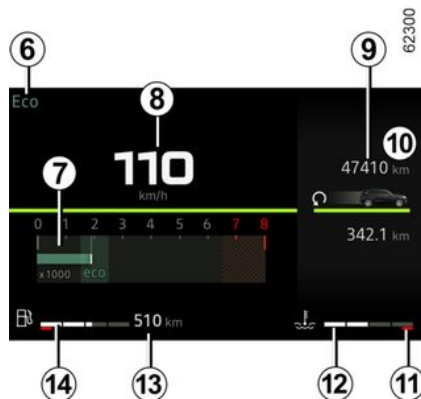

Informācijas displejs

Pārmērīgs ātrums, skaņas signāls

Atkarībā no automašīnas modeļa un valsts ir redzama indikatorspuldziņa



un skan signāls. Šis signāls atskan, tiklīdz automašīnas ātrums pārsniedz 120 km/h. Šis brīdinājuma indikators turpinās degt, kamēr automašīnas ātrums pārsniegs 120 km/h.

Atlasītais braukšanas režīms **6** ➔ 183

Tahometrs **7**

(rādījums x 1000)

Spidometra atainojumu nosaka vadības paneļa personalizēšanas iestatījumi.

mi. Atkarībā no izvēlētās tēmas, tas var nebūt attēlots.

Spidometrs **8**

Atkarībā no izvēlētās tēmas, displeja attēlojums atšķiras.

Kopējā nobraukuma skaitītājs **9** ➔ 109

Dzesēšanas šķidruma temperatūras indikators **12**

Pārvietojoties normālā ātrumā, indikatoram **12** jāatrodas pirms zonas **11**.

Tas var tai pietuvoties «intensīvas» lietošanas gadījumā.

Īpaša brīdinājuma signāla nav; iede-

gas indikatorspuldziņa **STOP**, un vadības panelī parādās ziņojums, ko pavada skaņas signāls.

Paredzamais nobraukums ar esošo degvielas līmeni **13**

Uzrādītā vērtība pēc nobrauktajiem 400 metriem ➔ 109.

Degvielas līmeņa rādītājs **14**

Ja degvielas daudzums ir minimāls, rādītājā integrēts brīdinājuma indikators



iedegas oranžā krāsā un atskan signāls.

Iepildiet tvertnē vismaz 8 litrus degvielas.


Informācijas apgabals **10** ➔ 106

VADĪBAS DATORS



Atkarībā no automašīnas modeļa izmantojiet vadības elementu **15** vai **16**, lai vadības panelī pārlūkotu un atlasītu dažādus logrīkus:

- vadības datora informācija (nobraukuma skaitītājs, brīdinājuma ziņojumi u. c.);
- multivides informācija (kompas, pašreiz atskaņotais audio avots u. c.);
- ...

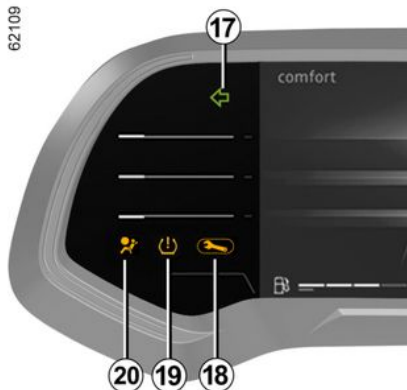


Virziena maiņas indikatori **17**

Brīdinājuma indikators **18** → 125

Brīdinājuma indikators par zemu spiedienu riepās **19** → 190

Brīdinājuma indikators airbag **20** → 71

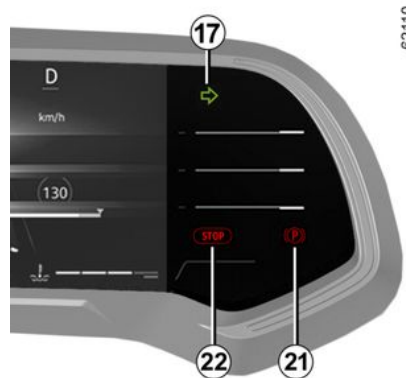

Stāvbremzes vai elektroniskās stāvbremzes pastiprinātāja brīdinājuma indikators **21** → 171


Apstāšanās nepieciešamības brīdinājuma indikators **22** → 125

Hybrid versija

izgaismojas, kad atver autovadītāja durvis. Reizē ar paziņojumu iedegas dažas indikatorspludzītes.

VADĪBAS DATORS

2

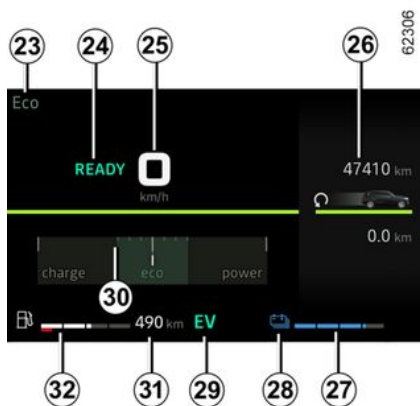

Atlasītais braukšanas režīms 23

Ziņojums norāda, ka automašīna ir gatava braukt 24

Ziņojums READY tiek rādīts, kad tiek ieslēgta aizdedze, un pazūd, kad automašīnas ātrums pārsniedz aptuveni 5 km/h km/h.

Spidometrs 25

Atkarībā no izvēlētas tēmas, displeja attēlojums atšķiras.

Atlikušais 230 V vilces akumulatora uzlādes līmenis 27

Zems vilces akumulatora uzlādes līmenis

Ekstrēmas izmantošanas gadījumā ar mazu ātrumu vilces akumulatora uzlādes līmenis var sasniegt zemu līmeni.

Brīdinājuma indikators 28 iedegas dzeltenā krāsā, lai brīdinātu.

Elektromotora veikspēja tiks ierobežota, lai nodrošinātu pareizu Hybrid sistēmas darbību, līdz akumulatora uzlādes līmenis atkal ir pietiekams.

Līdz brīdim, kad brīdinājuma indikators 28 atkal deg zilā krāsā, brauciet laidenāk vai, ja iespējams, apstādiniet automašīnu, neizslēdzot aizdedzi.

Tuvojas imobilizācijas sliekšnis

Ekstrēmas un ilgstošas automašīnas izmantošanas gadījumā (piem., vilkšanas gadījumā vai braucot stāva bezceļa apstākļos) ar ātrumu, kas mazāks par 10 km/h km/h, uzlādes līmenis var sasniegt sliekšni, kad apstāšanās nav novēršama.

Brīdinājuma indikators izgaismojas

sarkanā krāsā , un atskan skaņas signāls.

Ja uzlādes līmenis turpina samazināties, nobraucamais attālums, izmantojot elektroenerģiju, vairs netiks attēlots.

Ja iespējams, tiklīdz satiksmes apstākļi to pieļauj, apturiet automašīnu.

Turpiniet darbināt iekšdedzes dzinēju, līdz brīdinājuma indikators nodziest.

Tas ir nepieciešams vilces akumulatora uzlādei.

Elektriskā darbības režīma brīdinājuma indikators 25

Tas tiek attēlots tad, kad automašīnas kustību darbina tikai vilces akumulators.

Elektroenerģijas plūsmas indikators 29 → 26

Uzlādes mērītājs 30 → 183

Paredzamais nobraukums ar esošo degvielas līmeni 31

Uzrādītā vērtība pēc nobrauktajiem 400 metriem → 109.

Degvielas līmeņa rādītājs 32

Ja degvielas daudzums ir minimāls, rā-

dītājā iedegas oranža ikona  un atskan signāls.

Neatkarīgi no atlikušā akumulatora līmeņa piepildiet tvertni ar vismaz 8 litriem degvielas.

Ja automašīnai ir pilnīgi beigusies degviela, iepildiet tvertnē vismaz 8 litrus degvielas.

Citādi Hybrid režīms nebūs pieejams.

Informācijas apgabals 26 → 106

VADĪBAS DATORS



Atkarībā no automašīnas modeļa izmantojiet vadības elementu **15** vai **16**, lai vadības panelī pārlūkotu un atlasītu dažādus logrīkus:

- vadības datora informācija (nobraukuma skaitītājs, brīdinājuma ziņojumi u. c.);
- multivides informācija (kompas, pašreiz atskaņotais audio avots u. c.);
- elektroenerģijas plūsmas indikators;
- dzesēšanas šķidruma temperatūras rādītājs;
- ...

Brīdinājuma signāls par motoreļļas minimālo pieļaujamo līmeni

Iedarbinot motoru, vadības panelā displejā parādās brīdinājums, ja ir sasniegts minimālais eļļas līmenis ➔ **328**.

Kad brīdinājums tiek attēlots pirmo reizi, to iespējams nodzēst, nospiežot slēdzi **“OK”**.

Nākamie brīdinājumi nodzīsīs automātiski pēc aptuveni 30 sekundēm.

Vadības panelī norādītas jūdzes

(iespējams pārslēgt uz km/h)

Automašīnas bez multivides ekrāna



– Kad aizdedze ir izslēgta, nospiediet slēdzi **33** tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu “Iestatījumi” pasaulē;

– atkārtoti nospiediet vadības ierīces **34** vai **35** līdz parādās izvēlne “Automaš. iest.”, pēc tam nospiediet slēdzi **36 “OK”**.

– atkārtoti nospiediet vadības ierīces **34** vai **35** līdz parādās izvēlne “PANELIS”, pēc tam nospiediet slēdzi **36 “OK”**.

– atkārtoti nospiediet slēdzi **34** vai **35**, līdz parādās izvēlne “Vienība: km/h” (vai “Vienība: mph”), pēc tam nospiediet slēdzi **36 “OK”**;

Automašīnas ar multivides ekrānu.

Lai atlasītu vienību, lūdzu, skatiet automašīnas multivides lietošanas rokasgrāmatu.

Piezīme: abos gadījumos pēc elektrības padeves pārtraukuma vadības datorā automātiski tiek atiestatītas sākotnējās mērvienības.

Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, veiciet šo darbību atkārtoti.

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlne

Šī funkcija nodrošina iespēju aktivizēt/deaktivizēt un iestatīt dažādas automašīnas funkcijas (atkarībā no automašīnā uzstādītā aprīkojuma).

VADĪBAS DATORS

Automašīnas ar multivides ekrānu 1



Piekluve iestatījumu izvēlnei

Plašākai informācijai par piekļuvi iestatījumiem skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Iestatījumu izvēle

Atlasiet izvēlni, tad funkciju, kuru vēlaties mainīt (attēlojums ir atkarīgs no automašīnas aprīkojuma un valsts):

a) "PAL. BRAUKŠANĀ":

- Brīdinājuma signāla skaļums.

b) "PIEKLUVE":

- vadītāja durvju atbrīvošana;
- durvju aizslēgšana braukšanas laikā;
- atvēršana/aizvēršana brīvroku režīmā;

- attālināta aizslēgšana/atslēgšana tuvojoties;
- Tālvadības bloķēšanas skaņa;
- klusuma režīms;
- automātiska bloķēšana;

c) "TĪRĪŠANA un APGAISMOJUMS":

- apgaismojuma funkcija "Pavadi mani mājās";
- tīrīšana atpakaļgaitā;
- automātiska tīrīšana priekšā;
- Noslaukiet pēc mazgāšanas;

d) "Laipni lūdzam":

- āra sveiciens signāls;
- Automātiska durvju spoguļu darbināšana;
- iekšējā sveiciens signāls;
- griestu apgaismojuma automātiskais režīms

Atkarībā no funkcijas izvēlieties:

- "ON" vai "OFF", lai to aktivizētu vai deaktivizētu, vai,

- apgaismojuma ieslēgšanas ilguma iestatījums (piemēram, funkcijai "Mājup pavadošais apgaismojums").

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Automašīnas bez multivides ekrāna



Automašīnas iestatījumu izvēlne displejā 2

(atkarībā no automašīnas modeļa)

- **Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī**, nospiediet slēdzi **3** tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



VADĪBAS DATORS

vai,

– atkarībā no transportlīdzekļa nospiediet slēdzi **3** un atkārtoti nospiediet vadības ierīci **4** vai **5**, lai piekļūtu cilnei



– nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;

Iestatījumu izvēle

Izmantojiet vadības ierīci **4** vai **5**, lai atlasītu funkciju, ko vēlaties pielāgot, un nospiediet vadības ierīci **6** “OK”, lai apstiprinātu (attēlojums var mainīties atkarībā no automašīnas aprīkojuma un valsts):

a) “PANELIS”:

- valoda;
- mērvienības;

b) “AUTO”:

- aizmugures loga tīrīšana atpakaļgaitā;
- automātiska vējstikla tīrīšana;
- Pilienu noslaucīšanas funkcija priekšpusē/aizmugurē;
- āra sveiciens signāls;

c) “PAL. STĀVVIETĀ”:

- Skaņas signāla skaļums;

d) “PAL. BRAUKŠANĀ”:

- brīdinājuma signāla skaļums par izbraukšanu no joslas;
- brīdinājuma signāla jutīgums izbraucot no joslas;
- brīdinājuma vibrācija izbraucot no joslas;
- Braukšanas joslas ievērošanas palīg sistēmas jutīgums;
- Aklā zona;
- spēja bremzēšana;
- Ātruma ierobežojuma pārsniegšanas brīdinājums;
- brīdinājums par distances neievērošanu;
- ...

e) “APGAISMOJUMS”:

- griestu apgaismojuma automātiskais režīms;
- automātiskā apgaismojuma funkcija “Pavadi mani mājās”;
- Apgaismojuma funkcija “Pavadi mani mājās”: XX sekundes.

f) “PIEKLUVE”:

- durvju aizslēgšana braukšanas laikā;
- Atvēršana/aizvēršana “brīvroku” režīmā;
- durvju atslēgšana tikai vadītāja pusē;
- automātiska atkārtota bloķēšana;
- klusā aizslēgšana;
- automātiska atvēršana/aizvēršana;
- Automātiska durvju spoguļu darbināšana;

g) “ATIESTATĪT”:



funkcija aktivizēta;



funkcija deaktivēta

Kad esat izvēlējies vajadzīgo rindīgu, nospiediet slēdzi **6** “OK”, lai mainītu funkciju.

Ja vēlaties atlasīt “PAL. STĀVVIETĀ”, pēc tam “SKAĻUMS” vai “PANELIS”, pēc tam “VALODA,” jums būs jāizvēlas kāda no piedāvātajām opcijām (parkošanās sistēmas signāla skaļums vai vadības paneļa ziņojumu valoda). Izdariet izvēli un apstipriniet to, turot nospiestu slēdzi **6** “OK”. Atlasītā vērtība

tiek parādīta simbola  veidā rindīgas sākumā.


Lai izietu no izvēlnes, nospiediet **4** vai **5**, lai piekļūtu “ATPAKAL,” un apstipriniet, nospiežot **6** “OK”. Var būt nepieciešams veikt šo darbību vairākas reizes.

VADĪBAS DATORS



Automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlni nevar izmantot braukšanas laikā. Ātrumam pārsniedzot 20 km/h, vadības paneļa displejs automātiski sāk darboties vadības datora un brīdinājuma sistēmas režīmā.

Laiks, āra temperatūra

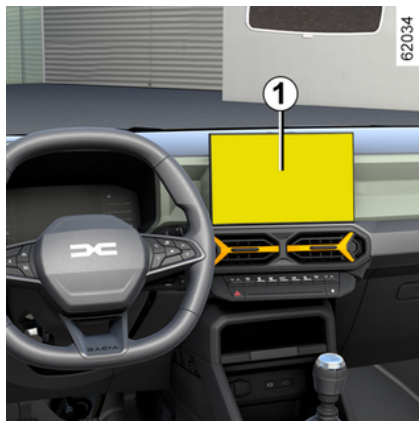

Automašīnas ar multivides ekrānu.

Pulksteņa laiks un āra gaisa temperatūra tiek parādīta multimediju ekrānā **1**.

Skatieties multivides lietošanas rokasgrāmatu.



Automašīnas bez multivides ekrāna

Nospiediet slēdzi **2** tik reižu, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē "Transportlīdzeklis".

Vairākkārt īsi nospiediet vai turiet nospiešu pogu **3** vai **4**, lai iestatītu pulksteni.

Nospiediet un turiet slēdzi **5 "OK"**, līdz sāk mirgot laika displejs.

Iestatiet stundas, izmantojot slēdzi **3** vai **4**, un tad pagaidiet trīs sekundes: sāks mirgot minūšu rādītājs.

Iestatiet minūtes, izmantojot slēdzi **3** vai **4**, un tad pagaidiet trīs sekundes:

rādītājs beidz mirgot, un laika iestatīšana ir pabeigta.

Āra temperatūras indikators

legaumējiet:

Kad āra temperatūra ir no -3°C līdz $+3^{\circ}\text{C}$, mirgo cipari $^{\circ}\text{C}$, lai brīdinātu par apledojuma risku.



Āra temperatūras indikators

Apledojuma veidošanās ir atkarīga no apvidus klimata, vietējās higrometrijas un temperatūras, tāpēc āra temperatūra vien nav pietiekams rādītājs apledojuma noteikšanai.



Ja tikusi pārtraukta elektrības padeve (atvienojies akumulators, padeves vadā radies pārrāvums u.c.), pareizs pulksteņa laiks ir jāiestata no jauna. Iesakām to nedarīt braukšanas laikā.

INDIKATORA KONTROLSPULDZE

Indikatorspuldzišu esamība un darbība ir atkarīga no AUTOMAŠĪNAS APRIKOJUMA UN VALSTS.

Vadības panelī **A** vai **B**



Ja to nevar redzēt vai dzirdēt, tas liecina par darbības traucējumiem vadības panelī. Nekavējoties apstājieties, ievērojot satiksmes situāciju. Pārliecinieties, ka automašīna ir pilnīgi apstādināta, un sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.



Brīdinājuma indikators



norāda, ka nepieciešams pēc iespējas drīz vērsties pie automašīnas markas pārstāvja, brauciet **ļoti uzmanīgi**. Neņemot vērā šo norādījumu, iespējams sabojāt automašīnu.



Jūsu drošības dēļ brīdinājuma indikators

STOP

norāda, ka tiklīdz to ļauj satiksmes apstākļi, noteikti ir jāapstājas. Apstādiniet motoru un nedarbiniet to no jauna. Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.



Brīdinājuma indikators

Ja tā izgaismojas sarkana braukšanas laikā un iedegas brīdinājuma indikators

STOP

, savai drošībai apstājieties, tiklīdz satiksmes apstākļi to atļauj. Apstādiniet motoru un nedarbiniet to no jauna. Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi. Ja tā izgaismojas dzeltena braukšanas laikā un iedegas

INDIKATORA KONTROLSPULDZE

brīdinājuma indikators , sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi. **Tikmēr brauciet uzmanīgi.** Neņemot vērā šo norādījumu, iespējams sabojāt automašīnu.

 **Gabarītgaismu indikatorspuldzīte**

 **Tuvo gaismu signāllampa**

 **Tālo gaismu indikatorspuldzīte**

 **Automātiski regulējamu tālo gaismu brīdinājuma indikators**
→ 135

 **Priekšējo miglas lukturu indikatorspuldzīte**

 **Aizmugurējo miglas lukturu indikatorspuldzīte**

 **Kreisā pagriezienu signāllampīņa**

 **Labās puses virzienrādītāja signālspludze**

 **Lukturu regulēšanas brīdinājuma indikators**

 **Brīdinājuma indikators, kas brīdina par atvērtām durvīm** → 55

 **Iedarbināta stāvbremze un ieslēgta elektroniskā stāvbremze brīdinājuma indikators** → 171

 **Brīdinājuma indikators, kas norāda uz dzinēja pārslēgšanu gaidstāves režīmā** → 161.

 **Brīdinājuma indikators, kas norāda, ka dzinēja pārslēgšana gaidstāves režīmā nav iespējama**
→ 161

 **LPG signāllampīņa** → 35

 **Brīdinājums par minimālu degvielas līmeni**

Indikators iedegas oranžs, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju, un, atkarībā no automašīnas, nodziest dažu sekunžu laikā vai tiek parādīts baltā krāsā. Ja braukšanas laikā tas parādās oranžā krāsā un atskan pīkstiens, piepildiet tvertni ar vismaz 8 litriem degvielas. Jūs vēl varat nobraukt apmēram 50 km.

 **Brīdinājums par zemu LPG līmeni** → 35

 **Indikatora gaisma Airbag**

Tā iedegas, kad tiek ieslēgta aizdedze, un pēc pāris sekundēm izslēdzas. Ja tā neiedegas, ieslēdzot aizdedzi, vai ja iedegas tad, kad dzinējs darbojas, vai tā mirgo, sistēmā ir bojājums.

Pēc iespējas drīzāk sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

 **Eļļas spiediena signālspludze**

Iedegas, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju, un nodziest pēc dažām sekundēm.

Ja tā iedegas braukšanas laikā, vienlaikus parādies indikatorspludzīte

STOP un atskanot signālam, nekavējoties obligāti apturiet automašīnu un izslēdziet aizdedzi.

Pārbaudiet eļļas līmeni → 328.

Ja līmenis ir pietiekams, tas nozīmē, ka radies kāds cits defekts, tādēļ nekavējoties sazinieties ar automašīnas ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

 **Dzesēšanas šķidruma temperatūras brīdinājuma indikators**

INDIKATORA KONTROLSPULDZE

Tā iedegas zila, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju.

Ja tā kļūst sarkana, apturiet automašīnu un ļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā vienu vai divas minūtes.

Temperatūrai jāsamazinās, un indikatorspuldzītei jāizslēdzas vai jākļūst zilai. Ja tā nepazeminās, izslēdziet motoru. Pirms dzesēšanas šķidruma pārbaudes ļaujiet tam atdzist.

Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.



Elektrotehniskās sistēmas brīdinājuma indikators

Tas iedegas kopā ar brīdinājuma indi-

katoru **STOP** un pīkstieni, kad elektriskās montāžas temperatūra ir pārāk augsta. Apturiet automašīnu un izslēdziet aizdedzi. Konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Ja tas iedegas kopā ar brīdinājuma

indikatoru **STOP**, pīkstieni un ziņojumu “EVAKUEJĪTIES DROŠIBA”, izslēdziet aizdedzi un nerestartējiet dzinēju. Atstājiet automašīnu un konsultējieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.



Ziņojums “EVAKUEJĪTIES DROŠIBA”, ko papildina brīdinājuma indi-

kators **STOP** un pīkstiens, lai jūs savai drošībai nekavējoties apturētu transportlīdzekli atkarībā no satiksmes apstākļiem. Izslēdziet aizdedzi. Atstājiet to izslēgtu. Izkāpiet no automašīnas, izvediet visus pasažierus no automašīnas un turiet viņus attālkā no automašīnas un satiksmes.

Ugunsgrēka apdraudējums.



Ja esat novietojis automašīnu stāvēšanai ceļa malā, jums par to jābrīdina citi satiksmes dalībnieki, uzstādot brīdinājuma trīsstūri vai izmantojot citus līdzekļus atbilstīgi attiecīgās valsts likumiem.



Elektrotehniskās sistēmas kļūdas brīdinājuma indikators

Ja tas iedegas, tas norāda, ka ir konstatēta elektrotehniska kļūda saistībā ar elektrisko sistēmu (vilces akumulators un elektromotors).

Pēc iespējas drīzāk sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.



Elektromotora kļūdas brīdinājuma indikators

Ja tas iedegas, tas norāda, ka ir konstatēta elektrotehniskās sistēmas kļūda saistībā ar elektromotoru. Pēc iespējas drīzāk sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.



Vilces akumulatora mērītāja brīdinājuma indikators

Tas izgaismojas dzeltenā krāsā, kad vilces akumulatora uzlādes līmenis samniedzis rezerves līmeni ➔ 117.



Vilces akumulatora kļūdas brīdinājuma indikators

Ja tas iedegas kopā ar  brīdinājuma indikatoru, tas norāda par kļūdu saistībā ar vilces akumulatora darbību. Pēc iespējas drīzāk sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.



12 V akumulatora uzlādes brīdinājuma indikators

INDIKATORA KONTROLSPULDZE

Iedegas, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju, un nodziest pēc dažām sekundēm.

Ja tā iedegas braukšanas laikā, vienlaikus parādoties indikatorspuldzītei

STOP un atskanot signālam, elektrosistēma ir pārslogota vai spriegums sistēmā nav pietiekams.

Apstāijeties un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

EV Elektriskā darbības režīma brīdinājuma indikators

Tas tiek attēlots tad, kad automašīnas kustību nodrošina tikai elektromotors un vilces akumulators ➔ 26.

ECO režīma indikatorspuldzīte

Tas iedegas tad, kad ECO tiek aktivizēts režīms ➔ 183.

ABS Bremžu pretbloķēšanas sistēmas indikatorspuldzīte

Šis indikators iedegas, kad ir ieslēgta aizdedze, un tas nodziest dažu sekunžu laikā.

Ja tā nenodziest pēc aizdedzes ieslēgšanas vai arī iedegas braukšanas laikā, tas norāda uz darbības traucējumiem riteņu pretbloķēšanas sistēmā. Bremzēšanas sistēma darbosies tāpat

kā automašīnām, kas nav aprīkotas ar ABS sistēmu. Pēc iespējas drīzāk sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

ESC Brīdinājuma indikators elektroniskās stabilitātes kontrolei (ESC) vilces kontroles sistēma

Šis indikators iedegas, kad ir ieslēgta aizdedze, un tas nodziest dažu sekunžu laikā.

Tālāk norādīti vairāki iespējamie gadījumi, kad var iedegties brīdinājuma indikators ➔ 196.

ESC OFF Brīdinājuma indikators ESC OFF ➔ 196

! Brīdinājuma indikators, kas liecina par nepietiekamu riepu piepumpēšanu.

Šī indikatorspuldzīte iedegas, kad tiek ieslēgta aizdedze vai iedarbināts dzinējs, tad pēc pāris sekundēm tā nodziest ➔ 190.

↕ Indikatorspuldzīte pārnenuma pārslēgšanai

Tās iedegas, lai norādītu, ka vēlams pāriet uz augstāku pārnenumu (bultiņa uz augšu) vai uz zemāku pārnenumu (bultiņa uz leju).



Stūres pastiprinātāja indikatorspuldzīte

Iedegas, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju, un nodziest pēc dažām sekundēm.

Ja tā iedegas braukšanas laikā un vienlaikus iedegas indikatorspuldzīte

STOP, ir konstatēts sistēmas darbības traucējums.

Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.



Bremžu sistēmas darbības traucējuma indikatorspuldzīte

Iedegas, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju, un nodziest pēc dažām sekundēm.

Ja tas iedegas bremzēšanas laikā un

to pavada indikators **STOP** un skaņas signāls, tas norāda, ka sistēmā ir zems šķidruma līmenis vai radies bojājums bremžu sistēmā. Apstāijeties un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.



Bremžu pedāļa nospiešanas pamudinājuma indikatorspuldzīte

Iedegas, lai pamudinātu autovadītāju nospiegt bremžu pedāli ➔ 165.

INDIKATORA KONTROLSPULDZE



Toksisko izplūdes gāzu filtru sistēmas signālspludze

Ja automašīna ar to aprīkota, šis indikators iedegas, iedarbinot dzinēju un, atkarībā no automašīnas, izslēdzot aizdedzi, kamēr dzinējs ir gaidstāves režīmā → 161, un pēc tam nodziest.

– Ja tā deg nepārtraukti, pēc iespējas drīzāk sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi;

– Ja tas mirgo, samaziniet motora apgriezienu skaitu, kamēr mirgošana izbeidzas. Tiklīdz iespējams, sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pilnvaroto pārstāvi → 182.



Motora uzsildīšanas brīdinājuma indikators (automašīnām ar dīzeļdzinēju)

Tai jāiedegas, tiklīdz ir ieslēgta aizdedze. Tā norāda, ka kvēlsveces ir darbībā.

Tā izdziest, kad dzinējs ir iesilis. Dzinējs var sākt darboties.



Ātruma kontroles, braucot pa nogāzi indikatorspludze → 196



Brīdinājuma indikators, kas norāda uz funkcijas “Aktīvā avārijas bremzēšana” kļūdu vai nepieejamību → 226



Funkcijas “Aktīvā avārijas bremzēšana” brīdinājuma gaisma → 226



Braukšanas joslas ieturēšanas palīgsistēmas brīdinājuma indikators → 209



Ātruma ierobežojuma pārsniegšanas brīdinājuma lampiņa

Ja automašīna pārsniegusi 120 km/h, atskan signāls un iedegas indikatorspludze.



Ātruma ierobežotāja brīdinājuma indikators → 248



Kruīza kontroles brīdinājuma indikatori → 251



Adaptīvās kruīza kontroles brīdinājuma indikators Stop and Go → 254



Atkarībā no transportlīdzekļa “Vadītāja modrības brīdinājums” → 234 vai “Vadītāja uzmanības brīdinājums” → 236 vai “Vadītāja noguruma brīdinājums” → 239 darbības traucējumu indikators



Brīdinājuma indikators reaģenta līmenim un kļūdām izplūdes gāzu samazināšanas sistēmā. → 150



Daiļu filtra sistēmas brīdinājuma indikators → 176, → 178



4WD LOCK Četrus riteņu piedziņas režīma indikatorspludze → 202



2WD Divu riteņu piedziņas režīma indikatorspludze → 202



STOP Indikatorspludze par steidzamu nepieciešamību apstāties

Iedegas, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju, un nodziest, līdzko dzinējs darbojas. Tā iedegas vienlaicīgi ar citām signālspludzēm un/vai paziņojumiem un kopā ar skaņas signālu.

Jūsu drošības dēļ tā norāda, ka noteikti jāapstājas, tiklīdz to atļauj satiksmes apstākļi. Apstādiniet motoru un nedarbiniet to no jauna.

Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.



Brīdinājuma indikators

Iedegas, ieslēdzot aizdedzi vai iedarbinot dzinēju, un nodziest, līdzko dzinējs darbojas. Tas var iedegties vienlaicīgi ar citiem indikatoriem un/vai paziņojumiem.

INDIKATORA KONTROLSPULDZE

miem uz vadības panela. Pēc iespējas drīzāk **uzmanīgi jādodas** pie ražotāja pilnvarota pārstāva.

Neņemot vērā šo norādījumu, iespējams sabojāt automašīnu.



Ja to nevar redzēt vai dzirdēt, tas liecina par darbības traucējumiem vadības panelī. Nekavējoties apstājieties, ievērojot satiksmes situāciju. Pārliecinieties, ka automašīna ir pilnīgi apstādināta, un sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

Displejā C



Airbag pasažiera ON → 99



Airbag pasažiera OFF → 99



Brīdinājuma indikators — atgādinājums piesprādzēties ar drošības jostu → 67



STŪRES IEKĀRTA

Stūres rats

Stūres regulēšana



Atkarībā no automašīnas modeļa ir iespējams regulēt stūres augstumu un dziļumu.

Spiediet sviru **1** uz leju un iestatiet stūri vēlamajā pozīcijā, pēc tam paceliet sviru, lai bloķētu stūri.

Pārliecinieties, vai stūre ir nofiksēta.



Drošības dēļ neiesakām to darīt braukšanas laikā.

Stūres apsilde

(atkarībā no automašīnas modeļa)



Šī funkcija apsilda stūri **2**.

Darbības princips

Kas sasniegta temperatūra, šī funkcija regulē apsildīto zonu temperatūru aptuveni 30 minūtes un tad automātiski izslēdzas.

Funkciju aktivizēšana

Atkarībā no automašīnas sēdekļu apsildīšanas funkcijas, šī funkcija var aktivizēties, kad ieslēgta aizdedze, izmantojot multivides ekrānu **3**:

Funkcijas deaktivēšana

- **Automātiski:**

funkcija izslēdzas automātiski pēc regulēšanas fāzes, kas ilgst aptuveni 30 minūtes.

- **Manuāli:**

Atkarībā no automašīnas sēdekļu apsildīšanas funkcijas, šī funkcija var deaktivizēties, kad ieslēgta aizdedze, izmantojot multivides ekrānu **3**:

Stūres pastiprinātājs

Neuzsāciet braukšanu, ja 12 V akumulators nav kārtīgi uzlādēts.

Īpašs gadījums

Atkarībā no automašīnas modeļa akumulatora kļūdas gadījumā (akumulators atvienojies, izlādējies utt.) obligāti jāveic stūres leņķa atiestatīšana. Kā to izdarīt

- automašīnai stāvot uz līdzena seguma;
- vienam pašam vadītājam atrodoties transportlīdzeklī, iedarbiniet motoru:



brīdinājuma gaisma un/vai atkarībā no transportlīdzekļa vadības panelī ir / tiek parādīts ziņojums "Pagrieziet stūri max labi-kreisi";

- pilnībā pagrieziet stūri pa kreisi un turiet to, izdarot spiedienu brauciena beigās apmēram vienu sekundi (tad jūs jutīsiet, kā stūre pārvietojas pretējā virzienā);

STŪRES IEKĀRTA

- atkārtojiet to pašu darbību, pagriežot stūri pilnībā pa labi;
- novietojiet stūri atpakaļ pa kreisi, lai iztaisnotu riteņus.

2



Automašīnai stāvot, neturiet stūri, pagieztu līdz galam un aizslēgtu.

Stop and Start īpašā iezīme

Ja dzinējs ir gaidstāves režīmā, stūres pastiprinātājs nedarbojas. Kad dzinēju iedarbina atkārtoti vai ja braukšanas ātrums pārsniedz 1 km/h (piemēram, braucot kalnā vai pa nogāzi u. c.), atjaunojas tā sākotnējais stāvoklis.



Braucot lejā no kalna, kā arī vispār braukšanas laikā, nekad neizslēdziet aizdedzi (nedarbosies stūres pastiprinātājs).



Stūri ir iespējams pagiezt vienmēr – pat tad, ja aizdedze ir izslēgta vai sistēma ir bojāta. Tam būs jāizmanto lielāks spēks.

ATPAKAĻSKATA SPOGUĻI

atpakaļskata durvju spoguļi



Iestatījumi

Izvēloties durvju atpakaļskata spoguļi, izmantojot slēdzi **2**, slēdzī iedegas iebūvētais brīdinājuma indikators. Tad izmantojiet pogu **1**, lai noregulētu spoguļi vēlamajā pozīcijā.

Apsildāmi atpakaļskata spoguļi

Atledojs tiek veikts kopā ar aizmugurējā ekrāna atledošanu ➔ **289**
➔ **293**.

Elektriski nolokāmie spoguļi

Atpakaļskata spoguļu atlocīšanās, automašīnu atslēdzot, notiek automātiski. Atpakaļskata spoguļi automātiski salokās, automašīnu aizslēdzot.

Piezīme: spoguļa nolocīšanas mehānismu var deaktivizēt/aktivizēt ➔ **121**. Nospiežot slēdzi **3**, var veikt piespiedu nolocīšanu. Šajā situācijā durvju spoguļi paliek nolocīti, līdz pogas **3** atkārtotai nospiešanai neatkarīgi no automātiskās nolocīšanas funkcijas.

Īpašs gadījums

Ja atpakaļskata spoguļa pozīciju mainījāt manuāli, spoguļi iespējams atkal noregulēt ierastajā braukšanas pozīcijā.

Lai to izdarītu, nospiediet slēdzi **3**. Ir jāatskan mehāniskam klikšķim atpakaļskata spoguļa korpusā.

Ja mehāniskais klikšķis neatskan, vēlreiz nospiediet uz slēdža **3**, līdz dzirdat klikšķi durvju spoguļa korpusā.




Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Atpakaļskata spoguļī redzami objekti atrodas tuvāk nekā izskatās.

Drošības nolūkos ņemiet to vērā, lai pareizi novērtētu distanci pirms manevru veikšanas.

Iekšējais atpakaļskata spoguļis

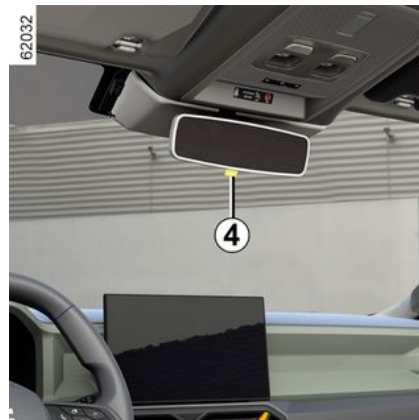

Spoguļis ir regulējams.

Lai nakts laikā jūs neapžilbinātu aizmugurē braucošās automašīnas gaismas, pārslēdziet pārslēgu **4**, kas atrodas aiz atpakaļskata spoguļa.

ATPAKAĻSKATA SPOGULĪ

2



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.




Atpakaļskata spogulī redzami objekti atrodas tuvāk nekā izskatās.

Drošības nolūkos ņemiet to vērā, lai pareizi novērtētu distanci pirms manevru veikšanas.

APGAISMOJUMS UN SIGNĀLI

ĀRĒJAIS APGAISMOJUMS UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES

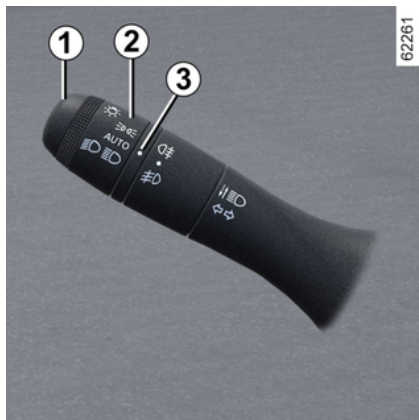

sānu gaismas

 Pagrieziet sviras gredzenu **2**, līdz simbols atrodas iepretim atzīmei **3**.

Uz vadības paneļa iedegas indikatorspuldzīte.

Piezīme. Atkarībā no transportlīdzekļa sānu lukturus var iedarbināt manuāli tikai tad, kad ir iedarbināta stāvbremze, vai atkarībā no transportlīdzekļa, kad pārnēsumu pārslēgšanas svira ir pozīcijā **P**.

Pretējā gadījumā vadības panelī tiek parādīts ziņojums “Nepieejams stāvgaisma”, lai informētu, ka nav iespējams aktivizēt sānu lukturus.

Dienas gaismu iedegšanas funkcija



(tikai priekšējās gaismas)

Priekšējās un aizmugures dienas gaitas gaismas, ja tādas ir uzstādītas, iedegas automātiski dzinēja iedarbināšanas brīdī un nodziest, kad dzinēju aptur (svira **1** nav jāizmanto).

legaumējiet:

Ja darbojas indikators, dienas gaitas gaismas tiks izslēgtas automātiski.



Pirms izbraucat naktī, pārbaudiet, vai elektriskais aprīkojums ir labā stāvoklī, un noregulējiet priekšējos lukturus (ja automašīnai ir lielāka slodze nekā parasti). Vienmēr rūpējieties, lai lukturi nebūtu miglaini (tos var aptumšot netīrumi, dubļi, sniegs, pārvadājāmie priekšmeti u.c.).

Tuvās gaismas



Pagrieziet sviru **2**, līdz simbols atrodas iepretim atzīmei **3**.

Uz vadības paneļa iedegas indikatorspuldzīte.



Raugieties, lai vējstikls nebūtu aizklāts (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).

Tālās gaismas



Kad dzinējs darbojas un tuvās gaismas ir iedegtas, pārvirziet sviru **1**

APGAISMOJUMS UN SIGNĀLI

uz priekšu. Uz vadības paneļa iedegas indikatorspuldziņa.

Lai atgrieztos pie tuvajām gaismām, pavelciet sviru **1** atkal uz savu pusi.

Automātiski regulējamas tālās gaismas

 Atkarībā no automašīnas modeļa tālās gaismas tiek ieslēgtas un izslēgtas automātiski.

Sistēmas darbības nodrošināšanai tiek izmantota aiz salona atpakaļskata spoguļa uzstādītā kamera, kas uztver gan priekšā esošos, gan pretējā virzienā braucošos transportlīdzekļus.


Piezīme: diennakts tumšajā laikā apdzīvotās vietās ar ielu apgaismojumu automātiskie tālās gaismas lukturi automātiski izslēdzas.

Tālās gaismas iedegas automātiski, ja:

- jā ārā ir nepietiekams gaismas līmesni;
- āra apgaismojuma nav un kamera neuztver nevienu citu transportlīdzekli;
- automašīnas braukšanas ātrums pārsniedz apm. 40 km/h.

Ja kaut viens no minētajiem apstākļiem neīstenojas, sistēma automātiski pārslēdz tālās gaismas uz tuvajām.

Piezīme: raugieties, lai vējstikls nebūtu aizklāts (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).

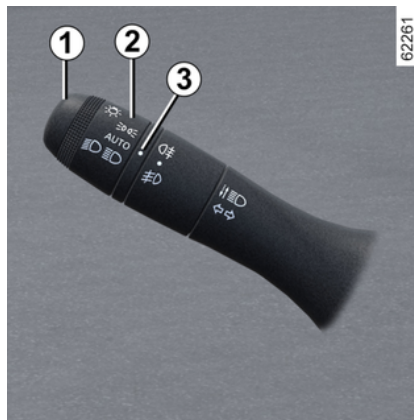

Automātisko tālo gaismu aktivizēšana:

Pagrieziet gredzenu **2**, līdz simbols **AUTO** salāgojas ar atzīmi **3**, un stumiet sviru **1**.

Kad ieslēgti tuvās gaismas lukturi, vadības panelī iedegas indikators .

Automātisko tālo gaismu deaktivizēšana:

- pagrieziet sviras gredzenu **2** lai tas vairs neatrastos pozīcijā **AUTO**;
- pavelciet sviru **1**.

Vadības panelī nodzisis indikatorspuldziņa .

Piezīme. Atslēdzot automātisko tālo gaismu funkciju, tiks aktivizētas tālās gaismas.

 Noteiktos apstākļos sistēmas darbība var tikt traucēta:

- braukšanu apgrūtināši klimatiskie apstākļi (piemēram, lietus, sniegs, migla);
- notraipīts vējstikls vai kameras stikls;
- vājš vai slikti saskatāms priekšā esošā vai pretim braucošā transportlīdzekļa apgaismojums;
- nepareizi noregulēti priekšējie lukturi;
- atstarojoši objekti;
- ...

Darbības kļūmes

Kolīdz vadības panelī parādās ziņojums "Pārbaudiet aut. apgaismoj." sistēma ir deaktivizēta.

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

APGAISMOJUMS UN SIGNĀLI


Tuvo gaismu izslēgšana

Ir divas iespējas:

– manuāli, pārslēdziet gredzenu **2** po-

zīcijā  vai, atkarībā no automašīnas modeļa, **0**;

– automātiskajā režīmā gaismas nodziest, apturot dzinēju, atverot vadītāja durvis vai aizslēdzot automašīnu. Šādā gadījumā, iedarbinot dzinēju, gaismas iedegsies atbilstīgi gredzena **2** pozīcijai un atkarībā no dabīgā āra apgaismojuma; svira **1** nav jākustina.

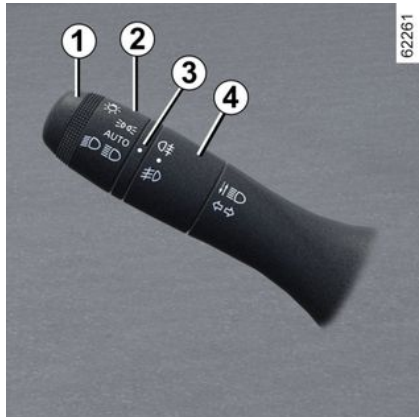

Priekšējie miglas lukturi

(atkarībā no automašīnas modeļa)



Kad motors darbojas, grieziet pārslēga **1** centrālo gredzenu **4**, līdz pie atzīmes **3** parādās šis simbols, pēc tam atlaidiet.

Atkarībā no automašīnas modeļa svira pārslēdzas sākotnējā pozīcijā vai paliek izvēlētajā.

Priekšējo miglas lukturu darbība ir atkarīga no izvēlēta ārējā apgaismojuma, un uz vadības paneļa iedegsies indikatorspuldzīte.

Aizmugurējais miglas lukturis



Kad motors darbojas, grieziet pārslēga centrālo gredzenu **4**, līdz pie atzīmes **3** parādās šis simbols, pēc tam atlaidiet.

Atkarībā no automašīnas modeļa svira pārslēdzas sākotnējā pozīcijā vai paliek izvēlētajā.

Priekšējo miglas lukturu darbība ir atkarīga no izvēlēta ārējā apgaismojuma, un uz vadības paneļa iedegsies indikatorspuldzīte.

Neaizmirstiet izslēgt aizmugurējos miglas lukturus, kad tie vairs nav vajadzīgi, lai neradītu grūtības pārējiem satiksmes dalībniekiem.



Ja ir migla, snieg vai ja transportējama priekšmets pārkaras pāri jumtam, automātiskā gaismu iedegšanās nav sistemātiska.

Miglas lukturus kontrolē vadītājs: indikatorspuldzītes uz vadības paneļa jūs informē par to ieslēgšanu (iedegas indikatorspuldzīte) vai izslēgšanos (indikatorspuldzīte nodziest).

Miglas lukturu izdzišana

Ir divas iespējas:

- manuāli, atkarībā no automašīnas modeļa, vēlreiz pagrieziet centrālo gredzenu **4**, lai atzīme **3** atrastos pretī simbolam, kas atbilst tam miglas lukturim, kuru vēlaties izslēgt. Vadības panelī jādodzīst attiecīgajai indikatorspuldzītei;
- automātiski: gaismas nodziest, apturot dzinēju, aizslēdzot automašīnu un
- aizmugures miglas lukturu gadījumā – atverot vadītāja durvis.

Līdz ar ārējo gaismu izslēgšanu izslēdzas arī priekšējie un aizmugures miglas lukturi.

APGAISMOJUMS UN SIGNĀLI

Sagaidīšanas un pavadīšanas funkcija

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Ja funkcija ir aktivizēta, dienas gaitas gaismas un aizmugures gabarītgaismas iedegas automātiski, līdzko sistēma uztver karti vai autovadītājs atslēdz automašīnu un atskan skaņas signāls.

Tās nodziest automātiski:

- aptuveni vienu minūti pēc iedegšanās;
- ja iedarbina dzinēju atbilstīgi apgaismes aprīkojuma sviras pozīcijai;
- vai,
- ja aizslēdz automašīnas durvis.

Funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

Lai aktivizētu vai deaktivizētu āra sveiciena funkciju, skatiet multivides lietošanas instrukciju.

Izvēlieties “ON” vai “OFF”.

Dzirdamā trauksme: atgādinājums par gaismām

Ja gaismas ir ieslēgtas, atverot vadītāja durvis, atskan brīdinājuma signāls, brīdinot, ka gaismas joprojām ir ieslēgtas.



Pirms izbraucat naktī, pārbaudiet, vai elektriskais aprīkojums ir labā stāvoklī, un noregulējiet priekšējos lukturus (ja automašīnai ir lielāka slodze nekā parasti). Vienmēr rūpējieties, lai lukturi nebūtu miglaini (tos var aptumšot netīrumi, dubļi, sniegs, pārvadājami priekšmeti u.c.).

Lukturu regulēšana



Ar slēdzi **A** iespējams noregulēt gaismas kūļu augstumu atbilstīgi automašīnas noslodzei.

Lai vadības panelī atlasītu vēlamo pozīciju, kad ieslēgti tuvo gaismu lukturi, nospiediet vai paceliet slēdzi **A** tik reizi, cik tas ir nepieciešams.

Izvēlētā pozīcija aptuveni 30 sekundes tiek parādīta vadības panelī.

Piezīme: atkarībā no automašīnas modeļa, katru reizi ieslēdzot aizdedzi, vadības panelī aptuveni 30 sekundes tiek parādīta izvēlētā pozīcija; tā tiek rādīta aptuveni 5 sekundes katru reizi, kad nospiežat slēdzi **A**.

APGAISMOJUMS UN SIGNĀLI

Pozīciju regulēšanas piemēru tabula

	Regulēšanas pozīcijas piemēri A atkarībā no automašīnas slodzes			
	4 x 4 iekšdedzes versijas	4 x 2 iekšdedzes versijas	Hybrid4 x 2 versijas	Hybrid4 x 2 versijas
Vadītājs viens pats vai ar pasažieri priekšējā sēdekļī	0	0	0	0
Vadītājs, viens pasažieris priekšējā un trīs – aizmugures sēdvietās	1	1	1	1
Vadītājs ar vienu pasažieri priekšā, trīs pasažieriem aizmugurē un bagāžu (vai kravu), kas sasniedz maksimāli pieļaujamo svaru	2	2	2	2
Tikai vadītājs ar bagāžu (vai slodzi) vai pieļaujamo pilno masu	3	3	3	3
Tabulā zemāk ir sniegti daži piemēri. Jebkurā gadījumā regulējiet slēdzi A atbilstoši automašīnas slodzei tā, lai netiktu ierobežota redzamība un netiktu apžilbināti citi vadītāji.				

2

SKAŅAS UN GAIŠMAS SIGNĀLI

Skaņas signāls



Nospiediet uz vienu no tās atrašanās vietām **1**.

Gaismas signāli

Lai signalizētu ar gaismu, pavelciet sviru **2** uz savu pusi.

Pagriezienu rādītāji

Kad motors darbojas vai aizdedze ir ieslēgta, pārvietojiet sviru **2** paralēli stūrei un virzienā, kurā jūs gatavojaties to pagriezt.

Pieskāriena režīms

Nedaudz pārvietojiet sviru **2** augšup vai lejup, nepārvarot pretestības pun-

ktu, un tad atlaidiet to: svira atgriezīsies izejas pozīcijā, un attiecīgās puses pagriezienu rādītāju lukturi iemigosies trīs reizes.



Avārijas signālgaisma



Nospiediet slēdzi **3**.


Šī ierīce darbojas, vienlaicīgi četrreiz iedegoties pagriezienu signāliem un sānu gabarītgaismām.

Ieslēdziet to vienīgi bīstamās situācijās, lai brīdinātu citus vadītājus, ka esat spiests apstāties neierastā vai pat aizliegtā vietā, vai arī īpašos vadīšanas vai satiksmes apstākļos.

STIKLA TĪRĪTĀJI

Priekšējā stikla tīrītājs un mazgātājs

Automašīnām, kas ir aprīkotas ar priekšējā stikla tīrītājiem, kas kustas ar intervāliem

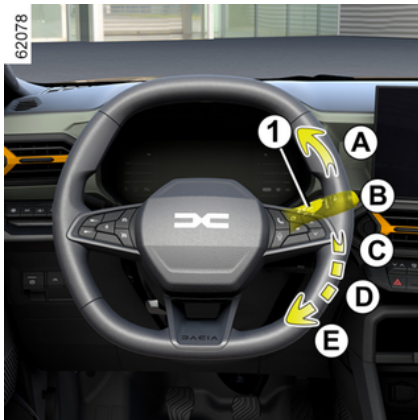

A vienreizēja tīrīšana

Viegli izkustiniet sviru – stikla tīrītāji veiks vienu gājienu.


B izslēgt

C pārtraukta tīrīšana

Tīrītājs starp kustībām uz dažām sekundēm apstāsies.

D lēna nepārtraukta tīrīšana

E ātra nepārtraukta tīrīšana

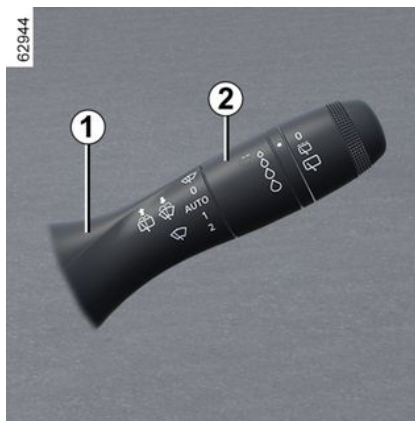

Īpatnība

Mašīnai braucot un pēc tam apstājoties, tīrīšanas gaita palēninās. Nepārtraukta ātra gaita pārslēdzas uz nepārtrauktu lēnu gaitu. Tiklīdz automašīna sāk braukt, atjaunojas sākotnēji izvēlētais loga tīrītāju ātrums.

Jebkura darbība uz sviras **1** ignorē un atceļ automātisko funkciju.

Piezīme: ja mazgājat automašīnu automazgātavā, pagriežiet gredzenu **2** svirai **1** izslēgtā pozīcijā, lai apturētu tīrīšanu.

Piezīme: pēc mazgāšanas neaizmirstiet pārslēgt gredzenu **2** uz sviras **1** izslēgtā pozīcijā, lai nodrošinātu, ka nākamajā izmantošanas reizē automātiski netiktu aktivizēta tīrīšana.

Ja automašīnas priekšējā stikla tīrītājs aprīkots ar lietus sensoru

Lietus sensors ir uzstādīts priekšējā stiklā aiz salona atpakaļskata spoguļa.


A vienreizēja tīrīšana

Viegli izkustiniet sviru – stikla tīrītāji veiks vienu gājienu.

B izslēgt

C automātiskā tīrīšanas funkcija (atkarībā no automašīnas modeļa)

Ja ir izvēlēta šī pozīcija, sistēma konstatē ūdens klātbūtni uz priekšējā stikla un iedarbina tīrītājus piemērotā tīrīšanas ātrumā.

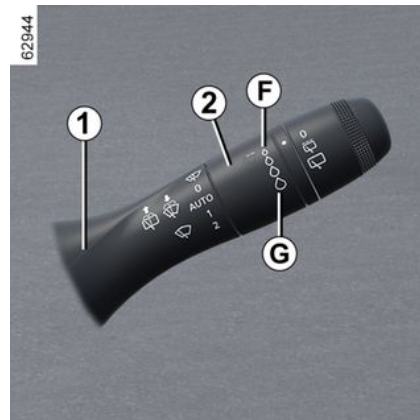

STIKLA TĪRĪTĀJI

Ir iespējams mainīt ieslēgšanās sliekšni un slotiņu vēzienu intervālu, pagriežot gredzenu **2**:

- **F**: minimāls jutīgums;
- **G**: maksimāls jutīgums.

Jo augstāku jutīgumu noregulēsit, jo ātrāk stikla tīrītāji reaģēs uz ūdeni un jo mazāks būs intervāls starp tīrītāju gājieniem.

Aktivizējot automātiskās tīrīšanas funkciju vai paaugstinot jutīgumu, tīrītāji veic vienu gājienu.

Piezīme:

- lietus sensors ir palīgfunckcija. Ierobežotas redzamības apstākļos autovadītājam stikla tīrītāji ir jāaktivizē manuāli. Miglā vai snigšanas laikā automātiskās tīrīšanas funkcija var nedarboties pienācīgi – uzraugiet to;
- ja āra gaisa temperatūra ir zem nulle grādu atzīmes, automātiskās tīrīšanas funkcija dzinēja iedarbināšanas brīdī ir neaktīva. Tā aktivizējas automātiski, līdzko tiek sasniegts noteikts automašīnas braukšanas ātrums (aptuveni 8 km/h);
- neaktivizējiet automātisko tīrīšanu sausā laikā;
- pirms aktivizējat automātisko tīrīšanu, pilnībā atbrīvojiet vējstiklu no apledojuma;
- mazgājot automašīnu veltņu tipa automazgātavā, deaktivizējiet automātis-

kās tīrīšanas režīmu, novietojot sviru **1** pozīcijā **B**.

Ja pieejama automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlne, šo funkciju ➔ **121** iespējams deaktivizēt un vēlāk atkal aktivizēt.


Ja automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlne nav pieejama, lūdziet, lai šo funkciju deaktivizē automašīnas ražotāja pārstāvis.

Darbības kļūmes

Ja automātiskās tīrīšanas funkcijas darbība ir traucēta, stikla tīrītāji darbojas pārtrauktas tīrīšanas režīmā. Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.

Lietus sensora darbība var darboties ar traucējumiem, ja:

- bojātas stikla tīrītāju slotiņas: ūdens vai slotiņas atstātās pēdas sensora uztveršanas zonā var paildzināt automātiskās tīrīšanas funkcijas reakcijas laiku vai samazināt intervālu starp tīrītāju vēzieniem;
- priekšējais stikls ir ieplaisājis vai citādi bojāts sensora tuvumā; ja to klāj putekļi, netīrumi, insekti; ja tas ir apledojis; ja tas ir pulēts ar vasku vai tīrīts ar ūdeni atgrūdošiem līdzekļiem. Šajā gadījumā vējstikla slotiņa būs mazāk jutīga vai pat vispār nereaģēs.

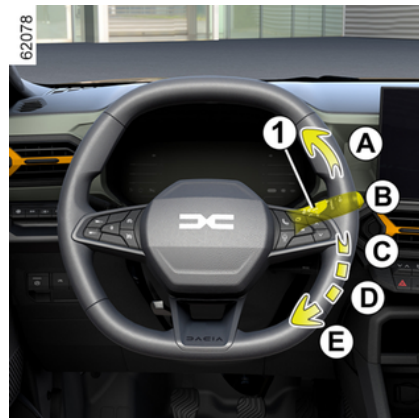

D lēna nepārtraukta tīrīšana

E ātra nepārtraukta tīrīšana
īpatnība

Mašīnai braucot un pēc tam apstājoties, tīrīšanas gaita palēninās. Nepārtraukta ātra gaita pārslēdzas uz nepārtrauktu lēnu gaitu. Tiklīdz automašīna sāk braukt, atjaunojas sākotnēji izvēlētais loga tīrītāju ātrums.

Jebkura darbība uz sviras **1** ignorē un atceļ automātisko funkciju.

Piesardzības pasākumi


– Ja ir sals, vispirms pārbaudiet, vai slotiņas nav piesalušas, un tikai pēc tam darbiniet stikla tīrītājus. Ja slotiņas ir piesalušas, tad, ieslēdzot stikla tīrītā-

STIKLA TĪRĪTĀJI

jus, iespējams sabojāt gan slotiņas, gan tīrītāju piedziņas mehānismu.

- Nedarbiniet stikla tīrītājus, ja stikls ir sauss. Šādi slotiņas var priekšlaicīgi nolietoties vai tikt sabojātas.

Priekšējā stikla tīrītāji apkopes pozīcijā

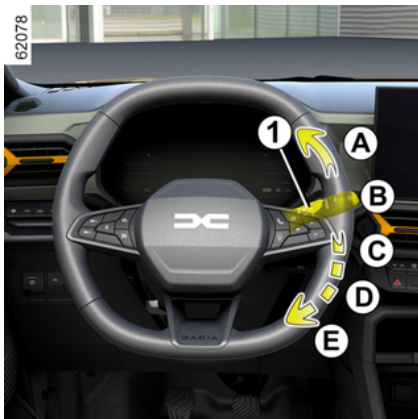

Apkopes pozīcijā slotiņas ir piepaceltas virs stikla un tās iespējams atvirzīt nostāk.

Tas var būt noderīgi šādiem nolūkiem:

- notīrītu slotiņas;
- atvirzītu slotiņas no stikla ziemā;
- nomainiet slotiņas ➔ 377.

Kad ieslēgts aizdedzes slēdzis vai dzinējs ir iedarbināts, divreiz paceliet sviru **1** pozīcijā **A** (tīrīšana vienu reizi).

Slotiņas apstāsies nedaudz virs motora pārsega.

Lai slotiņas atgrieztu stāvoklī uz leju, kad aizdedze ir ieslēgta, pārliecinieties, ka slotiņas atrodas uz priekšējā stikla, un pēc tam novietojiet sviru **1** pozīcijā **A** (viens slaucītšanas gājiens).

Pirms aizdedzes ieslēgšanas novietojiet slotiņas uz vējstikla. Citādi, tās ieslēdzot, var tikt bojāts motora pārsegs vai slotiņas.



Pirms jebkuras darbības ar vējstiklu (automašīnas mazgāšanas, atkausēšanas, vējstikla tīrīšanas utt.) novietojiet sviru **1** pozīcijā **B** (izslēgt).

Pastāv savainojumu un/vai bojājumu risks.



Ja uz vējstikla atrodas svešķermeņi (nefūrumi, sniegs, ledus u. c.), notīriet to (tostarp vidusdaļu aiz salona atpakaļskata spoguļa) un tikai pēc tam darbiniet stikla tīrītājus (citādi motors var pārkarst).
Ja kaut kas aizšķērsos slotiņai ceļu, tā, iespējams, apstāsies. Aizvāciet šķērslī un atkārtoti palaidiet tīrīšanu ar sviru.

Stikla apskaloņi



Kad ieslēgta aizdedze, pavelciet sviru **1** un tad atlaidiet to.

STIKLA TĪRĪTĀJI

Ilgāks piespiediens iedarbina logu skalošanu, kā arī logu tīrītāja divreizēju turp/atpakaļ kustību, kam pēc pāris sekundēm seko trešā logu turp/atpakaļ tīrīšanas reize.

Piezīme: ja āra gaisa temperatūra ir zem nulles grādu atzīmes, logu mazgāšanas šķidrums var piesalt pie priekšējā stikla, ierobežojot redzamību. Lai notīrītu stiklu, apsildiet to, aktivizējot priekšējā stikla aizsvīduma novēršanas funkciju.



Veicot jebkādas darbības zem motora pārsega, pārliecinieties, vai stikla tīrītāju svira ir pozīcijā **B** (apturēšana).
Ievainojumu risks



Slotiņu efektivitāte

Pārbaudiet stikla tīrītāju slotiņu stāvokli. No jums ir atkarīgs to kalpošanas ilgums:


- tām jābūt tīrām: regulāri tīriet slotiņas un vējstiklu ar ziepjūdeni;
- neizmantojiet tās, ja stikls ir sauss;
- noņemiet tās no stikla, ja tās ilgu laiku nav izmantotas.

Nomainiet, tiklīdz lietderība mazinās: apmēram reizi gadā ➔ **377**.

Piesardzība slotiņu lietošanā

- Salā vai sniegotā laikā pirms stikla tīrītāju ieslēgšanas notīriet stiklu (pastāv motora pārkaršanas risks);
- pārliecinieties, ka neviens priekšmets netraucē slotiņu kustību.

Aizmugures stikla tīrītājs un mazgātājs

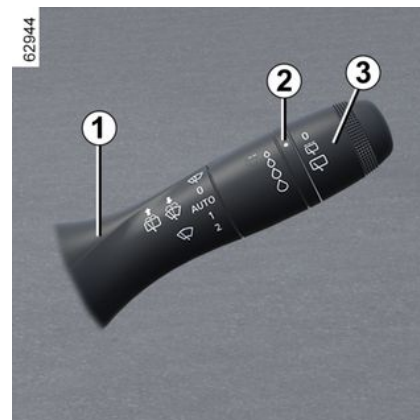

Aizmugurējā loga tīrītājs



Kad aizdedze ir ieslēgta, pagrieziet gredzenu **3** uz sviras **1**, līdz simbols atrodas pretī atzīmei **2**.

- **izslēgt**
- **pārtraukta tīrīšana**

Tīrītājs starp kustībām uz dažām sekundēm apstāties. Tīrīšanas biežums mainās atkarībā no automašīnas ātruma;

- **lēna nepārtraukta tīrīšana**

Lai apturētu darbību, vēlreiz pagrieziet gredzenu **3**.

STIKLA TĪRĪTĀJI

Piezīme:

Ja mazgājat automašīnu mazgātavā ar ruļļiem, deaktivizējiet tīrīšanu, pagriežot gredzenu **3** uz sviras **1** darbības apturēšanas pozīcijā.

Piezīme:

Pabeidzot izmantošanu, neaizmirstiet pārslēgt gredzenu **3** uz sviras **1** darbības apturēšanas pozīcijā, lai nākamajā izmantošanas reizē nejauši netiktu aktivizēta tīrīšana.



Neizmantojiet logu tīrītāju slotiņu sviras, lai atvērtu vai aizvērtu bagāžas nodalījuma durvis.



Pirms jebkādu darbību uzsākšanas ar aizmugures stiklu (automašīnas mazgāšana, atkausēšana, tīrīšana u. tml.) pārvietojiet sviru **1** izslēgšanas pozīcijā.

Pastāv savainojumu un/vai bojājumu risks.



Slotiņu efektivitāte

Pārbaudiet stikla tīrītāju slotiņu stāvokli. No jums ir atkarīgs to kalpošanas ilgums:

- tām jābūt tīrām: regulāri tīriet slotiņas un vējstiklu ar ziepjūdeni;
- neizmantojiet tās, ja stikls ir sauss;
- noņemiet tās no stikla, ja tās ilgu laiku nav izmantotas.

Nomainiet, tiklīdz lietderība mazinās: apmēram reizi gadā ➔ **377**.

Piesardzība slotiņu lietošanā

- Salā vai sniegotā laikā pirms stikla tīrītāju ieslēgšanas notīriet stiklu (pastāv motora pārkaršanas risks);
- pārliecinieties, ka neviens priekšmets netraucē slotiņu kustību.

Aizmugurējā logu tīrītāja aktivizēšana/deaktivēšana

Ja darbojas priekšējā stikla tīrītāji un ja automašīna sāk kustību atpakaļgaitā, aizmugures stikla tīrītājs sāk darboties pārtrauktas tīrīšanas režīmā. Ja pieejama automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlne, šo funkciju ➔ **121**

iespējams deaktivizēt un vēlāk atkal aktivizēt.

Ja automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlne nav pieejama, lūdziet, lai šo funkciju deaktivizē automašīnas ražotāja pārstāvis.

Ja aizmugures stiklu klāj jebkas, kas apgrūtina tīrītāja darbību (neīrums, sniegs u. c.), tīrītājs mēģinās to aizslaucīt. Taču, ja šķērslis liedz slotiņai virzīties tālāk, tā var apstāties. Aizvēciet šķērslis, nogaidiet kādu pusminūti un atkārtoti palaidiet tīrīšanu ar sviru.


Piesardzības pasākumi

- Ja ir sals, vispirms pārbaudiet, vai slotiņas nav piesalušas, un tikai pēc tam darbiniet stikla tīrītājus. Ja slotiņa ir piesalusi, tad, ieslēdzot stikla tīrītāju, iespējams sabojāt gan slotiņu, gan tīrītāja piedziņas mehānismu.
- Nedarbiniet stikla tīrītājus, ja stikls ir sauss. Šādi slotiņas var priekšlaicīgi nolietoties vai tikt sabojātas.

STIKLA TĪRĪTĀJI

62944

2

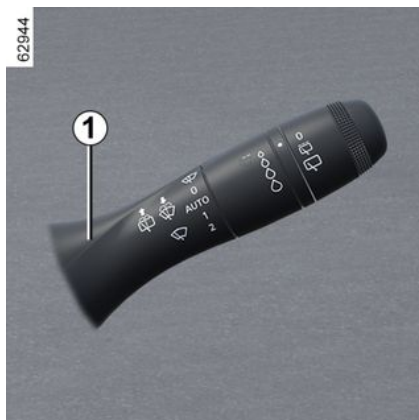

AIZMUGURĒJĀ loga tīrītāji/mazgātāji




Ja aizdedze ir ieslēgta, pabīdiet sviru **1**, pieturiet un tad to atlaidiet.

Ilgāks piespiediens iedarbina (kopā ar logu skalotāju) logu tīrītāja divreizēju turp/atpakaļ kustību, kam pēc pāris sekundēm seko trešā logu turp-atpakaļ tīrīšanas reize (pilienu noslaucīšanai).

Kad slēdzis tiek atlaists, tas atgriežas aizmugurējā stikla tīrīšanas pozīcijā

DEGVIELAS BĀKA


Benzīna un dīzeļdzinēja variants

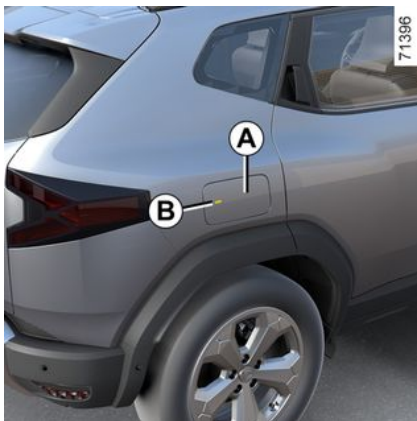

Tvertnes izmantojamā ietilpība:

- Aptuveni **50 litri** benzīna versijai 2WD (4 x 2) versijām.
- Aptuveni **55 litri** vai atkarībā no automašīnas modeļa **50 litri** 4WD (4 x 4) versijām.

Lai atvērtu degvielas uzpildes tvertnes uzpildes vāciņu **A**, kad automašīna ir atslēgta, uzspiediet uz zonas **B** un atlaidiet to. Atveriet vāciņu un izskrūvējiet degvielas tvertnes aizbāzni **1**.

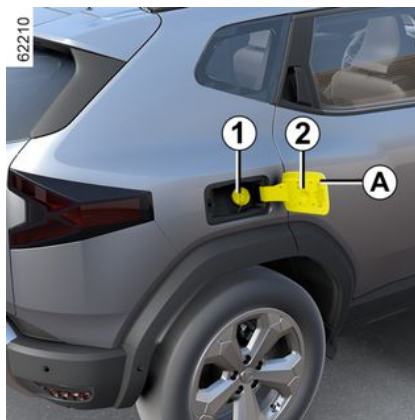

Degvielas iepildes laikā novietojiet vāku tam paredzētajā turētājā **2** uz vāciņa.

Lai aizvērtu, ar roku piespiediet degvielas tvertnes vāciņu **A**, līdz tas atduras. Atkarībā no transportlīdzekļa vāciņš **1** ir savienots ar transportlīdzekli ar plastmasas stiepli. Informāciju par tvertnes uzpildi skatiet sadaļu "Degvielas papildināšana".



Degvielas tvertnes vāciņš: tas ir specifisks.

Ja tas jānomaina, iegādājieties jaunu tāda paša veida vāciņu kā oriģinālu. Sazinieties ar savas automašīnas marķa pārstāvi. Nekad nerīkojieties ar aizbāzni karstuma avota vai liesmu tuvumā. Nemazgājiet degvielas iepildīšanas zonu ar augsta spiediena tīrītāju.

Degvielas kvalitāte

Vienmēr lietojiet labas kvalitātes degvielu, ņemot vērā attiecīgajā valstī spēkā esošo tiesību aktu noteikumus. Tai jāatbilst tehniskajām prasībām, kas norādītas uzlīmē degvielas tvertnes vāciņa ➔ **393** iekšpusē.

Modelis ar benzīna dzinēju

Noteikti lietojiet degvielu, kas nesatur svinu. Oktāna skaitlīm (RON) jāatbilst tam, kas redzams uzlīmē degvielas tvertnes vāciņa ➔ **393** iekšpusē.

Automašīna ar dīzeļdzinēju

Obligāti izmantojiet dīzeļdegvielu, kas atbilst norādēm uzlīmē degvielas tvertnes vāciņa ➔ **393** iekšpusē.

DEGVIELAS BĀKA

2



Ir derīga Eiropas standartiem atbilstoša degviela, kura savietojama ar Eiropā pārdoto automašīnu dzinējiem ➔ 393.



Lai iepildītu degvielu, dzinējam jābūt izslēgtam (nevis tikai gaidstāvē, ja automašīna ir aprīkota ar funkciju Stop and Start): ir jāizslēdz aizdedzes slēdzis ➔ 155, ➔ 157.
Pastāv ugunsgrēka risks.



Nejauciet degvielu (svinu nesaturošu vai E85) kopā ar dīzeļdegvielu, pat ne nelielā daudzumā.

Neizmantojiet degvielu, kas veidota uz etanola bāzes, ja automašīna tam nav pielāgota.

Degvielai **aizliegts** pievienot reaģentu, jo šādi var sabojāt dzinēju ➔ 150. Ja vēlaties degvielai pievienot piedevas, izmantojiet tikai mūsu tehniskās nodaļas apstiprinātos produktus. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.



Jebkādas degvielas apgādes sistēmas (mehānismu, elektroinstalācijas, degvielas piegādes, iesmidzinātāja, aizsarguzvāžņu u.c.) labot vai pārveidot ir kategoriski aizliegts, jo tā varat apdraudēt drošību (to drīkst darīt tikai kvalificēti jūsu automašīnas ražotāja darbinieki).



Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspuldzīte .

levainojumu risks

Degvielas uzpilde

Kad aizdedze ir izslēgta, ievietojiet sprauslu, lai piepildītu degvielas tvertni (izvairieties no izšļakstīšanās riska).

Uzpildes laikā turiet uzgali šādā stāvoklī. Pēc tam, kad degvielas padeve pirmo reizi automātiski ir izslēgusies, izdarāmi ne vairāk kā divi papildinājumi, jo degvielas tvertnē ir jābūt pietiekami lielai degvielas izplešanās telpai.

Uzpildes laikā raugieties, lai tvertnē neiekļūtu ūdens.

Pēc degvielas iepildes, lai nepieļautu ūdens vai svešķermeņu iekļūvi sistēmā, uzlieciet vāciņu **1** un noslēdziet vāciņu **A**.

Vienmēr pārliecinieties, ka vāciņš **1**, atloks **A** un tā perimetrs paliek tīrs un bez putekļiem, dubļiem, netīrumiem utt.

DEGVIELAS BĀKA

Īpašs gadījums

Ja automašīna netiek braukta aptuveni trīs mēnešus, **jāpapildina degviela, lai novērstu degvielas sūkņa bojājumus.**

Lai to izdarītu, ar izslēgtu dzinēju uzpildiet vismaz **aptuveni 10 litrus** degvielas, tad iedarbiniet dzinēju, lai sūknis darbotos un sistēmā notiktu degvielas apmaiņa.

Ja automašīnā nav iespējams iepildīt vismaz 5 litrus degvielas pilnas degvielas tvertnes dēļ, brauciet ar automašīnu, līdz tvertnē iespējama uzpilde.

Modelis ar benzīna dzinēju

Lietojot benzīnu, kas satur svinu, tiks bojāta izplūdes gāzu neitralizācijas sistēma, un Jūs varat zaudēt garantiju.

Lai nepieļautu degvielas tvertnes papildīšanu ar svinu saturošu benzīnu, degvielas tvertnes ielietnes atverē ir ierobežotājs ar vārstu, kas pieļauj **tikai bezsvina benzīna uzgaļa lietošanu** (pie sūkņa).



Noturīga degvielas smaka

Ja jūtama spēcīga degvielas smaka, tad:

- tiklīdz satiksmes apstākļi to pieļauj, apturiet automašīnu un izslēdziet aizdedzi;
- ieslēdziet avārijas signālgaismas, palūdziet pasažierus izkāpt no automašīnas un aiziet prom no satiksmes;
- Ja līmenis ir pietiekams, tas nozīmē, ka radies kāds cits defekts, tādēļ sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

REAĢENTA TVERTNE

Lūdzu, ievērojiet tās valsts likumdošanu, kurā atrodaties.

Ja automašīnas īpašnieks neievēro spēkā esošos priekšrakstus, pret viņu var tikt vērstas sankcijas.

Darbības princips

Reaģents ir paredzēts dīzeļdegvielas dzinējiem, kas aprīkoti ar SCR (selective catalytic reduction (selektīvas katalītiskās reducēšanas)) sistēmu.

Reaģenta izmantošana samazina slāpekļa oksīda daudzumu izplūdes gāzēs.

Taču, lietojot automašīnu ikdienā, reaģenta reālo patēriņu ietekmē braukšanas apstākļi, aprīkojums un vadīšanas stils.

Reaģenta kvalitāte

Izmantojiet **tikai reaģentus, kas atbilst standartam ISO 22241**, saskaņā ar marķējumu uz tvertnes vāciņa.




Lai iepildītu reaģentu, dzinējam jābūt izslēgtam (nevis tikai gaidstāvē, ja automašīna ir aprīkota ar Stop and Start funkciju). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ 155, ➔ 157.



Ja tiek parādīts brīdinājuma ziņojums ""XXX km LĪDZ BLOKĒŠANAI, UZPILDIET AdBlue" skatiet uzpildīšanas norādījumus un uzpildiet piedevas tvertni.

Risks padarīt transportlīdzekli nebraucamu.

Pieliešana

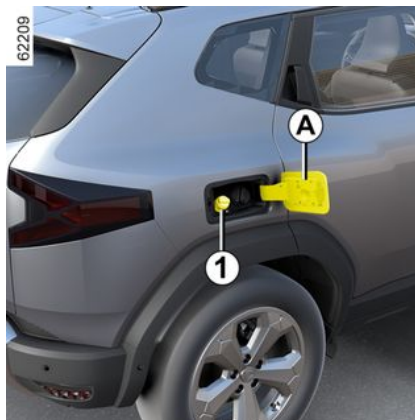

Tvertnes izmantojamā ietilpība:

apmēram **14 litri**.

Izslēdziet aizdedzi un atveriet vāciņu **A**, tad atskrūvējiet vāciņu **1**.

Piezīme. Ja tvertnes temperatūra ir paaugstināta, atverot vāciņu, var izplūst amonija hidroksīda tvaiki.

Tvertni var uzpildīt pie sūkņa. Izslēdziet aizdedzi un ievietojiet pistoli tvertnē **līdz galam**; tikai pēc tam sāciet iepildīt degvielu (izšļakstīšanās risks).

Uzpildes laikā turiet uzgali šādā stāvoklī.

Pēc tam, kad degvielas padeve pirmo reizi automātiski ir izslēgusies, izdarāmi ne vairāk kā divi papildinājumi, jo degvielas tvertnē ir jābūt pietiekami lielai degvielas izplešanās telpai.

Citos uzpildes gadījumos noteikti jāizlasa informācija uz reaģenta tvertnes (piemēram, kannas vai pudeles).



Degvielas tvertnes vāciņš: tas ir specifisks.

Ja tas jānomaina, iegādājieties jaunu tāda paša veida vāciņu. Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi. Neīrīet degvielas iepildīšanas zonu ar aerosola balonā iepildītu tīrīšanas līdzekli, kas atrodas zem spiediena.

REAĢENTA TVERTNE

Piesardzības norādījumi

Veicot uzpildi:

- **levērojiet piesardzību darbā ar reaģentu. Tas var sabojāt apģēbu, apavus, virsbūves daļas u.c.**
- raugieties, lai degvielas tvertnē neieklūtu ūdens.

Ja reaģents pārplūst vai nonāk kontaktā ar krāsotām detaļām, ātri notīriet skarto apgabalu ar lielu daudzumu auksta ūdens un mīkstu drāniņu.

Piezīme: ja reaģenta šķidrums kristalizējas, izmantojiet mīkstu sūkli.



Reaģents nedrīkst nonākt kontaktā ar acīm vai ādu. Ja tas tomēr notiek, rūpīgi nomazgājiet skarto vietu ar aukstu ūdeni. Ja nepieciešams, meklējiet ārsta palīdzību.

Ārkārtīgi aukstos klimatiskajos apstākļos

Aukstā laikā reaģenta tvertne jāuzpilda, tiklīdz vadības paneļa displejā tiek parādīts brīdinājuma indikators



un ziņojums “uzpildīt AdBlue Pirms 1200 km”.

Īpaši gadījumi

Reaģenta šķidrums sasilst temperatūrā, kas zemāka par aptuveni -10 °C.

Šādos apstākļos necentieties piepildīt sistēmu, ja šķidrums ir sasalis. Ja nepieciešams piepildīt tvertni ar reaģentu



vai papildināt to (deg ) , ja iespējams, novietojiet automašīnu siltākā vietā, lai reaģents atgrieztos šķidrā stāvoklī. Ja tas nav iespējams, lūdziet reaģentu uzpildīt atbilstoši apmācītam personālam.



Kad reaģenta tvertne ir uzpildīta, aizveriet vāciņu un pārsegu, iedarbiniet dzinēju un, pirms sākat braukt, **UZGAI-DIET 10 sekundes, automašīnai stāvot uz vietas un dzinējam darbojoties.**

Ja tas netiek izdarīts, tvertnē iepildītā piedeva sistēmā tiks ievadīta tikai pēc vairāku desmitu minūšu braukšanas.

Ziņojums “---Uzpildiet Adblue” būs redzams un/vai brīdinājuma indikators degs līdz brīdim, kad sistēma sāks izmantot iepildīto piedevu.



Ir aizliegts jebkāda veidā iejaukties sistēmas darbībā. Lai novērstu bojājumus, ar sistēmu drīkst strādāt tikai kvalificēts automašīnas ražotāja personāls.

REAĢENTA TVERTNE

Apkope/nobraukums

Vadības panelī redzamo informāciju var papildināt skaņas signāls.

Indikatorspuldzītes	Ziņojums	Ko darīt?
-	« uzpildīt AdBlue Pirms 2400 km »	Ja ziņojums parādās, kad tiek ieslēgta aizdedze, varat nobraukt mazāk kā 2400 km. Uzpildiet vai vērsieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja, lai uzpildītu reaģenta tvertni.
ledegas 	« uzpildīt AdBlue Pirms 1200 km »	Ja ziņojums parādās, kad tiek ieslēgta aizdedze, varat nobraukt aptuveni 1200-800 km. Uzpildiet vai vērsieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja, lai uzpildītu reaģenta tvertni.
ledegas 	« XX km kļūme uzpildīt AdBlue »	Ziņojums parādās displejā, kad tiek ieslēgta aizdedze un tiek atkārtots: – - aptuveni ik pēc 100 km; varēsīt nobraukt 800-200 km ; – aptuveni ik pēc 50 km; varēsīt nobraukt mazāk nekā 200 km. Jebkurā gadījumā uzpildiet vai, cik ātri vien iespējams, vērsieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja, lai uzpildītu reaģenta tvertni.
ledegas 	« 0 km kļūme uzpildīt AdBlue »	Nevar iedarbināt motoru. Lai iedarbinātu dzinēju atkārtoti, uzpildiet reaģenta tvertni saviem spēkiem.

REAĢENTA TVERTNE

Sistēmas traucējumi

Vadības panelī redzamo informāciju var papildināt skaņas signāls.

2

Indikatorspludzītes	Ziņojums	Noteikšana
iedegas  un  .	« Pārb. piesārņoj. novērš. sistēmu » « AdBlue kvalitāte jāpārbauda » « AdBlue injekcija jāpārbauda »	Norāda uz kļūdu sistēmā. Tiklīdz iespējams, sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pārstāvi.
iedegas  un  .	“xxxKm emisijas kontroles bloķēšana”	Norāda uz sistēmas kļūdu un to, ka pēc mazāk nekā 800 km automašīnu vairs nebūs iespējams atkārtoti iedarbināt. Šie brīdinājumi tiek atkārtoti: – ik pēc 100 km, līdz atlikuši 200–800 km un līdz automašīnu vairs nevar atkārtoti iedarbināt; – ik pēc 50 km, ja atlikuši mazāk kā 200 km , pirms dzinēju vairs nevarēs atkārtoti iedarbināt. Tiklīdz iespējams, sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pārstāvi.
iedegas  un  .	« 0 km kļūme pretpiesārņojuma »	Norāda, ka automašīnas dzinējs pēc aizdedzes izslēgšanas neiedarbo-sies automātiski. Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.

AUTOMAŠĪNAS IEBRAUKŠANA

Modelis ar benzīna dzinēju

Pirmos **1000 km** nepārsniedziet ātrumu 130 km/h augstākajā pārnesumā vai nepārsniedziet 3000 līdz 3500 apgr./min.

Tikai pēc nobrauktiem aptuveni **3000 km** jūs varēsiet izmantot visu automašīnas potenciālu.

Apkopes intervāli: skatīt automašīnas apkopes grāmatiņu.

Automašīna ar dīzeļdzinēju

Pirmos **1500 km** augstākajā pārnesumā nepārsniedziet ātrumu 130 km/h vai 2500 apgr./min. Pēc šī attāluma nobraukšanas drīkstat braukt ātrāk, taču automašīnas darbība pilnā apjomā gaidāma pēc tam, kad būs nobraukti apmēram 6 000 km.

Iebraukšanas periodā strauji nepalieliniet ātrumu, kamēr dzinējs nav iesīlis, un neļaujiet dzinējam griezties zemākajos pārnesumos

Apkopju periodiskums: skatiet automašīnas apkopes grāmatiņu.

Piezīme: jaunai automašīnai piestrādes periodā: dzesēšanas šķidruma līmenis var būt virs atzīmes **“MAXI”** uz tvertnes un vēlāk nokristies starp **“MINI”** un **“MAXI”** līmeņiem.

Tas nerada nekādu risku.

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA

Aizdedzes slēdzis (ar atslēgu iedarbināmām automašīnām).

Pozīcija "Stop un stūres bloķēšana" **A**



Lai bloķētu stūri: izņemiet atslēgu **1** un pagrieziet stūri, līdz stūres statnis ir nobloķējies.

Lai to atslēgtu, viegli pagrieziet atslēgu un stūres ratu.

Pozīcija "Ieslēgta" **B**

Aizdedze ieslēgta.

- **Benzīna modelim:** jūs varat braukt.
- **Dīzeļdegvielas modelim:** motors uzsilst.

Pozīcija "Iedarbināt" **C**

Ja motors nesāk darboties, pirms mēģināt iedarbināt vēlreiz, pagrieziet atslēgu atpakaļ.

Tiklīdz motors ir iedarbināts, atlaidiet atslēgu.

Īpatnības automašīnām ar automātisko pārsēšanu kārbu

→ 165.

Motora IEDARBINĀŠANA

Atkarībā no automašīnas modeļa gadījumā, ja ir ieslēgts pārsēšanas, lai iedarbinātu dzinēju, jānospiež sajūga pedālis vai jāpārvieto pārsēšanas svira neitrālajā pozīcijā. Lai par to informētu, vadības datorā tiek parādīts ziņojums "Neitrāls +Start".

Ļoti aukstos apstākļos (temperatūra zem $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$): lai atvieglotu motora iedarbināšanu, **pirms** motora iedarbināšanas vairākas sekundes ieslēdziet aizdedzi.

Ja dzinējs tiek iedarbināts ļoti zemā ārā temperatūrā (zem $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$), turiet nospiestu sajūga pedāli, līdz dzinējs sāk darboties.



Automašīnai atrodoties slīpumā, nekad neiedarbiniet to, ja riteņi ir brīvgaitā. Pastāv risks deaktivēt stūres pastiprinātāju. **Iespējams ceļu satiksmes negadījums.**

Modelis ar benzīna dzinēju

– Pēc tam pagrieziet atslēgu pozīcijā "Start", **nenospiežot akceleratora pedāli.**

– Tiklīdz motors ir iedarbināts, atlaidiet atslēgu.



Automašīna ar dīzeļdzinēju

– Pagrieziet aizdedzes atslēgu līdz pozīcijai "IESLĒGTS" **B** un paturiet to šajā pozīcijā, līdz nodziest motora iesildīšanas signāllampīņa

– Pagrieziet atslēgu pozīcijā "Start" **C**, **nespiežot akceleratora pedāli.**

– Tiklīdz motors ir iedarbināts, atlaidiet atslēgu.

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA



Automašīnu nav iespējams iedarbināt laikā, kad notiek sistēmas atjaunināšana, izmantojot multivides sistēmu. Pirms automašīnas iedarbināšanas uzgaidiet, līdz tiek pabeigta atjaunināšana. Papildinformāciju par sistēmas atjaunināšanu skatiet multivides lietošanas rokasgrāmatā.

Automašīnām ar automātisko pārnesumu kārbu

Pirms sākšanas pārvirziet sviru **P** vai **N** pozīcijā un nospiediet bremžu pedāli ➔ 165.

dzinēja apturēšana

Dzinējam darbojoties tukšgaitā, pagrieziet atslēgu pozīcijā "Stop" **A**.

Īpatnība

Atkarībā no automašīnas modeļa aprīkojums (piem., radio) pārstāj darboties dzinēja apturēšanas, durvju bloķēšanas vai vadītāja durvju atvēršanas brīdī.



Automašīnai atrodoties slīpumā, nekad neiedarbiniet to, ja riteņi ir brīvgaitā. Pastāv risks deaktivēt stūres pastiprinātāju. **Iespējams ceļu satiksmes negadījums.**

LPG versija

Dzinējs vienmēr tiek iedarbināts benzīna režīmā.



Ja degvielas tvertne ir tukša, automašīnu nevar iedarbināt vai ar to nevar braukt tikai LPG režīmā.

Darbībai, izmantojot divas degvielas LPG/benzīnu, ir nepieciešams benzīns (iedarbināšanai, lielam paātrinājumam, aukstai temperatūrai utt.).

Ja oranžais brīdinājuma indika-



tors parādās vadības panelī un atskan signāls, pēc iespējas ātrāk iepildiet tvertnē degvielu.



Stākaai informācijai par LPG versijām ➔ 35.



Nekad neizslēdziet aizdedzi, kamēr transportlīdzeklis nav nekustīgs. Kad dzinējs apstā-

jies, bremzes, stūres pastiprinātājs u.c., kā arī pasīvās drošības aprīkojums kā airbags, spriegotāji vairs nedarbosies.



Nenovietojiet automašīnu un nedarbiniet motoru tādās vietās, kur tuvumā ir viegli uzliesmojoši materiāli vai priekšmeti, piemēram, sausa zāle vai lapas, kas varētu saskarties ar izpūtēja sistēmas karstumu.

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA




Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiet automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.
IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Hybrid versija

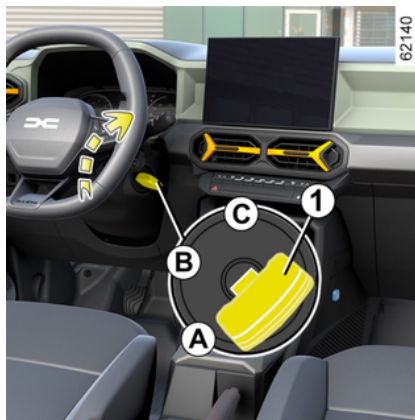

Lai ieslēgtu aizdedzi:

- pārslēdziet pārnesumu sviru pozīcijā **P**;
- nospiediet bremžu pedāli;
- pagrieziet atslēgu pozīcijā "Start" **C**, **nespiežot akceleratora pedāli**;
- tiklīdz vadības panelī tiek parādīts ziņojums READY un atskan īss skaņas signāls, atlaidiet atslēgu.

Ziņojums pazūd, kad automašīnas pārvietošanās ātrums pārsniedz aptuveni 5 km/h.

Sistēmas Hybrid apturēšana

Automašīnai stāvot, pagrieziet atslēgu pozīcijā "Stop" **A**. Aizdedze tiek izslēg-

ta, un vadības panelī izdriest ziņojums READY.



Pirms izkāpjat no automašīnas, pārliecinieties, ka aizdedze ir izslēgta.

Aizdedzes slēdzis (ar karti iedarbināmām automašīnām)



Motora IEDARBINĀŠANA

Kartei jāatrodas uztveršanas zonā **2**.

3

62023

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA



Dzinēja iedarbināšana:

– automašīnai ar automātisko pārnesumkārbu pārvietojiet sviru pozīcijā **P** vai **N**, nospiediet bremžu pedāli un nospiediet pogu **1**. Hybridautomašīnām vadības panelī parādās ziņojums **READY**, vienlaikus atskanot signālam. Ziņojums pazūd, kad automašīnas pārvietošanās ātrums pārsniedz aptuveni 5 km/h km/h;

– ja automašīna ir aprīkota ar manuālo pārnesumkārbu, nospiediet bremžu vai sajūga pedāli un piespiediet pogu **1**. Ja ieslēgts pārnesums, iedarbināt būs iespējams tikai, nospiežot sajūga pedāli.

Īpaši norādījumi

– Ja netiek ievērots kāds no iedarbināšanas nosacījumiem, vadības panelī parādās ziņojums “Nospiediet bremzes + START” vai “Nospiediet sajūgu + Start”, vai “Iestatiet sviru pozīcijā “P””;

– dažos gadījumos, lai atbloķētu stūres iekārtu (uz to norāda ziņojums “Pagrieziet stūri + START”), jāpakustina stūre, turot nospiestu iedarbināšanas pogu **1**.

Piezīme:

– automašīnām, kas aprīkotas ar manuālo pārnesumkārbu, dzinējam noslāpstot, vadības panelī tiek parādīts ziņojums “Nospiediet sajūgu”. Lai atkārtoti iedarbinātu dzinēju, līdz galam nospiediet sajūga pedāli.

– Hybrid automašīnām: ja automašīna stāvējusi uz vietas aptuveni 15 minūtes un vadītāja drošības josta nav piesprādzēta, dzinējs tiek automātiski izslēgts. Nepieciešamības gadījumā varat atkal iedarbināt dzinēju, nospiežot pogu **1**.



Automašīnu nav iespējams iedarbināt laikā, kad notiek sistēmas atjaunināšana, izmantojot multivides sistēmu.

Pirms automašīnas iedarbināšanas uzgaidiet, līdz tiek pabeigta atjaunināšana.

Papildinformāciju par sistēmas atjaunināšanu skatiet multivides lietošanas rokasgrāmatā.

LPG versija

Dzinējs vienmēr tiek iedarbināts benzīna režīmā.

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA



Ja degvielas tvertne ir tukša, automašīnu nevar iedarbināt vai ar to nevar braukt tikai LPG režīmā.

Darbībai, izmantojot divas degvielas LPG/benzīnu, ir nepieciešams benzīns (iedarbināšanai, lielam paātrinājumam, aukstai temperatūrai utt.).

Ja oranžais brīdinājuma indika-



tors parādās vadības panelī un atskan signāls, pēc iespējas ātrāk iepildiet tvertnē degvielu.



Sīkākai informācijai par LPG versijām ➔ 35.

"Brīvroku" režīms iedarbināts ar atvērtu bagāžas nodalījumu

Lai nepazaudētu karti, pārliecinieties, vai tā neatrodas bagāžas nodalījumā.



Autovadītāja atbildība, apturot automašīnu vai uz laiku novietojot to stāvvietā

Nekad, pat uz īsu brīdi, neatstājiat automašīnu, ja tajā atrodas bērns, dzīvnieks vai pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties.

Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot dzinēju, rīkojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pacēlājiem, vai aizslēdzot durvis.

Atcerieties, ka karstā un/vai saulainā laikā temperatūra salonā mēdz paaugstināties ļoti strauji.

IR NĀVES VAI SMAGU SAVAINOJUMU RISKS.

Papildu funkcijas



(aizdedzes ieslēgšana)

Tiklīdz jūs piekļūstat savai automašīnai, jūsu rīcībā ir vairākas funkcijas (radio, navigācija, logu tīrīšana ...).

Lai izmantotu citas iespējas, pārliecinieties, vai karte atrodas salonā, un piespiediet pogu **1**, nespiežot pedāļus.

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA

Darbības kļūmes



Brīvroku karte nedarbojas, ja:

- kartes baterija ir nolietota, baterija ir izlādējusies u. tml.;
- karte atrodas tuvu ierīcei, kas darbojas ar tādu pašu frekvenci (ekrāns, mobilais tālrunis, videospēļu ierīce u. c.);
- automašīna atrodas spēcīga elektromagnētiskā starojuma zonā.

Vadības panelī parādās ziņojums "Nolieciet karti uz zonas + START".



Nospiediet bremžu vai sajūga pedāli un novietojiet karti **3** uz simbola **4**. Nospiediet pogu **1**, lai iedarbinātu dzinēju. Ziņojumam jānodzied.

Īpašs gadījums saistībā ar Hybrid automašīnām

Kad automašīna stāv un ir ieslēgts elektriskais darbības režīms, vadības panelī parādās ziņojums "Dzinejs aktīvs Izslēgt" un atskan īss skaņas signāls, ja:

- autovadītāja drošības josta nav piesprādzēta;
- ir atvērts motora pārsegs;
- vadītāja durvis ir atvērtas.

Dzinēja apstādīšanas nosacījumi



Automašīnai jābūt apturētai un svirai iestatītai uz **P**, ja automašīnai ir automātiskā pārsesumu kārbā. Hybrid automašīnām vadības panelī parādās ziņojums **READY**.

Kartei atrodoties automašīnā, nospiediet pogu: **1**: dzinējs izslēgsies. Hybrid automašīnām ziņojums **READY** vadības panelī nodzied.

Stūres iekārta bloķējas, atverot vadītāja durvis vai aizslēdzot automašīnu.

Ja brīdī, kad, automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī, mēģināt izslēgt dzinēju, karte vairs neatrodas salonā vai kartei ir izlādējusies baterija, vadības panelī parādās ziņojums "Nav atsl."

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA

kart: ilgi turēt START”: nospiediet pogu **1** un turiet to nospiešu vismaz trīs sekundes. Ja karte neatrodas salonā, vispirms noteikti to paņemiet, un tikai tad nospiediet un turiet nospiešu pogu. Bez kartes nevarēsiet atkal iedarbināt automašīnu.

Kad dzinējs tiek apstādināts, tajā brīdī lietotais aprīkojums (radio, ...) turpina darboties apmēram 10 minūtes.

Aprīkojums pārstāj darboties brīdī, kad tiek atvērta vadītāja durvis.



Nekad neizslēdziet aizdedzi, kamēr transportlīdzeklis nav nekustīgs.

Kad dzinējs apstāties, bremzes, stūres pastiprinātājs u.c., kā arī pasīvās drošības aprīkojums kā airbags, spriegotāji vairs nedarbosies.



Nenovietojiet automašīnu un nedarbiniet motoru tādās vietās, kur tuvumā ir viegli uzliesmojoši materiāli vai priekšmeti, piemēram, sausa zāle vai lapas, kas varētu saskarties ar izpūtēja sistēmas karstumu.



Atstājot automašīnu, pārliecinieties, ka dzinējs ir izslēgts, jo īpaši tad, ja karte ir pie jums.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļumā obligāti jāizslēdz aizdedze.

Stop and Start funkcija

Šī funkcija ļauj mazināt degvielas patēriņu un siltumnīcas efektu veicinošo izplūdes gāzu emisiju.

Iedarbinot dzinēju, sistēma tiek aktivizēta automātiski.

Braukšanas laikā sistēma aptur motoru (gaidīšanas režīmā), kad transportlīdzeklis ir apstājies.

Vadības panelī ir redzams brīdinājuma indikators .

Nosacījumi dzinēja gaidīšanas režīmam

Automašīna kopš pēdējās apstāšanās ir braukusi.

Ja automašīna ir aprīkota ar automātisko pārsenumkārbu:

– pārsenumkārbā atrodas pozīcijā **D** vai **N**;

un

– bremzes pedālis ir nospiests (prietiekami spēcīgi);

Atkarībā no automašīnas, ja mirgo brī-

dinājuma indikators  un vadības panelī parādās ziņojums “Spiediet bremžu pedāli”, tas norāda, ka nav pietiekami nospiests bremžu pedālis;

un

– un akseleratora pedālis nav nospiests;

un

– ātrums ir nulle.

Dzinēja gaidstāves režīms ir aktīvs, ja svira ir pozīcijā **P** vai ja pozīciju **N** akti-

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA

vizē brīdī, kad ir pievilktā stāvbremze un atlaists bremžu pedālis.

Ja automašīna ir aprīkota ar mehānisko pārniesumkārbu:

– Pārniesumu pārslēgā svira ir neitrālā pozīcijā

un

– sajūga pedālis ir atlaists

Ja mirgo brīdinājuma indikators , tas norāda, ka sajūga pedālis ir pilnībā jāatlaiž.

Visām automašīnām:

Indikatorsplūdzīte  vadības panelī deg nepārtraukti, brīdinot par dzinēja pārslēgšanos gaidstāves režīmā. Automašīnas aprīkojums turpina darboties arī tad, kad dzinējs ir apturēts. Ja dzinējs ir gaidstāves režīmā, stūres pastiprinātājs var nedarboties. Šajā gadījumā tas atsāk darboties, kad dzinējs tiek no jauna iedarbināts vai ja ātrums pārsniedz aptuveni 1 km/h (palkalns, slīpums u. c.).



Ja dzinējs pārslēdzas gaidstāves režīmā, automatizētā stāvbremze (atkarībā no automašīnas modeļa) neieslēdzas automātiski.



Neļaujiet automašīnai turpināt kustību, ja dzinējs ir gaidstāves režīmā (vadības panelī deg indikatorsplūdzīte ).



Pirms izkāpšanas no automašīnas dzinējs ir jāizslēdz (nevis jāpārslēdz gaidstāves režīmā)
→ 155, → 157.

Dzinēja pārslēgšanās gaidstāves režīmā novēršana

Ja sistēma ir aktivizēta, noteiktos apstākļos, kad ir ātri jāatsāk kustība (piemēram, krustojumā), dzinēja darbību iespējams neapturēt.

Ja automašīna ir aprīkota ar automātisko pārniesumkārbu:

Apturiet automašīnu, turot bremžu pedāli viegli nospiestu.

Ja automašīna ir aprīkota ar mehānisko pārniesumkārbu:

Turiet sajūga pedāli nospiestu.



Lai iepildītu degvielu, dzinējam jābūt izslēgtam (nevis tikai gaidstāvē, ja automašīna ir aprīkota ar funkciju Stop and Start): ir jāizslēdz aizdedzes slēdzis → 155, → 157.

Pastāv ugunsgrēka risks.

Dzinēja gaidstāves režīma apturēšana

Ja automašīna ir aprīkota ar automātisko pārniesumkārbu:

– ja vadītāja durvis ir atvērtas; vai,

– ja vadītāja drošības josta nav piesprādzēta;

vai,

– bremžu pedālis ir atlaists, ir pieslēgta pozīcija D;

vai,

– kad bremžu pedālis ir atlaists, svira ir pozīcijā N un stāvbremze ir atbrīvota;

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA

vai,

– kad bremžu pedālis atkal ir nospiests, svira ir pozīcijā **P** vai arī pozīcijā **N** un stāvbremze ir ieslēgta ➔ 165;

vai,

– akceleratora pedālis ir nospiests;

vai,

– kad pozīcija **R** ir ieslēgta;

vai,

– atkarībā no automašīnas modeļa, manuālajā režīmā tiek izmantotas pārslēgšanas lāpstīņas (**M**).

Ja automašīna ir aprīkota ar mehānisko pānesumkārbu:

– atverot vadītāja durvis, bez ieslēgta pānesuma, ar atlaistu sajūga pedāli;

vai,

– attaisot vadītāja drošības jostu, bez ieslēgta pānesuma, ar atlaistu sajūga pedāli;

vai,

– pānesumkārbā ir neitrālā pānesumā un sajūga pedālis ir viegli nospiests;

vai,

– ir aktivizēts pānesums, un sajūga pedālis nospiests līdz galam.

Īpaša piezīme! Dažām automašīnām, ja izslēdzat aizdedzes slēdzi, kad dzinējs ir gaidstāves režīmā, vadības pa-

nelī dažas sekundes var degt brīdinājuma indikators .



Ar manuālo pānesumkārbu aprīkotām automašīnām:

dzinēja atkārtota iedarbināšana var tikt pārtraukta, ja ir ieslēgts pānesums un sajūga pedālis tiek pārāk ātri atlaists.

Apstākļi, kuros dzinējs nepārslēdzas gaidstāves režīmā

Turpmāk uzskaitīti apstākļi, kuros sistēma nevar pārslēgt dzinēju gaidstāves režīmā, īpaši kad:

- autovadītāja durvis nav aizvērtas;
- vadītāja drošības josta nav piesprādzēta;
- automašīna brauc atpakaļgaitā;
- motora pārsegs nav pilnībā aizslēgts;
- āra temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta;
- akumulators nav pietiekami uzlādēts;
- starpība starp automātiskās klimata kontroles iestatīto temperatūru un reālo temperatūru salonā ir pārāk liela;
- darbojas palīgsistēma novietošanai stāvvietā;

- augstums ir pārāk liels;
- automašīnām ar automātisko pānesumkārbu ir pārāk stāva nogāze;
- aktivizēta funkcija "Laba redzamība" ➔ 293;
- dzinēja temperatūra ir nepietiekama,
- tiek reģenerēta pretpiesārņojuma sistēmas darbība;
- ...

Vadības panelī iedegas indikators pul-

dzīte , norādot, ka dzinēju pārslēgt gaidstāves režīmā nav iespējams.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodalījumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ 155, ➔ 157.

Dzinēja atkārtota automātiska iedarbināšana

Lielākai drošībai un ērtībām noteiktos apstākļos dzinējs var atsākt darbību, autovadītājam neveicot nekādu darbību.

Tas var notikt, ja:

MOTORA IEDARBINĀŠANA, APSTĀDINĀŠANA

- āra temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta;
- aktivizēta funkcija "Laba redzamība" ➔ 293;
- akumulators nav pietiekami uzlādēts;
- automašīnas ātrums ir lielāks par 5 km/h (piemēram, braucot lejup pa nogāzi);
- bremžu pedālis tiek atkārtoti nospiests vai ir bremzēšanas sistēmas prasības;
- ...

Vadības panelī iedegas indikatorspul-

dzīte , norādot, ka dzinējs tiek automātiski iedarbināts atkārtoti.



Pirms izkāpšanas no automašīnas dzinējs ir jāizslēdz (nevis jāpārslēdz gaidstāves režīmā)

➔ 155, ➔ 157.

Funkcijas aktivizēšana un deaktivēšana



Lai deaktivētu funkciju, nospiediet slēdzi **1**. Vadības panelī parādās ziņojums "Izslēgts Stop & Start" un iedegas slēdža **1** indikatorspuldzīte.

Lai no jauna aktivizētu sistēmu, atkārtoti nospiediet slēdzi. Vadības panelī parādās ziņojums "Ieslēgts Stop & Start" un nodziest slēdža **1** indikatorspuldzīte.

Sistēma aktivizējas automātiski ik reizi, kad iedarbināt dzinēju, izmantojot starta pogu ➔ 157.

Darbības kļūmes

Ja vadības panelī parādās ziņojums "Pārbaudiet Stop & Start", kam pievienota izgaismota slēdža **1** indikatorspuldzīte, tas norāda, ka sistēma ir deaktivizēta.

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.



Īpaša piezīme: kad dzinējs ir gaidīšanas režīmā, vienreiz nospiežot slēdzi **1**, automātiski tiks restartēts dzinējs.

PĀRNESUMA VADĪBA

Pārnesumu pārslēga svira.



Atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšana

(automašīna apstājusies)

Automašīnām ar manuālo pārnesumkārbu: pārslēdziet sviru neitrālajā pozīcijā, tad pārslēdziet atpakaļgaitas pārnesumā.

Lai pārnesumu pārslēga sviru ielīktu atpakaļgaitas pārnesumā, skatiet sviras roktura shēmu **1** un paceliet roktura gredzenu **2**.

Automašīnām ar automātisko pārnesumkārbu: ➔ 165.

Kad ieslēgta aizdedze, līdz ar atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšanu ieslēgsies atpakaļgaitas gaismas.

Automātiskā pārnesumkārbā, elektroniskā pārslēga svira

Pārnesumu svira 1




R: atpakaļgaita

N: neitrālais pārnesums

D: braukšana uz priekšu

B: pārnesums kustībai uz priekšu ar pastiprinātu reģeneratīvo bremsēšanu (atkarībā no automašīnas modeļa)

P: novietošana stāvvietā, poga **2**

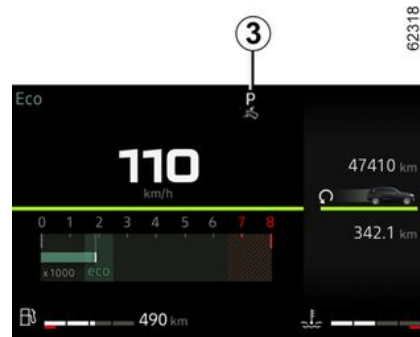

Attēlojums **3** vadības panelī norāda, kāds ir pašreiz izvēlētais pārnesumkārbas pārnesums **1**.



Pirms izkāpšanas no transportlīdzekļa pārbaudiet, vai vadības paneļa indikators **P** un poga **2** iebūvētā sarkanā indikatora gaismas tiek parādīta.

Citādi var izrādīties, ka automašīna nav padarīta nekustīga.

Darbības

Automašīnai stāvēt un svirai **1** atrodas pozīcijā **P**, iedarbiniet automašīnu.

PĀRNESUMA VADĪBA

Hybrid versijā vadības panelī parādās ziņojums READY.

Ar kāju uz bremžu pedāļa (brīdinājuma indikators **4** pazūd no displeja), izslēdziet pozīciju **P** un aktivizējiet pozīciju **D**.

Svira ir jāiestata uz pozīciju D, B vai R transportlīdzeklim stāvot, pēdām uz bremžu pedāļa, akseleratora pedāli atlaistu.



Vadības panelī attēlotais brīdinājuma indikators READY norāda, ka Hybrid sistēma darbojas un ir gatava braukšanai ➔ 155, ➔ 157.

Darbības



Pārslēdziet pārniesumu sviru **1** par vienu vai diviem ierobiem uz priekšu vai aizmuguri, lai ieslēgtu vajadzīgo pozīciju (**R**, **N**, **D** vai **B**), tad atlaidiet sviru, un tā atgriezīsies stabilā pozīcijā.

Ieslēgtā pozīcija iedegas vadības panelī.

Ja noteikti apstākļi neļauj pārslēgties no vienas pozīcijas citā, vēlāmā pozīcijā vadības panelī mirgo.

Pozīcijas aktivizēšana P



Lai aktivizētu pozīciju **P**, apturiet automašīnu un piespiediet pogu **2** (dzinējam jādarbojas vai aizdedzei jābūt ieslēgtai). Kad aktivizēts pārniesumkārbas stāvēšanas režīms **P**, brīdinājuma indikators pogā **2** iedegas oranžā krāsā.

Pozīcijas deaktivizēšana P

Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī ar iedarbinātu dzinēju, nospiediet bremžu pedāli un pārvietojiet pārslēga sviru **1** uz priekšu vai atpakaļ līdz vēlamajai pozīcijai. Pogas **2** brīdinājuma indikators nodziest.

Ja bremžu pedālis nav nospiests līdz galam, vadības panelī parādās ziņo-

PĀRNESUMA VADĪBA

jums “Spiediet bremžu pedāli” un brīdinājuma indikators .

Piezīme:

– Ja brīdī, kad pozīcija **P** nav aktivizēta, vadītājs atver durvis un grasās izkāpt, atskan signāls un vadības panelī parādās ziņojums “Nav aktivizēta pozīcija P”.

– brīdinājuma indikators  iedegas ikreiz, kad ir jāpiespiež bremžu pedālis, lai mainītu automātiskās pārnesumkārbas sviras pozīciju.

Lai ieslēgtu neitrālo pozīciju (N)

Ja automašīna ir apturēta un dzinējs darbojas, lai pārslēgtu pozīcijā **N**, pārvietojiet sviru **1** vienu ierobu uz priekšu vai atpakaļ atbilstoši esošajam pārnesumam.

Lai ieslēgtu priekšējo pārnesumu (pozīcija D)

Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī ar iedarbinātu dzinēju, pārslēdziet pārslēga sviru **1** par diviem ierobiem atpakaļ, lai pārslēgtos pozīcijā **D**.

Ja kāds no nosacījumiem nav ievērots, aptuveni piecas sekundes mirgo simbols **D** un vadības panelī uz aptuveni 15 sekundēm parādās ziņojums “Spiediet bremžu pedāli”.

Vairākumā braukšanas apstākļu vairs nebūs nepieciešams izmantot ātrumu pārslēgšanas sviru: pārnesumi mainās automātiski, piemērotā laikā un uz dzinējam piemērotāko ātrumu, jo automātiskā sistēma ņem vērā automašīnas noslodzi, ceļa segumu un izvēlēto vadīšanas stilu.

Piezīme. Ja dzinējs darbojas, automašīna brauc ar ātrumu apm. 0–8 km/h un svira ir pozīcijā (**N**) vai (**R**), pozīciju (**D**) iespējams aktivizēt, nenospiežot bremžu pedāli. Tas ir īpaši ērti, ja automašīna ir jānovieto stāvvietā (proti, pēc kārtas jāveic vairāki manevri uz priekšu un atpakaļgaitā).

Ekonomiska braukšana

Braucot atstājiet ieslēgtu pārnesumu pārslēga sviru pozīcijā **D** un viegli spiediet gāzes pedāli – pārnesumi tiks pārslēgti automātiski, un motors darbosies ar mazāku apgriezienu skaitu.

Ātruma palielināšana un apdzīšana

Nospiediet droši līdz galam gāzes pedāli (līdz tiek sasniegta zemāka pārnesuma ieslēgšanās).

Atbilstoši dzinēja iespējām, tas dos iespēju pārslēgties uz optimālu zemāku pārnesumu.

Braukšana režīmā B

Šajā režīmā iespējams braukt ar spēcīgāku dzinēja bremzēšanas reģenerāciju.

Atlaižot akseleratora pedāli, automašīna izmanto reģeneratīvo bremzēšanu, lai samazinātu ātrumu.

Tādējādi elektromotors rada lielāku elektrisko strāvu, kas ļauj uzlādēt vilces akumulatoru.

Režīmā **B** reģeneratīvā bremzēšana tiks samazināta, ja akumulators ir auksts vai pilnībā uzlādēts.



Dzinēja bremzi nekādos apstākļos nedrīkst izmantot kā bremzes pedāļa aizstājēju.

Atpakaļgaitas pārnesuma ieslēgšana (pozīcija R)

Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī ar iedarbinātu dzinēju, pārslēdziet pārslēga sviru **1** par diviem ierobiem uz priekšu, lai pārslēgtos pozīcijā **R**.

Ja bremžu pedālis nav nospiests, atskan skaņas signāls, vadības panelī redzamajā pārnesumu shēmā aptuveni piecas sekundes mirgo pašreizējās **R** pozīcijas rādījums un aptuveni uz

PĀRNESUMA VADĪBA

15 sekundēm parādās ziņojums “Spiediet bremžu pedāli”.

Piezīme: Ja dzinējs darbojas un automašīna brauc ar ātrumu apm. 0–8 km/h, svira ir pozīcijā **N** vai **D**, jānospiež bremžu pedālis, lai aktivizētu pozīciju **R**. Tas ir īpaši ērti, ja automašīna ir jānovieto stāvvietā (proti, pēc kārtas jāveic vairāki manevri uz priekšu un atpakaļgaitā).

Sviras pārnese uz pārslēgšanai 4 un 5



Atkarībā no automašīnas modeļa varat izmantot sviras **4** un **5**, lai pārslēgtu pārnese uz pārslēgšanas svira **1** atrašanās pozīcijā **D**.

4: pārslēgties zemākā pārnese.

5: pārslēgties augstākā pārnese. Pozīcijām **P**, **N** un **R** nevar piekļūt, izmantojot sviras.

automašīnas vadīšana manuālā režīmā

Vadot automašīnu režīmā **D**, varat pārslēgties uz manuālo vadīšanas režīmu ar svirām **4** un **5** uz stūres. Atkarībā no automašīnas modeļa ir pieejami divi manuālie vadīšanas režīmi:

– “pagaidu” manuālo režīmu var izmantot, lai piespiestu pārnese uz pārslēgšanu, īsi nospiežot vienu no divām svirām. Vadības panelī būs redzams braukšanas režīms **D** un pašreiz izvēlētais pārnese.

Piezīme: pārnese automātiski atgriežas automātiskajā režīmā **D**, ja ieslēgtais pārnese vairs nav optimāls vai sviras nav izmantotas noteiktu laiku.

– pastāvīgais manuālais režīms tiek aktivizēts, nospiežot un turot vienu no svirām. Vadības panelī būs redzams braukšanas režīms **M** un pašreiz izvēlētais pārnese.

Piezīme: atkarībā no automašīnas modeļa, lai atgrieztos automātiskajā režīmā, nospiediet un turiet labo sviru vai pārslēdziet viena pieskāriena sviru **1** vienu vai divus ierobus atpakaļ.

Jebkurā gadījumā:

– lai pārslēgtu zemākus pārnese, spiediet kreisās puses sviru;
– lai pārslēgtu augstākus pārnese, spiediet labās puses sviru.

Piezīme: atkarībā no displeja veida in-

dikatori + un - vai  un  ieteiks pārslēgties uz augstāku vai zemāku pārnese.

Īpaši gadījumi

Dažos vadīšanas apstākļos (kas iedarbina, piemēram, dzinēja aizsardzību, elektronisko stabilitātes programmu (ESC). u.c.) automātiskā sistēma pati var pārslēgt pārnese.

Lai izvairītos no nevēlamiem manevriem, automātiskā sistēma var liegt pārslēgt pārnese: šādā gadījumā, lai brīdinātu vadītāju, displejā dažas sekundes mirgo pārnese vērtība.

Izgūmuma gadījums

– Ja ceļa veids vai laikapstākļi (stāvs ceļš augšup, pēkšņas nogāzes lejup, dziļš sniegs, smiltis vai dubļi) apgrūtina vadīšanu automātiskajā režīmā, atkarībā no automašīnas modeļa ir ieteicams ar svirām pārslēgties uz manuālo režīmu. Tādējādi automātiskā pārnese nepārslēgs pārnese vienu pēc otra, braucot augšup

PĀRNESUMA VADĪBA

kalnā, un ļaus dzinējam bremzēt garos nobraucienos.

– **Lai izvairītos no dzinēja noslāpšanas ļoti aukstā laikā, dažas sekundes pagaidiet**, pirms pārbīdīt selektora sviru no pozīcijas **P** vai **N** pozīcijā vai **D/B** vai **R**.

Automašīnas novietošana stāvēšanai

Automašīnām ar 1. tipa sviru pozīcija **P** tiek automātiski aktivizēta reizē ar elektronisko stāvbremzi (automašīnām, kas ar to aprīkotas), kad:

- dzinējs ir apturēts;
- vadītāja sēdekļa drošības josta ir atsprādzēta un automašīna ir apturēta;
- vadītāja durvis ir atvērtas un automašīna ir apturēta.

Vadības panelī tiek parādīts **P**, un iedegas pogas **P** brīdinājuma indikators.

Tā kā pozīcija **P** aktivizējās **automātiski dzinēja apturēšanas** brīdī, iespējams, dažās situācijās ir jāaktivizē **N** režīms (piemēram, apturot automašīnu noteikta veida mazgātavās).

- dzinējam darbojoties, nospiediet pogu **P**, pārslēdziet pārslēga sviru **1** par vienu ierobu uz priekšu vai atpakaļ un tad izslēdziet dzinēju;
- kad dzinējs izslēgts un ieslēgta aizdedze, pārvietojiet sviru **1** vienu ierobu

uz priekšu vai atpakaļ un tad izslēdziet dzinēju.

Nākamajā dzinēja iedarbināšanas reizē pozīcija **P** tika aktivizēta automātiski, kā minēts iepriekš aprakstītajos gadījumos.



Pozīcijā **P** drīkst pārslēgties tikai, kad automašīna atrodas nekustīgā stāvoklī.



Lai Automašīna slīpumā pret kalnu paliktu stāvēt, neturiet kāju uz akselelatora pedāļa.

Automātiskā pārnenumkārbā var pārkarst.



Drošības iemeslu dēļ nekad neizslēdziet aizdedzi, pirms automašīna ir pilnīgi apstājusies.

Apkopes periods

Skatiet automašīnas apkopes dokumentus vai sazinieties ar ražotāja pārstāvi, lai pārbaudītu, vai automātiskajai

pārnenumkārbai ir nepieciešama periodiskā apkope.

Ja apkope nav vajadzīga, eļļu papildināt nav nepieciešams.

Darbības kļūmes

– **Ja braukšanas laikā** vadības panelī tiek parādīts ziņojums “Pārb. autom. pārnenumkārbu”, tas norāda uz bojājumu.

Tiklīdz iespējams, konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

– **ja braukšanas laikā** vadības panelī parādās ziņojums “Pārnenumkārbas pārkaršana”, apturiet automašīnu, ko līdz iespējams, un gaidiet, līdz pārnenumkārbā atdziest un ziņojums pazūd.

Dzinēja kļūmes vai elektriskas kļūmes (akumulatora kļūmes), kas ietekmē automātiskās pārnenumkārbas darbību, gadījumā nodrošiniet automašīnas nekustīgumu.



Saņemot triecienu pa automašīnas pamatni (piemēram, saduroties ar ceļa stabiņu, paaugstinā-

tu ietvi vai kādu citu objektu), var sabojāt automašīnu (piemēram, deformēt tās asi), tās elektrosistēmu vai vilces akumulatoru.

Nepieskarieties ķēdes elementiem vai šķidrumiem.

Lai izvairītos no jebkāda negadījuma riska, lūdziet automašīnu pārbaudīt savas automašīnas ražotāja pārstāvim.

Pastāv smaga ievainojuma vai elektriskās strāvas trieciena un nāves risks.

STĀVBREMZE


– dzinējam nedarbojoties (piemēram, ja dzinējs ir izslēgts): atverot kādas no priekšējām durvīm.

Tādā gadījumā pavelciet un pēc tam atlaidiet pārslēgu **4**, lai pievilktu automātisko stāvbremzi.

Stāvbremzes automātiska atbrīvošana

Stāvbremzi atlaiž, tiklīdz transportlīdzeklis tiek iedarbināts, paātrinot ātrumu, vai transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar automātisko pārnēsūmkārību, ar ieslēgtu aizdedzi, pārslēdzoties no **P** pozīcijas uz pozīciju **R N** vai **D**.

Manuāla darbība

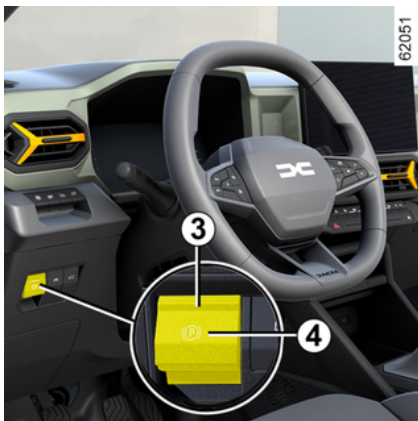


Automātisko stāvbremzi var lietot manuāli.

Automātiskās stāvbremzes manuāla pievilkšana

Pavelciet slēdzi **4**. Uz vadības panela iedegas brīdinājuma indikators **3** un

brīdinājuma indikators .

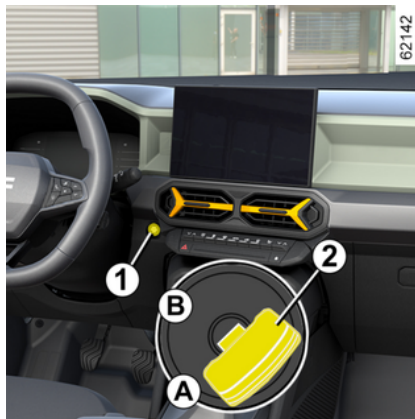

Automātiskās stāvbremzes manuāla atlaišana

Lai atbrīvotu stāvbremzi, nospiediet slēdzi **1**, nespiežot pedāļus, vai pagrieziet atslēgu **2** "On" pozīcijā **B**, lai iedarbinātu automašīnas aizdedzi. Nospiediet bremžu pedāli, tad nospiediet slēdzi **4**: indikatorspuldzīte **3** slēdzī un


brīdinājuma indikators  vadības panelī abi nodziest.



Pirms atstājat automašīnu, pārbaudiet, vai automātiskā stāvbremze ir pareizi pievilkta. Automātiskās stāvbremzes pievilkšanu vizuāli apstiprina brīdinājuma indikatora **3** iedegšanās uz slēdža **4**

un brīdinājuma indikatora  iedegšanās vadības panelī; tās nodziest, aizslēdzot durvis.


Precīza apstāšanās

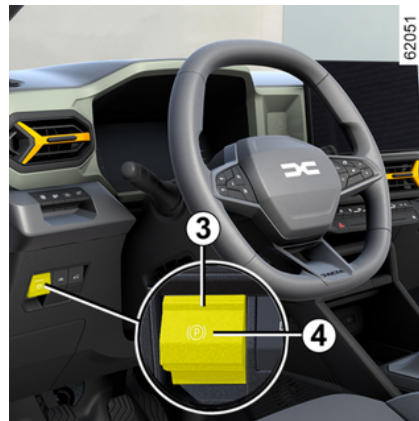

Lai manuāli aktivizētu stāvbremzi (apstāšanās pie sarkanās gaismas, apstāšanās ar darbojošos motoru u. c.): pa-

STĀVBREMZE

velciet un pēc tam atlaidiet slēdzi **4**.
Atlaišana notiek automātiski, tiklīdz automašīna tiek iedarbināta.

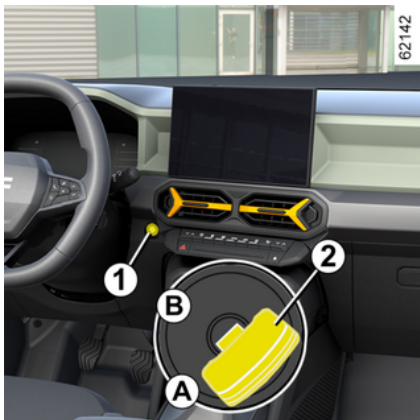

Īpaši gadījumi

Autostāvvietā uz nogāzes

Lai novietotu automašīnu uz slīpas virsmas vai, piemēram, ar piekabi, turiet slēdzi **4** pavilkta vairākas sekundes, lai iespējotu maksimālu bremsēšanu.

Stāvēšana ar atbrīvotu elektronisko stāvbremzi



Pirms stāvbremzes deaktivizēšanas pārliecinieties, vai transportlīdzeklis ir stabils.

Lai novietotu automašīnu ar atlaistu elektronisko stāvbremzi, stāvbremzei jābūt deaktivizētai.

Kā to izdarīt

- ieslēdziet jebkuru pārsesumu vai pārlēdziet pozīcijā **P**: velkošos riteņus transmisija nobloķēs mehāniski;
- izslēdziet dzinēju, nospiežot dzinēja iedarbināšanas/apturēšanas pogu **1** vai pagriežot aizdedzes atslēgu **2**;
- atsprādzējiet vadītāja drošības jostu;
- atveriet vadītāja durvis;
- manuāli atlaidiet elektronisko stāvbremzi (skatiet informāciju sadaļā "Manuāla automātiskās stāvbremzes atlaišana"). Pārliecinieties, ka transportlīdzeklis ir stabils;
- aizveriet autovadītāja durvis. Ja nepieciešams, aizslēdziet savu transportlīdzekli.

Modeļi ar automātisko pārsesumu kārbu

Ja durvis vadītāja pusē ir atvērtas vai ir nepilnīgi aizvērtas un motors darbojas, drošības iemeslu dēļ tiek deaktivēta automātiskā atlaišana (lai novērstu au-

tomašīnas ripošanu bez vadītāja). Vadītājam nospiežot gāzes pedāli, vadības panelī parādās ziņojums "Atlaidiet Stāvbremzi".



Nekad nekāpiet ārā no automašīnas, nenovietojot pārsesumsviru stāvoklī **P** un neizslēdzot

dzinēju. Ja automašīna stāv ar ieslēgtu motoru un ieslēgtu pārsesumu, piespiežot gāzes pedāli, tā var sākt braukt.

Pastāv negadījuma risks.

3

STĀVBREMZE



Ja parādās ziņojums “Elektriska kļūme” vai “Pārbaudiet akumulatoru” vai “Bremžu sistēmas kļūme”, automašīna jāimobilizē, ielēdžot pirmo pārniesumu (manuālajai pārniesumkārbai), pārslēdzoties pozīcijā vai **P** (automātiskajai pārniesumkārbai) vai pavelkot slēdzi **4** un turot to pavilkto aptuveni 10 sekundes.

Ja apstākļi un slīpums to prasa, nobloķējiet automašīnas riteņus ar ķīļiem.

Citādi var izrādīties, ka automašīna nav padarīta nekustīga.

Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.

Darbības kļūmes

– Ja traucēta darbība, vadības panelī iedegas brīdinājuma indikators



un parādās ziņojums “Pārbaudiet stāvbremzi”; papildus var iedegties arī brīdinājuma indikators



Pēc iespējas drīzāk sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

– Ja automātiskā stāvbremze ir bojāta, iedegas brīdinājuma indikators



, parādās ziņojums “Stāvbremzes atteice” un atskan signāls; var iedegties arī brīdinājuma indikators

Tādā gadījumā jāapstājas nekavējoties un ņemot vērā satiksmes situāciju.



Ja to nevar redzēt vai dzirdēt, tas liecina par darbības traucējumiem vadības panelī. Tiklīdz to atļauj satiksmes apstākļi, ir nekavējoties jāapstājas. Pārliecinieties, ka automašīna ir pilnīgi apstādināta, un sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

rokas bremze



Lai atlaistu

Nedaudz pavelciet sviru **2** uz augšu, nospiediet pogu **1**, tad nolaidiet sviru līdz galam.

Vadības panelī nodziest indikatorspuldzīte

Ja brauksiet ar nepilnīgi nolaistu stāvbremzi, sarkanā indikatorspuldzīte vadības panelī turpinās degt un skaņēs signāls (ja braukšanas ātrums būs lielāks par 10 km/h).

STĀVBREMZE



Saņemot triecienu pa automašīnas pamatni (piemēram, ietriecoties ceļa stabiņā, trošuāra pacēlumā vai jebkurā citā šķērslī pilsētā), jūs varat sabojāt automašīnu (piemēram, deformēt asi utt.). Lai izvairītos no jebkāda negadījuma riska, lūdziet automašīnu pārbaudīt savas automašīnas ražotāja pārstāvim.



Automašīnai stāvēt, atkarībā no ceļa slīpuma un/vai automašīnas kravas, iespējams, ir nepieciešami divi papildu pievilkšanas vai pārnese ierobi (1. vai atpakaļgaitas) automašīnām ar mehānisko pārnese ierobi vai pozīcija **P** automašīnām ar automātisko pārnese ierobi.

Novilkšana

Pavelciet sviru **2** uz augšu un pārliecinieties, ka transportlīdzeklis ir imobilizēts.

Vadības panelī iedegas indikatorspul-

dzīte .



Lai izvairītos no pārkaršanas un ar to saistītiem bojājumiem, pārliecinieties, ka braukšanas laikā stāvbremze ir pilnīgi atlaista (nedeg sarkanā indikatorspuldzīte).

DĪZĒLMOTORU ĪPATNĪBAS

Dīzēlmotora jauda

Braucot, lai nesabojātu motoru, nekad neļaujiet motora apgriezieniem pārsniegt 4500 apgr./min, neatkarīgi no tā, kurš pārnesums ir ieslēgts.

Ja iedegas brīdinājuma indikatori




un parādās ziņojums "Pārē. piesārņoj. novērš. sistēmu", iespējami drīz konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Atkarībā no izmantotās degvielas kvalitātes braukšanas laikā dažkārt var parādīties balti dūmi.

Tas ir saistīts ar daļiņu filtra automātisku attīrīšanas un neietekmē automašīnas darbību.

Degvielas izbeigšanās

Pēc degvielas iepildes pilnīgi iztukšotā tvertnē degvielas sistēma ➔ 147 ir atkārtoti jāuzpilda pirms dzinēja uzpildes.

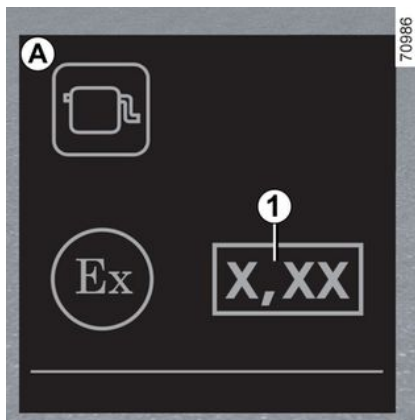

Dzinēja dūmainības uzlīme

Informāciju **1** atradīsiet dzinēja nodalījuma iekšpusē esošajā uzlīmē **A**.

1 Dīzelēdzinēja izplūdes gāzu emisijas koeficients.

Ziemā veicamie drošības pasākumi

Lai izvairītos no bojājumiem salā:

- raugieties, lai akumulators vienmēr būtu pilnīgi uzlādēts;
- gādāiet, lai degvielas tvertne vienmēr būtu piepildīta tā, lai nepieļautu ūdens tvaiku kondensēšanos tvertnē.



Nenovietojiet automašīnu un nedarbiniet motoru tādās vietās, kur tuvumā ir viegli uzliesmojoši materiāli vai priekšmeti, piemēram, sausa zāle vai lapas, kas varētu saskarties ar izpūtēja sistēmas karstumu.

Daļiņu filtrs

Daļiņu filtrs tiek izmantots dīzeļa dzinēja izplūdes gāzu apstrādē.

Atkarībā no automašīnas modeļa daļi-

ņu filtra indikatorsplūdzīte  instrumentu panelī iedegas, lai norādītu, ka filtrs ir aizsērējis un tam ir nepieciešama tīrīšana.

Lai daļiņu filtru iztīrītu, pēc brīdinājuma

indikatora  iedegšanās turpiniet braukt, ņemot vērā satiksmes situāciju un ievērojot atļauto ātrumu, līdz spuldzīte nodziest. Ja iespējams, nepieļaujiet dzinēja apgriezienu skaita samazināšanos zem 2000 apgr./min.

Pēc aptuveni 10 līdz 20 minūtēm indikatorsplūdzītei jānodziest.

DĪZEĻMOTORU ĪPATNĪBAS

Līdztekus piktogrammas  rādīšanai vadības panelī var būt dzinēja ātruma pieaugums un dzesēšanas sistēmas iedarbošanās, kas nozīmē, lai iztīrītu daļiņu filtru.

Piezīme: brīdinājuma indikators var parādīties atkārtoti, ja braukšanas apstākļi nav piemēroti filtra tīrīšanai. Automašīnas apstādināšana vai dzinēja ātruma kritums zem 2000 apgr./min. pirms brīdinājuma indikatora nodzišanas var radīt nepieciešamību šo darbību veikt no jauna.



Lai veicinātu daļiņu filtra reģenerāciju, ik pēc 200 km veiciet garāku braucienu (vismaz 20 minūtes) pa lielajiem ceļiem.

Ja filtrs ir aizsērējis, instrumentu panelī iedegas brīdinājuma indikators



un atkarībā no automašīnas modeļa arī brīdinājuma indikators



un ziņojums “Pārbaudiet iesmidzināšanu”. Šajā gadījumā sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pārstāvi.

Ja brīdinājuma indikators **STOP** un atkarībā no transportlīdzekļa brīdināju-

ma indikators  iedegas kopā ar ziņojumu “Dzinēja kļūmes draudi”, apturiet automašīnu, izslēdziet dzinēju un sazinieties ar ražotāja pārstāvi.



Jūsu drošības dēļ brīdinājuma indikators



STOP norāda, ka tiklīdz to ļauj satiksmes apstākļi, noteikti ir jāapstājas. Apstādiniet motoru un nedarbiniet to no jauna. Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

BENZĪNA VERSIJU ĪPATNĪBAS

Šādos automašīnas darbības apstākļos:

- ilgu laiku braucot ar ieslēgušos brīdinājuma indikatoru, kas brīdina par zemu degvielas līmeni;
- svinu saturoša benzīna izmantošana;
- tiek izmantoti ražotāja neatzīti eļļošanas līdzekļi vai benzīna piedevas.

Vai arī šādos gadījumos:

- bojājumi aizdedzē, beigusies degviela vai atvienojusies aizdedzes svece, par ko liecina dzinēja noslāpšana vai raustīšanās braukšanas laikā;
- jaudas zudums.

var izraisīt katalizatora pārkaršanu, un tādējādi **samazināt tā efektivitāti un pat izraisīt automašīnas bojājumus pārkaršanas dēļ.**

Ja konstatējat kādu no šiem darbības traucējumiem, pēc iespējas ātrāk lūdziet savas automašīnas ražotāja pārstāvi tos novērst.

No šiem bojājumiem iespējams izvairīties, regulāri veicot automašīnas apkopi pie jūsu automašīnas ražotāja pārstāvja automašīnas apkopes grāmatīnā norādītajos laika posmos.

Iedarbināšanas problēmas

Lai izvairītos no katalizatora vai startera bojājumiem un priekšlaicīgas aku-

mulatora nolietošanās, **neturpiniet** mēģinājumus iedarbināt dzinēju (ar iedarbināšanas pogu vai automašīnu iestumjot vai velkot), **iekams nav noskaidrota un novērsta kļūme, kuras dēļ automašīnu nav iespējams iedarbināt.**

Ja cēloni nav iespējams noskaidrot, necentieties iedarbināt automašīnu un izsauciet savas automašīnas markas pārstāvi.



Nenovietojiet automašīnu un nedarbiniet motoru tādās vietās, kur tuvumā ir viegli uzliesmojoši materiāli vai priekšmeti, piemēram, sausa zāle vai lapas, kas varētu saskarties ar izpūtēja sistēmas karstumu.

Dalīņu filtrs

Dalīņu filtrs tiek izmantots benzīna dzinēju izplūdes gāzu apstrādē.

Atkarībā no automašīnas modeļa dalī-

ņu filtra indikatorspuldzīte  instrumentu panelī iedegas, lai norādītu, ka filtrs ir aizsērējis un tam ir nepieciešama tīrīšana. Lai dalīņu filtru iztīrītu,

pēc indikatorspuldzītes  iedegšanās, ņemot vērā satiksmes situāciju, brauciet ar ātrumu 50-110 km/h, līdz spuldzīte nodziest.

Pēc aptuveni 5 līdz 20 minūtēm indikatorspuldzītei jānodziest.

Piezīme: ja nepastāv visi braukšanas nosacījumi, kas nepieciešami filtra tīrīšanai, brīdinājuma indikators pēc 20 minūtēm var nodziest.

Automašīnas apstādināšana pirms signāllampas nodzišanas var radīt nepieciešamību šo darbību veikt no jauna

Ja filtrs ir aizsērējis, instrumentu panelī iedegas brīdinājuma indikators



un atkarībā no automašīnas modeļa arī brīdinājuma indikators



un ziņojums "Pārbaudiet iesmidzināšanu". Šajā gadījumā sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pārstāvi.

Ja brīdinājuma indikators  un atkarībā no transportlīdzekļa brīdinājuma

indikators  iedegas kopā ar ziņojumu "Dzinēja kļūmes draudi", apturiet automašīnu, izslēdziet dzinēju un sazinieties ar ražotāja pārstāvi.

BENZĪNA VERSIJU ĪPATNĪBAS



Jūsu drošības dēļ brīdinājuma indikators



norāda, ka tiklīdz to ļauj satiksmes apstākļi, noteikti ir jāapstājas. Apstādiniet motoru un nedarbiniet to no jauna. Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

APKĀRTĒJĀ VIDE

Jūsu automašīna ir izstrādāta tā, lai visā automašīnas lietošanas ilgumā — tās ražošanas procesā, lietošanas laikā, kā arī pēc tā — pēc iespējas tiktu saudzēta **vide**.

3

Ražošana

Automašīna ir izgatavota rūpnīcā, kura darbojas, izmantojot jaunākos sasniegumus, lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi, galvenokārt dabu un piekrastes teritorijām (ūdens un enerģijas resursu patēriņš, trokšņu līmenis, izmeši atmosfērā un ūdenī, atkritumu šķirošana un pārstrāde).

Emisijas

Jūsu automašīna ir konstruēta tā, lai ekspluatācijas laikā radītu mazāk siltnīcefekta gāzu (CO₂) emisiju un, attiecīgi, patērētu mazāk degvielas (piem., 100 g/km), kas atbilst patēriņam 4,2 l/100 km, automašīnai ar benzīna dzinēju, vai 140 g/km, kas atbilst patēriņam 5,3 l/100 km, automašīnai ar dīzeļdegvielas dzinēju.

Turklāt mūsu automašīnas ir aprīkotas ar izmešu vadības sistēmu, kurā ir ietverts katalizators, skābekļa zonde un benzīna garaiņu filtrs (filtrs neļauj degvielas tvākiem no degvielas tvertnes brīvi izplūst apkārtējā vidē) utt.

Atsevišķām dīzeļa automašīnām šī sistēma ir papildināta ar daļiņu filtru, kas ļauj samazināt kvēpu emisiju.

Aicinām vides aizsardzībā piedalīties arī jūs!

- Nolietotas detaļas un automašīnas nedrīkst izmest atkritumos. Tās jānodod juridiskai personai, kas darbojas saskaņā ar vides aizsardzības standartiem.
- Nolietotās detaļas un sastāvdaļas, kas tiek nomainītas transportlīdzekļa ikdienas tehniskās apkopes laikā, piemēram, riepas vai eļļa (tvertnes iztukšotas vai piepildītas), jāiznīcina tam paredzētos savākšanas punktos.
- Nolietotas **elektriskās** un **elektro-niskās** sastāvdaļas, kas tiek nomainītas (piemēram, baterijas), nedrīkst izmest kā atkritumus. Nogādājiet tos pie apstiprināta izplatītāja vai sazinieties ar vietējo iestādi, lai iegūtu informāciju par piemērotām pārstrādes iekārtām.



- Lai optimizētu automašīnas pārstrādi tās ekspluatācijas darbmuža beigās, jūs varat sazināties ar automašīnas ražotāja pārstāvi vai apmeklēt ražotāja tīmekļa vietni, lai iegūtu informāciju par savākšanas vietām, kas garantē vides aizsardzības standartu un vietējo likumu ievērošanu.

Pārstrāde

Jūsu automašīna ir vismaz 85% otrreizēji pārstrādājama un vismaz 95% reģenerējama.

Daudzas automašīnas sastāvdaļas ir izstrādātas tā, lai tās varētu otrreiz pārstrādāt. Materiāli un konstrukcijas ir rūpīgi izstrādāti, lai:

APKĀRTĒJĀ VIDE

- atvieglotu specializētajiem uzņēmumiem šo sastāvdaļu demontēšanu un pārstrādi;
- veicinātu aprites saimniecību (atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, reģenerāciju u. tml.).

Īpaši tas attiecas uz automašīnas elektriskajiem akumulatoriem.

Lai taupītu izejvielu resursus, automašīnā ir iestrādātas daudzas detaļas, kas izgatavotas no pārstrādātas plastmasas vai atjaunojamiem materiāliem.

PADOMI APKOPEI UN GAISA PIESĀRŅOJUMA MAZINĀŠANAI

Šī automašīna izstrādāta atbilstoši kritērijiem par transportlīdzekļu otrreizēju pārstrādi un reģenerāšanu; kritēriji stājušies spēkā 2015. gadā.

Dažas automašīnas sastāvdaļas ir izgatavotas, ņemot vērā to otrreizējās pārstrādes iespēju nākotnē.

Lai pārstrādes dienests varētu šīs sastāvdaļas pārstrādāt un atjaunot, tās ir viegli demontēt.

Pateicoties savai uzbūvei, mērenajam degvielas patēriņam un sākotnējiem iestatījumiem, jūsu automašīna atbilst pašreizējiem pretpiesārņojuma standartiem. Mēs aktīvi darbojamies, lai samazinātu kaitīgo gāzu izplūdi un taupiņu enerģiju. Taču automašīnas degvielas patēriņu un kaitīgo gāzu izplūdes daudzumu lielā mērā nosakāt arī jūs pats. Rūpējieties par pienācīgu automašīnas apkopi un pareizu lietošanu.

Apkope

Ja automašīnas īpašnieks neievēro pretpiesārņojuma priekšrakstus, pret viņu var tikt vērstas sankcijas.

Turklāt, ja nomaināt motora, degvielas padeves sistēmas vai izplūdes sistēmas daļas ar kādām citām, kuras nav oriģinālas, ražotāja ieteiktas, tas var ietekmēt jūsu automašīnu, un tā vairs

neatbilstīs pretpiesārņojuma standartiem.

Uzticiet automašīnas pārbaudi un labošanu automašīnas ražotāja pilnvarotam pārstāvim, kurš to veiks atbilstīgi tehniskās apkopes programmā sniegtajiem norādījumiem: viņa rīcībā ir viss nepieciešamais aprīkojums, lai nodrošinātu automašīnas apkopi atbilstoši ražotāja standartiem.

Motora noregulēšana:

– **Aizdedzes sveces:** lai panāktu optimālus lietošanas, darbības un veikspējas rādītājus, precīzi jāievēro mūsu tehniskā biroja noteiktie tehniskie parametri

Ja ir jānomaina aizdedzes sveces, izmantojiet automašīnas dzinējam piemērotas markas un tipa sveces ar atbilstošu atstarpi starp elektrodiem. Vairāciet padomu automašīnas ražotāja pārstāvim.

– **Gaisa filtrs, degvielas filtrs:** aizsērējuši filtri mazina jaudu. Tie ir jānomaina.

– **Iedarbināšana un darbība tukšgaitā:** nav jāpielāgo.

Izplūdes gāzu uzraudzības sistēma

Izplūdes gāzu uzraudzības sistēma ļaus atklāt jebkuru bojājumu automašī-

nas izplūdes gāzu neitralizācijas sistēmā.

Ja šī sistēma nedarbojas pareizi, atmosfērā var izplūst toksiskas vielas, kā arī var rasties mehāniski bojājumi.



Uz vadības panela iedegsies šī indikatorspuldzīte, lai brīdinātu par problēmām sistēmā:

Šī indikatorspuldzīte iedegas, kad tiek ieslēgta aizdedze, bet pēc dzinēja iedarbināšanas nodziest.

– Ja tā deg nepārtraukti, pēc iespējas drīzāk sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi;

– Ja tas mirgo, samaziniet motora apgriezienu skaitu, kamēr mirgošana izbeidzas. Tiklīdz iespējams, konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.



➔ 150.

PADOMI PAR AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANU UN EKONOMISKU BRAUKŠANU

Degvielas patēriņš kopā ar enerģijas patēriņuhibrīda versijai Hybrid ir apstiprināts saskaņā ar standarta un normatīvajām procedūrām.

Tās ir identiskas visu automašīnu ražotāju ražojumiem un ļauj savā starpā salīdzināt dažādas automašīnas.

Taču ikdienā reālo patēriņu ietekmē braukšanas apstākļi, aprikojums un vadīšanas stils.

Lai optimizētu degvielas patēriņu, skatiet tālāk tekstā izklāstītos padomus.

Atkarībā no automašīnas modeļa autovadītāja rīcībā ir pieejamas dažādas funkcijas, kas ļauj samazināt degvielas vai enerģijas patēriņu:


- tahometrs,
- indikatorspuldzīte pārnesei, kas ir jāslēdz, lai pārietu uz nākošo pārnesei,
- vadīšanas stila indikators,
- pārskats par braucienu un padomi par ekonomisku braukšanu, kas pieejami daudzfunkcionālajā displejā;
- paātrinājuma indikators Eco;
- režīms ECO,
- funkcija Stop and Start ➔ 161.

Hybrid versijā ir pieejams arī uzlādes mērītājs.

Tāpat iespējams izmantot navigācijas sistēmas datus (ja šāda sistēma ir iekļauta aprīkojumā).

Vadības panelī A vai B

Atkarībā no automašīnas modeļa lietotājs var organizēt un personalizēt informācijas attēlojuma veidu (atbilstīgi vadības panela personalizēšanas metodei, kas atlasīta daudzfunkcionālajā displejā).

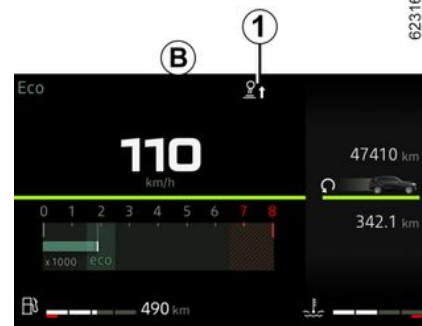

Pārnesei pārslēgšanas indikators 1

Lai optimizētu degvielas patēriņu, atkarībā no automašīnas modeļa vadības panelī uzstādītā indikatorspuldzīte norāda, kurā brīdī ieteicams ieslēgt augstāku vai zemāku pārnesei:




ielieciet augstākā pārnesei;



ielieciet zemākā pārnesei.

Pastāvīgi ievērojot indikatora rādījumus, iespējams samazināt degvielas patēriņu.

PADOMI PAR AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANU UN EKONOMISKU BRAUKŠANU

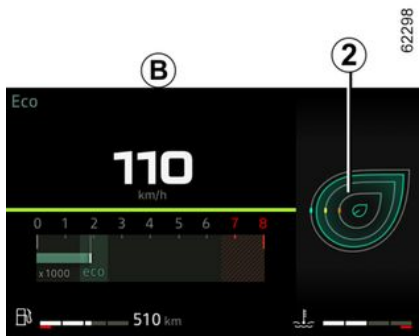


Vadīšanas režīma indikators 2

Pēc aktivizēšanas jūs tiksiet informēts par pieņemto braukšanas stilu reāllaikā. Paļaujieties uz indikatora **2** rādījumu.

Jo vairāk lapiņu tiek attēlots indikatorā **2**, jo elastīgāks un ekonomiskāks ir izvēlētais braukšanas stils.

Pastāvīgi ievērojot indikatora rādījumus, iespējams samazināt degvielas patēriņu.

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

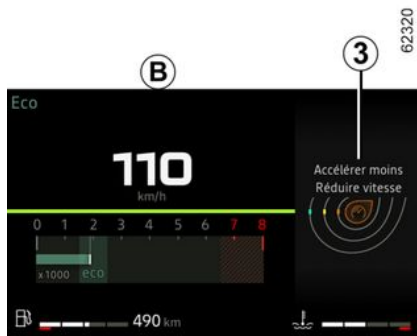

Paātrinājuma indikators Eco3

Atkarībā no transportlīdzekļa reāllaikā informē jūs par to, vai automašīnas paātrinājums ir vienmērīgs vai straujš.

Paļaujieties uz indikatora **3** rādījumu:

- zaļa: paātrinājums ir vienmērīgs un pareizs;
- balta: paātrinājums ir par strauju;
- pelēka: paātrinājums ir straujš.

Piezīme: nav iespējams vienlaicīgi attēlot vadīšanas stila indikatoru **2** un paātrinājuma indikatoru Eco **3**.

Multivides ekrānā



Atskaite par braucienu

Pēc motora izslēgšanas multivides ekrānā **4** var apskatīt informāciju "Atskaite par braucienu" par pēdējo veikto braucienu.

Tas parāda:

- vispārējais novērtējums;
- novērtējuma izmaiņas;
- nobraukums, nepatērējot degvielu.

Automašīnas vadītājs saņem vispārīgu novērtējumu (no 0 līdz 100) par to, cik ekonomisks ir viņa vadīšanas stils.

Jo mazāks ir degvielas patēriņš, jo augstāku novērtējumu vadītājs saņem.

Lai uzlabotu savu sniegumu, ievērojiet padomus ekonomiskai braukšanai.

PADOMI PAR AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANU UN EKONOMISKU BRAUKŠANU

Saglabājiet savus iecienītākos maršrūtus atmiņā – šādi varēsīt salīdzināt, kā mainās jūsu vadīšanas stils un kā tas atšķiras no citu automašīnas lietotāju vadīšanas stila.

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Režīms ECO

Režīms ECO ļauj optimizēt degvielas patēriņu.

Tas ietekmē atsevišķas braukšanas darbības (paātrinājumu, pārnese pārslēgšanu, kruīza kontroli, ātruma samazināšanu u. c.).

Gaitas paātrinājuma ierobežošana ļauj samazināt degvielas patēriņu, braucot pilsētā un piepilsētā.



Funkciju aktivizēšana

Atkarībā no automašīnas modeļa funkciju var aktivizēt:

- nospiežot slēdzi **5** 4 x 2 versijai;
- pagriežot selektoru **6** uz pozīciju ECO **7** 4 x 4 versijai;
- multivides ekrānā (skatiet multivides sistēmas rokasgrāmatu).

Vadības panelī iedegas brīdinājuma in-

dikators **Eco**, norādot, ka režīms ir aktivizēts.

Braukšanas laikā iespējams uz brīdi atspējot ECO režīma darbību, ļaujot dzinējam darboties ar normālu jaudu.

Lai to izdarītu, spēcīgi un līdz galam nospiediet akceleratora pedāli.

ECO režīma darbība tiek aktivizēta no jauna, kolīdz atlaižat akceleratora pedāli.


Funkcijas deaktivēšana

Atkarībā no automašīnas modeļa funkciju var deaktivizēt:

- nospiežot slēdzi **5** 4 x 2 versijai;
- Pagriežot selektoru **6** citā pozīcijā 4 x 4 versijai;

Indikatorsplūdzītē **Eco** vadības panelī nodziest, norādot, ka režīms ir deaktivizēts.

Uzlādes mērītājs

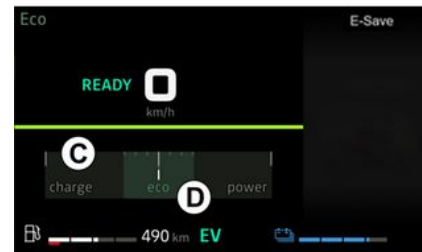

(vadības panelī)

PADOMI PAR AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANU UN EKONOMISKU BRAUKŠANU

Uzlādes mērītājs parāda vadītājam automašīnas enerģijas patēriņu reālajā laikā.

Zilā “enerģijas atgūšanas” C lietošanas zona

Braukšanas laikā noņemot pēdu no akceleratora pedāļa vai piespiežot bremžu pedāli, elektromotors ātruma samazināšanas laikā ģenerē strāvu, kas tiek izmantota automašīnas palēnināšanai un vilces akumulatora uzlādei.

“Enerģijas patēriņa” D lietojuma zona

Uzlādes mērītāja krāsa var būt dažāda:

- **zālā krāsā:** režīms braukšanai tikai ar elektrību, vilces akumulators piegādā elektromotoram nepieciešamo enerģiju, lai nodrošinātu automašīnas pārvietošanos;
- **baltā krāsā:** Hybrid vilces režīms, vilces akumulators un/vai iekšdedzes dzinējs piegādā nepieciešamo enerģiju, lai nodrošinātu automašīnas pārvietošanos.




Norādītā informācija un tās parādīšana atkarīga no izvēlēta vides iestatījuma.

Vilces akumulatora uzlādes līmeņa uzturēšana: “E-Save”



Lai aktivētu funkciju, nospiediet slēdzi **8**.

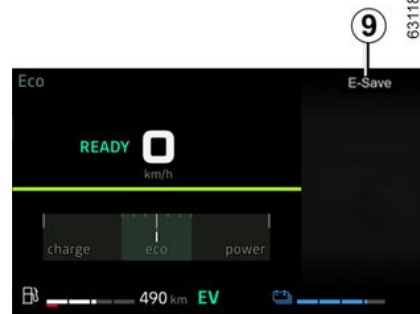

Vadības panelī iedegas indikatorspuldziņš **9**, norādot, ka režīms ir aktivizēts.

Šis režīms ļauj saglabāt pietiekamu uzlādes līmeni vilces akumulatorā, tuvojoties kalnu ceļam vai garai automaģistrāles nogāzei.

Lai deaktivētu funkciju, nospiediet slēdzi **8**. Brīdinājuma indikators **9** vadības panelī nodziest, norādot, ka režīms ir deaktivizēts.

PADOMI PAR AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANU UN EKONOMISKU BRAUKŠANU

Padomi par automašīnas vadīšanu un Eco braukšanu



Vadīšanas maniere

– Brauciet uzmanīgi, kamēr dzinējs sasniedz normālu darba temperatūru, nevis ļaujiet tam uzsilt, automašīnai stāvēt.



Transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar 4x4 transmisiju (4WD)

Automašīnai bez kravas, sākot braukt uz līdzenas, horizontālas virsmas, ieteicams uzreiz ielikt sviru otrajā pārnēsumā.

– Liels ātrums ievērojami ietekmē transportlīdzekļa degvielas patēriņu.

Piemēri (nemainīgā ātrumā):

- samazinot ātrumu no 130 km/h (80 jūdzes stundā) līdz 110 km/h (68 jūdzes stundā) aptuveni, tiek ietaupīti aptuveni līdz 20% degvielas;
- samazinot ātrumu no 90 km/h (56 jūdzes stundā) līdz 80 km/h (50 jūdzes stundā) aptuveni, tiek ietaupīti aptuveni līdz 10% degvielas.
- Dinamisks vadīšanas stils, spēji un bieži paātrinot un strauji samazinot automašīnas gaitu, izmaksā dārgi – laika ietaupījums neatsver nesaprātīgi pārtērēto degvielu.
- Neļaujiet dzinējam strādāt ar pārnēsumam neatbilstošiem motora apgriezieniem. Vienmēr izmantojiet augstāko iespējamu pārnēsumu.
- Izvairieties no straujas ātruma palielināšanas.
- Bremzējiet pēc iespējas retāk. Centieties pareizi novērtēt šķērslī vai pagrieziena un tad vienkārši atlaidiet gāzes pedāli.
- Braucot kalnup, nemēģiniet uzturēt ierasto ātrumu un nepaātriniet gaitu intensīvāk, kā to darītu uz līdzenas virsmas. Turiet kāju tādā pašā pozīcijā uz gāzes pedāļa.

– Dubultā pārnēsuma pārslēgšana un apgriezienu palielināšana pirms pārslēgšanas modernās automašīnās ir lieka.

– Slikti laikapstākļi un applūduši ceļi:



Nebrauciet pa pārplūdušiem ceļiem, ja ūdens līmenis ir augstāks par riteņu loka apakšējo malu.



Apgrūtināta vadīšana

Vadītāja pusē noteikti izmantojiet tikai šim automašīnas modelim piemērotu paklājiņu, ko var nofiksēt tam paredzētajās stiprinājuma vietās, un regulāri pārbaudiet stiprinājumus. Vienlaikus vienu uz otra neuzklājiyet vairākus paklājiņus.
Tajos var iestrēgt pedāļi.

Siltumkomforts

Lietojot apsildi (it īpaši, ja ārējā gaisa temperatūra noslīd zem nulles) vai gaisa kondicionētāju, tas ir normāli, ja palielinās automašīnas degvielas patēriņš.

PADOMI PAR AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANU UN EKONOMISKU BRAUKŠANU

E

62137




Uzlīme **E** uz automašīnas informē, ka šai automašīnai ir lielāks atstātums no zemes, nekā parastiem pasažieru transportlīdzekļiem. Smaguma centrs atrodas augstāk, tāpēc, veicot straujus manevrus vai izdarot pagriezienu nepiemēroti lielā ātrumā, pastāv lielāks apgāšanās risks. Esiet piesardzīgs, jo īpaši tad, kad automašīnā ir krava (sevišķi tad, ja krava ir nostiprināta uz jumta).

Pārliecinieties, ka visi pasažieri ir piesprādzējuši drošības jostas.



4x2 (2WD) versijām
Automašīnu nedrīkst izmantot bezceļu režīmā.

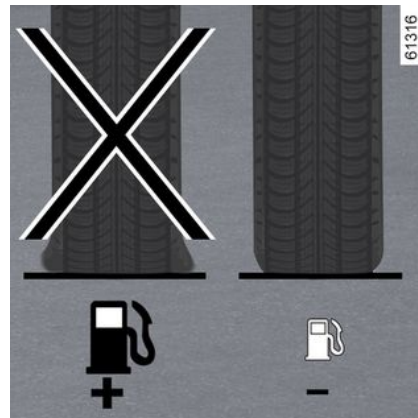

61316

Riepas

- Pārāk zems spiediens riepās var palielināt degvielas patēriņu.
- Lai optimizētu degvielas patēriņu, noregulējiet riepās spiedienu, kas piemērots braukšanai ar maksimālo ātrumu, vai ieteicamo spiedienu, kas norādīts uz vadītāja durvju malas ➔ 347.
- Neapstiprinātu riepu izmantošana var palielināt degvielas patēriņu.

PADOMI PAR AUTOMAŠĪNAS VADĪŠANU UN EKONOMISKU BRAUKŠANU



Vispārēji padomi

- Pēc iespējas izvēlieties ECO režīmu.
- Elektroierīču izmantošana palielina degvielas patēriņu, tāpēc izslēdziet ierīci, kolīdz jums tā vairs nav nepieciešama. **Taču** drošība ir pirmajā vietā — sliktas redzamības apstākļos ieslēdziet gaismas (lai jūs redzētu un tiktu ieraudzīts).
- Izmantojiet gaisa padeves atveres. Braucot ar atvērtiem logiem ar ātrumu 100 km/h, degvielas patēriņš palielinās par 4 %.
- Centieties nepiepildīt degvielas tvertni līdz malām, tas pasargās no pārplūšanas.
- **Ja automašīna aprīkota ar gaisa kondicionētāju bez automātiskā režīma**, izslēdziet gaisa kondicionētāju,

tiklīdz tā lietošana vairs nav nepieciešama.


Ieteikumi, kā samazināt degvielas patēriņu un tādējādi mazināt apkārtējās vides piesārņošanu:

Ja automašīna stāvējusi karstumā vai tiešos saules staros, pirms iedarbināšanas dažas minūtes to izvēdiniet.

- Neatstājiet uz automašīnas jumta bagāžas stiprinājumu, ja to neizmantojat.
- Smagu priekšmetu pārvadāšanai labāk izmantot piekabi.
- Braucot ar treileri, izmantojiet tam piemērotu deflektoru un neaizmirstiet to piergulēt.
- Neizmantojiet automašīnu aizbraukšanai tepat ap stūri (īss brauciens ar ilgām gaidīšanas intervāliem), jo tādos apstākļos dzinējs nekad nerasniedz optimālu darbības temperatūru.

BRĪDINĀJUMS PAR SPIEDIENA MAZINĀŠANOS RIEPĀS


61319

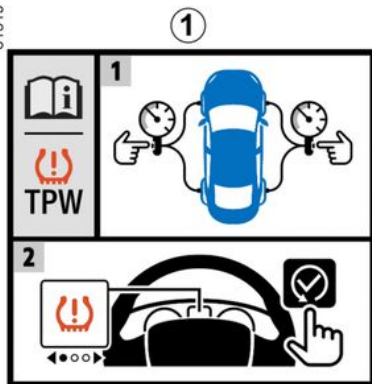

Ja šāda sistēma ir iekļauta automašīnas aprīkojumā, tā brīdina autovadītāju, ja vienā vai vairākās riepās mazinās spiediens.

Noteikt, vai sistēma ir uzstādīta, var pēc uzlīmes **1** automašīnā.

62027

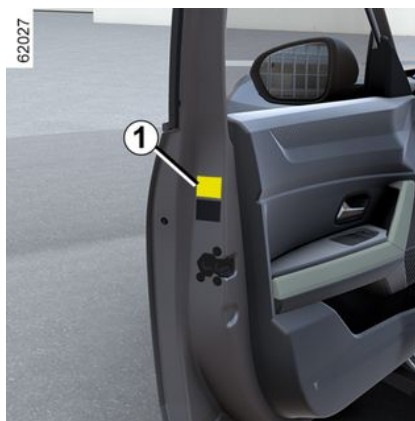

Darbības princips

Šī sistēma konstatē spiediena zudumu riepās, izmērot riteņu griešanās ātrumu braukšanas laikā.

Ja kādā riepā spiediens nav pietiekams (no riepas izplūdis gaiss, pārdurota riepa u. tml.), vadības panelī iedegs brīdinājuma indikators  **2**, lai brīdinātu autovadītāju.

gas brīdinājuma indikators  **2**, lai brīdinātu autovadītāju.

62109



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā.

Funkcija neaizstāj vadītāju. Tāpēc tā nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja modrību un atbildību.

Reizi mēnesī pārbaudiet spiedienu riepās, arī spiedienu rezerves riteņa riepā.

Darbības nosacījumi

Lai nodrošinātu ticamu brīdinājumu ievērojama spiediena zuduma gadījumā, sistēma ir jāatjauno ar spiedienu riepā,

BRĪDINĀJUMS PAR SPIEDIENA MAZINĀŠANOS RIEPĀS

kas vienāds ar vienu no tiem, kas norādīti riepas spiediena marķējumā (atšauces vērtības) ➔ 347.

Atiestatīšanu drīkst veikt tikai pēc tam, kad pārbaudīts spiediens visās četrās (atdzisušās) riepās.

Tālāk minētajos gadījumos sistēma var iedarboties novēloti vai nedarboties pareizi:

- pēc piesūknēšanas vai jebkādas darbības ar riteņiem sistēma nav atiestatīta;
- nepareizi atiestatīta sistēma: spiediens riepās atšķiras no ieteiktā spiediena;



Pirms atiestatīšanas procedūras sākšanas jāpārbauda spiediens riepās.

Sistēma neizdos brīdinājumu, ja spiediens neatbilst ieteicamajam spiedienam.

- būtiskas slodzes izmaiņas vai slodzes sadalījums vienā automašīnas pusē;
- sportiska braukšana ar spēcīgu paātrinājumu;
- braukšana pa apsnigušu vai slidenu ceļu;
- braukšana ar sniega ķēdēm;

- tikai vienas jaunas riepas uzstādīšana;
- automašīnas ražotāja neatzītu riepu uzstādīšana.



Pēkšņu spiediena mazināšanos (piemēram, plīstot riepai) sistēma var arī nekonstatēt.

Procedūra atiestatīšanai uz spiediena riepu spiediena līmeņiem

Vērtību iestata no jauna:

- pēc katras piepumpēšanas vai riepu spiediena atiestatīšanas;
- kad uzstādīts jauns ritenis;
- pēc riteņu maiņas vietām (ražotājs šādu praksi neatbalsta).

Spiedienam riepās jāatbilst braukšanas apstākļiem (bez kravas un pasažieriem, ar kravu un pasažieriem, braukšana pa šoseju u. c.). Ievērojiet ieteikto spiedienu riepās (arī rezerves ritenī). Pārbaudiet vismaz reizi mēnesī un pirms katra garāka ceļojuma (skatiet etiķeti, kas pielīmēta vadītāja durvju malā ➔ 347).



Automašīna bez multivides ekrāna

Aizdedze ir ieslēgta, **automašīna apstādināta:**

- transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar **A** vai **B** ➔ 106 tipa instrumentu paneli, nospiediet slēdzi **3** tik reizi, cik nepieciešams, lai sasniegtu “Transportlīdzeklis” pasauli;
- īsi nospiediet slēdzi **4** vai **5**, lai piekļūtu “Riepu spiediens atiest. ilg.nosp” lapai;
- nospiediet un turiet nospiektu slēdzi **6** “OK”, lai sāktu atiestatīšanu.

Turiet nospiektu slēdzi **6**, līdz parādās ziņojums “Operācija pabeigta”. Varat sākt braukt.

Automašīnas ar multivides ekrānu

BRĪDINĀJUMS PAR SPIEDIENA MAZINĀŠANOS RIEPĀS

Atiestatīšanas darbību jāveic, kamēr **automašīna stāv** un aizdedze ir ieslēgta.

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

BRĪDINĀJUMS PAR SPIEDIENA MAZINĀŠANOS RIEPĀS

Iespējamie ziņojumi

Tabulā parādīti ar riepu spiediena atiestatīšanu saistītie iespējamie ziņojumi.

Norādījumi	Ziņojumi	Noteikšana
-	Riep. spied. atiest. pie apst	Ziņojums tiek parādīts braukšanas laikā. Ja vēlaties atiestatīt spiedienu visās četrās riepās, apturiet automašīnu.
1	Riepu spiediens atiest. ilg.nosp	Lai atiestatītu spiedienu četrās riepās, automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī, nospiediet un turiet slēdzi 6 “OK” , lai sāktu atiestatīšanu līdz tiek parādīts ziņojums “Ja. r. spied. la [uzgaidīt]”.
2	Ja. r. spied. la [uzgaidīt]	Ziņojums mirgo, norādot, ka sistēmā ir reģistrēta atiestatīšanas procedūra. Ja visu četru riepu spiediena vērtības ir pareizi iestatītas atbilstoši riepu spiediena uzlīmei ➔ 347 , nospiediet un turiet slēdzi 6 “OK” , līdz tiek parādīts ziņojums “Operācija pabeigta”.
3	Operācija pabeigta	Atiestatīšanas procedūra ir veiksmīgi pabeigta. Varat sākt braukt.

3

BRĪDINĀJUMS PAR SPIEDIENA MAZINĀŠANOS RIEPĀS

Spiediena regulēšana

Spiediens visās četrās riepās jānoregulē, kad riepas ir aukstas (skatiet uzlīmi, kas atrodas uz vadītāja durvju malas).

Ja nav iespējams pārbaudīt spiedienu **atdzisušās** riepās, pieņemiet, ka tiek uzrādīts par **0,2–0,3** bāriem (vai **3** PSI) lielāks spiediens.

Nekad neizlaidiet gaisu no karstas riepas

Atiestatiet riepu spiediena atsaucis vērtību pēc katras piesūknēšanas vai riepu spiediena regulēšanas.

Riteņu/riepu nomaigā

Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātu aprīkojumu.

Pretējā gadījumā sistēma var iedarboties novēloti vai nedarboties pareizi

→ 344.

Pēc katras riteņa/riepas nomaigāšanas reizes, noregulējiet riepu spiedienu un palaidiet riepu spiediena atsaucis vērtības atiestati.

rezerves ritenis.

Ja automobilī šī sistēma ir uzstādīta, noregulējiet spiedienu riepās un atiestatiet riepu spiediena atsaucis vērtības.

Riepu labošanas aerosols un hermetizācijas komplekts

Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātu aprīkojumu.

Pretējā gadījumā sistēma var iedarboties novēloti vai nedarboties pareizi

→ 349.

Pēc riepu hermetizācijas komplekta izmantošanas noregulējiet spiedienu riepās un atiestatiet riepu spiediena atsaucis vērtību.

BRĪDINĀJUMS PAR SPIEDIENA MAZINĀŠANOS RIEPĀS

Riepu spiediena kļūmes

Tabulā ir aprakstīti brīdinājuma ziņojumi, kas tiek parādīti vadības panelī, ja sistēma konstatē ar spiedienu riepās saistītas kļūmes.

Informācija vadības paneļa displejā norāda uz iespējamām ar spiedienu saistītām problēmām (piemēram, spiediens riepā nav pietiekams vai riepā ir pārdurta).

Indikatorspuldzītes	Ziņojumi	Noteikšana
 iedegas (nemirgo).	Piepumpēt riepās un atiestatīt	Tā norāda, ka riepā nav pietiekams spiediens vai tā ir pārdurta. Pārbaudiet un pielāgojiet spiedienu visās četrās (atdzisušās) riepās un atiestatiet sistēmu.
 mirgo, pēc tam paliek degot.	Pārb. r. spied. un atiestatīt	Norāda, ka atiestatīšana nav izdevusies. Pārbaudiet un pielāgojiet spiedienu riepās pirms atkārtotas sistēmas atiestatīšanas.
 mirgo, pēc tam deg nepārtraukti kopā ar brīdinājuma indikatoru. 	Pārbaudīt TPW	Norāda uz problēmu sistēmā. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.
 mirgo, pēc tam paliek degot.	TPW nav pieejams	Norāda, ka automašīnai uzstādītais rezerves ritenis pēc izmēra atšķiras no pārējiem uzstādītajiem riteņiem. Sistēma nav pieejama, līdz automašīnai tiek uzstādīts ritenis, kas pēc izmēra atbilst pārējiem riteņiem, un ir veikta sistēmas atiestatīšana.

VADĪŠANAS PALĪDZĪBAS UN KORIGĒŠANAS LĪDZEKĻI

Atkarībā no automašīnas modeļa tie var sastāvēt no:

- **ABS (riteņu pretbloķēšanās sistēma);**
- **bremžu iekārtas pastiprinātāja straujai bremzēšanai;**
- **elektroniskās stabilitātes programmaESC ar sānslīdes kontroli un pretslīdēšanas sistēmu;**
- **palīgsistēma automašīnas iedarbināšanai slīpumā;**
- **ar ātruma kontroli braukšanai lejup;**
- **vairāku sadursmju bremzēšana.**



Šī funkcija ir papildu palīdzība kritiskos braukšanas apstākļos un ļauj piemērot automašīnas darbību braukšanas apstākļiem. Funkcijas nevar aizstāt autovadītāju. Tās nepalielina transportlīdzekļa iespējas, un to nevajadzētu uzskatīt par iedrošinājumu paātrināt automašīnas gaitu. Tātad tās nekādā gadījumā neaizvieto vadītāja vērtību un neatceļ viņa atbildību par automašīnas vadīšanu (vadītājam vienmēr jāpatur prātā, ka brauciena laikā var izveidoties neparedzētas situācijas).

ABS (riteņu pretbloķēšanās sistēma)

Strauji bremzējot, ABS neļauj riteņiem bloķēties, tādējādi jūs varat regulēt apstāšanās distanci un saglabāt kontroli pār automašīnu.

Šajos apstākļos ir iespējams izvairīšanās manevrs bremzēšanas laikā. Bez tam šī sistēma ļauj optimizēt apstāšanās attālumu uz virsmas ar sliktu saķeri (mitras augsnes u.c.).

Ikreiz, kad sistēma tiks aktivizēta, jūs jutīsiet pulsējošas bremzes pedāļa kustības. ABS nekādā gadījumā neuzlabo zemes un riepu saķeres “fizisko” stāvokli. Piesardzības nosacījumi (piemēram, distance starp automašīnām u. c.) jāievēro **obligāti**.

Automašīnas ar četru riteņu piedziņu – īpatnības

Braucot pa ļoti dubļainu (piesnigušu, smilšainu u.tml.) ceļu “4WD LOCK” režīmā, sistēma var uz mirkli nobloķēt riteņus, lai optimizētu bremzēšanas distanci.



Ārkārtas situācijā ieteicams **spēcīgi nospiegt pedāli līdz glam un paturēt nospiestu**. Nav nekādas vajadzības to spiegt atkārtoti (pumpēt). ABS pārveidos uz bremžu pedāli izdarīto spiedienu tā, kā nepieciešams.

Darbības traucējumi :

-  un  ir iedegušās vadības panelī kopā ar ziņojumiem “Pārbaudiet ABS”, “Pārbaudiet bremžu sistēmu” un “Pārbaudiet ESC”: tas nozīmē, ka ABS, ESC un bremzēšanas pa-

VADĪŠANAS PALĪDZĪBAS UN KORIGĒŠANAS LĪDZEKLĪ

stiprinātājs ārkārtas situācijās ir atspējots. **Bremzēšana joprojām ir iespējama;**

– , ,  un **STOP** iedegas instrumentu panelī kopā ar ziņojumu “Bremžu sistēmas kļūme”: **tas norāda uz bremžu sistēmas kļūmi.**

Abos gadījumos sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pārstāvi.



Jūsu drošības dēļ brīdinājuma indikators

STOP norāda, ka tiklīdz to ļauj satiksmes apstākļi, noteikti ir jāapstājas. Apstādiniet motoru un nedarbiniet to no jauna. Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Ar elektronisku sadalītāju aprīkots bremžu iekārtas pastiprinātājs straujai bremzēšanai

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Tā ir sistēma papildus ABS, kas palīdz samazināt automašīnas apstāšanās distanci.

Darbības princips

Sistēma konstatē straujas bremzēšanas situāciju bremzēšanas laikā. Tādā gadījumā bremzēšanas sistēma strauji attīsta maksimālo iespējamo jaudu un var ieslēgt ABS kontroli.

ABS darbojas, līdz tiek atlaists bremžu pedālis.



Bremzēšana tiek nodrošināta tikai daļēji. Taču **ir bīstami strauji bremzēt** un ir jāapstājas, tiklīdz to atļauj satiksmes apstākļi. Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Braukšanas dinamikas kontroles sistēma ESC ar sānslīdes kontroli un pretslīdēšanas sistēmu

Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Šī sistēma ļauj saglabāt kontroli pār automašīnu “kritiskās” braukšanas situācijās (šķēršļu apbraukšana, saķeres zaudēšana pagriezienā ...).

Sānslīdes kontrole

Notiekot sānslīdei (priekšējā tilta saķeres zudums), šī sistēma papildina ESC darbību.

PRETSLĪDĒŠANAS KONTROLES SISTĒMA

Šī sistēma palīdz ierobežot riteņu slīdēšanu un kontrolēt automašīnu, sākot braukšanu vai palielinot ātrumu.

Funkcijas ESC darbības apturēšana

(atkarībā no automašīnas modeļa)



Dažās situācijās (braucot pa ļoti slapju virsmu, ja ir sniegs vai dubļi, smiltis vai ja ir uzliktas ķēdes), sistēma var samazināt dzinēja jaudu, lai ierobežotu riteņu izspolēšanu. Ja šī funkcija nav ne-

VADĪŠANAS PALĪDZĪBAS UN KORIGĒŠANAS LĪDZEKĻI

pieciešama, to iespējams deaktivizēt, nospiežot un turot slēdzi **1**.

Par to atgādina vadības panelī uzstā-

dītais brīdinājuma indikators . Ja jūs deaktivizējat šīs funkcijas darbību, tiek deaktivizēta arī pretslīdēšanas sistēmas ASR darbība.

Tā kā elektroniskā stabilitātes programma ESC ar sānslīdes kontroli un pretslīdēšanas sistēmu nodrošina papildu drošību, iesakām nebaupt, ja šī funkcija ir deaktivizēta. Izejiet no šīs situācijas pēc iespējas ātrāk, vēlreiz nospiežot slēdzi **1**.

Piezīme: funkcija tiek automātiski aktivizēta, no jauna ieslēdzot aizdedzes slēdzi vai pārsniedzot aptuveni 50 km/h ātrumu.

Darbības princips

Stūres ratā esošais sensors nosaka vadītāja izvēlēto virzienu.

Citi automašīnā esošie sensori nomēra reālo ceļa trajektoriju.

Sistēma salīdzina vadītāja izvēlēto trajektoriju ar reālo automašīnas trajektoriju un to pielāgo, regulējot noteiktu riteņu bremzēšanu un/vai dzinēja jaudu. Sistēmu aktivizējot, vadības panelī ie-

degies indikatorspuldzīte .

Darbības klūmes

Ja sistēma konstatē kādu darbības traucējumu, vadības panelī iedegas

brīdinājuma indikators  un

 atkarībā no automašīnas modeļa vadības panelī tiek attēlots ziņojums "Pārbaudiet ESC". Šādā gadījumā braukšanas dinamikas kontroles sistēma ESC ar sānslīdes kontroli un pretslīdēšanas sistēmu tiek deaktivizēta.

Ja pēc aizdedzes izslēgšanas un ieslēgšanas šīs indikatorspuldzītes vadības panelī nenodzīst, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Pretslīdēšanas funkcijas darbības apturēšana

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Deaktivizēšana, izmantojot pogu **1**

Dažās situācijās (braucot pa ļoti slapju virsmu, ja ir sniegs vai dubļi, smiltis vai ja ir uzlikta ķēdes), sistēma var samazināt dzinēja jaudu, lai ierobežotu riteņu izspolēšanu. Ja šī funkcija nav nepieciešama, to iespējams deaktivizēt, nospiežot un turot slēdzi **1**.


Šādā gadījumā vadības panelī nepārtaukti tiek rādīts brīdinājuma indika-

tors  un ziņojums "Vilces kontrole izslēgta".

Pretslīdēšanas kontroles sistēma nodrošina papildu drošību. Ir ieteicams nebaupt ar atspējotu funkciju. Izejiet no šīs situācijas pēc iespējas ātrāk, vēlreiz nospiežot slēdzi **1**.

Piezīme: funkcija tiek automātiski aktivizēta, no jauna ieslēdzot aizdedzes slēdzi vai pārsniedzot aptuveni 50 km/h ātrumu.

Deaktivizēšana no multivides ekrāna **2**

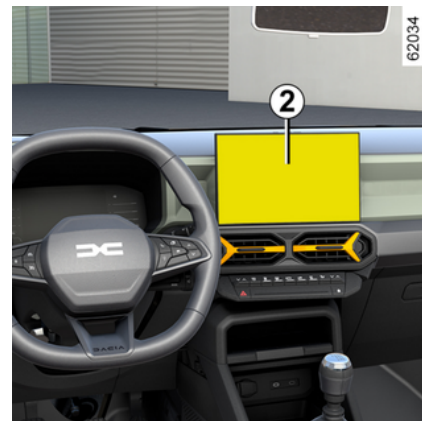

Atkarībā no automašīnas sistēmu var deaktivizēt, kad ieslēgta aizdedze, izmantojot multivides ekrānu **2**.

VADĪŠANAS PALĪDZĪBAS UN KORIGĒŠANAS LĪDZEKĻI

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Augšup uzsākšanas palīdzība

Atkarībā no nogāzes stāvuma sistēma var aktivizēties, lai atvieglotu braukšanas uzsākšanu kalnā. Tā neļauj transportlīdzeklim slīdēt atpakaļ, automātiski pievelkot bremzes, tiklīdz vadītājs noņem kāju no bremzes pedāļa, lai spiestu akseleratora pedāli.

Sistēmas darbība

Tā darbojas vienīgi tad, ja pārnenumu pārslēga svira nav neitrālā pozīcijā (nav **N** vai **P** automašīnām ar automātisko pārnenumkārbu) un ja automašīna ir pilnīgi apstādināta (nospiests bremžu pedālis).

Sistēma aiztur automašīnu aptuveni **2 sekundes**. Pēc tam bremzes atlaižas (automašīna brauc atkarībā no slīpuma).

Ja sistēma konstatē kādu darbības traucējumu, iedegas brīdinājuma indi-

kators  un atkarībā no automašīnas modeļa vadības panelī tiek attēlots ziņojums "Pārbaudiet kalnā braukš. palīgu". Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.



Palīgsistēma kustības uzsākšanai nogāzē nevar pilnībā novērst automašīnas ripošanu atpakaļgaitā visos gadījumos (piemēram, ļoti stāvās nogāzēs). Vadītājs jebkurā gadījumā var nospiegt bremzes pedāli un tādējādi nepieļaut transportlīdzekļa atpakaļripošanu.

Iedarbināšanas palīdzību nogāzēs nedrīkst izmantot ilgstošai stāvēšanai: izmantojiet bremžu pedāli.

Šī funkcija nav paredzēta transportlīdzekļa pastāvīgai imobilizēšanai.

Ja nepieciešams, automašīnas apturēšanai izmantojiet bremzes pedāli.

Vadītājam jābūt īpaši piesardzīgam, atrodoties uz virsmas, kas ir slidena vai ar sliktu saķeri.

Smagu ievainojumu risks!

Ātruma kontrole, braucot pa nogāzēm


Šī funkcija ļauj ierobežot automašīnas ātrumu, nospiežot bremžu pedāli (braucot lejup pa stāvu nogāzi).

Ātruma kontroles funkcija braukšanai lejup darbojas ātrumā no 5 līdz 30 km/h.

Piezīme: ja automašīnas ātrums pārsniedz 60 km/h, sistēma tiek deaktivi-

zēta un indikators  nodziest.

Multivides ekrāna 2 aktivizēšana/deaktivizēšana

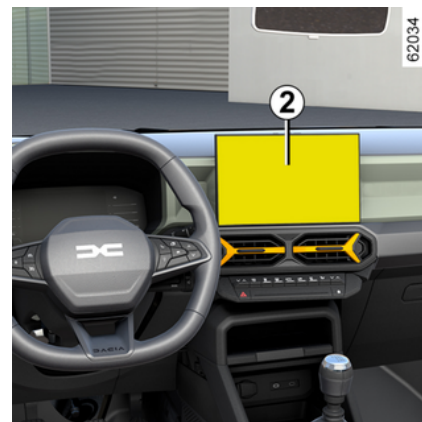

VADĪŠANAS PALĪDZĪBAS UN KORIĢĒŠANAS LĪDZEKĻI

Atkarībā no automašīnas sistēmu var aktivizēt/deaktivizēt, kad ieslēgta zde-dze, izmantojot multivides ekrānu **2**.

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

3

Aktivizēšana, deaktivizēšana, izmantojot pogu 3



– **aktivizēšana:** nospiediet pogu **3**.

Brīdinājuma indikators  vadības panelī parādās baltā krāsā.

– **Deaktivizācija:** vēlreiz nospiediet pogu **3**. Indikatorspuldzīte  no-dziest.



Šī funkcija nedarbojas, ja pārnēsūmkārba svira ir pozīcijā **P** automašīnām, kas aprīkotas ar automātisko pārnēsūmkārbu, vai braucot pa līdzenu virsmu.

Darbības

Automašīna brauc lejup pa nogāzi uz priekšu ar ātrumu, kas mazāks nekā 30 km/h, vai brauc atpakaļgaitā (pozīcija **D** vai **R** automašīnām ar automātisko pārnēsūmkārbu).

Tiklīdz ir konstatēta pietiekami stāva nogāze, vadības panelī brīdinājuma in-

dikators  zaļā krāsā.

Izmantojot ātruma kontroli braukšanai lejup, braucot slīpumā uz leju, ātrumu var palielināt ar akselelatora pedāli vai samazināt ar bremžu pedāli.



Ātruma kontroles funkcijas braukšanai lejup traucējumu gadījumā, apstādiniet automašīnu ar bremžu pedāli.

Vadītājam jābūt īpaši piesardzīgam, atrodoties uz virsmas, kas ir slidena vai ar sliktu saķeri.

Smagu ievainojumu risks!

Vairāku sadursmju bremzēšana

Vairāku sadursmju bremzēšana samazina papildu sadursmes risku pēc negadījuma, īslaicīgi apstādinot jūsu transportlīdzekli.

Darbības princips

Kad drošības spilvenu sistēma airbag konstatē sadursmi, tiek iedarbināti ➔ **71** spriegotāji vai airbags un funkcija “Vairāku sadursmju bremzēšana” aktivizē elektronisko stabilitātes kontroles sistēmu (ESC), lai bremzētu transportlīdzekli.

Vairāku sadursmju bremzēšanu deaktivizē darbības laikā, ja:

– vadītājs stingri nospiež akselelatora pedāli;
un/vai

VADĪŠANAS PALĪDZĪBAS UN KORIGĒŠANAS LĪDZEKĻI

– bremzēšanas spēks, ko rada vadītājs, nospiežot bremžu pedāli, ir lielāks nekā spēks, ko rada automātiskā bremzēšana, ko iedarbina šī funkcija.

Piezīme: vairāku sadursmju bremzēšanai ir nepieciešama pareiza jūsu automašīnas bremžu sistēmas darbība.

Darbības kļūmes

Ja tiek konstatēts kāds darbības traucējums, vadības panelī tiek parādīts ziņojums “Pārbaudiet pēc sadursmes” un iedegas indikatorspuldzītes



Šajā gadījumā funkcija ir deaktivizēta. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

i Iegaumējiet: braukšana pa bezceļu krasi atšķiras no automašīnas vadīšanas pa šim nolūkam iekārtotu ceļu. Lai arī uz bezceļa pilnībā izmantotu visas automašīnas sniegtās iespējas, aicinām iepazīties ar 4x4 automašīnas vadīšanas īpatnībām.

Gan jūsu, gan pasažieru drošība ir atkarīga no jums pašiem; to nosaka gan vadītāja lietpratība, gan piesardzība, ar kādu automašīna tiek vadīta pa bezceļu.

i Braucot sniegā, smiltīs un/vai dubļos, nomazgājiet transportlīdzekli, īpaši riteņu arkas un apakšējo virsbūvi (aizmugurējā dzinēja paliktņa apakšā).

Tas ir nepieciešams, lai izvairītos no smilšu, dubļu uzkrājuma utt.

Braukšanas režīma pārslēgs



Atkarībā no ceļu vai sliežu ceļu veida un ātrumiem apstākļiem varat izvēlēties no pieciem braukšanas režīmiem:

- Režīms "ECO";
- režīms "AUTO" (noklusējuma režīms katru reizi, kad transportlīdzeklis tiek iedarbināts);
- Režīms "SNOW";
- Režīms "MUD-SAND";
- Režīms "OFF-ROAD".

Visi režīmi ir iepriekš iestatīti. Katram no šiem režīmiem ir raksturīgi īpaši iestatījumi:

- stūrēšanas piepūli;
- elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC un vilces kontrole);

– akceleratora pedāļa jutība un motora reaģētspēja;

– motora griezes moments, kas sadalīts starp priekšējo un aizmugurējo asi.

Pagrieziet selektoru **2**, lai izvēlētos režīmu, kas vislabāk atbilst braukšanas un ceļa apstākļiem.

Atlasītais režīms ir redzams vadības panelī **1**.

i Īpaši gadījumi

Atkarībā no izvēlēta režīma un saķeres apstākļiem **ESC** ieviešanas var samazināt motora jaudu, lai ierobežotu dzenošo riteņu slīdēšanu.

Dažās bezceļa situācijās ir iespējams deaktivizēt ESC funkciju, lai pats pārvaldītu riteņu slīdēšanu un transportlīdzekļa saķeri.

Režīms "ECO"

Režīma "ECO" izmantošana optimizē degvielas patēriņu.

Tas ietekmē dažas automašīnas enerģiju patērējošas sistēmas (gaisa kondicionēšanas sistēmu u. c.) un automašīnas darbību (paātrinājumu, kruīza kontroli, ātruma samazināšanu u. c.).

TRANSMISIJA: 4 RITEŅU PIEDZIŅĀ

Izmantojiet šo režīmu uz asfaltētiem ceļiem.



Lai aktivizētu šo režīmu, pagrieziet selektoru **2** pozīcijā **“ECO” 3**: iedegas selektorā integrētā gaisma un vadības panelī **1** tiek parādīts brīdinājuma indikators **“Eco”**, lai apstiprinātu aktivizēšanu.

Režīms **“ECO”** automātiski sadala motora griezes momentu starp priekšējo un aizmugures asi atbilstoši ceļa stāvoklim un braukšanas ātrumam.

Piezīme: braucot (piemēram, apdzienot), ir iespējams īslaicīgi atgūt motora optimālās paātrinājuma iespējas. Lai to izdarītu, spēcīgi un līdz galam nospiežiet akceleratora pedāli. Režīma

“ECO” darbība tiek aktivizēta no jauna, kolīdz atlaižat akceleratora pedāli.

Lai mainītu režīmus, pagrieziet selektoru **2** citā pozīcijā. Indikatorspludzīte **“Eco”** pazūd no vadības panela **1**, lai apstiprinātu deaktivizāciju, un tiek parādīts tikko aktivizētais.

Režīms “ECO”

Režīms “ECO”

Režīms **“AUTO”** ir noklusējuma režīms, kas jāizmanto uz ceļa.

Tas ir daudzpusīgs režīms, kas aptver lielāko daļu lietojumu, kas paredzēti parastajiem ceļa apstākļiem.

Izmantojiet šo režīmu uz asfaltētiem ceļiem vai velkot (piekabi, dzīvojamo piekabi utt.).



Lai aktivizētu šo režīmu, pagrieziet selektoru **2** pozīcijā **“AUTO” 4**: iedegas selektorā integrētā gaisma un vadības panelī **1** tiek parādīts brīdinājuma indikators **“AUTO”**, lai apstiprinātu aktivizēšanu.

Režīms **“AUTO”** automātiski sadala motora griezes momentu starp priekšējo un aizmugures asi atbilstoši ceļa stāvoklim un braukšanas ātrumam.

Šis režīms optimizē ceļa noturēšanu.

Lai mainītu režīmus, pagrieziet selektoru **2** citā pozīcijā. **“AUTO”** displejs pazūd no vadības panela **1**, lai apstiprinātu deaktivizāciju, un tiek parādīts tikko aktivizētais režīms.

Režīms “SNOW”

Šis režīms **“SNOW”** ļauj optimizēt transportlīdzekļa elektronisko stabilitātes programmu uz slideniem ceļiem (sniegs, ledus utt.).

Ir iespējama elektroniskā stabilitātes kontrole **ESC** un vilces kontroles ieviešana, kā arī palielināts stūrēšanas spēks.

Izmantojiet šo režīmu uz asfaltētām šosejām vai slideniem ceļiem.

Piezīme: režīma **“SNOW”** izmantošana nav piemērota noteiktās braukšanas situācijās (uz mīksta zemes, dziļa sniega, dubļiem, smiltīm utt.).

TRANSMISIJA: 4 RITEŅU PIEDZIŅA

3



Lai aktivizētu šo režīmu, pagrieziet selektoru **2** pozīcijā **“SNOW” 5**: iedegas selektora gaismā.

Vadības panelī **1** iedegas brīdinājuma indikators **“SNOW”**, norādot, ka režīms ir aktivizēts.

Režīms **“SNOW”** automātiski sadala motora griezes momentu starp priekšējo un aizmugures asi atbilstoši ceļa stāvoklim un braukšanas ātrumam.

Lai mainītu režīmus, pagrieziet selektoru **2** citā pozīcijā. **“SNOW”** displejs pazūd no vadības panela **1**, lai apstiprinātu deaktivizāciju, un tiek parādīts tikko aktivizētais režīms.

Režīms “MUD-SAND”

Režīms **“MUD-SAND”** ļauj gūt panākumus uz mīksta zemes samazinātas saķeres apstākļos (smiltis, dubļi, dziļš sniegs utt.).

“Vilces kontroles” funkcija tiek automātiski deaktivizēta, lai jūsu kontrolē saglabātu motora apgriezienu skaitu un palīdzētu jums pārvietot transportlīdzekli uz priekšu, zondējot zemi, lai atrastu saķeres vietas.

Izmantojiet šo režīmu tikai ārpus asfaltētiem ceļiem un uz mīksta zemes.



Lai aktivizētu šo režīmu, pagrieziet selektoru **2** **“MUD-SAND”** pozīcijā **6**: indikatora apgaismojums, kas iebūvēts selektorā, iedegas, un vadības panelī

1 iedegas brīdinājuma indikators **“MUD-SAND”** parādās indikatorspuldzīte, lai apstiprinātu aktivizēšanu.

Režīms **“MUD-SAND”** sadala motora griezes momentu starp priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem visos saķeres apstākļos un noteiktos ātruma apstākļos.

Lai mainītu režīmus, pagrieziet selektoru **2** citā pozīcijā. **“MUD-SAND”** displejs pazūd no vadības panela **1**, lai apstiprinātu deaktivizāciju, un tiek parādīts tikko aktivizētais režīms.

Režīms “OFF-ROAD” (LOCK)

Režīma **“OFF-ROAD”** izmantošana maksimāli palielina jūsu transportlīdzekļa veiktspēju bezceļa situācijās (nelīdzeni vai raupji ceļi, purvs, mīksta smiltis, stāvas kalnu un kalnu nogāzes utt.).

Izmantojiet šo režīmu tikai tad, ja esat ārpus braucamiem ceļiem un sarežģītā reljefā.

TRANSMISIJA: 4 RITEŅU PIEDZIŅA



Lai aktivizētu šo režīmu, pagrieziet selektoru **2** “OFF-ROAD” pozīcijā **7**: indikatora apgaismojums, kas iebūvēts selektorā, iedegas, un vadības panelī **1** parādās displejs “OFF-ROAD” un ie-

degas brīdinājuma indikators “**4WD LOCK**” parādās indikatorspuldzīte, lai apstiprinātu aktivizēšanu.

Režīms “OFF-ROAD” sadala motora griezes momentu starp priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem visos sāķeres apstākļos un noteiktos ātruma apstākļos.

Lai mainītu režīmus, pagrieziet selektoru **2** citā pozīcijā. Displejs “OFF-ROAD” un brīdinājuma indikators

4WD LOCK pazūd no vadības paneļa **1**, lai

apstiprinātu deaktivizāciju, un tiek parādīts tikko aktivizētais režīms.

Četrus riteņu piedziņas transmisija – īpatnības

Ja sistēma konstatē izmēru atšķirības starp priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem (piemēram, nepietiekams spiediens, izteikts ass nodilums utt.), “4 riteņu piedziņas” sistēma automātiski pārslēdzas uz “2 riteņu piedziņas” darbību: vadības panelī **1** parādās brīdi-

nājuma indikators **2WD** kopā ar ziņojumu “4riteņu piedziņa nav pieejama”, un atkarībā no transportlīdzekļa: “4 riteņu piedziņa nav pieejama nepiemērotas riepas”.

Piezīme. viens no iespējamajiem risinājumiem varētu būt riepu maiņa. Vienmēr automašīnai uzstādiet četras identiskas (ražotājs, struktūra u.c.) riepas ar vienādu nodiluma pakāpi.

Pārmērīgas slodzes gadījumā, kas izraisa patoloģisku sistēmas pārkaršanu:

– Vadības panelī **1** parādās brīdinājuma

indikators **2WD** kopā ar ziņojumu “Pārkarusi 4WD” (vai 4 x 4);

– ja riteņi turpina buksēt, sistēma automātiski pārslēdzas “2 riteņu piedziņas” režīmā, lai nesabojātu mehāniskās sastāvdaļas.

Šādā gadījumā apstājieties, kolīdz apstākļi to ļauj, un nogaidīt, līdz sistēma atdziest. Šī dzesēšana var ilgt vairākas minūtes.

Kad 4WD (vai 4 x 4) sistēma atkal dar-

bojas, brīdinājuma indikators **2WD** izslēgsies un brīdinājuma indikators

4WD LOCK atkal tiks parādīts vadības panelī.

Riteņu pretbloķēšanas sistēma režīmā “OFF-ROAD”

(ar ABS aprīkotas automašīnas)

Ja ir aktivizēts režīms “OFF-ROAD”, ABS automātiski pārslēdzas bezceļu režīmā. Tas nozīmē, ka, lai nodrošinātu labāku iegrīmi, riteņi var tikt vairākkārt nobloķēti, un tas savukārt samazina bremzēšanas distanci uz nestabilas virsmas.

Ir aktivizēts režīms “OFF-ROAD”.

– bremzēšanas laikā transportlīdzekļa manevrētspēja ir ierobežota. Tādēļ šis darba režīms nav ieteicams apstākļos, kad ir maza sāķere ar segumu (piemēram, ledus);

– jūs varat saklausīt nepazīstamus trokšņus. Tas ir normāli un nebūt neliecina par jēlkādu darbības traucējumu.

3

TRANSMISIJA: 4 RITEŅU PIEDZIŅĀ

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) un pretslīdēšanas sistēma, braucot pa bezceļu

(ar ESC aprīkotas automašīnas)

Braucot pa nestabilu virsmu (smiltis, dubļi, dziļš sniegs), ieteicams dezaktivēt **ESC** sistēmas darbību, piespiežot un noturot pogu "**ESC**". Bremzēšanas funkcija «ritenis pēc riteņa» netiks deaktivēta.

Šī funkcija nobremzē vienu vai vairākus slīdošos riteņus, lai griezes moments tiktu pārnests uz tiem riteņiem, kuriem ir labāka saķere ar ceļu. Īpaši ērta ir šī funkcija, šķērsojot tiltu.

Visas **ESC** funkcijas tiks automātiski atkārtoti aktivizētas, kad transportlīdzekļa ātrums pārsniegs aptuveni 50 km/h, 100 km/h "**OFF-ROAD**" režīmā) vai pēc motora restartēšanas vai atkārtotas pogas "**ESC**" ➔ 196.

Piezīme. Vilces kontroles sistēma tiek atkārtoti aktivizēta tikai pēc motora atkārtotas iedarbināšanas vai nospiežot pogu "**ESC**".

Darbības kļūmes

Kad sistēma konstatē darbības traucējumus, sistēma automātiski pārslēdzas uz "2 riteņu piedziņas" darbību, vadības panelī tiek parādīti brīdinājumu in-

dikatori ,  un ziņojums Pārbaudiet 4 riteņu piedz..

Lēnām turpinot ceļu, dodieties pie tuvākā automašīnas ražotāja pārstāvja.

Brīdinājumi



4 riteņu piedziņas sistēma

- Neatkarīgi no izvēlētā režīma neiedarbiniet dzinēju, ja visi četri riteņi neatrodas uz zemes.
- Nemainiet režīmu pārslēga pozīciju, ja riteņi spēcīgi buksē, ja veicat pagriezienu vai braucat atpakaļgaitā.
- Režīmi “**MUD-SAND**” un “**OFF-ROAD**” ir īpaši paredzēti braukšanai pa **bezceļiem**. Izmantojot šo režīmu citos apstākļos, automašīnas manevrētspēja var pasliktināties, un ir iespējams izraisīt bojājumus tās mehāniskajās daļās.
- Uz visiem četriem riteņiem vienmēr uzstādiet riepas ar identiskiem parametriem (marka, lielums, struktūra, nolietojums un tml.). Ja uz priekšējiem un aizmugures un/vai kreisās un labās puses riteņiem ir dažādas riepas, tas var nopietni ietekmēt gan pašas riepas, gan **mehāniskos piedziņas komponentus** (pārnesumkārbu, pārneses kārbu, (vai 4 x 4) **sakabi4WD**, aizmugures diferenciāli utt.).

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

My Safety

Funkciju "My Safety" var izmantot, lai vienlaikus deaktivizētu vai aktivizētu vadītāja palīdzības funkciju kopu.

Atkarībā no transportlīdzekļa multimediju ekrānā vai vadības panelī varat konfigurēt funkciju "My Safety", izvēloties braukšanas palīgfunckijas, kas jā-izslēdz kā grupa.

Darbības



"ALL ON" režīms

Atkarībā no automašīnas modeļa režīmam ir šādas braukšanas palīgfunckijas:

- skaņas brīdinājums par ātruma ierobežojuma pārsniegšanu ➔ 243;
- braukšanas joslas ieturēšanas palīgfunckija ➔ 209;
- brīdinājums par vadītāja modrību ➔ 234;
- vadītāja uzmanības novēršanas brīdinājums ➔ 236;
- vadītāja noguruma brīdinājums ➔ 239;
- Brīdinājums par aklo zonu ➔ 217;

Kad ir aktivizēts režīms "ALL ON": iedegas pogas 1 indikators un instrumentu panelī tiek parādīts ziņojums "My Safety All ON izvēlēts", lai to apstiprinātu. Tiek aktivizēti režīmā pieejamie braukšanas palīglīdzekļi.

"Perso" režīms

Varat izmantot šo režīmu, lai deaktivizētu vai atkārtoti aktivizētu noteiktas braukšanas palīglīdzekļu funckijas, kas ir pieejami režīmā "ALL ON", kas iepriekš konfigurēts, izmantojot iestatījumu "My Safety Perso".

Kad aizdedze ir ieslēgta, divreiz pēc kārtas **nospiediet** pogu 1, lai aktivizētu režīmu "Perso".

Pirmo reizi nospiežot to, instrumentu panelī tiek parādīts ziņojums "Nosp. vēlreiz: My Safety Perso". Nospiežot vēlreiz, indikators uz pogas 1 nodziest. Ir aktivizēts režīms "Perso". Ziņojums "My Safety Perso izvēlēts" parādās vadības panelī.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz režīmu "ALL ON", vienreiz **nospiediet** pogu 1. Iedegsies slēdzī integrētā indikators 1.



Atkarībā no transportlīdzekļa un atbilstoši laika periodam pēc pēdējās dzinēja apturēšanas reizes režīms "ALL ON" tiek atkārtoti aktivizēts:

- atslēdzot transportlīdzekli vai,
- atverot kādas no durvīm; vai,
- ja dzinējs ir atkārtoti iedarbināts.

My Safety Perso konfigurācija



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



“Perso” režīmā saglabātie “My Safety Perso” iestatījumi tiek saglabāti katru reizi, kad motors ir vai kad durvis ir aizslēgtas.

Konfigurēšana no multivides ekrānā 2



Plašākai informācijai par piekļuvi iestatījumiem skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Konfigurācija no vadības datora

(atkarībā no automašīnas modeļa)



– Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī, nospiediet slēdzi **3** tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



vai,

– nospiediet slēdzi **3** un atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, lai atvērtu cilni



– nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **2**, līdz parādās izvēlne “MY SAFETY PERSO”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– Izvēlieties deaktivizējamās vai aktivizējamās braukšanas palīgīdzekļus no “Perso” režīma, atkārtoti nospiežot slēdzi **4** vai **5** ierīci, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”, lai deaktivizētu vai aktivizētu braukšanas palīgīdzekļus.

Braukšanas joslas ieturēšanas palīgfunkcija



Izmantojot informāciju no kameras **1**, funkcija veic korektīvas darbības ar automašīnas stūres sistēmu, ja, neieslēdzot pagriezienu rādītāju, tiek šķērsoja nepārtrauktā vai pārtrauktā līnija vai automašīna pietuvojas ceļa malai (joslu sadalītājs, barjera, ietve, uzbērumi u.c.).

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Atkarībā no iestatījuma, šķērsojot pārtrauktu līniju, neaktivizējot virzienrādītājus, funkcija:

- brīdina vadītāju, neveicot koriģējošas darbības attiecībā uz stūres sistēmu;
- veic koriģējošu darbību transportlīdzekļa stūres sistēmā.



Jūs jebkurā brīdī varat pārņemt automašīnas vadību, pieskaroties stūrei.

Kameras atrašanās vieta 1

Raugieties, lai vējstikls nebūtu nosegts (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pienākuma būt vērīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!


Aktivizēšana/deaktivizēšana



Atkarībā no transportlīdzekļa atbilstoši laika periodam pēc pēdējās motora apturēšanas reizes funkcija tiek atkārtoti aktivizēta:

- atslēdzot transportlīdzekli vai,
- atverot kādas no durvīm;
- ja dzinējs ir atkārtoti iedarbināts.

Sistēmas aktivizēšana/deaktivizēšana no multivides ekrāna 2

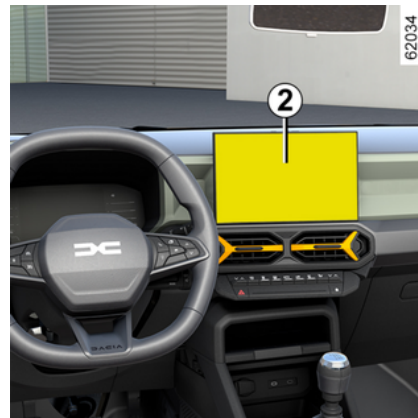

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Brīdinājumu aktivizēšana, deaktivizēšana, izmantojot slēdzi 3 My Safety

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



Funkciju var deaktivizēt vai aktivizēt, no My Safety funkcijas ➔ 208 "Perso" režīma ". Ja funkcija iepriekš ir deaktivizēta, izmantojot režīmu "Perso":

– **Lai deaktivizētu funkciju**, ja tā ir deaktivizēta no funkcijas "My Safety" ➔ 208 "Perso" režīma, divreiz nospiediet slēdzi 3. Vadības panelī brīdinājuma

indikators  tiek parādīts dzeltenā vai atkarībā no transportlīdzekļa baltā krāsā, vai arī brīdinājuma indika-

tors  pazūd no instrumentu panela.

– **Lai atkārtoti aktivizētu funkciju**, vienreiz nospiediet slēdzi 3. Vadības

panelī iedegas indikatorspuldzīte 

Sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana vadības datorā

(atkarībā no automašīnas modeļa)



– **Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī**, nospiediet slēdzi 4 tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



vai,

– nospiediet slēdzi 4 un atkārtoti nospiediet slēdzi 5 vai 6, lai atvērtu cilni



– nospiediet slēdzi 7 "OK";

– atkārtoti nospiediet slēdzi 5 vai 6,

līdz parādās izvēlne "  ", pēc tam nospiediet slēdzi 7 "OK";

– atkārtoti nospiediet slēdzi 5 vai 6, līdz parādās izvēlne "PAL. BRAUKŠANĀ", pēc tam nospiediet slēdzi 7 "OK";

– atkārtoti nospiediet slēdzi 5 vai 6, līdz parādās izvēlne "Joslas turēšana", pēc tam nospiediet slēdzi 7 "OK";

– nospiediet slēdzi 7 "OK" vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju:



funkcija aktivizēta;



funkcija deaktivizēta.

Kad funkcija ir deaktivizēta, atkarībā no transportlīdzekļa mērinstrumentu

panelī brīdinājuma indikators  tiek parādīts dzeltenā vai atkarībā no transportlīdzekļa baltā krāsā vai brīdi-

nājuma indikators  pazūd no vadības panela.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Darbības



Ja funkcija ir aktivizēta, brīdinājuma indikators  un kreisās un labās līnijas indikatori **8** tiek parādītas vadības panelī pelēkā krāsā.

Funkcija ir iestatīta tā, lai tā darbotos, kad transportlīdzekļa ātrums ir no

aptuveni 65 km/h līdz 170 km/h  un kreisās vai labās puses līnijas indikatori **8** vadības panelī parādās baltā krāsā.

Funkcija ir darbībā, ja automašīna:

- tuvojas ceļmalai, neaktivizējot virzienrādītājus;
- šķērso nepārtraukto līniju, pirms tam neieslēdzot virzienrādītājus;

– šķērso pārtraukto līniju, neaktivizējot virzienrādītājus, ja ir atlasīts iestatījums “Darbība uz pārtrauktās līnijas”.

Šajos gadījumos:

– funkcija koriģē automašīnas trajektoriju, izmantojot stūres sistēmu;

un

– brīdinājuma indikators  mirgo baltā krāsā vai atkarībā no transportlīdzekļa

dzekļa brīdinājuma indikators  tiek parādīts dzeltenā krāsā, un indikators **8**, kas atrodas pārkāptās līnijas pusē, vadības panelī tiek parādīts dzeltenā krāsā.

Ja ar stūres iekārtu veiktie koriģējošie pasākumi nav pietiekami, brīdinājuma

indikators  turpina mirgot baltā krāsā vai atkarībā no transportlīdzekļa

brīdinājuma indikators  tiek parādīts sarkanā krāsā un indikators **8**, kas atrodas pārkāptās līnijas pusē, vadības panelī mainās uz sarkanu. To papildina vibrācija uz stūres.

Ja iestatījums “Intervence ar pārtrauktu līniju” nav atlasīts, **funkcija atskan traukmes signālu**, ja transportlīdzeklis šķērso pārtraukto līniju, neaktivizējot indikatora gaismas, un nav ceļmalas pietiekami tuvu līnijai.

Šajā gadījumā funkcija brīdina vadītāju:

– ar stūres vibrāciju;

un

– brīdinājuma indikators  mirgo baltā krāsā, vai atkarībā no transportlīdzekļa

dzekļa brīdinājuma indikators  tiek parādīts sarkanā krāsā, un indikators **8**, kas atrodas pārkāptās līnijas pusē, vadības panelī mainās uz sarkanu.

Piezīme. Funkcija atļauj nedaudz šķērsot sadalošo līniju ceļa līkumā.

Īpašs gadījums

brīdinājums “Paturiet vadību”

– Ja sistēma darbojas un vairs nekonstatē vadītāja darbību uz stūres, vadības panelī parādās ziņojums “Paturiet vadību” kopā ar pīkstieni un atkarībā no transportlīdzekļa sarkano brīdinājuma

indikatoru , līdz vadītājs ir pārņēmis transportlīdzekļa vadību.

– Ja sistēma ir darbojusies pārāk ilgi, vadības panelī parādās ziņojums “Paturiet vadību” kopā ar pīkstieni, un atkarībā no automašīnas brīdinājuma

gaismas  parādās sarkanā krāsā kopā ar indikatoru **8** attiecīgās līnijas

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

pusē, līdz vadītājs ir atguvis kontroli pār transportlīdzekli.



Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt trajektorijas korekciju, pakustinot stūri.

Funkcija uz laiku nav pieejama / atspējota

Sistēma īslaicīgi nav pieejama vai ir atspējota, ja:

- sadalošā līnija tiek šķērsota ļoti strauji;
- ilgstoša braukšana pa sadalošo līniju;
- aptuveni četras sekundes pēc joslu maiņas;
- asos pagriezienos;
- ierobežotas redzamības apstākļos;
- Ir aktivizēts viens no virzienrādītājiem;
- avārijas gaismu aktivizēšana;
- braukšana atpakaļgaitā;
- spēcīgs paātrinājums;
- mainās joslas platums;
- riteņu pretbloķēšanās sistēmas darbība;
- elektroniskās stabilitātes kontroles sistēmas darbība ESC;
- riteņu pretbloķēšanās sistēmas darbība.

Ja funkcija nav pieejama, vadības pa-

nelī brīdinājuma indikators  kļūst pelēks vai atkarībā no transportlīdzekļa vadības panelī neparādās brīdinājuma

ma gaisma , bet vadības panelī kreisās un labās puses līnijas indikators **8** kļūst pelēks.

Automātiska deaktivizēšana

Funkcija tiek deaktivizēta automātiski, ja:

- elektroniskā stabilitātes programma ESC ir deaktivizēta vai darbojas nepareizi;
- riteņu pretbloķēšanās sistēma darbojas nepareizi;
- Jūgstienis ir elektriski savienots ar piekabes sakabes kontaktligzdu;
- deg indikatorspuldzīte **STOP**.


Kad funkcija ir deaktivizēta, atkarībā no transportlīdzekļa mērinstrumentu

panelī brīdinājuma indikators  tiek parādīts dzeltenā vai atkarībā no transportlīdzekļa baltā krāsā vai brīdi-

nājuma indikators  pazūd no vadības paneļa.

Iestatījumi

Automašīna ar multivides ekrānu 2

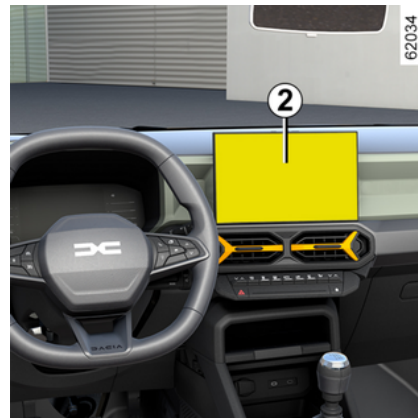

Lai piekļūtu multivides ekrāna funkcijas iestatījumiem **2**, skatiet informāciju multivides lietošanas rokasgrāmatā:

- “Intervence ar pārtrauktu līniju”: izmantojiet šo iestatījumu, lai izvēlētos funkcijas reakciju, ja transportlīdzeklis šķērso pārtrauktu līniju, neaktivizējot vienu no virzienrādītājiem;
- atlasītais iestatījums: funkcija var aktivizēt automašīnas trajektoriju, izmantojot stūres sistēmu;
- iestatījums nav atlasīts: funkcija var brīdināt vadītāju ar vibrāciju pie stūres, nekorigējot transportlīdzekļa trajektoriju.
- “Haptiska intens.”: pielāgojiet funkcijas “Joslu šķērsošanas novēršana” stūres vibrācijas līmeni;

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

– atkarībā no transportlīdzekļa “Paredzēšana izbraukšanai no joslas” vai “Brīdinājums”: pielāgojiet līnijas noteikšanas jutības līmeni. Atlasiet:

- “Vēlīni”, lai uztvertu šķērsošanas brīdī;
- “Standarta”: uztveršana pietuvošanās brīdī;
- “Agrīni”, lai uztvertu tad, kad automašīna ir netālu no līnijas.

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Automašīna bez multivides ekrāna
(atkarībā no automašīnas modeļa)



– **Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī**, nospiediet slēdzi **4** tik reizi,

cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



vai,

– nospiediet slēdzi **4** un atkārtoti nospiediet slēdzi **5** vai **6**, lai atvērtu cilni



– nospiediet slēdzi **7 “OK”**;
– atkārtoti nospiediet slēdzi **5** vai **6**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **7 “OK”**;
– atkārtoti nospiediet slēdzi **5** vai **6**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **7 “OK”**;
– atkārtoti nospiediet **5** vai **6**, lai saņemtu izvēlni “Braukšanas joslas ievērošanas palīgsistēmas jutīgums”, pēc tam nospiediet slēdzi **7 “OK”**.
– atkārtoti nospiediet vadības elementu **5** vai **6**, lai atlasītu iestatījumu, pēc tam nospiediet slēdzi **7 “OK”**.

Darbības kļūmes

Kad sistēma konstatē darbības kļūmi:

– brīdinājuma indikators  vadības panelī deg pelēkā krāsā;

vai,

– vadības panelī nodziest indika-

torspuldzīte .

Dažos gadījumos vienlaikus ar tiem parādās:

– ziņojums “Braukš. asist. nepieejams”;

vai,

– ziņojums “Braukš. asist. jāpārbauda” vai “Pārbaudīt priekš. kamera”.

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

Brīdinājumi



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pienākuma būt vērīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!

Iejaukšanās sistēmas uzbūvē / remonts

- Sadursmes gadījumā gūts trieciens var mainīt kameras izvietojumu un šādi ietekmēt tās darbību. Deaktivizējiet funkcijas darbību un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.
- Jebkādos darbus kameras atrašanās vietā (remontu, nomaiņu, vējstikla pārveidojumus u.c.) drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Apkalpot sistēmu drīkst tikai automašīnas ražotāja pārstāvis.

Sistēmas darbības traucējumi

Daži apstākļi var ietekmēt vai ievērojami apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

- aizklāts vējstikls (ar netīrumiem, ledu, sniegu, kondensātu u.c.);
- sarežģīta apkārtējā vide (tunelis u.c.);
- nelabvēlīgi laikapstākļi (sniegs, lietus, krusa, atkal u. tml.);
- slikta redzamība (nakts, migla u. c.);
- ceļa apzīmējumi ir vairāki (ceļa darbi utt.), neregulāri vai grūti atšķirami vai neregulāri (piemēram, līnija ir daļēji izbalējusi, līnijas ir pārāk izbalējušas, līnijas ir pārāk tālu viena no otras, nelīdzens ceļa segums utt.);
- apžilbinājums (saules atspīdums, pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu gaismas u. c.);
- ceļš ir šaurs, līkumains vai kalnains (šauri pagriezieni u. c.);
- pārāk tuva distance ar priekšā braucošo transportlīdzekli.

Šādā gadījumā “izbraukšanas no joslas novēršanas” funkcija var tikt nepareizi aktivizēta vai vispār nedarboties.

Nevēlamas, kļūdainas korekcijas vai tās neesamības risks.

Funkcijas deaktivēšana

Funkcijas darbība jāpārtrauc, ja:

- kameras novietojuma vieta ir bojāta (vējstikla pusē vai iekšējā atpakaļskata spoguļa pusē);
- ceļš ir slidens (sniegs, apledojums, ūdens, grants u.c.);
- vējstikls ir iepīplis vai deformēts (neveiciet remontu šajā vējstikla daļā; vēršieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja);


PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

- automašīna velk piekabi vai kaut ko sakabē.

3


PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

"Aklās zonas" kontrole

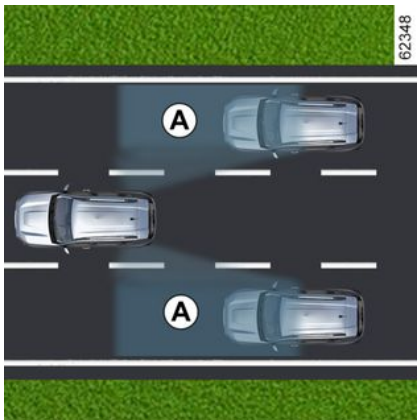

Ja uztveršanas zonā **A** ir kāds transportlīdzeklis, sistēma brīdina autovadītāju.

Sistēma darbojas, ja automašīnas braukšanas ātrums ir aptuveni no 30 km/h līdz 140 km/h.

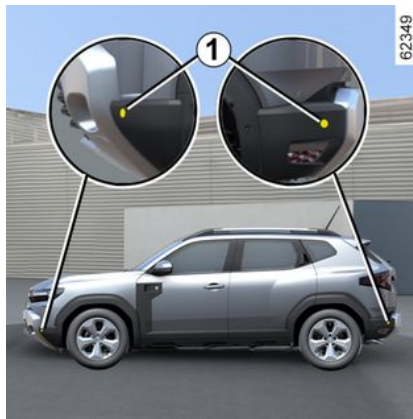

Šī funkcija izmanto sensorus **1**, kas uzstādīti abās pusēs uz priekšējā un aizmugurējā bufera.

Ipatnība

Gādāriet, lai sensori nenotraipās (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu u. c.).

Ja sensors ir aizsegts, vadības panelī tiek attēlots ziņojums "Aklā zona Notīriet sensoru". Notīriet sensorus.



Šīs palīgsistēmas uzdevums ir informēt autovadītāju par nepārredzamajā zonā esošu transportlīdzekli.


Tomēr funkcijas darbība nekādā gadījumā neatbrīvo no atbildības – autovadītājam jābūt vērīgam visa brauciena laikā.

Vadītājam vienmēr jābūt gatavam, ka braukšanas laikā var rasties bīstamas situācijas: manevra laikā vienmēr jāpārlicinās, vai nav kādu kustīgu šķēršļu (bērni, dzīvnieki, bērnu ratiņi, velosipēdi u.c.) vai arī kāds mazs, grūti saskatāms vai ass šķērslis (vidēja lieluma akmens, tievs stabs u.c.).

Aktivizēšana/deaktivizēšana

Funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana no multivides ekrāna 2

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

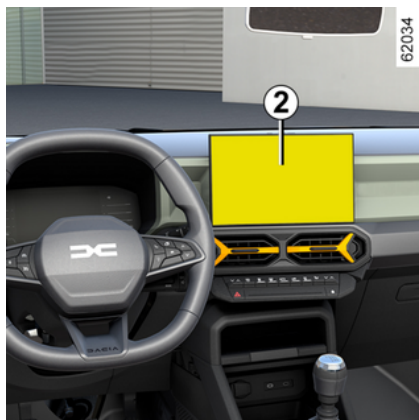

Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju, skatiet multivides lietošanas instrukciju.

Atlasiet "ON" vai "OFF".

Funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana, izmantojot pogu 3 "My Safety"




Funkciju var deaktivizēt vai aktivizēt, no funkcijas "My Safety" → 208 režīma "Perso".

Ja funkcija iepriekš ir deaktivizēta, izmantojot režīmu "Perso":

- lai **deaktivizētu brīdinājumus**, divreiz nospiediet pogu 3. Pogas 3 indikatorspuldzīte nodzies;
- lai **atkārtoti aktivizētu brīdinājumus**, vienreiz nospiediet pogu 3. Iedegsies slēdzī integrētā indikatorspuldzīte 3.

 Sistēmas uztveršanas zona ir pielāgota standarta platuma braukšanas joslai. Ja braucat pa šauru braukšanas joslā, tā var uztvert automašīnas citās joslās.

Brīdinājuma indikators 4

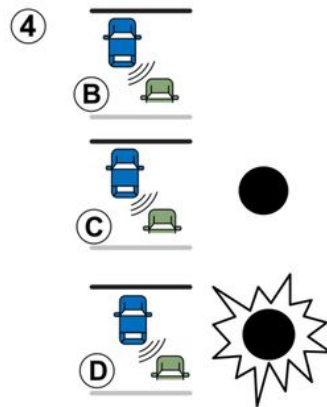

Indikatorspuldzīte 4 ir abos atpakaļskata spoguļos 5.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



Piezīme: regulāri notīriet ārējos spoguļus **5**, lai brīdinājuma indikatoru **4** būtu redzami.

Darbības

Šī funkcija brīdina:

- ja automašīnas braukšanas ātrums ir no 30 km/h līdz 140 km/h;
- nepārredzamajā zonā ir transportlīdzeklis, kas pārvietojas tajā pašā virzienā.

Ja grasāties apsteigt citu transportlīdzekli, indikators **4** aktivizēsies tikai, ja apsteigtā automašīna atradīsies nepārredzamajā zonā ilgāk par vienu sekundi.

Displejs B

Funkcija ir aktivizēta, neviens transportlīdzeklis nav uztverts.

Displejs C

Pirmais brīdinājums: brīdinājuma indikators **4** signalizē, ka aklajā zonā ir konstatēts transportlīdzeklis.

Displejs D

Ja pagrieziena rādītājs ir ieslēgts, brīdinājuma indikators **4** mirgo, ja transportlīdzeklis uztverts "aklajā zonā" pusē, uz kuru veiksiet pagriezienu. Ja izslēgsiet pagriezienu rādītāju, indikators pārslēgsies pirmā brīdinājuma režīmā (rādījums **C**).



Ievērojot, ka buferos ir uzstādīti sensori, jebkādas darbības ar buferiem (remontu, maiņu, krāsojuma atjaunošanu u. tml.) uzticiet kvalificētam speciālistam.

Apstākļi, kuros sistēma nedarbojas

- Ja objekts ir nekustīgs;
- Blīva satiksme.
- Ja ceļš ir līkumots;

– ja priekšējais un aizmugures sensors uztver vienu objektu reizē (piemēram, garu kravats automašīnu);

Darbības kļūmes

Ja sistēma konstatē kādu darbības traucējumu, vadības panelī parādās ziņojums «Pārb. "aklās" zonas brīdin.».

Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Piezīme: iedarbinot dzinēju, brīdinājuma indikators **4**, displejs **B** mirgo četras reizes. Tas neliecina par darbības traucējumu.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Brīdinājumi



– Sistēmas uztveršanas zona ir pielāgota standarta platuma braukšanas joslai. Ja braucat pa platu joslu, sistēma var neuztvert nepārredzamajā zonā esošu transportlīdzekli.

– Ļoti sliktu laika apstākļu gadījumā (stiprs lietus, sniegs utt.) sistēma var tikt īslaicīgi traucēta. Braucot esiet modrs un vērīgs attiecībā uz braukšanas apstākļiem!

Pastāv negadījuma risks.



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pienākuma būt vērīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!

Autovadītāja pienākums ir regulēt braukšanas ātrumu atbilstīgi satiksmei neatkarīgi no sistēmas norādījumiem.

Šī sistēma nekādā gadījumā nav jāpielīdzina šķēršļu noteikšanas vai trieciena novēršanas sistēmai.

Iejaukšanās sistēmas uzbūvē / remonts

– Sadursmes gadījumā gūts trieciens var mainīt radara izvietojumu un šādi ietekmēt tā darbību. Deaktivizējiet funkcijas darbību un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

– Jebkādus darbus radaru atrašanās vietā (remontu, nomaiņu u. c.) drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Apkalpot sistēmu drīkst tikai automašīnas ražotāja pārstāvis.

Sistēmas darbības traucējumi

Daži apstākļi var ietekmēt vai ievērojami apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

– sarežģīta apkārtnē (metāla tilti, tuneļi, ceļi ar barjerām ceļmalās u. c.);

– nelabvēlīgi laikapstākļi (sniegs, krusa, apledums u. tml.).

Viltus trauksmju vai brīdinājumu neesamības risks

Ja sistēma darbojas kļūdaini un nepamatoti, deaktivizējiet to un vēršieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja.



Sistēmas darbības ierobežojumi

- Lai nodrošinātu sistēmas pienācīgu darbību, gādāji, lai vieta, kur uzstādīts radara sensors, allaž būtu tīra un nekad netiktu pārveidota.
- Sistēma var neuzvert mazus objektus, kas pārvietojas tuvu automašīnai (motocikli, velosipēdi, gājēji u.c.).
- Pagriezienos un ceļa līkumos detektori var īslaicīgi neuzvert transportlīdzekļus blakus joslās.
- Sistēma var nereaģēt, ja starpība ar citiem transportlīdzekļiem ir vairāk nekā 30 km/h.
- Ja automašīnu apstēdz autovilciens (piemēram, smagkravas transportlīdzeklis apstēdz ar tādu pašu ātrumu), sistēma var pārtraukt brīdinājumu vēl pirms manevra beigām.
- Automašīna brauc pa līkumainu ceļu.

Funkcijas deaktivēšana

Funkcijas darbība jāpārtrauc, ja:

- radara atrašanās vieta ir bojāta (aizmugures buferis);
- automašīna ir aprīkota ar sakabi.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Drošās distances brīdinājuma signāls



Lai palīdzētu autovadītājam ievērot drošu distanci, šī funkcija, izmantojot radara un kameras **1** datus, informē autovadītāju par laika sprīdi, kāds to šķir no priekšā braucošā transportlīdzekļa.

Funkcija tiek aktivizēta, kad braukšanas ātrums ir robežās no 30 līdz 150 km/h (vai 160 km/h — atkarībā no automašīnas).

Kameras atrašanās vieta 1

Raugieties, lai vējstikls nebūtu nosepts (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pieņēmuma būt vērtīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!

Funkcijas aktivizēšana/deaktivēšana



Automašīnas ar multivides ekrānu 2

"Transportlīdzeklis" pasaule multivides ekrānā **2** pieskarieties izvēlei "Vadīšanas palīgs".

Aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju "Distance".



Automašīnas bez multivides ekrāna
(atkarībā no automašīnas modeļa)

– **Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī**, nospiediet slēdzi **3** tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



vai,

– nospiediet slēdzi **3** un atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, lai atvērtu



cilni

– nospiediet slēdzi **6** "OK";


PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

- atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;
- atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;
- atkārtoti nospiediet slēdzi **5** vai **6**, līdz parādās izvēlne “Attāl. brīdin.”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;
- nospiediet slēdzi **6** “OK” vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju:
 -  funkcija aktivizēta;
 -  funkcija deaktivēta.



Iedarbinot dzinēju, funkcija atsāk darboties režīmā, kas tika saglabāts pirms dzinēja izslēgšanas.

Darbības

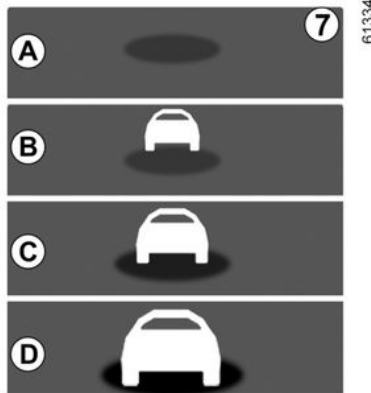

Kad funkcija ir aktivizēta, vadības panelī tiek parādīts indikators **7** un vadītājs tiek informēts par attālumu līdz priekšā braucošajam transporta līdzeklim:

- **A** (pelēks): funkcija ir neaktīva;
- **A** (zaļā krāsā): nevienš transportlīdzeklis nav uztverts;
- **B** (zaļš): laika sprīdis, kādā iespējams panākt priekšā braucošo transportlīdzekli, ir aptuveni 2 sekundes vai ilgāk (distance ir piemērota automašīnas braukšanas ātrumam);
- **C** (dzeltens): priekšā braucošo transportlīdzekli iespējams panākt aptuveni vienā un divās sekundēs (nepie-

tiekama distance starp transportlīdzekļiem);

- **D** (sarkans): priekšā braucošo transportlīdzekli iespējams panākt aptuveni 1 sekundē vai ātrāk (būtiski nepietiekama distance).

Ja intervāls starp abiem transportlīdzekļiem ir mazāks par aptuveni 0,5 sekundēm, vadības panelī sarkanā krāsā paliek iedegts paziņojums **7** un attēlojums **D**.

Noteiktos apstākļos sistēma laiku var arī neuzrādīt:

- ja automašīna veic pagriezienu;
- ja maina braukšanas joslu;
- ja priekšā braucošais transportlīdzeklis ir salīdzinoši tālu vai ārpus kameras uztveršanas zonas.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Brīdinājumi



Mērījumi tiek parādīti tikai informatīvos nolūkos; sistēma neveic nekādas darbības ar automašīnu.

Funkcija nav piemērota nedz pilsētvidei, nedz dinamiskai vadīšanai (pagriezieni, gaitas paātrināšana, strauja bremzēšana u. tml.); to paredzēts izmantot stabilos braukšanas apstākļos.

Funkcija neietekmē bremzēšanas sistēmas darbību.

Iai nodrošinātu sistēmas pienācīgu darbību, gādājiet, lai vieta, kur uzstādīta kamera, allaž būtu tīra un nekad netiktu pārveidota.

Jebkādus darbus kameras atrašanās vietā (remontu, nomaiņu, vējstikla pārveidojumus u.c.) drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pienākuma būt vērīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!

Iejaukšanās sistēmas uzbūvē / remonts

- Sadursmes gadījumā gūts trieciens var mainīt kameras izvietojumu un šādi ietekmēt tās darbību. Deaktivizējiet funkcijas darbību un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.
- Jebkādus darbus kameras atrašanās vietā (remontu, nomaiņu, vējstikla pārveidojumus u.c.) drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Apkalpot sistēmu drīkst tikai automašīnas ražotāja pārstāvis.

Sistēmas darbības traucējumi

- aizklāts vējstikls (ar netīrumiem, ledu, sniegu, kondensātu u.c.);
- sarežģīta apkārtējā vide (metāla konstrukciju tilts, tunelis u. c.);
- nelabvēlīgi laikapstākļi (sniegs, krusa, apledojums u. c.);
- slikta redzamība (nakts, migla u. c.);
- nav izteikta kontrasta starp priekšā braucošo transportlīdzekli un apkārtējo vidi (piemēram, balta automašīna sniegotā apvidū u. c.);
- apžilbinājums (saules atspīdums, pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu gaismas u. c.);
- ceļš ir šaurs, līkumains un kalnains (šauri pagriezieni u.c.).

Maldinošu viltus brīdinājumu risks.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Aktīvā straujas bremzēšanas sistēma



Sistēma izmanto informāciju, ko tā saņem no radara un kameras **1**, lai noteiktu distanci no jūsu automašīnas:

- priekšā braucošajai automašīnai tajā pašā joslā;
- vai,
- un jebkuru tuvojošos transportlīdzekli, kad veicat virziena maiņas manevru;
- vai,
- un transportlīdzekļiem, kas brauc perpendikulāri;
- vai,
- un stāvošiem transportlīdzekļiem;

vai,

- un apkārt esošajiem gājējiem un riteņbraucējiem.

Ja rodas frontālas sadursmes risks, sistēma brīdina vadītāju, lai veiktu atbilstošus ārkārtas manevrus (nospiežot bremžu pedāli un/vai pagriežot stūri).

Atkarībā no vadītāja reakcijas sistēma var iesaistīties bremzēšanā, lai samazinātu bojājumus vai izvairītos no sadursmes.

Pretējā gadījumā sistēma ir neaktīva un neaktivizē brīdinājumu.



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā.

Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pienākuma būt vērtīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!



Ja nepieciešams, sistēma var izmantot maksimālo bremzēšanas jaudu, līdz

automašīna ir apturēta pilnībā. Drošības apsvērumu dēļ, braucot ar automašīnu, vienmēr lietojiet drošības jostu, kā arī pārliecinieties, ka bagāža ir nostiprināta tā, lai nevienš priekšmets nevarētu lidot uz priekšu un ievainot pasažierus.

Kameras atrašanās vieta **1**

Raugieties, lai vējstikls nebūtu nosepts (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).

Darbības

Braucot, ja pastāv sadursmes risks, sistēma:

- **brīdina par sadursmes risku:** instrumentu panelī parādās ziņojums “Konstatēts šķērslis” kopā ar pīkstieni.

Piezīme. Ja vadītājs nospiež bremžu pedāli, taču sistēma joprojām konstatē sadursmes risku, bremzēšanas spēks var tikt palielināts, ja tas nav pietiekams, lai novērstu sadursmi.

- **var izraisīt bremzēšanu:** ja vadītājs nereaģē uz brīdinājumu un sadursme

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

kļūst nenovēršama, instrumentu panelī kopā ar skaņas signālu tiek parādīts

sarkans brīdinājuma indikators  un ziņojums "Bremzējiet".

Piezīme:

- ja vadītājs vada automašīnu (izņemto stūri, pedāļus u.c.), sistēmas reakcija var tikt aizkavēta vai netikt aktivizēta.
- ja ārkārtas bremzēšanas sistēmas darbības dēļ transportlīdzeklis tiek apstādināts, tas īsu brīdi stāv nekustīgi. Pēc šī laika ierobežojuma vadītājam jāuztur transportlīdzeklis stacionāri, turot kāju uz bremžu pedāļa;
- pēc tam, kad sistēma aktivizē bremzēšanu, tiks parādīts ziņojums "Papildu Drošība aktivizēta".



Ārkārtas manevra gadījumā bremzēšanu jebkurā brīdī iespējams apturēt:

- nospiežot akseleratora pedāli;
- vai,
- pagriežot stūri kā izvairīšanās manevrā.



Brīdinājumu īpatnības

Atkarībā no braukšanas ātruma, brīdinājums un bremzēšana var tikt aktivizēti vienlaicīgi.


Transportlīdzekļu noteikšana

Vienā joslā braucošu transportlīdzekļu konstatēšana

Sistēma konstatē sadursmes risku ar priekšā braucošo transportlīdzekli tajā pašā joslā, ja:

- jūsu transportlīdzekļa aptuvenais braukšanas ātrums ir no 8 km/h līdz 180 km/h.

Tuvojošos transportlīdzekļu noteikšana, kad veicat virziena maiņas manevru

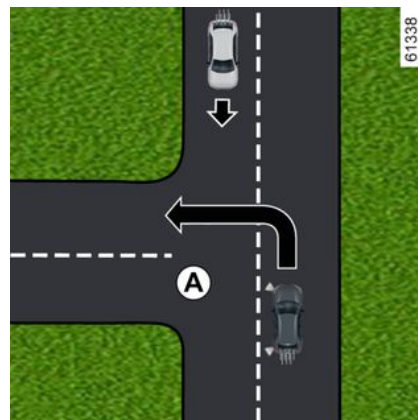

Ja vēlaties mainīt virzienu (piemēram, **A**), sistēma nosaka pretimbroucošos transportlīdzekļus, ja:

- jūsu transportlīdzekļa aptuvenais braukšanas ātrums ir no 8 km/h līdz 20 km/h;
- esat ieslēdzis pagriezienu rādītāju.

Joslu šķērsojošu transportlīdzekļu noteikšana perpendikulāri

Transportlīdzekļus, kas šķērso joslu perpendikulāri, sistēma konstatē, ja:

- jūsu transportlīdzekļa aptuvenais braukšanas ātrums ir no 20 km/h līdz 60 km/h.

Joslā apturētu transportlīdzekļu noteikšana

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Sistēma konstatē stāvošus transportlīdzekļus, ja:

– jūsu transportlīdzekļa aptuvenais braukšanas ātrums ir no 8 km/h līdz 80 km/h.

3 Gājēju un velosipēdistu noteikšana

Gājēju un velosipēdistu konstatēšana vienā joslā

Sistēma nosaka gājējus un velosipēdistus, ja:

– jūsu transportlīdzekļa aptuvenais braukšanas ātrums ir no 8 km/h līdz 85 km/h.

Gājēju un velosipēdistu noteikšana, mainot virzienu

Sistēma nosaka gājējus un velosipēdistus, ja:

– jūsu transportlīdzekļa aptuvenais braukšanas ātrums ir no 8 km/h līdz 20 km/h;


Aktivizēšana/deaktivizēšana



Atkarībā no transportlīdzekļa atbilstoši laika periodam pēc pēdējās motora apturēšanas reizes funkcija tiek atkārtoti aktivizēta:

- atslēdzot transportlīdzekli vai,
- atverot kādas no durvīm;
- ja dzinējs ir atkārtoti iedarbināts.

Sistēmas aktivizēšana/deaktivizēšana no multivides ekrāna 2

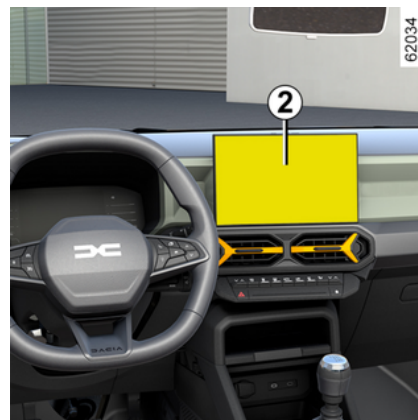

Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju, skatiet multivides lietošanas instrukciju.

Atlasiet "ON" vai "OFF".

Sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana vadības datorā

(atkarībā no automašīnas modeļa)

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



– **Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī**, nospiediet slēdzi **3** tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



vai,

– nospiediet slēdzi **3** un atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, lai atvērtu cilni



– nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, līdz parādās izvēlne “Akt. Bremzēšana”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– nospiediet slēdzi **6** “OK” vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju:



funkcija aktivizēta;



funkcija deaktivizēta.

Deaktivizējot sistēmu, vadības panelī

iedegas brīdinājuma indikators 

vai atkarībā no transportlīdzekļa modeļa – dzeltens brīdinājuma indikators



Kad sistēma ir aktivizēta, brīdinājuma indikators nodziest.

Iestatījumi



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

Iestatījumu pielāgošana multivides ekrānam 2



Kad transportlīdzeklis stāv, lai piekļūtu funkciju iestatījumiem no multivides ekrāna **2**, skatiet multivides norādījumus:

– “Alert”: pielāgojiet trauksmes jutības līmeni. Atlasiet:

- « Vēlīni » ;
- « Standarta » ;
- « Agrīni ».

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



Automašīna bez multivides ekrāna
(atkarībā no automašīnas modeļa)

– **Automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī**, nospiediet slēdzi **3** tik reizi, cik nepieciešams, lai nokļūtu cilnē



vai,

– nospiediet slēdzi **3** un atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, lai atvērtu cilni



– nospiediet slēdzi **6** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;

- atkārtoti nospiediet slēdzi **4** vai **5**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”;
- atkārtoti nospiediet vadības ierīci **4** vai **5**, lai sasniegtu izvēlni “Aktīvās bremzēšanas jutība” un nospiediet slēdzi **6** “OK”;
- atkārtoti nospiediet vadības elementu **4** vai **5**, lai atlasītu iestatījumu, pēc tam nospiediet slēdzi **6** “OK”.

Uz laiku nav pieejama

Ja sistēma konstatē īslaicīgu kļūdu, vadības panelī iedegas brīdinājuma in-

dikators  vai atkarībā no transportlīdzekļa modeļa – iedegas dzeltens

brīdinājuma indikators .

Iespējamie iemesli ir:

- īslaicīgi redzamības traucējumi (saules atspīdums, tuvās gaismas, slikti laika apstākļi u.c.). Sistēma atsāks darboties, tiklīdz uzlabosies redzamība;
- sistēmas darbība uz laiku ir pārtraukta (piemēram, vējstikli aizsedz netīrumi, dubļi, sniegš, rasa u. c.). Šādā gadījumā apstādiniet automašīnu un izslēdziet dzinēju. Notīriet vējstiklu. Kad nākamajā reizē ir iedarbināts dzinējs un piecas vai desmit minūtes braukts, brīdinājuma indikators un ziņojums pazūd. Ja tie nenodzīst, ie-

spējams, problēmai ir cits cēlonis; sazinieties ar ražotāja pārstāvi.

Darbības kļūmes

Kad funkcija nosaka darbības kļūmi, vadības panelī parādās brīdinājuma in-

dikators  un atkarībā no automa-

šīnas brīdinājuma indikators  iedegas dzeltenā krāsā.

Sazinieties ar savas automašīnas mar-
kas pārstāvi

Brīdinājumi



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pienākuma būt vērīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!

Sistēma var aizkavēt vai novērst funkcijas izpildes uzsākšanu, ja tiek konstatētas skaidras pazīmes, ka vadītājs kontrolē automašīnu (darbības ar stūri, pedāļiem u.c.).

Sistēma neaktivizējas, ja:

- nostrādājusi elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC).

Iejaukšanās sistēmas uzbūvē / remonts

- Sadursmes gadījumā gūts trieciens var mainīt kameras izvietojumu un šādi ietekmēt tās darbību. Deaktivizējiet funkcijas darbību un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

- Jebkādus darbus kameras atrašanās vietā (remontu, nomaiņu, vējstikla pārveidojumus u.c.) drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Apkalpot sistēmu drīkst tikai automašīnas ražotāja pārstāvis.



Sistēmas darbības traucējumi

Daži apstākļi var ietekmēt vai ievērojami apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

- nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi (sniegs, spēcīgs lietus, krusa, apledums u. c.);
- slikta redzamība (nakts, migla u.c.);
- vājš kontrasts starp objektu (transportlīdzekli, gājēju u.c.) un apkārtējo vidi (piemēram, baltā tērpies gājējs sniegotā apvidū u.tml.);
- apžilbinājums (saules atspīdums, pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu gaismas u.c.);
- aizklāts vējstikls (ar netīrumiem, ledu, sniegu, kondensātu u.c.);
- ...

Šādos apstākļos sistēma var nereaģēt, brīdināt autovadītāju vai nejauši nobremzēt.

Sistēmas darbības ierobežojumi

- Katru reizi, kad transportlīdzeklis tiek iedarbināts, sistēma veic kalibrēšanu atbilstoši transportlīdzekļa apkārtni un var būt neaktīva aptuveni no divām līdz piecām braukšanas minūtēm.
- Tuvojoties transportlīdzeklim, netiek izraisīts neviens brīdinājums un sistēma neveic nekādas darbības, ja nepastāv sadaļā “Pretī braucošu transportlīdzekļu īpašās iezīmes virziena maiņas manevra kontekstā” aprakstītie nosacījumi.
- lai nodrošinātu sistēmas pienācīgu darbību, gādājiet, lai vieta, kur uzstādīta kamera, allaž būtu tīra un nekad netiktu pārveidota;
- sistēma var uztvert mazus transportlīdzekļus, ne tik efektīvi, kā tā uztver lielākus transportlīdzekļus;
- Ja ceļa virsma ir slidena (lietus, sniegs, melnais ledus u.c.), sistēmas darbībā var būt traucējumi. ;
- lai nodrošinātu pareizu darbību, sistēmai ir jānošķir viss šķērslis. Tāpēc sistēma nevar noteikt:
 - gājējus/velosipēdistus tumsā vai slikta apgaismojuma apstākļos;
 - daļēji redzamus gājējus/velosipēdistus;
 - gājējus, kas īsāki par aptuveni 80 cm;
 - gājējus, kas nes lielus objektus;
- ...

Šādos apstākļos sistēma var nereaģēt, brīdināt autovadītāju vai nejauši nobremzēt.



Funkcijas deaktivēšana

Funkcijas darbība jāpārtrauc, ja:

- kameras novietojuma vieta ir bojāta (piem., vējstikla iekšpusē vai ārpusē);
- automašīna tiek vilkta (tehniskā palīdzība);
- vējstikls ir iepīšis vai deformēts (neveiciet remontu šajā vējstikla daļā; vērsieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja);
- tiek braukts pa ceļu bez seguma.

Ja sistēma darbojas kļūdaini un nepamatoti, deaktivizējiet to un vērsieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja.

Funkcijas darbības pārtraukšana

Aktīvās bremzēšanas funkcijas darbību iespējams apturēt jebkurā brīdī — to pārtrauc, spēji nospiežot akseleratora pedāli vai strauji pagriežot stūri izvairīšanās manevrā.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Brīdinājums par vadītāja modrību

Brīdinājums par vadītāja modrību ir funkcija, kas analizē vadītāja uzvedību (braukšanas stilu, automašīnas stūrēšanu u. c.) un brīdina vadītāju, ja pastāv iespēja iemigt.

Tā ņem vērā tādus rādītājus kā, piemēram:

- stūres rata kustības;
- vadītāja darbības ar citām sistēmām (pagriezienu rādītāji, bremžu pedālis u. c.).



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā, ja pastāv noguruma risks. Funkcija nedarbojas ar transportlīdzekli. funkcija nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja atbildību braukšanas laikā.

Vadītāja pienākums ir regulēt braukšanas ātrumu atbilstoši brīdinājumiem neatkarīgi no sistēmas norādēm.

Darbības



Funkcijas darbība ir aktivizēta, ja:

- ir pagājušas dažas minūtes kopš automašīnas pēdējās apstāšanās;
- automašīnas braukšanas ātrums ir lielāks nekā apm. 70 km/h.

Ja pastāv noguruma risks vai uzmanības zuduma risks, vadības panelī parādās ziņojums "Vad.brauk.brīd." un atskan skaņas signāls.

Nospiediet slēdzi **1 OK**, lai izdzēstu brīdinājumu. Tiklīdz iespējams, ieteicams apstāties pārtraukumam.

Pēc ziņojuma dzēšanas sistēma turpina modrības uzraudzību un, ja nepieciešams, izdod jaunu brīdinājumu.



Funkcija "Brīdinājums par vadītāja modrību" pastāvīgi pārbauga vadītāja uzmanības līmeni un var dot vairākus brīdinājumus viena brauciena laikā. Sistēma tiek atiestatīta katrā dzinēja iedarbināšanas reizē.

Brīdinājumu aktivizēšana/deaktivizēšana



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

i Atkarībā no transportlīdzekļa atbilstoši laika periodam pēc pēdējās motora apturēšanas reizes brīdinājumi tiek atkārtoti aktivizēti:

- atslēdzot transportlīdzekli vai,
- atverot kādas no durvīm; vai,
- ja dzinējs ir atkārtoti iedarbināts.

i Kad brīdinājumi tiek deaktivizēti, sistēma turpina novērtēt vadītāja noguruma stāvokli.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana, izmantojot pogu 2 “My Safety”




Brīdinājumus var deaktivizēt vai aktivizēt, izmantojot “Perso” režīmu funkcijā “My Safety” ➔ 208.

Ja brīdinājumi iepriekš ir deaktivizēti, izmantojot režīmu “Perso”:

- lai **deaktivizētu brīdinājumus**, divreiz nospiediet pogu 2. Pogas 2 indikatorspuldzīte nodziest;
- lai **atkārtoti aktivizētu brīdinājumus**, vienreiz nospiediet pogu 2. Iedegsies slēdzī integrētā indikatorspuldzīte 2.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana no multivides ekrāna 3

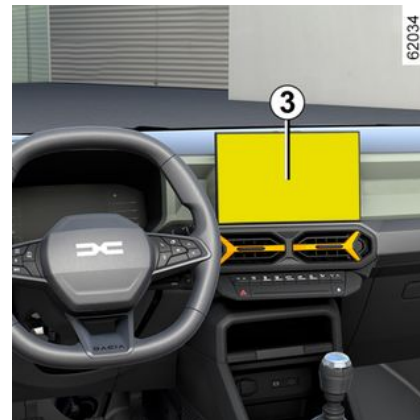

Lai aktivizētu vai deaktivizētu brīdinājumus, skatiet multivides lietošanas instrukciju.

Izvēlieties “ON” vai “OFF”.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana vadības datorā 4

(atkarībā no automašīnas modeļa)

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



– Kad automašīna ir stāvoša, nospiediet slēdzi **5** tik reizi, cik nepiecie-

šams, lai nokļūtu cilnē ;

vai,

– nospiediet slēdzi **5** un atkārtoti nospiediet slēdzi **6** vai **7**, lai atvērtu iz-

vēlni ;

– nospiediet slēdzi **8** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **6** vai **7**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **8** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **6** vai **7**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **8** “OK”;

- atkārtoti nospiediet slēdzi **6** vai **7**, līdz parādās izvēlne “Modrības brīd.”, pēc tam nospiediet slēdzi **8** “OK”;
- nospiediet slēdzi **8** “OK” vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu brīdinājumus:

- ☒ brīdinājumi iespējoti;
- ☐ brīdinājumi deaktivizēti.

Sistēmas darbības ierobežojumi

Daži apstākļi var ietekmēt vai ievērojami apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

- noteikti braukšanas stili (nepareiza braukšana);
- braukšana pa ceļu sliktā stāvoklī;
- stiprs sānevējš;
- pulkstenis ir nepareizi konfigurēts (atkarībā no transportlīdzekļa) ➔ 124;
- līkumoti ceļi;
- piekabes vilce.

Darbības kļūmes

Ja sistēma konstatē kādu darbības traucējumu, vadības panelī parādās ziņojums “Modr. uzraudz. jāpārbauda”

un  brīdinājuma indikators.

Lieciet automašīnas ražotāja pārstāvim sistēmu pārbaudīt.

Vadītāja uzmanības brīdinājums

Ievads



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā, ja pastāv izklaidības risks. Funkcija ne-

darbojas ar transportlīdzekli. funkcija nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja atbildību braukšanas laikā.

Vadītāja pienākums ir regulēt braukšanas ātrumu atbilstoši brīdinājumiem neatkarīgi no sistēmas norādēm.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



Sistēma analizē vadītāja sejas uzvedību, izmantojot salona kameru **1**, un brīdina, ja tiek konstatēta uzmanības novēršana.

Uzmanības novēršana ir tad, kad autovadītājs neskatās uz ceļu apmēram trīs sekundes vai atkārtoti šo kustību vairākas reizes pēc kārtas.

Piezīme. Sistēma neieraksta nekādus attēlus un darbojas reāllaikā.

Kameras atrašanās vieta **1**

Raugieties, lai atpakaļskata kamera netiktu aizklāta (netīrumi, dubļi u. c.) vai aizsegta.

Darbības



Sistēma nepārtraukti uzrauga vadītāja uzmanību un brauciena laikā var izdot vairākus brīdinājumus.



Funkcija ir gatava brīdināt, ja automašīnas ātrums ir lielāks par aptuveni 20 km/h.

Izkraidības gadījumā vadības panelī **2** parādās ziņojums “Koncentrēties uz braukšanu” un atskan skaņas signāls.

Ieteicams pievērst uzmanību ceļam un paredzēt jebkādas incidentus.

Nospiediet slēdzi **3 OK**, lai vadības panelī notīrītu brīdinājuma indikatoru. Pēc ziņojuma dzēšanas sistēma turpinā uzraudzīt izklaidību un, ja nepieciešams, izdod jaunu brīdinājumu.

Aktivizēšana/deaktivizēšana



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Atkarībā no transportlīdzekļa atbilstoši laika periodam pēc pēdējās motora apturēšanas reizes brīdinājumi tiek atkārtoti aktivizēti:

- atslēdzot transportlīdzekli vai,
- atverot kādas no durvīm; vai,
- ja dzinējs ir iedarbināts.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



Atkarībā no transportlīdzekļa var nebūt iespējams deaktivizēt brīdinājumus.

3

Atkarībā no transportlīdzekļa brīdinājumus var aktivizēt vai deaktivizēt, izmantojot:

- pogu “My Safety”;
- multivides ekrāns;
- vadības dators.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana, izmantojot pogu 4 “My Safety”




Brīdinājumus var deaktivizēt vai aktivizēt, izmantojot režīmu “Perso” funkcijā “My Safety” ➔ 208.

Ja brīdinājumi iepriekš ir deaktivizēti, izmantojot režīmu “Perso”:

- lai deaktivizētu skaņas brīdinājumus, divreiz pēc kārtas nospiediet pogu 4. Pogas 4 indikatorspuldziņe nodziest;
- lai atkārtoti aktivizētu brīdinājumus, vienreiz nospiediet pogu 4. Iedegsies slēdzīt integrētā indikatorspuldziņe 4.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana no multivides ekrāna 5

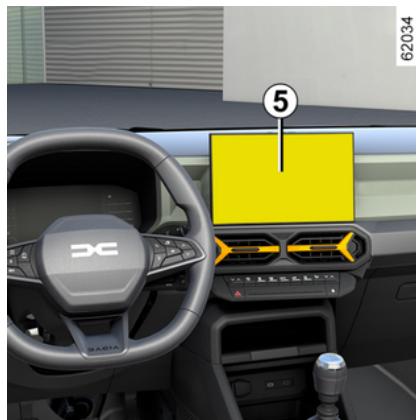

Lai aktivizētu vai deaktivizētu brīdinājumus, skatiet multivides lietošanas instrukciju.

Atlasiet ON vai OFF.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana vadības datorā 2



– Kad automašīna ir apturēta, nospiediet slēdzi 6 tik reizi, cik nepiecie-

šams, lai atvērtu cilni ;

vai,

– nospiediet slēdzi 6 un atkārtoti nospiediet slēdzi 7 vai 8, lai atvērtu cilni



– atkarībā no automašīnas modeļa nospiediet slēdzi 3 OK;

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **3** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **3** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne “Uzmanības brīdinājums”, pēc tam nospiediet slēdzi **3** “OK”;

– nospiediet slēdzi **3** “OK” vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu brīdinājumu:

-  brīdinājumi aktivizēti;
-  brīdinājumi deaktivizēti.

Sistēmas darbības ierobežojumi

Noteiktu ģeogrāfisku vietu apstākļi var apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

- valkājot noteikta veida brilles;
- ja kamera ir aizsprostota, pat daļēji;
- ja daļa vadītāja sejas ir paslēpta (ar matiem, cepurīti, ķirurģisko masku, šalli utt.);
- nepiemērota braukšanas vieta (piemēram, sēdēšana pārāk zemu, pārāk slīpa utt.), kas var nelāgt kamerai pareizi analizēt seju;

– ...

Šādos apstākļos sistēma var vai nu neiedarbināt brīdinājumu, vai arī izraisīt savlaicīgus vai nepatiesus brīdinājumus.

Darbības kļūmes

ja sistēma atklāj kādu darbības traucējumu, vadības panelī tiek parādīts ziņojums “Modr. uzraudz. jāpārbauda” vai atkarībā no transportlīdzekļa parādās ziņojums “Uzmanības uzraudzība nepieejama Seja nav atrasta” un iede-

gas brīdinājuma indikators .

Pārbaudiet, vai kamera ir tīra, un/vai noņemiet sejas aizsegu piederumus.

Pārliecinieties, vai esat pareizi sēdējis.

Ja problēmu nevarat novērst, sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

Vadītāja noguruma brīdinājums

levads



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā, ja pastāv noguruma risks. Funkcija ne darbojas ar transportlīdzekli. funkcija nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja atbildību braukšanas laikā.

Vadītāja pienākums ir regulēt braukšanas ātrumu atbilstoši brīdinājumiem neatkarīgi no sistēmas norādēm.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

3



Sistēma analizē vadītāja sejas uzvedību, izmantojot iekšējo kameru **1**, un izstaro brīdinājumu, ja pastāv risks, ka vadītājs aizmigs.

Piezīme. Sistēma neieraksta nekādus attēlus un darbojas reāllaikā.

Kameras atrašanās vieta **1**

Raugieties, lai atpakaļskata kamera netiktu aizklāta (netīrumi, dubļi u. c.) vai aizsegta.

Darbības

 Sistēma nepārtraukti uzrauga vadītāja uzmanību un brauciena laikā var izdot vairākus brīdinājumus.

 Katru reizi, kad tiek iedarbināts dzinējs vai mainot vadītājus, sistēmas iestatījumi tiek atiestatīti pēc dažām minūtēm.



Funkcijas darbība ir aktivizēta, ja:

- ir pagājušas dažas minūtes kopš automašīnas pēdējās apstāšanās;
- automašīnas braukšanas ātrums pārsniedz apm. 20 km/h.

Ja pastāv noguruma risks, vadības panelī **2** parādās ziņojums “Apsveriet atpūtu” un atskan skaņas signāls.

Ja vadītājs aizmieg, vadības panelī Noguruma brīdin. bremsējiet **2** *“**tiek parādīts ziņojums**”* kopā ar pīkstienu.

Tiklīdz iespējams, ieteicams apstāties pārtraukumam.

Nospiediet slēdzi **3 OK**, lai vadības panelī notīrītu brīdinājuma indikatoru. Pēc ziņojuma dzēšanas sistēma turpina modrības uzraudzību un, ja nepieciešams, izdod jaunu brīdinājumu

Aktivizēšana/deaktivizēšana



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS



Atkarībā no transportlīdzekļa atbilstoši laika periodam pēc pēdējās motora apturēšanas reizes brīdinājumi tiek atkārtoti aktivizēti:

- atslēdzot transportlīdzekli vai,
- atverot kādas no durvīm; vai,
- ja dzinējs ir iedarbināts.



Atkarībā no transportlīdzekļa var nebūt iespējams deaktivizēt brīdinājumus.

Atkarībā no transportlīdzekļa brīdinājumus var aktivizēt vai deaktivizēt, izmantojot:

- pogu "My Safety";
- multivides ekrāns;
- vadības dators.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana, izmantojot pogu 4 "My Safety"




Brīdinājumus var deaktivizēt vai aktivizēt, izmantojot režīmu "Perso" funkcijā "My Safety" → 208.

Ja brīdinājumi iepriekš ir deaktivizēti, izmantojot režīmu "Perso":

- lai **deaktivizētu skaņas brīdinājumu**, divreiz pēc kārtas nospiediet pogu 4. Pogas 4 indikatorspuldzīte nodziest;
- lai **atkārtoti aktivizētu** brīdinājumus, vienreiz nospiediet pogu 4. Iedegsies slēdzī integrētā indikatorspuldzīte 4.

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana no multivides ekrāna 5

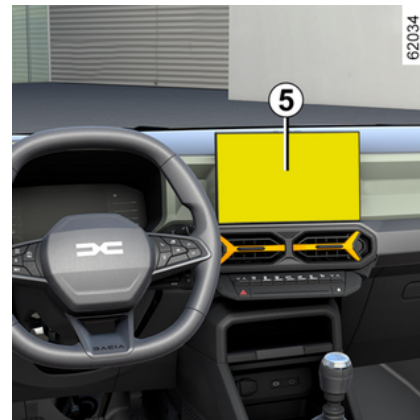

Lai aktivizētu vai deaktivizētu brīdinājumus, skatiet multivides lietošanas instrukciju.

Atlasiet "ON" vai "OFF".

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Brīdinājumu aktivizēšana un deaktivizēšana vadības datorā 2



– Kad automašīna ir apturēta, nospiediet slēdzi **6** tik reizi, cik nepiecie-

šams, lai atvērtu cilni ;

vai,

– nospiediet slēdzi **6** un atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, lai atvērtu cilni



– atkarībā no automašīnas modeļa nospiediet slēdzi **3 OK**;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**,

līdz parādās izvēlne , pēc tam nospiediet slēdzi **3 “OK”**;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **3 “OK”**;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne “Noguruma brīdin.”, pēc tam nospiediet slēdzi **3 “OK”**;

– nospiediet slēdzi **3 “OK”** vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu brīdinājumus:

–  brīdinājumi aktivizēti;

–  brīdinājumi deaktivizēti.

Sistēmas darbības ierobežojumi

Noteiktu ģeogrāfisku vietu apstākļi var apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

- valkājot noteikta veida brilles;
- ja kamera ir aizsprostota, pat daļēji;
- ja daļa vadītāja sejas ir paslēpta (ar matiem, cepurīti, ķirurģisko masku, šalli utt.);
- nepiemērota braukšanas vieta (piemēram, sēdēšana pārāk zemu, pārāk slīpa utt.), kas var neļaut kamerai pareizi analizēt seju;
- ...

Šādos apstākļos sistēma var vai nu neiedarbināt brīdinājumu, vai arī izraisīt savlaicīgus vai nepatiesus brīdinājumus.

Darbības kļūmes

ja sistēma atklāj kādu darbības traucējumu, vadības panelī tiek parādīts ziņojums “Modr. uzraudz. jāpārbauda” vai atkarībā no transportlīdzekļa parādās ziņojums “Uzmanības uzraudzība nepieejama Seja nav atrasta” un iede-

gas brīdinājuma indikators . Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

Pārbaudiet, vai kamera ir tīra, un/vai noņemiet sejas aizsegu piederumus.

Pārliecinieties, vai esat pareizi sēdējis.

Ja problēmu nevarat novērst, sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Ceļa zīmju atpazīšana



Sistēma parāda ātruma ierobežojumus vadības panelī atbilstoši ceļa zīmēm, kas noteiktas ceļa malā.

Sistēmas darbību nodrošina kamera **1**, kas ir uzstādīta uz vējstikla aiz atpakaļskata spoguļa.

Atkarībā no valsts sistēma izmanto arī informāciju no kartes abonementa, lai interpretētu noteiktas zīmes (pilsētas ieeja utt.).

Instrumentu panelī parādītā zīme mainās, kad sistēma konstatē ceļa zīmi.

Kad ātruma ierobežotājs, kruīza kontrole vai atkarībā no automašīnas Stop and Go adaptīvā kruīza kontrole ir aktivizēta, ierobežotā ātruma iestatīto pun-

ktu varat pielāgot ātruma ierobežojumam, ko sistēma parāda instrumentu panelī (➔ 248 ➔ 251 ➔ 254).

Ja konstatētais ātruma ierobežojums tiek pārsniegts, vadības panelī redzamā ceļa zīme tiek mainīta, lai informētu vadītāju.

Kameras atrašanās vieta 1

Raugieties, lai vējstikls nebūtu nosegts (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).

Īpaši norādījumi

Transportlīdzekļiem ar kartes abonementu:

– ja automašīna pārvietojas valstī, kur ātruma mērvienības atšķiras, sistēma ne tikai ataino ātruma ierobežojuma vērtību attiecīgās valsts mērvienībās, bet arī konvertē to sistēmas noklusējuma mērvienībās un ataino rezultātu ekrānā;

– ja automašīna pārvietojas valstī, kur lietuss laikā uz noteikta veida ceļiem ir jāievēro mazāks braukšanas ātrums, sistēma var pielāgot noteikto ātruma ierobežojuma vērtību dažas sekundes pēc vējstikla tīrītāju ieslēgšanas.

Automašīnām bez kartes abonementa: braucot valstī, kurā ātruma mērvienības atšķiras no automašīnā iestatītajām, vadības panelī iespējams

manuāli atlasīt atbilstošo ātruma mērvienību (piemēram, mainīt no jūdzēm uz kilometriem), lai parādītu precīzu informāciju ➔ 117.

Piezīme. Sistēma neņem vērā izņēmuma ierobežojumus (piemēram, ātruma ierobežojumu dienā, kad ir sevišķi augsts gaisa piesārņojuma līmenis).

Darbības

Indikatora kontrolspuldze



PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

3



Funkcija parāda šādas indikatorspuldzītes:

2. Ātruma ierobežojuma zīmes un ātruma ierobežojuma zīmju papildzīmes (ātrums nobrauktuvēs ar virziena bultīti, ātrums, velkot piekabi, ātrums ar darbības zonu u. c.)

3. Citas ceļa zīmes (apdzīšanas aizlieguma zonas sākums un beigas).

Ja konstatētais ātruma ierobežojums tiek pārsniegts, ap ceļa zīmi (brīdinājuma indikators **2**) mirgo aplis, ko atkarībā no transportlīdzekļa pavada pīkstiens, kas izstaro dažas sekundes, lai jūs brīdinātu. Kamēr automašīnas ātrums pārsniedz noteikto ātruma ierobežojumu, tas deg vadības panelī.



Kartes abonements

Ceļa zīmju atpazīšana ir saistīta ar kartes abonementu.

Piezīme. Ja kādai valstij nav kartes, multivides ekrānā parādīsies ziņojums, lai informētu un lejupielādētu kartes informāciju par valsti.

Lai pārvaldītu abonementus, skatiet automašīnas multivides lietošanas instrukcijas.

Ja abonementa nav, sistēma ņem vērā tikai kameras atpazītās ātruma ierobežojuma zīmes. Sistēma vairs neņem vērā informāciju, kas saistīta ar kartēm. Var būt ierobežota ātruma ierobežojumu pieejamība.

Aktivizēšana/deaktivizēšana



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Atkarībā no transportlīdzekļa atbilstoši laika periodam pēc pēdējās motora apturēšanas reizes brīdinājumi tiek atkārtoti aktivizēti:

- atslēdzot transportlīdzekli vai,
- atverot kādas no durvīm; vai,
- ja dzinējs ir atkārtoti iedarbināts.

Ātruma brīdinājuma aktivizēšana, deaktivizēšana, izmantojot pogu 4 “My Safety”

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS




Skaņas brīdinājumus var aktivizēt vai deaktivizēt, no "Perso" režīma funkcijā "My Safety" → 208.

Ja skaņas brīdinājumi iepriekš ir deaktivizēti, izmantojot režīmu "Perso":

- lai deaktivizētu skaņas brīdinājumu, divreiz nospiediet pogu 4. Pogas 4 indikatorspuldzīte nodziest;
- lai atkārtoti aktivizētu skaņas brīdinājumu, vienreiz nospiediet pogu 4. Iedegties slēdzīt integrētā indikatorspuldzīte 4.

Ātruma brīdinājuma aktivizēšana, deaktivizēšana no multivides ekrāna 5

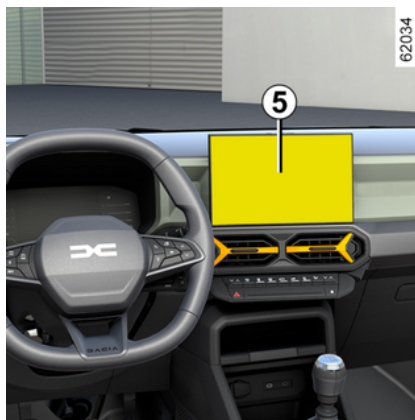

Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaņas brīdinājumu, skatiet multivides lietošanas instrukciju.

Izvēlieties "ON" vai "OFF".

Ātruma brīdinājuma aktivizēšana, deaktivizēšana no vadības datora (atkarībā no automašīnas modeļa)



– Kad automašīna ir stāvoša, nospiediet slēdzi 6 tik reizi, cik nepiecie-

šams, lai nokļūtu cilnē ;

vai,

– nospiediet slēdzi 6 un atkārtoti nospiediet slēdzi 7 vai 8, lai atvērtu iz-

vēlni ;

– nospiediet slēdzi 9 "OK";

– atkārtoti nospiediet slēdzi 7 vai 8,

līdz parādās izvēlne , pēc tam nospiediet slēdzi 9 "OK";

– atkārtoti nospiediet slēdzi 7 vai 8, līdz parādās izvēlne "PAL. BRAUKŠANĀ", pēc tam nospiediet slēdzi 9 "OK";

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne “Ātruma brīd.”, pēc tam nospiediet slēdzi **9 “OK”**;
– nospiediet slēdzi **9 “OK”** vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu skaņas brīdinājumus:

-  brīdinājums aktivizēts;
-  brīdinājums deaktivizēts.

Ierobežotā ātruma vai kruīza ātruma variēšana

(atkarībā no automašīnas modeļa)



Lai pielāgotu ātruma ierobežotāju, kruīza kontroli vai adaptīvo kruīza kontroles iestatījumu Stop and Go konstatētajiem ātruma ierobežojumiem: īsi

nospiediet slēdzi **10**, lai pielāgotu transportlīdzekļa ātrumu ātruma ierobežojumam, kas norādīts pēdējā atklātajā ātruma ierobežojuma zīmē.

Piezīme. Transportlīdzekļos ar kartes abonementu jūs varat automātiski pielāgot transportlīdzekļa ātrumu katram jaunam ierobežojumam, kas norādīts atklātajās ātruma ierobežojuma zīmēs. Lai to izdarītu, turiet nospiestu slēdzi **10** aptuveni divas sekundes.

Īslaicīga nepieejamība

Ja sistēma nav pieejama ar kameras vai kartes datiem saistītu iemeslu dēļ,



simbols vai atkarībā no trans-

portlīdzekļa dzeltens  simbols tiek parādīts vadības panelī. Ja problēmu nevarat novērst, sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

Sistēma var nespēt noteikt ātruma ierobežojumu, ja:

- vējstikls ir netīrs;
- saules gaisma apžilbina kameru;
- redzamība nav pietiekama (migla u. tml.);
- ceļa zīmes ir grūti saskatāmas (piemēram, apsniugušas) vai aizsegta (cits transportlīdzeklis vai koki);
- kartes informācija nav aktuāla.

Piezīme. Ja ir aizsegta priekšējā kamera, vadības panelī parādās ziņojums “Priekš. kamera nav redzamības”. Notīriet vējstikla laukumu kameras priekšā.

Darbības kļūmes

Kolīdz tiek konstatēts kāds darbības traucējums, vadības panelī parādās



vai atkarībā no transportlīdzekļa

dzeltens .

Dažos gadījumos vienlaikus ar tiem parādās tālāk esošais ziņojums:

– « Braukš. asist. nepieejams » ;

vai,

– « Pārbaudīt priekš. kamera » ;

vai,

– « Braukš. asist. jāpārbauda ». Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

PAPILDU BRAUKŠANAS PALĪGFUNKCIJAS

Brīdinājumi



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Šī funkcija nekādā gadījumā neatbrīvo autovadītāju no atbildības un pienākuma būt vērīgam – autovadītājam ir nepārtraukti jākontrolē automašīna!

Vadītāja pienākums ir regulēt braukšanas ātrumu atbilstoši šosejas kodam un satiksmes nosacījumiem neatkarīgi no sistēmas norādēm.

Sistēma var neatpazīt visas ātruma ierobežojuma ceļa zīmes vai arī nepareizi tās interpretēt.

Vadītājs nedrīkst ignorēt ceļa zīmes, kuras sistēma nav atklājusi, un viņam ir jāpiešķir prioritāte faktisko ceļa zīmju un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai.

Sliktas redzamības apstākļos (migla, sniegs, sarma u. tml.) sistēma var uzrādīt neprecīzu ātruma ierobežojumu.

ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS

Ātruma ierobežotājs kontrolē motoru, lai jums palīdzētu nepārsniegt izvēlēto braukšanas ātrumu jeb **ierobežoto ātrumu**.

Ātruma ierobežotāja funkciju var aktivizēt robežās no 0 km/h līdz 180 km/h.

Vadības pogas



1 Ierobežotā ātruma aktivizēšanas un palielināšanas slēdzis (**SET/+**).

2 Atkarībā no automašīnas ceļa zīmju atpazīšanas sistēmas aktivizēšanas slēdzis ➔ **243**.

3 Slēdzis braukšanas palīgsistēmu izvēlei/noņemšanai atkarībā no automašīnas modeļa:

– kruīza kontrolei;

- ātruma ierobežotājs
- **OFF**.

4 Nomoda stāvokļa funkcijas uzstādīšana ar ierobežotā ātruma saglabāšanu atmiņā (**0**).

5 Atgādinājums par saglabāto ierobežojuma ātrumu (**RES**).

6 Ierobežotā ātruma aktivizēšanas un samazināšanas slēdzis (**SET/-**).

i Ja režīms “**OFF**” ir izvēlēts pirms aizdedzes izslēgšanas, funkcija “Ātruma ierobežotājs” pēc noklusējuma tiks aktivizēta nākamajā transportlīdzekļa iedarbināšanas reizē.


i Ātruma ierobežotāju var saistīt ar ceļa zīmju atpazīšanas funkciju ➔ **243**.

Braukšana

Tiklīdz ātrums ir iestatīts, bet vēl nav sasniegts, automašīnas vadīšana ne ar ko neatšķiras no tādas automašīnas vadīšanas, kas nav aprīkota ar ātruma ierobežotāju.

Līdzko sasniedzat saglabāto ātrumu, spiežot gāzes pedāli, netiks pieļauta ieprogrammētā ātruma pārsniegšana, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams (skatiet sadaļu “Ierobežotā ātruma pārsniegšana”).

Ieslēgšana

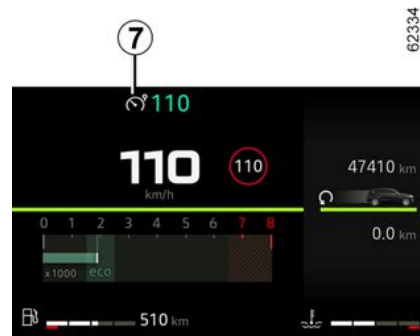

Nospiediet slēdzi **3**, līdz instrumentu panelī iedegas gaisma **7** pelēkā krāsā. Vadības panelī tiek parādīts ziņojums “Āt. ierobežotājs atlasīts” un svītriņas, norādot, ka ātruma ierobežošanas funkcija ir aktivizēta un ātrumu iespējams iestatīt.

Lai saglabātu pašreizējo ātrumu, nospiediet slēdzi **1** (**SET/+**) vai slēdzi **6** (**SET/-**): ierobežotais ātrums aizvieto

ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS

svītrīņas, un atkarībā no automašīnas modeļa brīdinājuma indikators 7 kļūst balts.

Minimālais ietaupītais ātrums būs 20 km/h vai atkarībā no transportlīdzekļa 30 km/h.



Noteikti vienmēr turiet kājas pie pedālēm, lai ārkārtas gadījumā varētu rīkoties nekavējoties.

Vēlamā ātruma korekcija



Vēlamo ātrumu iespējams ierobežot, iedarbojoties (uzspiežot vairākkārt vai turot nospiestu):

- slēdzi **1 (SET/+)**, lai palielinātu ātrumu;
- slēdzi **6 (SET/-)** lai to samazinātu.



Ātruma ierobežotāja funkcija nekādi neiedarbojas uz bremzēšanas sistēmu.

Ierobežotā ātruma pārsniegšana

Jebkurā brīdī ierobežoto ātrumu ir iespējams pārsniegt. Lai to izdarītu, **spēcīgi** nospiediet akseleratora pedāli tālāk par pretestības punktu.

Ātruma pārsniegšanas laikā vadības panelī mirgo ierobežotais ātrums.

Tad atlaidiet gāzes pedāli: ātruma ierobežotāja funkcija atsāk darbību, tiklīdz jūs sasniedzat ātrumu, kas mazāks par atmiņā saglabāto.

Ātruma ierobežošanas funkcija nav iespējama

Ja sistēma nespēj uzturēt iestatīto ātruma ierobežošanas sistēmas ātrumu, piemēram, stāvā nobraucienā, tad vadības panelī sarkanā krāsā mirgo atmiņā saglabātais ātrums un regulāros intervālos atskan skaņas signāls.



Ja ātruma ierobežotājs nav pieejams (pēc vairākiem mēģinājumiem to aktivizēt), sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Funkcijas izslēgšana gaidīšanas režīmā

Ātruma ierobežošanas funkcija pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja rīkojas ar slēdzi **4 (O)**. Ierobežotais ātrums tiek saglabāts un tiek rādīts vadības panelī pelēkā krāsā.

Ierobežotā ātruma atgādināšana

Ja ātrums ir saglabāts atmiņā, to var aktivizēt, nospiežot slēdzi **5**.



Ja ierobežotājs ir izslēgts, piespiežot slēdzi **6 (SET/-)** vai slēdzi **5 (SET/+)**, lai atkārtoti aktivizētu, neievērojot atmiņā saglabāto ātrumu: vērā tiks ņemts transportlīdzekļa pašreizējais braukšanas ātrums.

ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS

Funkcijas atslēgšana



Ātruma ierobežotāja funkcija tiek atslēgta:

– spiežat slēdzi **3**, līdz vadības panelī parādās ziņojums **OFF** “Vadītāja palīg. deaktivizēts”. Šādā gadījumā iepriekš saglabātais ātrums no atmiņas tiks dzēsts;



Šajā gadījumā nākamreiz, kad dzinējs tiks iedarbināts, tiks aktivizēta funkcija “Ātruma ierobežotājs” un gaidīs ātruma ierobežojuma saglabāšanu.

– nospiežat slēdzi **3**, līdz displejā pa-

rādās indikators . Šādā gadījumā tiek izvēlēta kruīza kontrole un saglabātā ātruma nav.

KRUĪZA KONTROLE

Kruīza kontroles funkcija kontrolē motoru, lai jums palīdzētu uzturēt izvēlēto braukšanas ātrumu jeb **kruīza ātrumu**.

Kruīza kontroles funkciju var aktivizēt no 20 km/h vai atkarībā no transportlīdzekļa no 30 km/h līdz 180 km/h.



Ātruma regulēšanas funkcija nekādā gadījumā neiedarbojas uz bremsēšanas sistēmu.

Vadības pogas



1 Kruīza ātruma aktivizēšanas un palielināšanas slēdzis (**SET.+**).

2 Atkarībā no automašīnas ceļa zīmju atpazīšanas sistēmas aktivizēšanas slēdzis ➔ **243**.

3 Slēdzis braukšanas palīgsistēmu izvēlei/noņemšanai atkarībā no automašīnas modeļa:

- kruīza kontrolei;
- ātruma ierobežotājs
- **OFF**.

4 Funkcijas uzstādīšana gaidstāves režīmā (ar saglabātu kruīza ātrumu (**0**)).

5 Atgādinājums par saglabāto kruīza ātrumu (**RES**)

6 Kruīza ātruma aktivizēšanas un samazināšanas slēdzis (**SET/-**).




Ja režīms “**OFF**” ir izvēlēts pirms aizdedzes izslēgšanas, funkcija “Ātruma ierobežotājs” pēc noklusējuma tiks aktivizēta nākamajā transportlīdzekļa iedarbināšanas reizē.



Jūs varat sasaistīt kruīza kontroles funkciju ar ceļa zīmju atpazīšanas funkciju ➔ **243**.

Ieslēgšana

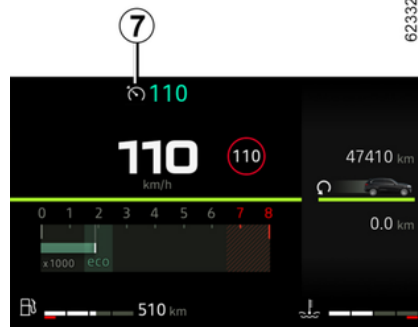

Nospiediet slēdzi **3**, līdz instrumentu panelī iedegas gaisma **7** pelēkā krāsā.

Vadības panelī parādās ziņojums “Kruīza kontr. atlasīta” un svītriņas, norādot, ka kruīza kontroles funkcija ir darbojas un ir gatava saglabāt atmiņā kruīza ātrumu.

62332

3

KRUĪZA KONTROLE

Ātruma regulētāja aktivizēšana



Kamēr transportlīdzeklis pārvietojas ar vienkāršu ātrumu virs aptuveni 20 km/h vai 30 km/h, atkarībā no transportlīdzekļa nospiediet slēdzi **6 (SET/-)** vai slēdzi **1 (SET/+)**: funkcija tiek aktivizēta un tiek ņemts vērā pašreizējais ātrums.

Uzturētais ātrums aizstāj svītriņas. Uzturēšanas ātrums ir apstiprināts, kad atmiņā saglabātais ātrums un indikatorspuldzīte deg zaļā krāsā **7**.

Ja mēģināsi aktivizēt funkciju, pārvietojoties ar ātrumu līdz 20 km/h vai 30 km/h atkarībā no automašīna, parādīsies ziņojums "Nederīgs ātrums" un funkcija netiks aktivizēta.

Braukšana

Kolīdz ātrums ir reģistrēts un kruīza kontrole ir aktivizēta, jūs varat noņemt kāju no gāzes pedāļa.



Noteikti vienmēr turiet kājas pie pedāļiem, lai ārkārtas gadījumā varētu rīkoties nekavējoties.

Noregulētā ātruma mainīšana

Jūs varat mainīt kruīza ātrumu, atkārtoti nospiežot:

- slēdzi **6 (SET/-)** lai to samazinātu;
- slēdzi **1 (SET/+)** lai palielinātu ātrumu.

Piezīme: piespiediet un turiet vienu no slēdžiem, lai secīgi mainītu ātrumu

Ātruma uzturēšanas sistēmas noteiktā ātruma pārsniegšana

Noteikto ātruma regulēšanas ātrumu iespējams pārsniegt jebkurā mirklī, nospiežot gāzes pedāli.

Ātruma pārsniegšanas laikā uz borta skalas mirgo regulēšanas ātrums.

Pēc tam atlaidiet gāzes pedāli: pēc dažām sekundēm automašīna automātiski atsāks braukt ar sākotnējo uzturēto ātrumu.



Ja kruīza kontrole vairs nav pieejama (pēc vairākiem mēģinājumiem to aktivizēt), sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Funkcijas izslēgšana gaidīšanas režīmā



Šī funkcija pāries nomoda stāvoklī, ja nospiedīsiet:

- slēdzi **4 (O)**;
- bremzes pedāli;
- ilgstoši turot nospiestu sajūga pedāli vai, ja automašīna ilgstoši atrodas neit-

KRUĪZA KONTROLE

rālajā pozīcijā automašīnām ar manuālo pārnenumkārbu

– pārslēdzot neitrālā pozīcijā automašīnām ar automātisko pārnenumkārbu.

Uzturētais ātrums tiek saglabāts un tiek rādīts vadības panelī pelēkā krāsā.

Atgādinājums par regulējamo ātrumu


Ja ātrums ir saglabāts atmiņā, to var aktivizēt, taču pirms tam jāpārlicinās, ka satiksmes apstākļi ir atbilstoši (satiksmes intensitāte, ceļa stāvoklis, meteoroloģiskie apstākļi u.c.). Nospiediet slēdzi **5 (RES)**, ja transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 20 km/h vai atkarībā no transportlīdzekļa 30 km/h.

Kad ātrums ir saglabāts, kruīza kontroles aktivizāciju apstiprina uzturētā ātruma attēlojums zaļā krāsā un atkarībā no automašīnas modeļa iedegas brīdinājuma indikators **7**.

Piezīme: ja iepriekš saglabātais ātrums ir daudz lielāks par pašreizējo ātrumu, automašīna spēji palielinās ātrumu līdz šim sliekšnim.

Ja kruīza kontrole ir ieslēgta gaidstāves režīmā, nospiediet slēdzi **6 (SET/-)** vai slēdzi **1 (SET/+)**, lai atkārtoti aktivizētu kruīza kontroles funkciju, ņemot vērā atmiņā saglabāto ātrumu, — vērā tiks ņemts pašreizējais braukšanas ātrums.

Funkcijas atslēgšana

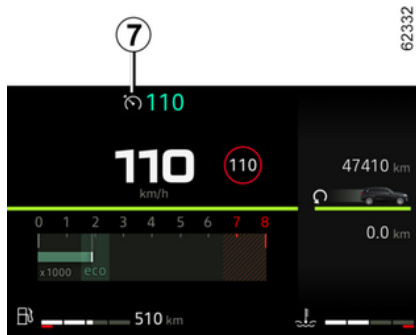

Kruīza kontroles funkcija tiek atslēgta:

– spiežat slēdzi **3**, līdz vadības panelī parādās ziņojums “Vadītāja palīg. deaktivizēts”. Šādā gadījumā ātrums netiek saglabāts atmiņā:



Šajā gadījumā nākamreiz, kad dzinējs tiks iedarbināts, tiks aktivizēta funkcija “Ātruma ierobežotājs” un gaidīs ātruma ierobežojuma saglabāšanu.

– nospiežat slēdzi **3**, līdz displejā parādās indikators . Šādā gadījumā

tiek izvēlēts ātruma ierobežotājs un saglabātā ātruma nav.

Brīdinājuma indikators **7** nodziest vadības panelī apstiprinot, ka funkcija ir apturēta.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

Izmantojot no kameras saņemto informāciju, Stop and Go adaptīvās kruīza kontroles funkcija ļauj uzturēt izvēlēto braukšanas ātrumu, kas zināms kā kruīza ātrums, un saglabāt drošu distanci no priekšā braucošā transportlīdzekļa, kas pārvietojas pa to pašu braukšanas joslu.

Atkarībā no transportlīdzekļa, kad ir aktivizēta funkcija "Ceļa zīmju noteikšana" ➔ 243, sistēma var pielāgot jūsu transportlīdzekļa ātrumu atbilstoši kameras atpazītajām ātruma ierobežojuma zīmēm.

Ja priekšā esošais transportlīdzeklis apstājas, Stop and Go adaptīvā kruīza kontrole var bremsēt automašīnu līdz pat pilnīgai apturēšanai, pirms atkal uzsākt kustību.

Sistēma kontrolē automašīnas ātruma palielināšanu un samazināšanu, izmantojot dzinēju un bremzēšanas sistēmu.

Sistēmas maksimālais darbības diapazons ir aptuveni 140 metri. Tas var atšķirties atkarībā no braukšanas apstākļiem (zemes reljefa, laikapstākļiem u. c.).

Stop and Go adaptīvās kruīza kontroles funkciju var aktivizēt no 0 līdz km/h.

Simbols  norāda funkciju.

Piezīme:

– vadītājam jāievēro maksimālais konkrētās valsts likumdošanā atļautais braukšanas ātrums un droša distance;
– Stop and Go adaptīvās kruīza kontroles sistēma spēj piebremzēt automašīnu, izmantojot ne vairāk kā trešdaļu no maksimālā bremzēšanas spēka. Autovadītājs var pats pastiprināt bremzēšanu atbilstīgi apstākļiem.



Stop and Go adaptīvā kruīza kontrole neizraisa ārkārtas apstāšanos, un tās bremzēšanas jauda ir ierobežota.



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā.

Tā nekādā veidā neatbrīvo vadītāju no pienākuma ievērot ātruma ierobežojumus, ieturēt drošas distances un vienmēr būt modram.

Vadītājam vienmēr jāsaglabā kontrole pār automašīnu.

Vadītāja pienākums ir regulēt braukšanas ātrumu atbilstoši apstākļiem un satiksmes nosacījumiem.

Izmantojiet adaptīvo kruīza kontroli ārpus apdzīvotām vietām, uz platiem ceļiem ar saredzamām joslu marķējuma līnijām.

Kruīza kontroles darbība var būt ierobežota, braucot pa ļoti līkumainiem vai slideniem (atkala, akvaplanēšana, grants) ceļiem vai nelabvēlīgos laika apstākļos (mīgla, lietus, sānvējš u. c.).

Pastāv negadījuma risks.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

Kameras atrašanās vieta 1



Raugieties, lai vējstikls nebūtu nosepts (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).

Vadības pogas



2 Kruīza ātruma aktivizēšanas un samazināšanas slēdzis (**SET/-**).

3 Kruīza ātruma aktivizēšanas un palielināšanas slēdzis (**SET/+**).

4 Atkarībā no transportlīdzekļa pārslēdzieties, lai aktivizētu ātruma ierobežojuma noteikšanu ➔ **243**.

5 Funkcijas uzstādīšana gaidstāves režīmā (un ar saglabātu kruīza ātrumu) (**0**)

6 Slēdzis braukšanas palīgsistēmu izvēlei/noņemšanai atkarībā no automašīnas modeļa:

– Funkcija Stop and Go  adaptīvā kruīza kontrole;

- ātruma ierobežotājs
- **OFF**.

7 Sekošanas distances regulēšana.

8 Atgādinājums par saglabāto kruīza ātrumu (**RES**)




Ja režīms “**OFF**” ir izvēlēts pirms aizdedzes izslēgšanas, funkcija “Ātruma ierobežotājs” pēc noklusējuma tiks aktivizēta nākamajā transportlīdzekļa iedarbināšanas reizē.



Atkarībā no automašīnas kruīza kontroles funkciju var saistīt ar ceļa zīmju atpazīšanas funkciju ➔ **243**, nospiežot pogu **4**.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

Kruīza kontroles aktivizēšana/deaktivēšana ar ātruma ierobežojuma zīmju atpazīšanu

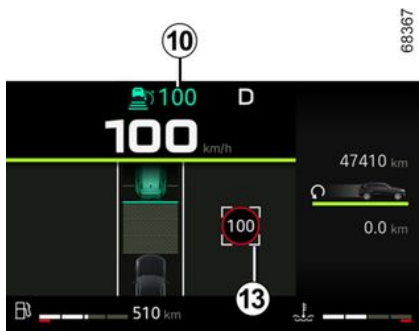

Ja automašīna ir aprīkota ar funkciju “Ceļa zīmju noteikšana” ➔ 243, nospiediet slēdzi **4**, lai pielāgotu automašīnas ātruma kameras noteiktajiem **13** ātruma ierobežojumiem.

Pabraucot garām zīmei, kruīza ātrums **10** mainās uz konstatētajā zīmē redzamo ātrumu **13**.

Vadītājam vienmēr jāapzinās, kādu ātrumu sistēma ir izvēlējusies, jo vadītājs vienmēr ir atbildīgs par ātrumu, ar kādu automašīna pārvietojas.

Drošas distances kontroles aktivizēšana

Kad aktivizēta kruīza kontrole, vadības panelī zaļā krāsā tiek parādīta noklusējuma drošā distance **11**.

Sistēma saglabā šādu attāluma iestatījumu starp katru adaptīvās kruīza kontroles aktivizēšanu un nākamo transportlīdzekļa starta ciklu.

Ja sistēma joslā konstatē transportlīdzekli, vadības panelī virs distances mērītāja **11** tiek parādīta transportlīdzekļa kontūra **12**.

Automašīna pielāgo ātrumu priekšā esošajam transportlīdzeklim un, ja nepieciešams, veic bremzēšanas darbību (iedegas bremžu ugunis), lai uzturētu vadības panelī parādīto distanci.

Piezīme: kontūras **12** izmērs ir atkarīgs no attāluma līdz priekšā esošajam transportlīdzeklim. Jo lielāka kontūra, jo mazāks attālums līdz transportlīdzeklim.

Kruīza ātruma iestatīšana

Ātrumu var mainīt, atkārtoti nospiežot (mazas iedaļas) vai nospiežot un turot (lielas iedaļas) slēdzi **2** vai **3**:

- slēdzi (SET/-) **2**, lai samazinātu ātrumu;
- slēdzi (SET/+) **3**, lai palielinātu ātrumu.

Distances regulēšana



Drošo distanci, kas jāuztur līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, iespējams pielāgot jebkurā brīdī, spiežot slēdzi **7** tik reizi, cik nepieciešams.

Horizontālais distances mērītājs vadības panelī norāda vairākas iespējamās drošās distances:

- distances mērītājs **A**: gara distance (aptuveni 2,4 sekundes);
- distances mērītājs **B**: 2. vidējā distance (aptuveni divas sekundes);
- distances mērītājs **C**: 1. vidējā distance (aptuveni 1,6 sekundes);
- distances mērītājs **D**: īsa distance (aptuveni 1,2 sekundes).

Izvēlētais distances mērītājs vadības panelī tiek parādīts zaļā krāsā.


STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

Pārējie mērītāji ir pelēki.

Piezīme: distance jāizvēlas atbilstoši satiksmes apstākļiem, vietējiem noteikumiem un laika apstākļiem.

i Sistēma saglabā šādu attāluma iestatījumu starp katru adaptīvās kruīza kontroles Stop and Go aktivizēšanu un nākamo transportlīdzekļa starta ciklu.

Ātruma uzturēšanas sistēmas noteiktā ātruma pārsniegšana

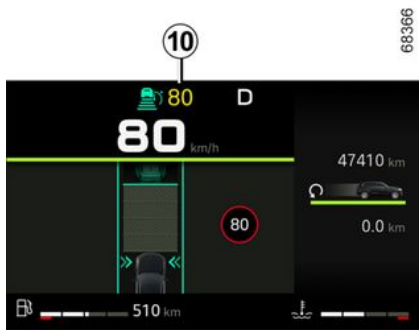

Noteikto kruīza ātrumu iespējams pārsniegt jebkurā mirklī, nospiežot gāzes pedāli.

Ja tas tiek pārsniegts, kruīza ātrums **10** iedegas sarkans.

Ja attālums starp Jūsu automašīnu un priekšā esošo automašīnu ir mazāks par izvēlēto drošo distanci, distances mērītājs mirgo: “drošas distances kontroles” funkcija vairs nav aktīva.

Atlaidiet gāzes pedāli: kruīza kontrole un drošas distances kontrole automātiski atjaunos iepriekš izvēlētos ātruma un distances norādījumus.

Apdzīšanas manevrs

Ja vēlaties apdzīt priekšā esošo transportlīdzekli, pagrieziena ieslēgšana īslaicīgi atslēgs drošas distances kontroli un ļaus pietiekami paātrināties, lai veiktu apdzīšanu.

Apstāšanās un kustības atsākšana

Ja priekšā esošais transportlīdzeklis samazina ātrumu, sistēma pielāgo braukšanas ātrumu līdz pat pilnīgai apturēšanai, ja nepieciešams (piemēram, blīvā satiksmē). Automašīna apstājas dažus metrus no priekšā esošā transportlīdzekļa. Funkcija Stop and Start var pārslēgt dzinēju gaidīšanas režīmā ➔ 161.

Kad priekšā esošais transportlīdzeklis atsāk kustību:

– ja apstāšanās nepārsniedz aptuveni trīsdesmit sekundes, automašīna kustību uzsāk automātiski, vadītāja darbības nav nepieciešamas;

Piezīme: vadītājam vienmēr jābūt gatavam, ka braukšanas laikā var rasties bīstamas situācijas, un viņš vienmēr ir atbildīgs par automašīnas vadību: ja sistēma automašīnas tiešā tuvumā konstatē gājēju, automātiskā kustības atsākšana tiek deaktivizēta līdz nākamajai apstāšanās reizei.

– ja apstāšanās pārsniedz aptuveni trīsdesmit sekundes, lai automašīna atsāktu kustību, jānospiež gāzes pedālis vai taustiņš **8 (RES)**. Vadības panelī tiek parādīts apstiprinošs ziņojums “Nospiediet RES vai paātrinieties lai atsāktu kruīzkontroli”.

Ja stāvēšana pārsniedz aptuveni trīs minūtes, automātiski tiek aktivizēta elektroniskā stāvbremze un Stop and Go adaptīvā kruīza kontrole tiek deaktivizēta.

Brīdinājuma indikators **9**  nozīdē, apstiprinot, ka funkcija ir deaktivizēta.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

Funkcijas izslēgšana gaidīšanas režīmā

Varat pārslēgt funkciju gaidīšanas režīmā, ja:

- nospiež slēdzi **5 (0)**;
- izmantojat bremžu pedāli, kamēr automašīna atrodas kustībā.

Sistēma deaktivizē funkciju, ja:

- iestatot automātisko pārnesumkārbu pozīcijā **P**, **R** vai **N**;
- atsprādzējiet vadītāja drošības jostu;
- tiek atvērta kāda no vērtņēm;
- tiek nospiesta poga dzinēja iedarbināšanai un apstādināšanai;
- nogāze ir pārāk stāva;
- automašīnas ātrums būs lielāks par 170 km/h;
- tiek aktivizētas noteiktas braukšanas palīgsistēmas vai korigējošie palīglīdzekļi (aktīvā ārkārtas bremzēšanas sistēma, ABS, ESC);

Jebkurā gadījumā gaidīšanas režīmu apstiprina brīdinājuma indikatori pelēkā krāsā un ziņojums "Adaptīvā krūzkontrolē atvienota" vadības panelī.



Stop and Go adaptīvās krūzkontroles pārslēgšana gaidīšanas režīmā vai izslēgšana neizraisa strauju ātruma samazināšanos: vajadzības gadījumā nepieciešams nospiegt bremžu pedāli.

Gaidīšanas režīma pārtraukšana

- Stāvbremze ir pievilka.
- Funkcija "Aktīvā avārijas bremzēšana" iedarbina bremzēšanu.
- Sensors ir aizsprostots (noteikts kameras aklums).

Pamatojoties uz saglabāto krūza ātrumu

Ja ātrums ir saglabāts atmiņā, to var aktivizēt, taču pirms tam jāpārliecinās, ka satiksmes apstākļi ir atbilstoši (satiksmes intensitāte, ceļa stāvoklis, meteoroloģiskie apstākļi u.c.).

Nospiediet slēdzi **8 (RES)** derīgajā ātruma diapazonā. Aktivizējot atmiņā saglabāto ātrumu, krūza ātruma vērtība izgaismojas zaļā; tas norāda, ka krūza kontroles funkcijas darbība ir atsākta.


Piezīme: ja iestatītais ātrums ir ievērojami lielāks par reālo braukšanas ātru-

mu, automašīna paātrinās gaitu līdz iestatītajam ātrumam.

Pamatojoties uz pašreizējo braukšanas ātrumu

Ja krūza kontrole ir iestatīta gaidīšanas režīmā, tad, nospiežot slēdzi **2 (SET/-)** vai **3 (SET/+)** krūza kontroles funkcija tiek aktivizēta no jauna, ņemot vērā atmiņā saglabāto ātrumu: vērtība tiek ņemta pašreizējais braukšanas ātrums.

Brīdinājums "Pārņemiet automašīnas vadību"

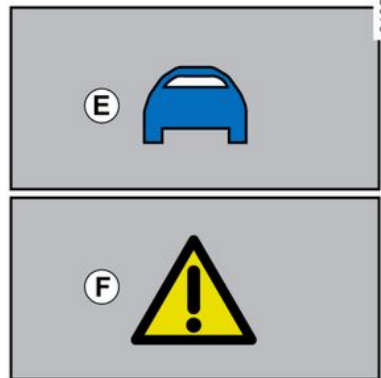

Dažās situācijās (piemēram, tuvošanās stipri lēnākam transportlīdzeklim, priekšā esošais transportlīdzeklis strauji maina braukšanas joslas

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

u. c.) sistēmai var nepietikt laika reaģēt.

Atkarībā no situācijas, atskan skaņas signāls un:

– oranžs brīdinājums **E**, ja nepieciešams pievērst vadītāja uzmanību;

vai,

– sarkans brīdinājums **F** un ziņojums “Bremzējiet”, ja nepieciešama vadītāja tūlītēja uzmanība.

Jebkurā situācijā reaģējiet un veiciet atbilstošus manevrus.

Funkcijas atslēgšana

“Stop and Go” adaptīvās kruīza kontroles” funkciju aptur, nospiežot slēdzi **6**. Šādā gadījumā iepriekš saglabātais ātrums no atmiņas tiks dzēsts.

Apstiprinot, ka funkcija vairs nav aktīva, vadības panelī nodziest brīdinājuma

indikators **9** .



Šajā gadījumā nākamreiz, kad dzinējs tiks iedarbināts, tiks aktivizēta funkcija “Ātruma ierobežotājs” un gaidīs ātruma ierobežojuma saglabāšanu.

Uz laiku nav pieejama

Pelēkais brīdinājuma indikators **9**



nodziest, apstiprinot, ka funkcija ir automātiski deaktivizēta.

Pārliecinieties, ka kameras laukums nav aizklāts (netīrumi, dubļi, sniegs utt.) vai pakļauts triecienam.

Noteiktu ģeogrāfisku vietu apstākļi var apgrūtināt funkcijas darbību, piemēram:

- pamestas zonas, tuneli, gari tilti vai maz izmantoti ceļi bez horizontālajiem apzīmējumiem, bez ceļa zīmēm vai netālu esošiem kokiem;
- militāri vai lidostu objekti.

Lai funkcija darbotos, šīs zonas ir jāpamet.

Jebkurā gadījumā, ja ziņojums netiek nodzēsts pēc atkārtotas dzinēja iedarbināšanas, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Darbības kļūmes

Ja tiek konstatēta adaptīvās kruīza kontroles funkcijas kļūme Stop and Go, vadības panelī parādās ziņojums “Pārb. adaptīvo kruīza kontroli” un adaptīvās kruīza kontroles funkcija Stop and Go tiek pārtraukta.

Ja tiek konstatēta darbības kļūme vienā vai vairākos sistēmas kompo-

mentos, Stop and Go adaptīvās kruīza kontroles funkcijas darbība tiek pārtraukta.

Atkarībā no kļūmes veida vadības panelī ir redzams ziņojums:

– Pārbaudīt priekš. kamera atkarībā no automašīnas modeļa kopā ar brīdi-

nājuma indikatoru .

– Pārbaudiet mašīnu atkarībā no automašīnas modeļa kopā ar brīdinājuma


indikatoru .

– Pārbaudīt kamera/radars.

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

Sistēmas darbības ierobežojumi

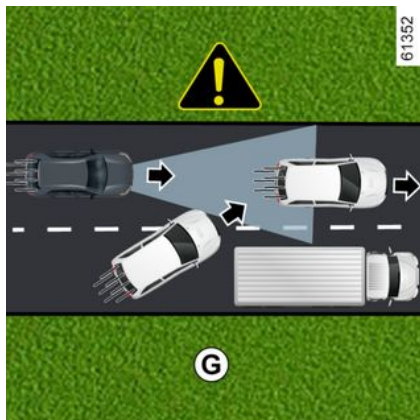

Transportlīdzekļu noteikšana

Sistēma uztver tikai vienā virzienā ar automašīnu braucošus transportlīdzekļus (automašīnas, kravas auto, motociklus).

Transportlīdzekļi, kas pārkārtojas tajā pašā joslā (piemēram, **G**), sistēma ņems vērā tikai tad, kad tas šķērsos kameras un radara uztveršanas zonas.

Sistēma var izraisīt strauju vai novēlotu bremzēšanu.



Sistēma nevar noteikt:

- krustojumos iebrāucošas automašīnas: slidens ceļš (piemērs **H**);
- transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa nepareizo ceļa pusi vai brauc atpakaļgaitā automašīnas virzienā.



Adaptīvās kruīza kontroles funkciju var izmantot tikai uz autostrādēm (vai vairāku joslų ceļiem, kas atdalīti ar barjerām).



Noteikšana pagriezienu laikā

Kad iebrāucat pagriezienā vai ceļa līkumā, kamera var īslaicīgi nespēt uztvert priekšā braucošo automašīnu (piemērs **J**).


Sistēma var uzsākt paātrināšanos.

Izbraucot no līkuma, priekšā braucošā transportlīdzekļa uztveršana, iespējams, būs apgrūtināta vai aizkavēta.

Sistēma var izraisīt strauju vai novēlotu bremzēšanu.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

3

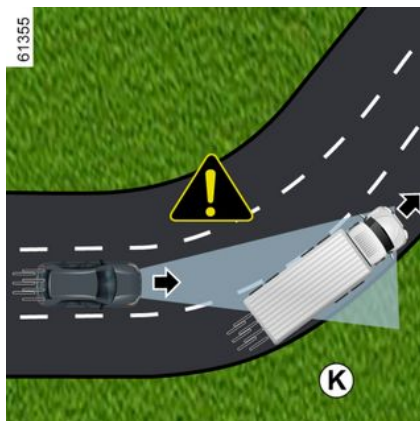


Transportlīdzekļu noteikšana blakus joslās

Sistēma var uztvert blakus joslā braucošus transportlīdzekļus, ja:

- jūs braucat līkumā (piemērs **K**);
- braucat pa ceļu ar šaurām joslām;
- blakus joslā braucošais transportlīdzeklis pārvietojas lēnāk un atrodas pārāk tuvu blakus esošajai joslai.

Sistēma var kļūdaini izraisīt automašīnas palēnināšanu vai bremzēšanu.

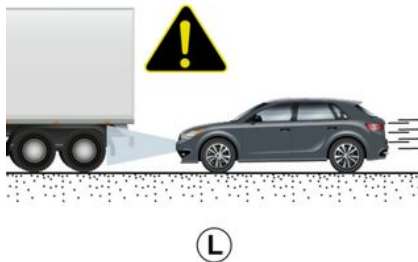


Transportlīdzekļi, kas nav redzami reljefa dēļ

Sistēma neregistrē automašīnas, kas brauc augšup pa nogāzi vai lejup no tās, ja tās nav redzamas reljefa dēļ vai atrodas ārpus kameras uztveršanas zonām.


Transportlīdzekļi ārpus kameras noteikšanas zonām

Sistēma reaģēs novēloti vai nereaģēs vispār, ja konstatētās automašīnas neatrodas kameras uztveršanas zonās, īpaši šādās situācijās:

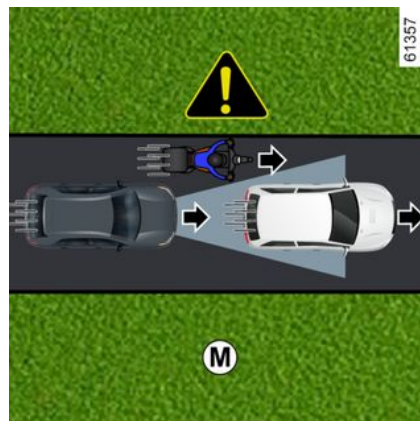

- garus objektus pārvadājoši transportlīdzekļi, kas šķērso līnijas;
- transportlīdzekļi, kas neatrodas joslas centrā;
- ļoti tuvu esoši šauri transportlīdzekļi (piemērs **M**).

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

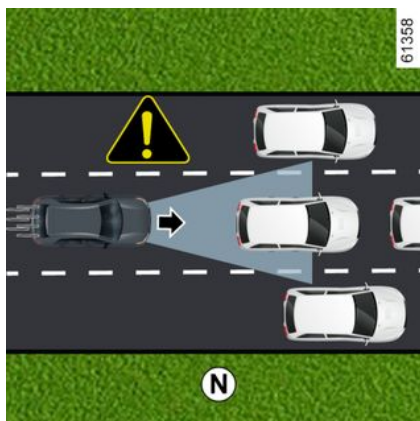


Apturēti un lēnā kustībā esoši transportlīdzekļi

Ja braukšanas ātrums pārsniedz aptuveni 50 km/h, **sistēma nespēj noteikt:**


- stāvoši transportlīdzekļi (piemērs **N**);
- transportlīdzekļus ļoti lēnā kustībā.

Ja braukšanas ātrums nepārsniedz aptuveni 50 km/h, **sistēma var nereaģēt vai reaģēt ļoti novēloti uz:**

- stāvoši transportlīdzekļi (piemērs **N**);
- transportlīdzekļiem ļoti lēnā kustībā;

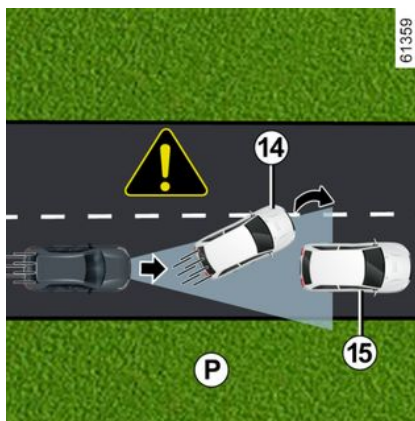


- iepriekšējie transportlīdzekļi **14**, kas maina joslu vai atklāj lēnu vai stāvošu transportlīdzekli **15** (piemērs **P**);
- stacionāri vai lēni transportlīdzekļi **16**, kad maināt joslu (**Q piemērs**).

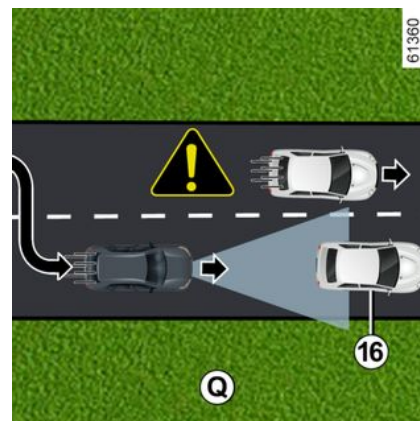

Tuvojoties stāvošiem vai ļoti lēni braucošiem transportlīdzekļiem, vienmēr esiet gatavs pārņemt automašīnas vadību (piemērs **N).** Adaptīvā krūīza kontrole neizraisa ārkārtas apstāšanos, un tās bremsēšanas jauda ir ierobežota.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĶA KONTROLE

3

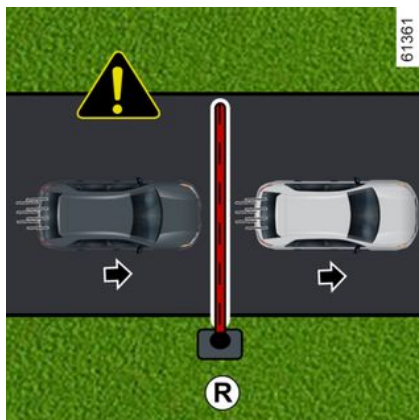


Fiksētu šķēršļu un maza izmēra objektu nenoteikšana

Sistēma nevar noteikt:

- gājēji, velosipēdi, motorrolleri, iepirkšanās ratiņi, iepirkumu somas uz ratiņiem utt.;
- dzīvnieki;
- fiksēti šķēršļi (maksas barjeras, sienas u. c.) (piemērs **R**).

Sistēma šos objektus neņem vērā.

Tie neizraisa ne brīdinājumus, ne sistēmas reaģēšanu.

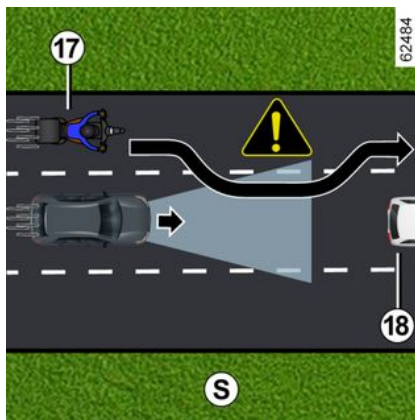

Joslā lielā ātrumā iebraucošu transportlīdzekļu noteikšana

Ja jūsu automašīnu lielā ātrumā apdzien cits transportlīdzeklis **17** (motocikls, automašīna u. c.) un šis transportlīdzeklis īslaicīgi atrodas starp jums un priekšā braucošo transportlīdzekli **18**, **sistēma var nevajadzīgi palielināt vai samazināt braukšanas ātrumu vai veikt bremzēšanu.**

Uzmanību



Šī funkcija ir papildu palīdzība automašīnas vadīšanā. Tā nekādā veidā neatbrīvo vadītāju no pienākuma ievērot ātruma ierobežojumus, ieturēt drošas distances un vienmēr būt modram.

Vadītājam vienmēr jāsaglabā kontrole pār automašīnu.

Vadītāja pienākums ir regulēt braukšanas ātrumu atbilstoši apstākļiem un satiksmes nosacījumiem neatkarīgi no sistēmas norādēm. Sistēma neatpazīst satiksmes apzīmējumus (luksoforus, ceļa zīmes, gājēju pārejas u. c.), izņemot joslu atdalošās līnijas. Tie neizraisa ne brīdinājumus, ne sistēmas reaģēšanu.

Šī sistēma nekādā gadījumā nav jāpielīdzina šķēršļu noteikšanas vai trieciena novēršanas sistēmai.

Adaptīvās kruīza kontroles funkciju var izmantot tikai uz autostrādēm (vai vairāku joslu ceļiem, kas atdalīti ar barjerām).

Iejaukšanās sistēmas uzbūvē / remonts

- Sadursmes gadījumā gūts trieciens var mainīt kameras izvietojumu un šādi ietekmēt tās darbību. Deaktivizējiet sistēmu un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.
- Jebkādus darbus kameras atrašanās vietā (remontu, nomaiņu, vējstikla pārveidojumus u.c.) drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Apkalpot sistēmu drīkst tikai automašīnas ražotāja pārstāvis.

Funkcijas deaktivēšana

Funkcijas darbība jāpārtrauc, ja:

- automašīna brauc pa līkumainu ceļu;
- automašīna tiek vilkta (tehniskā palīdzība);
- automašīna velk piekabi vai kaut ko sakabē;
- automašīna tuvojas maksas punktam, ceļa remontu zonai vai šaurai joslai;
- automašīna atrodas kustībā augšup vai lejup ļoti stāvā slīpumā;
- ir slikta redzamība (spilgta saule, migla utt.);
- automašīna brauc pa ceļu ar sliktu saķeri (sniegs, dubļi, grants utt.);
- ir nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi (lietus, sniegs, sānevējš utt.);
- kameras novietojuma vieta ir bojāta (piem., vējstikla iekšpusē vai ārpusē);
- vējstikls ir ieplaisājis vai bojāts.

STOP AND GO ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE

Ja sistēma darbojas kļūdaini un nepamatoti, deaktivizējiet to un vēršieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja.

3



Sistēmas darbības traucējumi

Daži apstākļi var ietekmēt vai ievērojami apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

- aizklāts vējstikls (ar netīrumiem, ledu, sniegu u.c.);
- nelabvēlīgi meteoroloģiskie apstākļi (sniegs, spēcīgs lietus, krusa, apledējums u. c.);
- slikta redzamība (nakts, migla u. c.);
- nav izteikta kontrasta starp priekšā braucošo transportlīdzekli un apkārtējo vidi (piemēram, balta automašīna sniegotā apvidū u. c.);
- apžilbinājums (saules atspīdums, pretējā virzienā braucošu transportlīdzekļu gaismas u. c.);
- šaurs vai līkumains (asi pagriezieni u. c.);
- lēnāki transportlīdzekļi, ja ātruma atšķirība ir būtiska;
- automašīnai nepiemērotu paklāju izmantošana. Vadītāja pusē noteikti izmantojiet tikai šim automašīnas modelim piemērotu paklājiņu, ko var nofiksēt tam paredzētajās stiprinājuma vietās, un regulāri pārbaudiet stiprinājumus. Vienlaikus vienu uz otra neuzklājiet vairākus paklājiņus. **Tajos var iestrēgt pedāļi.**

Šajos gadījumos sistēma var kļūdaini iejaukties.

Negribētas bremzēšanas vai paātrināšanās risks.

Sistēmas darbību var ietekmēt dažādas neparedzētas situācijas. Sistēma var nepareizi interpretēt noteiktus objektus vai transportlīdzekļus, kas nokļūst kameras uztveršanas zonā, izraisot nevajadzīgu paātrināšanos vai bremzēšanu.

Vadītājam visu laiku jābūt uzmanīgam, lai neapjuku neparedzētās situācijās braukšanas laikā. Nekad nezaudējiet kontroli pār automašīnu, turiet kājas blakus pedāļiem, lai spētu reaģēt jebkurā situācijā.


PARKOŠANĀS SISTĒMAS

Atpakaļskata kamera

Darbības




Kad ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, automašīnas aizmugurē uzstādītā kamera **1** rāda multivides displejā **2** skatu, kas redzams aiz automašīnas, apvienojumā ar vienu, divām vai trim norādošajām līnijām **3**, **4** vai **5** (nekustīgas, kustīgas un piekabes norādošās līnijas).

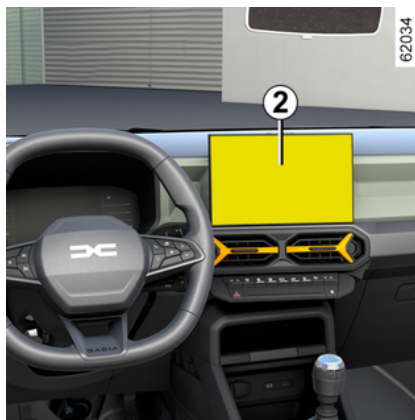

Sistēma savā darbībā izmanto vairākas vadlīnijas (kustīgā rāda trajektoriju, nekustīgā – attālumu). Kad sasniegta sarkanā zona, izmantojiet bufera attēlu, lai precīzi apturētu automašīnu.

Piezīme: raugieties, lai atpakaļskata kamera netiktu aizklāta (netīrumi, dubļi, sniegs, kondensāts u. c.).

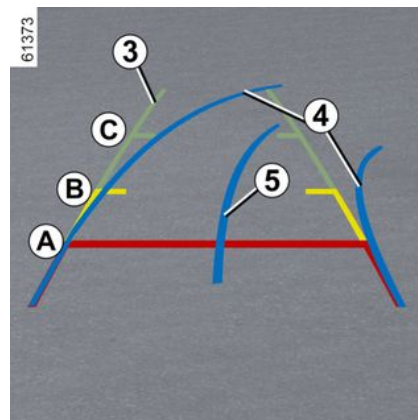

Nekustīgas kontūras **3**

Attāluma mērījums ietver krāsu iezīmes **A**, **B** un **C**, kas norāda attālumu aiz automašīnas:

- **A** (sarkana) aptuveni 30 centimetru no automašīnas;
- **B** (dzeltena) apmēram 70 centimetru no automašīnas;
- **C** (zaļa) apmēram 150 centimetru no automašīnas.

Šis mērījums ir nemainīgs un norāda uz automašīnas trajektoriju, ja riteņi ir vienā līnijā ar automašīnu.

Kustīgas norādošās līnijas **4**

Multivides ekrānā **2** tā ir attēlota zilā krāsā. Tas norāda uz automašīnas trajektoriju atkarībā no stūres stāvokļa.

PARKOŠANĀS SISTĒMAS


Piekabes norādošās līnijas 5

Multivides ekrānā **2** tā ir attēlota zilā krāsā. Tā norāda piekabes sakabes trajektoriju atkarībā no stūres rata stāvokļa. Tā ļauj vadītājam novietot sakabi pēc iespējas tuvāk piekabes dīseles galvai.

« Treilera skats »

Ja ir pievienota piekabe, atrodoties priekšējā pārnēsūmā, pieskarieties "Kamera" izvēlnei "Transportlīdzeklis" pasaule multivides ekrānā **2**, lai aktivizētu kameru **1** aptuveni 30 sekundes pārraidīt skatu uz aizmugures zonu.

Iestatījumi

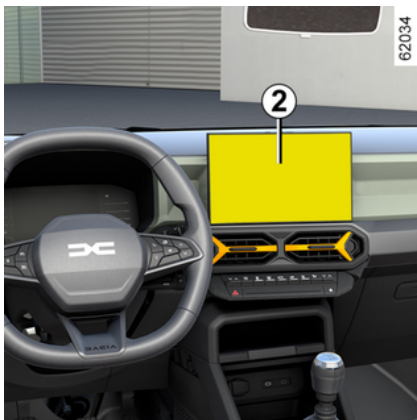

Kad ieslēgts atpakaļgaitas pārnēsūms, multivides ekrānā **2** nospiediet

pogu "Iestatījumi", lai pievienotu vai noņemtu norādošās līnijas un lai regulētu kameras attēla iestatījumus (spilgtums, kontrasts u. c.).

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

 Gādājiet, lai atpakaļskata kamera netiktu aizklāta (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).

Funkcija "Zoom auto"

Ja aiz automašīnas tiek konstatēts kāds šķērslis, funkcija "Zoom auto" pārslēdzas no tobrīd redzamā attēlojuma uz aizmugurējo skatu no augšas.

Lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju "Zoom auto", lūdzu, skatiet multivides lietotāja rokasgrāmatu.

 Ekrānā redzamais attēls ir apvērsts (spoguļattēls).

Kontūras ir plaknē attēlotas projekcijas. Ja automašīna atrodas uz vertikāla vai uz zemes novietota priekšmeta, mērījumus nevajadzētu ņemt vērā.

Priekšmeti, kuri tiek attēloti ekrānā malā, var būt izkropļoti.

Pārāk spēcīgas gaismas ietekmē (sniegs, automašīna atrodas saulē u. c.) kameras redzamība var būt traucēta.

Ja bagāžas nodalījums ir atvērts vai nepareizi aizvērts, parādās ziņojums "Atvērts bagāžnieks".

Sistēmas deaktivēšana

Sistēmu var deaktivizēt:

- automašīnas kustības ātrumam pārsniedzot 20 km/h;
- neilgi pēc atpakaļgaitas pārnēsūma atslēgšanas.

Darbības kļūmes

Kad ieslēgts atpakaļgaitas pārnēsūms, ja sistēma konstatē darbības kļūmi, multivides ekrānā īslaicīgi parādās melns ekrāns **2**.

PARKOŠANĀS SISTĒMAS

To var izraisīt kļūda, kas ietekmē kameru vai ekrānu (skaidrība, fiksēts attēls, aizkavēta saziņa utt.).

Ja melnais ekrāns pēc laika nepazūd, lūdzu, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.




Šī funkcija ir papildu palīdzība. Tāpēc tā nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja modrību

un atbildību.

Autovadītājam vienmēr jābūt gatavam, ka braukšanas laikā var rasties bīstamas situācijas: manevra laikā vienmēr jāpārlicinās, vai nepārredzamajās zonās nav kādi mazi, sīki vai kustīgi šķēršļi (bērni, dzīvnieki, bērnu ratiņi, velosipēdi, akmeņi, stabi u. c.).

Atšķirība starp noteikto attālumu un faktisko attālumu

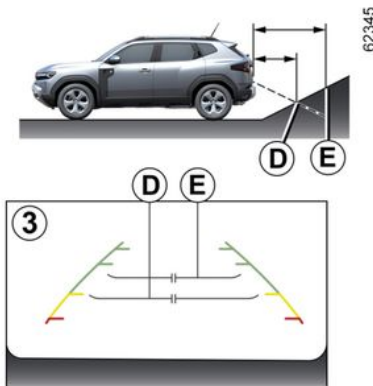


Braukšana atpakaļgaitā pa stāvu ceļu augšup

Fiksētās vadlīnijas **3** attālumus rāda mazākus, nekā tie ir patiesībā.

Ekrānā redzami objekti patiesībā ir daudz tālāk uz nogāzes.

Piemēram, ja ekrānā redzams objekts attālumā **D**, faktiskais attālums līdz objektam ir **E**.

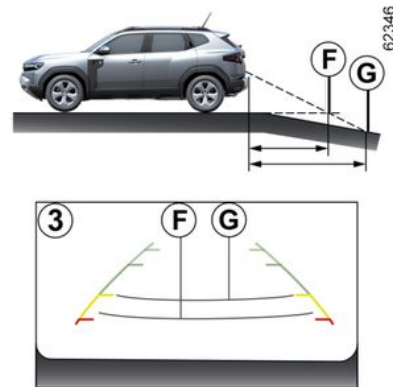


Braukšana atpakaļgaitā pa stāvu ceļu lejup

Fiksētās vadlīnijas **3** attālumus rāda lielākus, nekā tie ir patiesībā.

Attiecīgi ekrānā redzami objekti patiesībā ir daudz tuvāk uz nogāzes.

Piemēram, ja ekrānā redzams objekts attālumā **G**, faktiskais attālums līdz objektam ir **F**.

PARKOŠANĀS SISTĒMAS

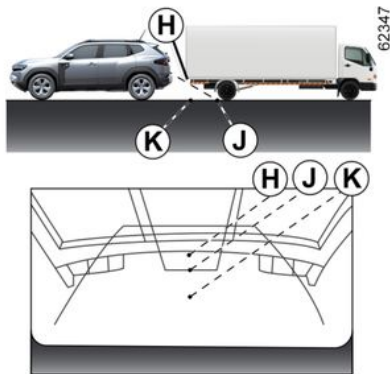


Braukšana atpakaļgaitā pretī izvīrītam objektam

Ekrānā pozīcija **H** šķiet tālāka, nekā pozīcija **J**. Tomēr pozīcija **H** ir tādā pašā attālumā kā pozīcija **K**.

Fiksēto un mobilo vadlīniju norādītajā trajektorijā netiek ņemts vērā objekta augstums. Tāpēc, braucot atpakaļgaitā virzienā uz **K**, pastāv sadursmes risks ar objektu

Vairākskatu kamera

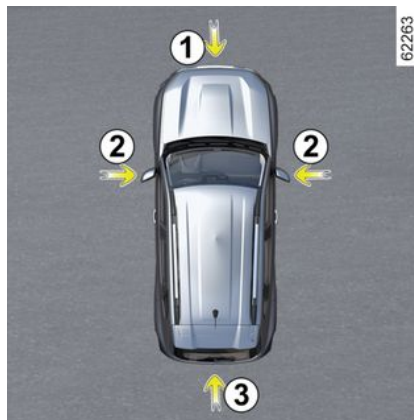

Ja automašīnai tāda ir uzstādīta, četras kameras **1**, **2** un **3**, kas uzstādītas priekšējā buferī, durvju atpakaļskata spoguļos un uz bagāžas nodalījuma vāka, palīdzēs veikt sarežģītus manevrus.



Kameras pārraida četrus atsevišķus skatus uz ekrānu **4**, ļaujot apskatīt zonu ap transportlīdzekli.

Piezīme: raugieties, lai kameras nebūtu nosegtas (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, kondensātu u. c.).

PARKOŠANĀS SISTĒMAS



Šī funkcija ir papildu palīdzība. Tāpēc tā nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja modrību un atbildību.

Autovadītājam vienmēr jābūt gatavam, ka braukšanas laikā var rasties bīstamas situācijas: manevra laikā vienmēr jāpārliecinās, vai nepārredzamajās zonās nav kādi mazi, sīki vai kustīgi šķēršļi (bērni, dzīvnieki, bērnu ratiņi, velosipēdi, akmeņi, stabi u. c.).

Sistēmas aktivizēšana

Kad aizdedze ir ieslēgta, sistēmu var aktivizēt:

- automātiskajā režīmā, pārlēdzoties atpakaļgaitā: sistēma ir aktivizēta, un kamera, kas atrodas uz aizmugures durvīm, pārraida skatu uz zonu aiz transportlīdzekļa uz ekrānu **4**;
- manuālajā režīmā automašīnai atrodoties nekustīgā stāvoklī ar iedarbinātu dzinēju, no "Transportlīdzeklis" pasaule multivides ekrānā **4** pieskarieties izvēlei "360° Kamera" un multivides ekrānā parādīsies skats uz priekšu.

Piezīme: atkarībā no transportlīdzekļa noteiktus iestatījumus var pielāgot no

ekrāna **4**. Skatieties multivides lietošanas rokasgrāmatu.

Automātiskā režīma ieslēgšana



Automātiskais režīms tiek aktivizēts, kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārsenums, un ekrāns **4** parāda aizmugurējās kameras skatu. Strauji pārlēdzot pārsenumu no atpakaļgaitas uz priekšu, ekrānā **4** tiek parādīts skats no priekšējās kameras.

Automātiskais režīms ir deaktivēts:

- izvēloties citu kameras skatu no izvēlnes ekrānā **4**;
- automātiski, ja ātrums sasniedz aptuveni 12 km/h;
- neilgi pēc atpakaļgaitas pārsenuma atslēgšanas.

Mehāniskais režīms


Lai aktivizētu skatu, izvēlieties attiecīgo kameru ekrāna **4** izvēlnē.

Ekrānā **4** uz aptuveni piecām sekundēm tiek parādīts ziņojums, kas apstiprina manuālā režīma aktivizēšanu.

Manuālais režīms ir deaktivizēts:


- automātiski, ja ātrums sasniedz aptuveni 12 km/h;
- apmēram 3 minūtes pēc atpakaļgaitas pārsenuma atslēgšanas manuālajā režīmā;
- nospiežot pogu "Atpakaļ" pēc atpakaļgaitas atslēgšanas, manuālajā režīmā.

Atpakaļskata kamera **3**

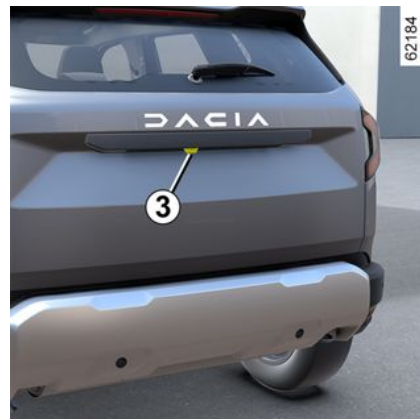

PARKOŠANĀS SISTĒMAS

Ja aizmugurējā kamera tiek aktivizēta automātiski vai manuāli, skats no kameras tiek parādīts ekrānā **4**.

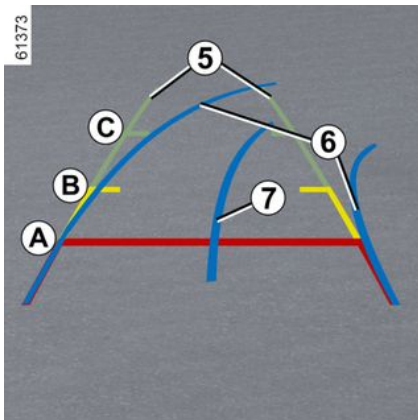

Nekustīgas kontūras **5**

Attāluma mērījums ietver krāsu iezīmes **A**, **B** un **C**, kas norāda attālumu aiz automašīnas:

- **A** (sarkana) aptuveni 30 centimetru no automašīnas;
- **B** (dzeltena) apmēram 70 centimetru no automašīnas;
- **C** (zaļa) apmēram 150 centimetru no automašīnas.



Multivides ekrānā parādītais attēls var šķist ātrāks, nekā patiesībā ir.

Kustīgā vadlīnija **6**

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Multivides ekrānā **4** tā ir attēlota zilā krāsā. Tas norāda uz automašīnas trajektoriju atkarībā no stūres stāvokļa.

Piekabes norādošās līnijas **7**

Multivides ekrānā **4** tā ir attēlota zilā krāsā. Tā norāda piekabes sakabes trajektoriju atkarībā no stūres rata stāvokļa. Tā ļauj vadītājam novietot sakabi pēc iespējas tuvāk piekabes dīseles galvai.

« Treilera skats »

Ja ir pievienota piekabe, atrodoties priekšējā pārnēsūmā, pieskarieties "Kamera" izvēlei "Transportlīdzeklis" pasaule multivides ekrānā **4**, lai aktivizētu kameru **3** aptuveni 30 sekundes pārraidīt skatu uz aizmugures zonu.

Funkcija "Zoom auto"

Ja aiz automašīnas tiek konstatēts kāds šķērslis, funkcija "Zoom auto" pārslēdzas no tobrīd redzamā attēlojuma uz aizmugurējo skatu no augšas.

Lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju "Zoom auto", lūdzu, skatiet multivides lietotāja rokasgrāmatu.



Ekrānā redzamais attēls ir apvērsts (spoguļattēls).

Kontūras ir plaknē attēlotas projekcijas. Ja automašīna atrodas uz vertikāla vai uz zemes novietota priekšmeta, mērījumus nevajadzētu ņemt vērā.

Priekšmeti, kuri tiek attēloti ekrānā malā, var būt izkropļoti.

Pārāk spēcīgas gaismas ietekmē (sniegs, automašīna atrodas saulē u.c.) kameras redzamība var būt traucēta.


Ja bagāžas nodalījums ir atvērts vai nepareizi aizvērts, parādās ziņojums "Bagāžnieka durvis ir atvērtas".

PARKOŠANĀS SISTĒMAS

Priekšējā kamera 1



Ja priekšējā kamera tiek aktivizēta automātiski vai manuāli, skats no kameras tiek parādīts ekrānā 4.

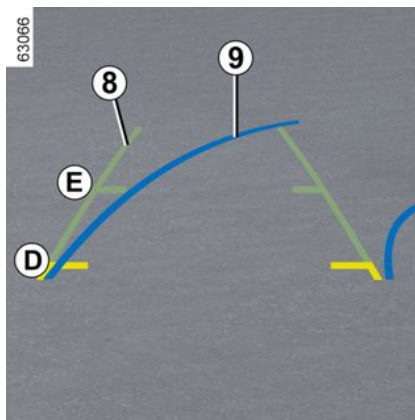

Nekustīgas kontūras 8

Uz nekustīgajām norādošajām līnijām, ir redzamas krāsainas atzīmes **D** un **E**, kas norāda attālumu transportlīdzekļa priekšā:

- **D** (dzeltens) apmēram 70 centimetru attālumā no transportlīdzekļa;
- **E** (zaļš) aptuveni 150 centimetru attālumā no transportlīdzekļa.



Multivides ekrānā parādītais attēls var šķist ātrāks, nekā patiesībā ir.

Kustīgā vadlīnija 9

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Multivides ekrānā 4 tā ir attēlota zilā krāsā. Tas norāda uz automašīnas trajektoriju atkarībā no stūres stāvokļa.

Funkcija “Zoom auto”

Ja automašīnas priekšā tiek konstatēts kāds šķērslis, funkcija “Zoom auto” pārslēdzas no tobrīd redzamā attēlojuma uz priekšējo skatu no augšas.

Lai aktivizētu/deaktivizētu funkciju “Zoom auto”, skatiet multivides lietošanas instrukcijas.



Ekrānā redzamais attēls ir apvērsts (spoguļattēls).

Kontūras ir plaknē attēlotas projekcijas. Ja automašīna atrodas uz vertikāla vai uz zemes novietota priekšmeta, mērījumus nevajadzētu ņemt vērā.

Priekšmeti, kuri tiek attēloti ekrāna malā, var būt izkropļoti. Pārāk spēcīgas gaismas ietekmē (sniegs, automašīna atrodas saulē u.c.) kameras redzamība var būt traucēta.

Ja bagāžas nodalījums ir atvērts vai nepareizi aizvērts, parādās ziņojums "Bagāžnieka durvis ir atvērtas".

PARKOŠANĀS SISTĒMAS


Sānskata kameras 2



Kameras **2**, uzstādītas durvju atpakaļskata spoguļos, pārraida sānu skatus ekrānā **4**.

Lai aktivizētu izvēlēto kameras skatu, izvēlieties to multivides ekrānā **4**. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet multivides aprīkojuma lietošanas pamācību.

Atšķirība starp noteikto attālumu un faktisko attālumu

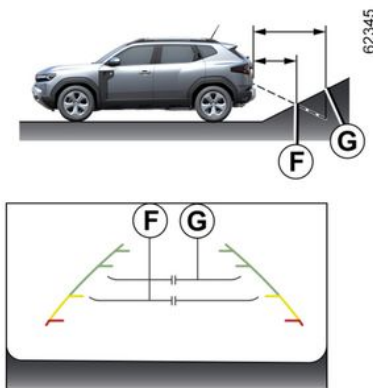


Braukšana uz priekšu vai atpakaļgaitā pa stāvu ceļu augšup

Fiksētās vadlīnijas **5** attālumus rāda mazākus, nekā tie ir patiesībā.

Ekrānā redzami objekti patiesībā ir daudz tālāk uz nogāzes.

Piemēram, ja ekrānā redzams objekts attālumā **F**, faktiskais attālums līdz objektam ir **G**.

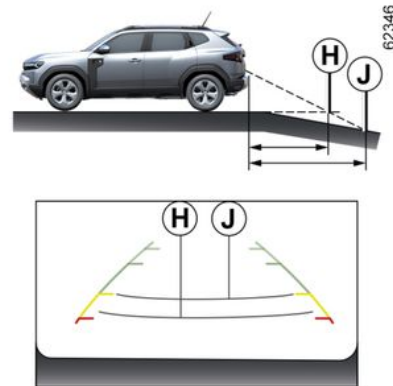


Braukšana uz priekšu vai atpakaļgaitā pa stāvu ceļu lejup

Fiksētās vadlīnijas **5** attālumus rāda lielākus, nekā tie ir patiesībā.

Attiecīgi ekrānā redzami objekti patiesībā ir daudz tuvāk uz nogāzes.

Piemēram, ja ekrānā redzams objekts attālumā **J**, faktiskais attālums līdz objektam ir **H**.

PARKOŠANĀS SISTĒMAS

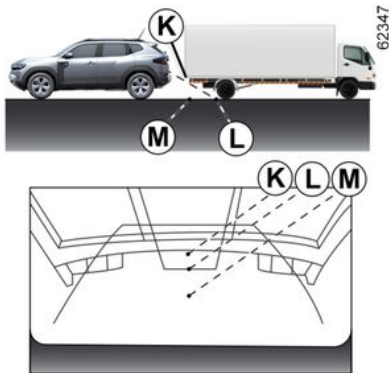


Braukšana uz priekšu vai atpakaļgaitā pretī izvīrītam objektam

Ekrānā pozīcija **K** šķiet tālāka, nekā pozīcija **L**. Tomēr pozīcija **K** ir tādā pašā attālumā kā pozīcija **M**.

Fiksēto un mobilo vadlīniju norādītajā trajektorijā netiek ņemts vērā objekta augstums. Tāpēc, braucot atpakaļgaitā virzienā uz **M**, pastāv sadursmes risks ar objektu

Palīgierīce, novietojot mašīnu stāvvietā

Ievads

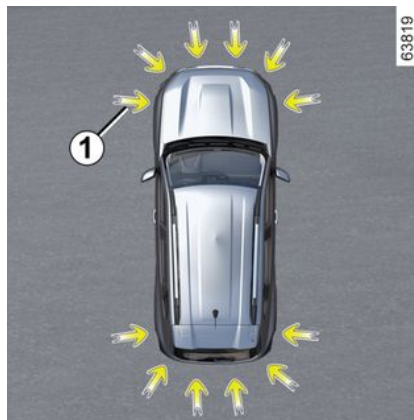

Ultraskaņas sensori, kas apzīmēti ar bultiņām **1**, ir uzstādīti buferos, lai atklātu šķēršļus transportlīdzekļa tuvumā.

Funkcija brīdina vadītāju, izmantojot skaņas signālus un displeju, kas attēlo zonu, kurā šķērslis tika konstatēts.

Atkarībā no aprīkojuma sistēma uztver šķēršļus gan automašīnas priekšā un aizmugurē, gan tās sānos.

Distances kontroles sistēma novietošanai stāvvietā ir aktīva tikai tad, ja au-

tomašīna brauc ar ātrumu mazāku par apmēram 10 km/h.

Funkcija neņem vērā vilkšanas vai kra-vas pārvadāšanas sistēmas, ko tā ne-atzīst.



Šī funkcija ir papildu pa-līdzība automašīnas va-dīšanā.

Tā nekādos apstākļos nevar aizvietot vadītāja vērību un atbildību, kas vadītājam jāuzņemas, braucot atpakaļgaitā. Autovadītājam vienmēr jābūt gatavam, ka braukšanas laikā var rasties bīstamas situācijas: manevra laikā vienmēr jāpārliecinās, vai nepārrēdzamajās zonās nav kādi mazi, sīki vai kustīgi šķēršļi (bērni, dzīvnieki, bērnu ratiņi, velosipēdi, akmeņi, stabi u. c.).

PARKOŠANĀS SISTĒMAS




Braucot atpakaļgaitā, automašīnai saņemot triecienu pa tās pamatu (piemēram, saduroties ar ceļa stabiņu, paaugstinātu ietvi vai kādu citu objektu), automašīna var tikt bojāta (piemēram, deformēta tās aizmugure). Lai izvairītos no jebkāda negadījuma riska, lūdziet automašīnu pārbaudīt savas automašīnas ražotāja pārstāvim.

Ultraskaņas sensoru 1 atrašanās vieta

Pārliecinieties, lai zona ap ultraskaņas sensoriem, kas norādīti ar bultiņām 1, nav aizsegta (ar netīrumiem, dubļiem, sniegu, slikti/nepareizi piestiprinātu numura zīmi), bojāti, pārveidoti (tostarp aizkrāsoti) vai paslēpti zem papildaprīkojuma, kas uzstādīts automašīnas aizmugurē un/vai — atkarībā no automašīnas — priekšpusē vai sānos.

Darbības

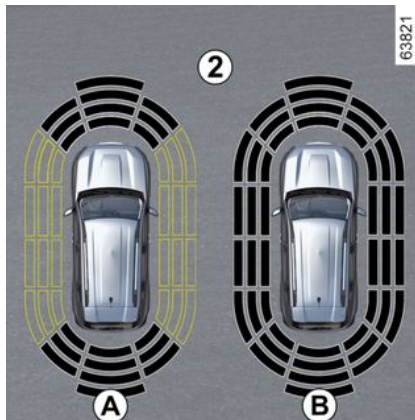


Ekrānā 2 ir redzama transportlīdzekļa apkārtnē, un tiek atskaņoti signāli.

Atkarībā no aprīkojuma var būt nepieciešams nobraukt dažus metrus, pirms tiek aktivizēta sānu noteikšana.

Ja visām zonām ir pelēks fons, sistēma uzrauga automašīnas apkārtni no visām pusēm:

- displejs **A**: sistēma novērtē automašīnas apkārtni;
- displejs **B**: automašīnas apkārtnes novērtēšana pabeigta.

Šķēršļu noteikšana

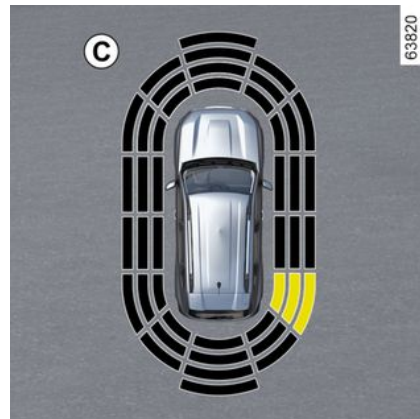

Sistēma spēj noteikt lielāko daļu šķēršļu, kas atrodas netālu no aizmugures un atkarībā no aprīkojuma netālu no transportlīdzekļa priekšpusē un sāniem.

Transportlīdzekļa tuvošanās šķērslim skaņas signāla frekvence palielināsies, līdz tā kļūs par nepārtrauktu pīkstieni apmēram 20 cm augstumā šķēršļiem, kas konstatēti sānos, un aptuveni 30 cm augstumā šķērslim, kas konstatēti priekšā vai aizmugurē.

Tiek parādīts apgabals, kurā ir konstatēts šķērslis (displejs **C**). Atkarībā no transportlīdzekļa laukums tiek parādīts zaļā, oranžā (vai dzeltenā krāsā atkarībā no transportlīdzekļa) vai sarkanā


PARKOŠANĀS SISTĒMAS

krāsā atkarībā no konstatētā šķēršļa tuvuma.



Ja manevra laikā autovadītājs maina automašīnas trajektoriju, sistēma var brīdināt par sadursmi novēloti.

Īpašs gadījums, kad sānos konstatēti šķēršļi

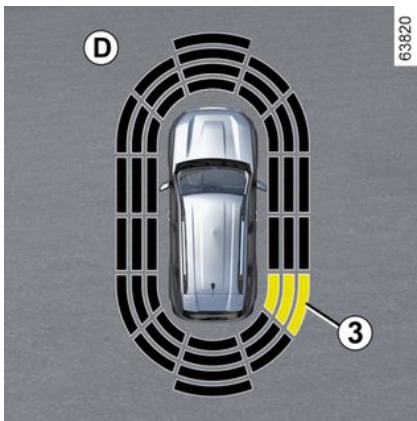

Sistēma novērtē automašīnas trajektoriju atbilstīgi tam, kādā virzienā ir pārvērsti riteņi, un brīdina autovadītāju, ja ir risks atduroties pret automašīnas sānos esošu šķēršli **3** vai šī riska nav.

Sistēma uztver šķērslī automašīnas sānos:

- ja ir sadursmes risks, sistēma atskaņo brīdinājuma signālus. Tuvojoties šķērslim, intervāls starp signāliem samazinās, līdz signāls skan nepārtraukti. Tiek parādīts apgabals, kurā ir konstatēts šķērslis **3** (displejs **D**);
- ja sadursmes riska nav, sistēma signālus neatskaņo (arī ja automašīna pietuvojas šķērslim). Atkarībā no transportlīdzekļa tiek parādīta vieta, kur ir konstatēts šķērslis **3**.



Ja manevra laikā autovadītājs maina automašīnas trajektoriju, sistēma var brīdināt par sadursmi novēloti.

Aktivizēšana/deaktivizēšana

Automašīnas ar multivides ekrānu **4**



"Transportlīdzeklis" pasaulē multivides ekrānā **4** pieskarieties izvēlei "Novietošanas stāvvietā palīgs".

Aktivizēt vai deaktivizēt ultraskaņas detektoru noteiktos apgabalus.

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Piezīme: atkarībā no transportlīdzekļa "aizmugurējo" noteikšanas zonu nevar deaktivizēt.

Sistēmas aktivizēšana/deaktivizēšana vadības datorā **5**

(atkarībā no automašīnas modeļa)

PARKOŠANĀS SISTĒMAS



Automašīna apstājusies:

– **Kad automašīna ir stāvoša**, nospiediet slēdzi **6** tik reizi, cik nepiecie-

šams, lai nokļūtu cilnē ;

vai,

– nospiediet slēdzi **6** un atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, lai atvērtu iz-

vēlni ;

– nospiediet slēdzi **9** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**,

līdz parādās izvēlne “”, pēc tam nospiediet slēdzi **9** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne “PAL. BRAUKŠANĀ”, pēc tam nospiediet slēdzi **9** “OK”;

– atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne “Auto novietošana stāvvietā”, pēc tam nospiediet slēdzi **9** “OK”;

– nospiediet slēdzi **9** “OK” vēlreiz, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju:

–  funkcija aktivizēta;

–  funkcija deaktivēta.

Piezīme: atkarībā no transportlīdzekļa “aizmugurējo” noteikšanas zonu nevar deaktivizēt.

Sistēmas automātiska deaktivēšana

Sistēma deaktivējas:

– automašīnas braukšanas ātrums pārsniedz apm. 10 km/h;

– atkarībā no automašīnas, kad automašīna atrodas nekustīgā stāvvoklī ilgāk nekā aptuveni piecas sekundes un tiek konstatēts šķērslis (piemēram, atrodoties satiksmes sastrēgumā u. tml.);

– pārriesumkārbā ir pozīcijā **N** vai **P**;

– ja sistēma konstatē kādu darbības traucējumu.

Piezīme: atkarībā no transportlīdzekļa, ja automašīna ir aprīkota ar sakabi, ko sistēma atpazīst, tiek deaktivizēta tikai aizmugurējā palīgsistēma novietošanai stāvvietā.

Iestatījumi



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Iedarbinot dzinēju, funkcija atsāk aktivizācijas statusu, kas tika saglabāts pirms dzinēja izslēgšanas.

Iestatījumu pielāgošana multivides ekrānam 4



PARKOŠANĀS SISTĒMAS

Kad transportlīdzeklis stāv, no "Transportlīdzeklis" pasaules multivides ekrānā **4** nospiediet izvēlni "Novietošanas stāvvietā palīgs".

Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Iestatījumi no vadības datora **5**

(atkarībā no automašīnas modeļa)



– Kad automašīna ir stāvoša, nospiediet slēdzi **6** tik reizi, cik nepiecie-

šams, lai nokļūtu cilnē ;

vai,

– nospiediet slēdzi **6** un atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, lai atvērtu iz-

vēlni ;

- nospiediet slēdzi **9** "OK";
- atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**,

līdz parādās izvēlne "  ", pēc tam

- nospiediet slēdzi **9** "OK";
- atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne "PAL. BRAUKŠANĀ", pēc tam nospiediet slēdzi **9** "OK";
- atkārtoti nospiediet slēdzi **7** vai **8**, līdz parādās izvēlne "Auto novietošana stāvvietā", pēc tam vēlreiz nospiediet slēdzi **9** "OK";

Sistēmas skaņas signāla deaktivizēšana

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Sistēmas skaņas signālu iespējams deaktivizēt un atkal aktivizēt.

Piezīme: ja izslēdzat skaņu, tuvojoties šķērslim, jūs brīdinās tikai displejs.

Sistēmas skaņas signāla skaļuma regulēšana

Pielāgojiet Park Assist skaļumu, izmantojot skaļuma joslu.



Iedarbinot dzinēju, funkcija atsāk aktivizācijas statusu, kas tika saglabāts pirms dzinēja izslēgšanas.

Īpaši gadījumi

Jūs varat manuāli deaktivizēt skaņas brīdinājumus vai atkarībā no transportlīdzekļa attiecīgo noteikšanas zonu gadījumā, ja:

- ultraskaņas sensoru priekšā ir vilkšanas, transportēšanas vai piekabes aprīkojums, ko sistēma neatpazīst;
- ultraskaņas sensori ir bojāti.

Piezīme: ja skaņa ir deaktivizēta, displeji turpinās jūs brīdināt.

Darbības kļūmes

Kad sistēma konstatē darbības kļūmi:

- ieslēdzot atpakaļgaitas pārnēsumu, aptuveni trīs sekundes skan signāls un vadības panelī parādās ziņojums "Parkoš. sensori jāpārbauda";
- vai sistēma nerada nekādu skaņu (ja vien tā nav tīši deaktivizēta) vai nav displeja, kad ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnēsums.

Gādāji, lai ultraskaņas sensori ir tīri. Ja kļūme joprojām pastāv, konsultējieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

PARKOŠANĀS SISTĒMAS



Ja automašīnas ātrums ir mazāks par 10 km/h, daži skaņas avoti (piemēram, motocikli, kravas automašīnas, atskaldāmuri u. c.) var iedarbināt palīgsistēmas novietošanai stāvvietā skaņas brīdinājuma signālus.

3

Palīdzība



Iejaukšanās sistēmas uzbūvē / remonts

– Sadursmes gadījumā gūts trieciens var mainīt ultraskaņas sensoru izvietojumu un attiecīgi ietekmēt to darbību. Deaktivizējiet funkcijas darbību un sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

– Jebkādos darbus ultraskaņas sensoru atrašanās vietā (remontu, nomaiņu u. c.) drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

Apkalpot sistēmu drīkst tikai automašīnas ražotāja pārstāvis.

Sistēmas darbības traucējumi

Daži apstākļi var ietekmēt vai ievērojami apgrūtināt sistēmas darbību, piemēram:

- nelabvēlīgi laikapstākļi (lietus, sniegs, krusa, atkal u. tml.);
- dažu veidu trokšņi (motocikli, kravas automašīnas, pneimourbjmašīnas u. c.);
- uzstādīta nesaderīga sakabes lodgalva vai āķis.

Viltus trauksmju vai brīdinājumu neesamības risks

Ja sistēma darbojas neparasti, konsultējieties ar pilnvarotu tirgotāju.

Sistēmas darbības ierobežojumi

- Lai nodrošinātu sistēmas pienācīgu darbību, gādājiet, lai ultraskaņas uztveršanas zonas visu laiku būtu tīras un nekad netiktu pārveidotas.
- Sistēma var neuztvert mazus objektus, kas pārvietojas tuvu automašīnai (motocikli, velosipēdi, gājēji u.c.).
- Sistēma var neuztvert šķēršļus, kas atrodas pārāk tuvu automašīnai.
- Sistēma var nebrīdināt, ja citi transportlīdzekļi vai šķēršļi pārvietojas ar būtiski atšķirīgu ātrumu.
- Ja manevra laikā mainās automašīnas trajektorija, sistēma var brīdināt par šķēršļiem ar aizkavi

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS ZVANS

Ievads

Ja transportlīdzeklis ar tādu ir aprīkots, ārkārtas situācijas zvana funkciju var izmantot, lai automātiski vai manuāli piezvanītu (bez maksas) palīdzības dienestiem negadījuma vai slimības gadījumā, tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams palīdzības dienestiem, lai ierastos notikuma vietā.

Piezīme: ārkārtas zvani ir pieejami:


- valstīs, uz kurām attiecas 2G un 3G telekomunikāciju infrastruktūra un saistītie telemātikas neatliekamās palīdzības dienesti, kas ir saderīgi ar sistēmu;
- atkarībā no tīkla pārklājuma ģeogrāfiskajā reģionā, kur atrodas automašīna.

Ja izmantojat ārkārtas situācijas zvana funkciju, lai ziņotu par redzētu negadījumu, nepieciešams apstāties, tiklīdz to atļauj satiksme, lai glābšanas dienesti varētu noteikt automašīnas un atiecīgi arī negadījuma atrašanās vietu.

Vienmēr ņemiet vērā valstī spēkā esošās normas.



Izmantojiet ārkārtas situācijas zvana funkciju tikai ārkārtas gadījumos, ja esat iesaistīts vai redzējis negadījumu, vai jūtaties slikti.

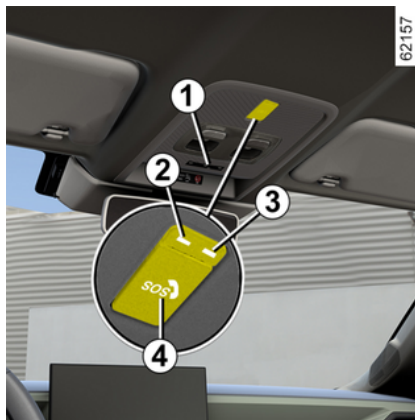

1 Mikrofons.

2 Sistēmas darbības/kļūdas brīdinājuma indikators:

– sarkans: darbības traucējums.

3 Sistēmas darbības indikatorspuldzīte:

– zaļa: gatava darbam

(piemēram, tīkls pieejams);

– izslēgta: nav gatava darbam

(piemēram, tīkls nav pieejams);

– mirgo zaļa: tiek veikts zvans.

4 Slēdzis.

5 Skāļrunis.



Zvans vienmēr notiek šādi:

- tiek uzsākts ar glābšanas dienestu;
- tiek nosūtīti ar incidentu saistītie dati (ražotāja plāksnīte, zvana laiks, pēdējās atrašanās vietas, transportlīdzekļa virziens utt.);
- notiek balss saziņa ar glābšanas dienestu;
- ja nepieciešams, tiek izsaukta ārkārtas palīdzība.

Ir divi ārkārtas izsaukuma režīmi:

- automātiskais režīms;
- manuālais režīms.

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS ZVANS

Automātiskā režīma ieslēgšana

Kad sistēma darbojas, tiek aktivizēts automātiskais režīms.

Ja nelaimes gadījumā ticis aktivizēts drošības aprīkojums (drošības jostu spriegotāji, airbag u.c.), ārkārtas zvans tiek uzsākts automātiski.



Ja noticis negadījums un atrašanās vieta un satiksmes situācija to atļauj, ieteicams palikt automašīnas tuvumā, lai vajadzības gadījumā varētu ātri atbildēt zvanu centram.

Mehāniskais režīms




Lai veiktu zvanu manuāli:

- Īsi nospiediet vāciņu **4**;
- virziet uz leju;
- nospiediet pogu **6** “SOS”.

Ja poga tika nospiesta kļūdas dēļ, ir iespējams atcelt zvanu, nospiežot un turot nospiestu pogu **6** apmēram divas sekundes, pirms zvans ir savienots ar zvanu centru.

Kad savienojums ir izveidots, tikai zvanu centrs var pārtraukt to.

Darbības kļūmes

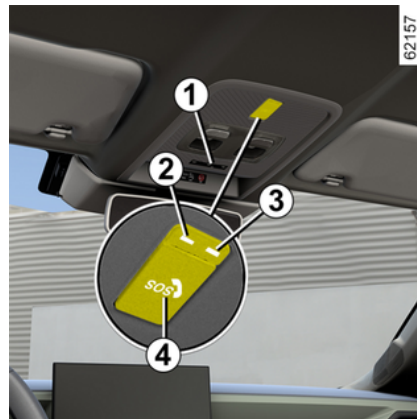

Dažos gadījumos ārkārtas situāciju zvana funkcija var nedarboties (piemēram, zems akumulatora uzlādes līmenis u. c.).

Kad sistēma konstatē darbības kļūmi, brīdinājuma indikators **2** parādās sarkanā krāsā ilgāk nekā 30 minūtes. Tiklīdz iespējams, sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pilnvarotu pārstāvi.

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS ZVANS



Sistēma darbojas ar tai īpaši paredzētu akumulatoru.

Akumulatora kalpošanas laiks ir aptuveni 4 gadi (brīdinājuma indikators **2** iedegas sarkanā krāsā).

Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi



Lai garantētu drošību, kā arī atbilstošu automašīnas sistēmas darbību, visas darbības ar akumulatoru (noņemšana, atvienošana u.c.) uzticiet tikai profesionāļiem.

Pastāv nopietnu apdegumu un strāvas triecienu risks.

Ievērojiet nomaigās intervālus (nepārsniedzot tos), kā norādīts apkopes dokumentos.

Šis ir specifisks akumulators. Nomainiet to tikai ar tāda paša tipa akumulatoru.

Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.



Bez ārkārtas zvana funkcijas sistēma nav izsekojama un netiks nepārtraukti uzraudzīta. Dati nepārtraukti tiek automātiski dzēsti, un sistēmā tiek saglabātas tikai pēdējās trīs automašīnas atrašanās vietas.


Dati tiek nosūtīti tikai ārkārtas zvana gadījumā. Zvanu centram nosūtītie dati tiek apstrādāti atbilstoši piemērojamiem tās valsts, kurā atrodaties, personas datu aizsardzības likumiem. Sistēma saglabā darbību vēstures datus tikai par 13 stundām.

Automašīnas īpašniekam ir tiesības piekļūt saviem datiem. Īpašnieks var pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu.

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

Ventilatori: gaisa padeves atveres

Gaisa izplūdes atveres

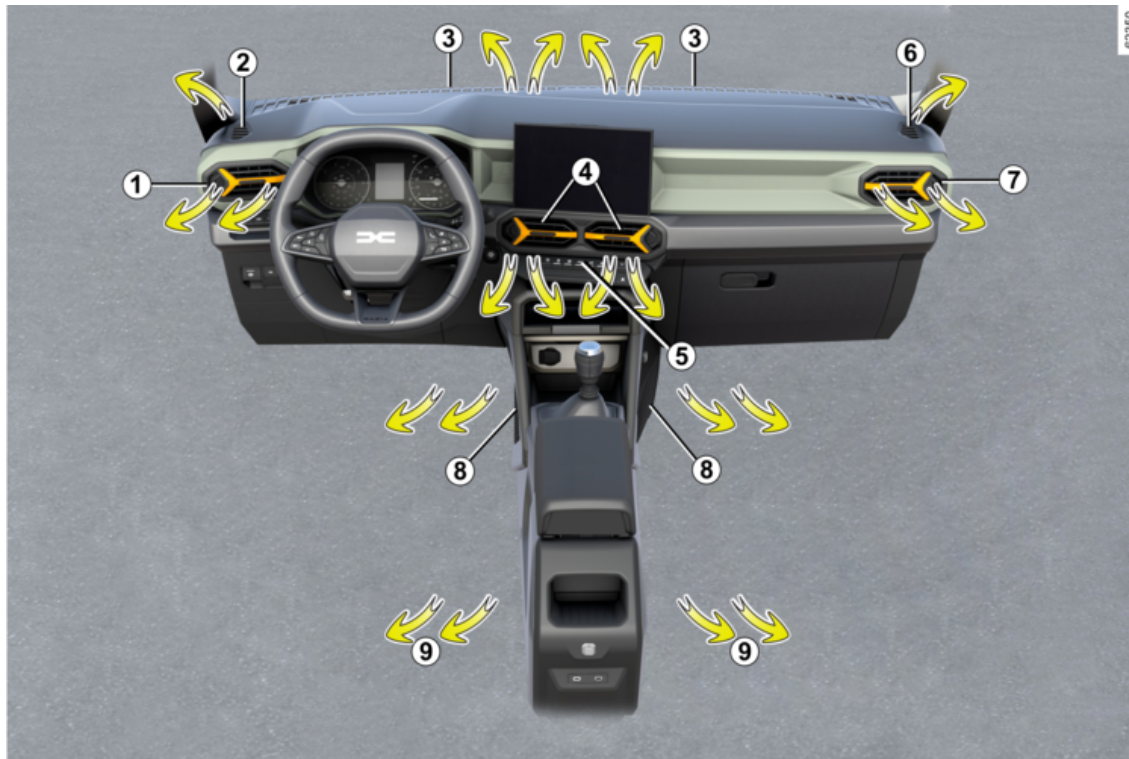

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

- 1** Kreisās puses sānu ventilators.
- 2** Gaisa atvere kreisās puses sānu loga aizsvīšanas novēršanai.
- 3** Gaisa padeves atvere vējstikla aizsvīduma novēršanai.
- 4** Centrālie ventilatori
- 5** Vadības panelis
- 6** Gaisa atvere labās puses sānu loga aizsvīšanas novēršanai.
- 7** Labās puses sānu ventilators .
- 8** Priekšējā pasažiera kāju nišas apsildes atveres.
- 9** Aizmugurējo pasažieru kāju nišu apsildes atveres (atkarībā no automašīnas).

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

Centrālie 4 un sānu 1 un 7 ventilatori




Gaisa plūsmas jauda

Gaisa padeves atvere 1

Atvēšana: virziet kursoru **10** uz automašīnas ārpusi.

Aizvēšana: pārvietojiet kursoru **10** virzienā uz transportlīdzekļa iekšpusi, cik tālu tas iet.

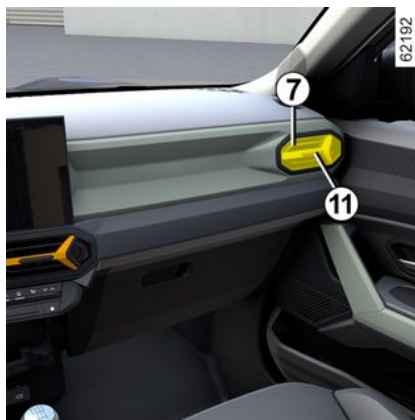

Gaisa padeves atvere 7

Atvēšana: virziet kursoru **11** uz automašīnas ārpusi.

Aizvēšana: pārvietojiet kursoru **11** virzienā uz transportlīdzekļa iekšpusi, cik tālu tas iet.



Gaisa padeves atveres 4

Atvēšana: virziet kursoru **12** uz automašīnas ārpusi.

Aizvēšana: pārvietojiet kursoru **12** virzienā uz transportlīdzekļa iekšpusi, cik tālu tas iet.



Neko nelieciet automašīnas ventilācijas iekārtā (piemēram, lai neitralizētu nepatīkamu aromātu u.c.).

Bojājuma vai ugunsgrēka risks.

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA



Pie gaisa atverēm nestipriniet nekādus priekšmetus (piemēram, telefona turētāju).

Bojājumu risks.



Lai novērstu nepatīkamu smaku automašīnā, izmantojiet tikai šim nolūkam paredzētus līdzekļus.

Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi

Aizmugurējās sēdvietas

(atkarībā no automašīnas modeļa)



Gaisa padeves atveres pasažieru kāju apsildei **9**.




Neko nelieciet automašīnas ventilācijas iekārtā (piemēram, lai neitralizētu nepatīkamu aromātu

u.c.).

Bojājuma vai ugunsgrēka risks.

Apsilde, ventilācija, gaisa kondicionēšana

A sistēma

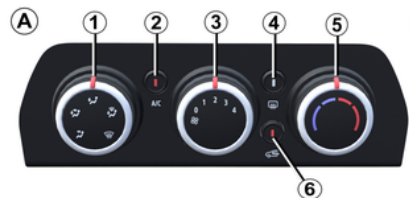

Vadības pogas

Vadības slēdžu skaits ir atkarīgs no automašīnas aprīkojuma.

1. Gaisa plūsmas sadale.
2. Gaisa kondicionētāja ieslēgšana un izslēgšana.
3. Ventilēšanas jaudas regulēšana.
4. Aizmugures stikla un (atkarībā no automašīnas modeļa) atpakaļskata spoguļa atkausēšana un aizsvīduma novēršana.
5. Gaisa temperatūras noregulēšana.
6. Salona izolēšana/gaisa cirkulēšana

Informācija un lietošanas ieteikumi
➔ 297.

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

Gaisa temperatūras noregulēšana

Lai uzstādītu izvēlēto temperatūru, pagrieziet komandpogu **5**. Jo kursorš atrodas tālāk sarkanajā iedaļā, jo temperatūra ir augstāka.

Ventilēšanas jaudas regulēšana


Pārvietojiet vadības ierīces **3** no 0 uz 4. Jo tālāk komandpoga būs pagriezta pa labi, jo lielāks gaisa daudzums nonāks salonā. Lai pārtrauktu gaisa plūsmas padevi salona nodalījumā, pagrieziet vadības pogu **3** pozīcijā 0.

Sistēmas darbība ir apturēta: ventilēšanas ātrums salonā ir nulle (automatizēta stāv), tomēr, automašīnai braucot, jūs varat sajust nelielu gaisa plūsmu.



Šīs komandas ilgstoša atrašanās pozīcijā 0 var radīt sānu logu un vējstikla aizsvīšanu un nepatīkamas sajūtas sakarā ar āra gaisa nieieplūšanu salonā.

Salona izolēšana/gaisa cirkulēšana

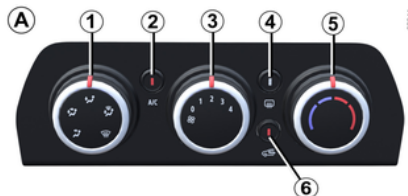

Pogu **6** var izmantot, lai aktivizētu (ieslēgta brīdinājuma gaisma) vai deaktivizētu (brīdinājuma gaisma izslēgta) pasažieru salona/gaisa recirkulācijas funkcijas izolāciju.

Šajā pozīcijā salonā cirkulē gaiss, kas atrodas automašīnas iekšpusē. No ārpusē gaiss salonā nieieplūst.



Ilgstoši izmantojot gaisa recirkulācijas sistēmu, var aizsvīst logi un rasties diskomforts, jo salonā nieieplūst svaigs gaiss. Tāpēc, tiklīdz gaisa atkārtotas cirkulācijas funkcija vairs nav nepieciešama, ieteicams to pārslēgt atpakaļ uz normālu darbību (āra gaiss), nospiežot pogu **6**.

Gaisa cirkulācija ļauj:

- izolēt salonu no smakām ārpus salona (piem., braukšana piesārņotā vidē u. c.);
- daudz ātrāk sasniegt vēlamo temperatūru salonā.

Ātra atkausēšana

Pārvietojiet pārslēgus **1**, **2** un **6** pozīcijā:

- aizsvīduma novēršana ,
- maksimālā ventilēšanas jauda;
- gaiss no āra.

Klimata kontroles lietošana ļauj paātrināt aizsvīšanas novēršanu.

Apsildāms aizmugurējais stikls



Kad dzinējs darbojas, nospiežiet pogu **4** (iedegsies brīdinājuma indikators).


Šī funkcija nodrošina aizmugurējā lodziņa un, atkarībā no automašīnas, apsildāmo elektrisko atpakaļskata spoguļu atkausēšanu-aizmiglojuma novēršanu.

Atkarībā no automašīnas modeļa darbība tiek pārtraukta:

- pēc sistēmas noteiktā laika (indikators gaiss pazūd);
- atkārtoti nospiežot pogu **4** (indikators puldē nodziest).

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

Gaisa plūsmas sadale salonā

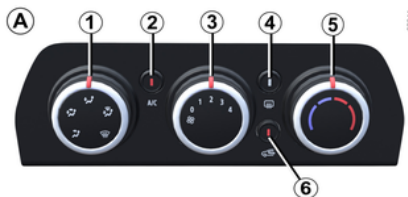

Pagrieziet komandpogu **1**, lai izvēlētos gaisa sadales veidu.



Gaisa plūsma ir vērsta uz priekšējā panela gaisa padeves atverēm.



Gaisa plūsma ir vērsta uz priekšējā panela ventilatoriem un pasažieru kājām.



Gaisa plūsma galvenokārt nāk caur ventilācijas atverēm, kas atrodas pasažieru kājās (zem panela un/vai zem priekšējiem sēdekļiem).



Gaisa plūsma tiek vienmērīgi virzīta uz gaisa padeves atverēm, lai novērstu gan priekšējo sānu logu, gan vējstikla aizsvīšanu, kā arī uz kājām.



Visa gaisa plūsma tad tiek vērsta uz priekšējā stikla un priekšējo sā-

nu logu aizsvīduma novēršanas frīzēm.

Gaisa kondicionētāja ieslēgšana un izslēgšana.

Ar pogu **2** var sākt (indikatorspuldzīte deg) vai pārtraukt (indikatorspuldzīte nodzisisusi) gaisa kondicionētāja darbību.

Ja vadības ierīce **3** ir iestatīta uz 0, aktivizēšana nav iespējama.

Gaisa kondicionētāja sistēmas izmantošana ļauj:

- pazemināt gaisa temperatūru salonā;
- ātrāk novērst logu aizsvīdumu.

Gaisa kondicionētājs nedarbojas, ja āra gaisa temperatūra ir zema.



Gaisa kondicionētāja darbība palielina degvielas patēriņu, tāpēc pārtrauciet tā darbību, kolīdz tas vairs nav nepieciešams.

B sistēma



Vadības pogas

Vadības slēdžu skaits ir atkarīgs no automašīnas aprīkojuma.

- 1.** Gaisa plūsmas sadale.
 - 2.** Gaisa kondicionētāja ieslēgšana un izslēgšana.
 - 3.** Ventilēšanas jaudas regulēšana.
 - 4.** Aizmugures stikla un (atkarībā no automašīnas modeļa) atpakaļskata spoguļa atkausēšana un aizsvīduma novēršana.
 - 5.** Gaisa temperatūras noregulēšana.
 - 6.** Salona izolēšana/gaisa cirkulēšana
- Informācija un lietošanas ieteikumi ➔ 297.**

Gaisa temperatūras noregulēšana

Lai uzstādītu izvēlēto temperatūru, pagrieziet komandpogu **5**. Jo kursora atrodas tālāk sarkanajā iedaļā, jo temperatūra ir augstāka.

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

Ventilēšanas jaudas regulēšana

Pārvietojiet vadības ierīces **3** no 0 uz 4. Jo tālāk komandpoga būs pagriezta pa labi, jo lielāks gaisa daudzums nonāks salonā. Lai pārtrauktu gaisa plūsmas padevi salona nodalījumā, pagrieziet vadības pogu **3** pozīcijā 0.

Sistēmas darbība ir apturēta: ventilēšanas ātrums salonā ir nulle (automašīna stāv), tomēr, automašīnai braucot, jūs varat sajust nelielu gaisa plūsmu.



Šīs komandas ilgstoša atrašanās pozīcijā 0 var radīt sānu logu un vējstikla aizsvīšanu un nepatīkamas sajūtas sakarā ar āra gaisa niecību salonā.

Salona izolēšana/gaisa cirkulēšana



Svira **7** ļauj ieslēgt un izslēgt pasažieru salona/gaisa recirkulācijas izolāciju.

Iedegas brīdinājuma indikators **6**, kas apstiprina darbību.

Šajā pozīcijā salonā cirkulē gaiss, kas atrodas automašīnas iekšpusē. No ārpusē gaisa salonā neieplūst.



Ilgstoši izmantojot gaisa recirkulācijas sistēmu, var aizsvīst logi un rasties diskomforts, jo salonā neieplūst svaigs gaiss.

Tāpēc, kolīdz gaisa recirkulācijas funkcija vairs nav nepieciešama, ieteicams pārslēgt normālu darbības režīmu (āra gaisa padeve), pagriežot pārslēgu **7** pa labi.

Gaisa cirkulācija ļauj:

- izolēt salonu no smakām ārpus salona (piem., braukšana piesārņotā vidē u. c.);
- daudz ātrāk sasniegt vēlamo temperatūru salonā.

Ātra atkausēšana

Pārvietojiet pārslēgus **1**, **2** un **6** pozīcijā:

- aizsvīduma novēršana 
- maksimālā ventilēšanas jauda;
- gaiss no āra.

Gaisa kondicionētāja darbība var paātrināt aizsvīduma novēršanu.

Apsildāms aizmugurējais stikls



Kad dzinējs darbojas, nospiežiet pogu **4** (iedegsies brīdinājuma indikators).

Atkarībā no automašīnas modeļa šī funkcija nodrošina aizmugurējā stikla un ārējo atpakaļskata spoguļu atkausēšanu un aizsvīduma novēršanu.

Atkarībā no automašīnas modeļa darbība tiek pārtraukta:

- pēc sistēmas noteiktā laika (indikatora gaisma pazūd);
- atkārtoti nospiežot pogu **4** (indikators puldēti nodzies).

Gaisa plūsmas sadale salonā



Pagrieziet komandpogu **1**, lai izvēlētos gaisa sadales veidu.

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA



Gaisa plūsma ir vērsta uz priekšējā paneļa gaisa padeves atverēm.



Gaisa plūsma ir vērsta uz priekšējā paneļa ventilatoriem un pasažieru kājām.



Gaisa plūsma galvenokārt nāk caur ventilācijas atverēm, kas atrodas pasažieru kājās (zem paneļa un/vai zem priekšējiem sēdekļiem).



Gaisa plūsma tiek vienmērīgi virzīta uz gaisa padeves atverēm, lai novērstu gan priekšējo sānu logu, gan vējstikla aizsvīšanu, kā arī uz kājām.



Visa gaisa plūsma tad tiek vērsta uz priekšējā stikla un priekšējo sānu logu aizsvīduma novēršanas frīzēm.

Gaisa kondicionētāja ieslēgšana un izslēgšana.

Ar pogu **2** var sākt (indikatorspuldzīte deg) vai pārtraukt (indikatorspuldzīte nodzisisi) gaisa kondicionētāja darbību.

Ja vadības ierīce **3** ir iestatīta uz 0, aktivizēšana nav iespējama.

Gaisa kondicionētāja sistēmas izmantošana ļauj:

- pazemināt gaisa temperatūru salonā;
- ātrāk novērst logu aizsvīdumu.

Gaisa kondicionētājs nedarbojas, ja āra gaisa temperatūra ir zema.



Gaisa kondicionētāja darbība palielina degvielas patēriņu, tāpēc pārtrauciet tā darbību, kolīdz tas vairs nav nepieciešams.

Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma

Vadības pogas



1. Vadītāja iestatīšanas punkta temperatūras indikators (konfigurācija **A**).

2. Ventilācijas ātruma rādītājs.

3. Stūres rata apsildes aktivizēšanas slēdzis.

4. Vadītāja sēdekļa apsildes aktivizēšanas slēdzis.

5. Gaisa kondicionēšanas aktivizēšanas vadītājs.

6. Pasažiera sēdekļa apsildes aktivizēšanas slēdzis.

7. Vējstikla apsildes aktivizācijas slēdzis.

8. Salona nodalījuma gaisa plūsmas sadales indikators.

9. Sistēmas apturēšana.

10. Gaisa plūsmas regulēšana salonā.

11. Funkcijas "A/C MAX" aktivizēšanas slēdzis.

12. Gaisa recirkulācija.

13. Gaisa kondicionēšanas aktivizācijas vadības ierīce režīmā AUTO (konfigurācija **A**).

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

14. Aiz mugures stikla un (atkarībā no automašīnas modeļa) atpakaļskata spoguļu atkausēšana un aizsīduma novēršana.

15. Funkcija "Laba redzamība".

16. Ventilatora ātruma pielāgošana un sistēmas apturēšana.

17. Gaisa temperatūras noregulēšana vadītāja pusē.

Sistēmas aktivizēšana

Iedarbinot dzinēju, sistēma aktivizē pēdējo izmantoto programmu.

Sistēma darbojas arī, kad automašīna ir novietota stāvēšanai.

Nospiediet slēdzi **13** (konfigurācija **A**), lai aktivizētu sistēmu, vai pārvietojiet slēdzi **16** līdz vēlamajam ventilācijas ātrumam.

Sistēmas atslēgšana

Nospiediet pogu **9**:

– gaisa kondicionēšana vai apsilde izslēdzas automātiski;

– salonā gaisa ventilācijas ātrums ir nulle;

– tomēr, automašīnai braucot, ir neliela gaisa padeve.

Šo pozīciju nedrīkst lietot pārāk bieži.

Gaisa kondicionētāja ieslēgšana un izslēgšana.

Slēdzis **5** ļauj aktivizēt (brīdinājuma indikators iedegas) vai deaktivizēt (brīdinājuma indikators nodziest) gaisa kondicionēšanu.

Sistēmu nevar ieslēgt, ja ventilācijas intensitāte ir nulle.

Gaisa kondicionētāja sistēmas izmantošana ļauj:

– pazemināt gaisa temperatūru salonā;

– ātrāk novērst logu aizsīdumu.

Ieteikums: lai optimizētu nobraukto attālumu, deaktivizējiet gaisa kondicionēšanu, ja āra temperatūra nav pārāk augsta.

Automātiskā režīma ieslēgšana



Konfigurācija A

Automātiskā mikroklimata kontrole ir sistēma, kas garantē (izņemot lietošanu ārkārtas situācijā) optimālu komfortu salonā un labu redzamību, tajā pašā laikā optimizējot degvielas patēriņu.

Sistēma kontrolē ventilācijas ātrumu, gaisa pārdali, gaisa pārstrādi, gaisa

kondicionēšanas sistēmas iedarbināšanu vai izslēgšanu un gaisa temperatūru.


Šis režīms sastāv no trim programmām pēc izvēles:

AUTO: optimizē izvēlēto komforta līmeni atbilstoši ārējiem apstākļiem. Nospiediet pogu **13**.

SOFT: ļauj vienmērīgāk un klusāk sasniegt vēlamo temperatūras līmeni. Nospiediet pogu **13** un tad vēlreiz nospiediet uz leju, lai aktivizētu režīmu **SOFT**.

FAST: palielina gaisa plūsmu salonā. Šis režīms ir īpaši ieteicams komforta līmeņa optimizēšanai aizmugurējos sēdekļos. Nospiediet pogu **13** un tad vēlreiz nospiediet uz augšu, lai aktivizētu režīmu **FAST**.

Gaisa pārdales režīma pārmaiņš salonā

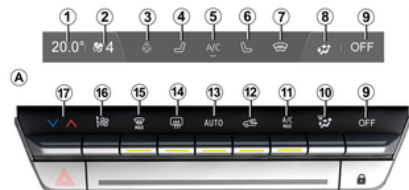

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA



Vienu vai vairākas reizes nospiediet **10**, lai atlasītu gaisa plūsmas sadales režīmu. Atlasītais gaisa plūsmas sadales režīms **8** parādās multivides ekrānā. Pozīcijas ir pieejamas šādā secībā:



Visa gaisa plūsma tad tiek vērsta uz priekšējā stikla un priekšējo sānu logu aizsvīduma novēršanas frīzēm.



Gaisa plūsma tiek vienmērīgi virzīta uz gaisa padeves atverēm, lai novērstu gan priekšējo sānu logu, gan vējstikla aizsvīšanu, kā arī uz kājām.



Gaisa plūsma tiek sadalīta starp priekšējo sānu logu appūtes atverēm, vējstikla appūtes atverēm, priekšējā panelī izvietotajām ventilācijas atverēm un kāju nišām.



Gaisa plūsma tiek virzīta uz gaisa padeves atverēm priekšējā panelī.



Gaisa plūsma ir vērsta uz priekšējā panela vēdkanāliem un uz pasažieru kājām.



Gaisa plūsma galvenokārt nāk caur ventilācijas atverēm, kas atrodas pasažieru kājās (zem panela un/vai zem priekšējiem sēdekļiem).

Gaisa temperatūras noregulēšana

Nospiediet pogu **17**, tad noregulējat gaisa temperatūru, izmantojot cilni multivides ekrānā. Jo kursora atrodas tālāk sarkanajā iedaļā, jo temperatūra ir augstāka.

Ilgākas gaisa kondicionētāja lietošanas laikā var rasties vēsuma sajūta. Lai palielinātu temperatūru, nospiediet **17** n tad pārvietojiet cilni multivides ekrānā uz augšu.

Ventilēšanas jaudas regulēšana



Darbojoties automātiskajā režīmā, sistēma izmanto piemērotāko gaisa daudzumu, lai sasniegtu un uzturētu vēlamo temperatūru.

Ventilācijas ātrumu joprojām var regulēt, spiežot slēdzi **16**, lai palielinātu vai samazinātu ventilācijas ātrumu.

Funkcija “laba redzamība”

Nospiediet pogu **15**, un iedegas integrētais brīdinājuma indikators.

Šī funkcija nodrošina vējstikla, aizmugurējā stikla, priekšējo sānu logu un durvju spoguļu aizsvīšanas novēršanu (atkarībā no automašīnas aprīkojuma). Tā automātiski aktivizē gaisa kondicionēšanas un aizmugurējā stikla atkausēšanas funkcijas.

Piezīme. Tas automātiski deaktivizē gaisa recirkulāciju.

Lai izietu no šīs funkcijas, vēlreiz nospiediet pogu **15** vai pogu **13** (konfigurācija **A**).

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA



Dažām pogām ir darbības indikatorspuldzīte, kas norāda to darbības stāvokli.

Aizmugurējā stikla apledojuma un aizsvīduma novēršana

Nospiediet pogu **14**, un iedegas integritātes brīdinājuma indikators. Šī funkcija ļauj ātri novērst aizmugures loga aizsvīdumu vai apledojumu un atpakaļskata spoguļa apledojumu (ja automašīna ar to ir aprīkota).

Lai pārtrauktu funkcijas darbību, atkārtoti nospiediet pogu **14**. Aizsvīšanas novēršanas funkcija automātiski izslēdzas.

Funkcija "A/C MAX"

Funkcija "A/C MAX" nodrošina maksimālu gaisa kondicionēšanas sistēmas potenciālu. Īsā brīdī to var aktivizēt, lai ātri atdzesētu salona nodalījumu.

Funkcija "A/C MAX" ļauj lietotājam izbaudīt gaisa kondicionēšanas sistēmas maksimālo jaudu bez diskomforta, kas saistīts ar troksni vai roku un sejas salšanu.

Šī funkcija ietver šādus automātiskos pielāgojumus:

- temperatūra ieprogrammēta uz maksimālo aukstumu;
- gaisa plūsmas sadalījums iestatīts uz braucējiem;
- maksimāla gaisa plūsmas intensitāte;
- aktivizēta gaisa kondicionēšana;
- gaisa recirkulācija.

Lai funkciju aktivizētu, nospiediet pogu **11**. Iedegas pogas **11** indikatorspuldzīte. Lai izmantotu to maksimāli efektīvi, deaktivizējiet režīmu ECO.

Lai funkciju deaktivizētu, vēlreiz pieskarieties **11**. Pogas **11** indikatorspuldzīte nodziest.

Gaisa recirkulācijas režīms (salona izolācija)



Jūs laiku pa laikam varat aktivizēt recirkulācijas funkciju, lai izolētu pasažieru salonu no ārējā gaisa, piemēram, braucot caur piesārņotu vietu.



Aizsvīšanas novēršana/atkausēšana jebkurā gadījumā ir gaisa pārstrādes prioritāte.

Manuālais režīms

Nospiediet pogu **12**, un iedegas integritātes brīdinājuma indikators.

Ilgstošas šīs pozīcijas izmantošana var radīt atsevišķas smakas, kas saistītas ar gaisa neatjaunošanu no ārpuses, kā arī radīt logu aizsvīšanu.

Tāpēc, tiklīdz gaisa pārstrāde vairs nav nepieciešama, ieteicams pāriet uz normālu darbību (āra gaiss), nospiežot pogu **12** (konfigurācija **A**).

Piezīme. Lai novērstu logu miglošanos, sistēma var automātiski deaktivizēt funkciju. Pogā **12** iebūvētā indikatorspuldzīte nodziest.

Lai pārtrauktu funkcijas darbību, atkārtoti nospiediet taustiņu **12**.

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA



Ilgstoši izmantojot gaisa recirkulācijas sistēmu, var aizsvīst logi un rasties diskomforts, jo salonā nieieplūst svaigs gaiss. Tāpēc, tiklīdz gaisa recirkulācija vairs nav nepieciešama, ieteicams pāriet uz normālu darbību (āra gaiss), atkal nospiežot taustiņu **12**.

Klimata kontrole: informācija un lietošanas ieteikumi

Vispārēji padomi

Dažos gadījumos (izslēgts gaisa kondicionētājs, aktivizēta gaisa recirkulācija, ventilācijas ātrums ir vājš vai nulles līmenī u. c.) jūs, iespējams, ievērosiet, ka automašīnas logi un vējstikls aizsvīst.

Ja aizsvīst stikli, aizsvīduma novēršanai aktivizējiet funkciju **Labā redzamība**, savukārt, lai nepieļautu aizsvīduma veidošanos turpmāk, pārslēdziet gaisa kondicionētāju automātiskajā režīmā.



Automašīnu modeļiem, kuros pieejams ECO režīms

Pēc aktivizēšanas režīms ECO var mazināt automātiskā gaisa kondicionēja ietekmi uz patēriņu ➔ **183**.



Neko nelieciet automašīnas ventilācijas iekārtā (piemēram, lai neitralizētu nepatīkamu aromātu

u.c.).

Bojājuma vai ugunsgrēka risks.

Degvielas patēriņš

Lietojot gaisa kondicionētāju, palielinās degvielas patēriņš (jo īpaši, braucot pa apdzīvotu vietu) – tas ir normāli.

Ja automašīna aprīkota ar gaisa kondicionētāju bez automātiskā režīma, izslēdziet to, tiklīdz vairs nav vajadzības to lietot.

Ieteikumi, kā samazināt degvielas patēriņu un tādējādi mazināt apkārtējās vides piesārņošanu

Brauciet ar aizvērtiem logiem un atvērtām gaisa atverēm. Ja automašīna stā-

vējusi karstumā vai tiešos saules staros, pirms iedarbināšanas dažas minūtes to izvēdiniet.

Apkope

Lai noskaidrotu apkopes intervālus, skatiet automašīnas apkopes grāmatiņā.



Regulāri izmantojiet gaisa kondicionēšanas sistēmu pat aukstā laikā, lietojot to vismaz reizi mēnesī aptuveni piecas minūtes.

Darbības kļūmes

Darbības traucējumu gadījumā konsultējieties ar pārstāvi.

– **Neefektīva atkausēšana, aizsvīduma novēršana vai gaisa kondicionēšanas sistēmas darbība.**

Cēlonis varētu būt kabīnes filtra patrošanas aizsērēšana.

– **Netiek radīts auksts gaiss.**

Pārbaudiet, vai komandpogas un drošinātāji atrodas pareizā pozīcijā. Ja gaisa padeve neatjaunojas, izslēdziet ierīci.

Hybrid versiju **īpašās funkcijas**

GAISA VENTILĀCIJAS ATVERES, KARSTUMS UN GAISA KONDICIONĒŠANA

Transportlīdzekļa gaisa kondicionēšanas sistēmu izmanto arī vilces akumulatora atdzesēšanai. Lai saglabātu jūsu transportlīdzekļa vilces akumulatora kalpošanas laiku.

Ilgstošs gaisa kondicionēšanas efektivitātes kritums var izraisīt priekšlaicīgu vilces akumulatora pasliktināšanos.

Zem automašīnas sakrājiens ūdens

Pēc ilgstošas gaisa kondicionētāja lietošanas zem automašīnas var izveidoties kondensāta peļķe. To izraisa kondensēšanās.

Dzesēšanas šķidrums

A



59952

Dzesēšanas šķidruma sistēmā (kurai daži elementi ir hermētiski noslēgti) var būt fluorētas siltumnīcefekta gāzes.

Atkarībā no automašīnas modeļa uz dzinēja nodalījuma etiķetes **A** atradīsiet norādīto informāciju.

Atkarībā no automašīnas modeļa uzlīmes **A** atrašanās vieta var atšķirties vai šīs uzlīmes var nebūt vispār.



Dzesētāja veids



(XXX) Gaisa kondicionēšanas kontūrā izmantotās eļļas veids



Viegli uzliesmojošs produkts



Skatiet automašīnas lietošanas rokasgrāmatu



Apkope

x.xxx kg	(1) Dzesēšanas šķidruma daudzums automašīnā.
Globālās sasilšanas potenciāls xxxx	(2) Globālās sasilšanas potenciāls (CO2 ekvivalents).
CO2 ekv. x,xxx t	(3) Daudzums kā svara mērvienība

un kā
CO2 ekvivalents.

Papildu informācija

Atkarībā no uzlīmes un atkarībā no dzesēšanas šķidruma veida:

Dzesēšanas šķidrums R-1234yf

- (1) 0,475 kg
- (2) GWP 0.501
- (3) 0,0002 t




Neveriet valā dzesēšanas šķidruma sistēmu.
Tas ir bīstami acīm un ādai



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodalījumā obligāti jāizslēdz aizdedze ➔ 155 ➔ 157.

MULTIVIDES APRĪKOJUMS

Multivides sistēma

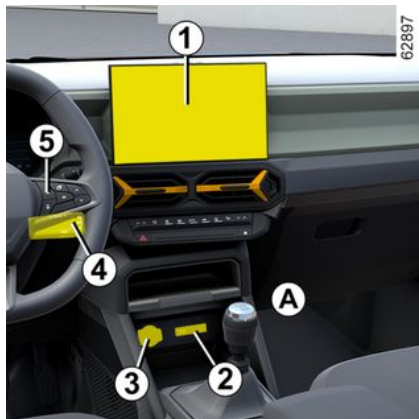

Tas, vai minētās ierīces ir uzstādītas un kā tās izvietotas, atkarīgs no automašīnas multimediju aprīkojuma.

1. Multivides ekrāns.
2. Multivides pieslēgvietas USB-C centrālajā konsolē **A** vai **B**.
3. Aksesuāru kontaktligzda ➔ 310.
4. Komandpoga zem stūres.
5. Balss vadība.
6. Multivides pieslēgvietas USB-C aizmugurē sēdošajiem pasažieriem.



Tālrūpa izmantošana

Atgādinām par spēkā esošās likumdošanas ievērošanu attiecībā uz šāda veida aparātu lietošanu.



Pieslēdziet tikai tādu aprīkojumu, kura jauda nepārsniedz 12 vatus.

Pastāv ugunsgrēka

risks.

Multivides pieslēgvietā



Multivides pieslēgvietas USB-C **2** un **6** var izmantot, lai uzlādētu piederumus ar maksimālo jaudu 12 vati (5 volti) vienā kontaktligzdā.

Piezīme. Datu pārsūtīšanai var izmantot arī multivides pieslēgvietas USB-C **2**.

MULTIVIDES APRĪKOJUMS

4

 Ja pievienojat kabeli no pie-
deruma USB portam (pie-
mēram, viedtālruņa uzlādes
kabelim), noteikti atvienojiet to,
kad tas vairs nav nepieciešams.
**Īssavienojuma un USB pie-
slēgvietas bojājumu risks, sa-
skaroties kabeļa galam ar metā-
la priekšmetu (piemēram, ciga-
rešu šķiltavas utt.).**

 Plašākai informācijai skatiet
multivides aprīkojuma ro-
kasgrāmatu.

INTEGRĒTS BRĪVROKU TĀL- RUŅA SLĒDZIS



Izmantojiet mikrofonu **7** un stūres stat-
ņa komandpogu **4**.



Tālruņa izmantošana

Atgādinām par spēkā
esošās likumdošanas ie-
vērošanu attiecībā uz
šāda veida aparātu lietošanu.

Indukcijas lādētāja zona **8**



→ 311.




Braukšanas laikā pārlieci-
nieties, ka konteiners, kas
turēts pie krūzītes turētāja,
ir pareizi aizvērts, lai tas neapgāz-
tos.

**Apkārtējo elektrisko un/vai
elektronisko iekārtu bojājumu
rīks šķidruma noplūdes gadī-
jumā.**


MULTIVIDES APRĪKOJUMS

Tālruņa turētājs C

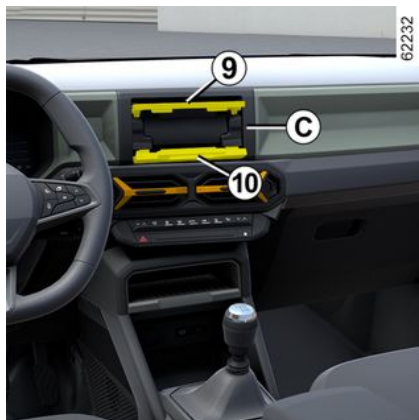

Transportlīdzekļiem, kas ir aprīkoti:

- atveriet apakšējo atloku **10**;
- paceliet lūku **9**;
- pēc tam novietojiet tālruni **13** horizontālā stāvoklī slaidā **12**;
- nolaidiet atloku **9**, novietojot tālruni slaidā **11**.

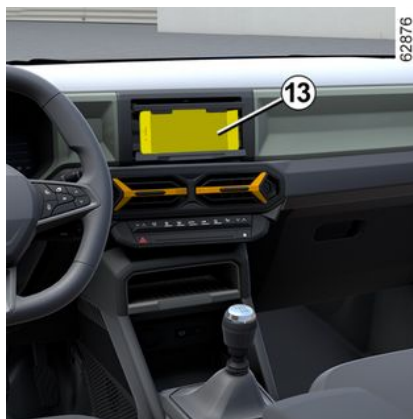

Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Pirms lietošanas pārliedziniet, ka tālrunis ir droši nofiksēts vietā starp **11** un **22** statīviem.



Pārliedziniet, ka tālrunis ir droši nofiksēts vietā tālruņa stiprinājumā, lai gādātu par to, ka tas pēkšņas pagriezienu veikšanas vai bremzēšanas gadījumā neuzkrīt pasažieriem.

MULTIVIDES APRĪKOJUMS




Tālruna izmantošana

Atgādinām par spēkā
esošās likumdošanas ie-
vērošanu attiecībā uz
šāda veida aparātu lietošanu.

MULTIVIDES APRĪKOJUMS

Noņemams tālruņa turētājs **D**

Ja attiecīgi aprīkotās automašīnās vēlaties uzstādīt noņemamu tālruņa turētāju **D**, ievērojiet šādus norādījumus:

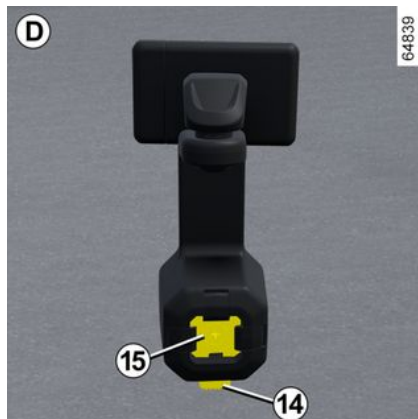

– nospiediet pogu **14** uz tālruņa turētāja **D**;



- piestipriniet telefona turētāja bāzi **15** pie daudzpiederumu tālruņa turētāja YouClip **16**;
- pavelciet spaili **19** pa labi;



- ievietojiet tālruni turētājā **18**, piespiežot fiksēto skavu **17**, un atlaidiet skavu **19**, lai tālrunis tiktu stingri noturēts vietā starp skavām **17** un **19**.

Lai noņemtu noņemamo tālruņa turētāju **D**, nospiediet pogu **14**.

Piezīme: tālruņa turētāja **18** slīpumu ir iespējams manuāli iestatīt vēlamajā pozīcijā.

Izmantojiet tikai Tehniskā departamenta apstiprinātu tālruņa turētāju.

MULTIVIDES APRĪKOJUMS



Pārļiecinieties, ka tālruņa turētāja pamatne ir pareizi pievienota un tālrunis ir droši nofiksēts vietā tālruņa stiprinājumā, lai gādātu par to, ka tas pēkšņas pagriešana veikšanas vai bremzēšanas gadījumā neuzkrīt pasažieriem.



Drošības apsvērumu dēļ veiciet visus pielāgojumus, kamēr transportlīdzeklis stāv uz vietas.



Tālruņa izmantošana

Atgādinām par spēkā esošās likumdošanas ievērošanu attiecībā uz šāda veida aparātu lietošanu.

PASAŽIERU SALONA APRĪKOJUMS

Elektriskie logi

Šīs sistēmas darbojas ar ieslēgtu vai izslēgtu aizdedzi, līdz tiek atvērtas kādas no priekšējām durvīm (līdz 3 minūtēm).




Vadītāja atbildība

Neatstājiet automašīnā karti vai atslēgu pat uz īsu brīdi, ja tajā atrodas bērns, pieaugušais, kurš nevar par sevi parūpēties, vai dzīvnieks. Viņi var apdraudēt sevi vai citus, iedarbinot motoru, aizslēdzot durvis vai darbojoties ar aprīkojumu, piemēram, elektriskajiem logu pascēlājiem. Nospiežot atbilstošo slēdzi, nekavējoties mainiet loga kustības virzienu, ja kāda ķermeņa daļa tiek iespiesta.

Smagu ievainojumu gūšanas risks.

Paceļamie logi impulsa režīmā

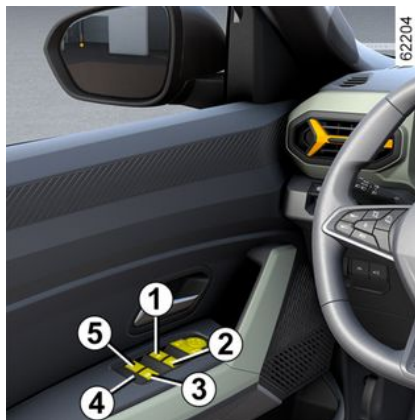

Īsi nospiežot vai pavelciet loga slēdzi līdz galam: logs tiks pilnībā pacelts vai nolaists. Ja šīs darbības laikā nospiežat slēdzi, logs vairs nekustēsies.

Piezīme: aizmugurējie logi nav atverami pilnībā.

Atrodoties vadītāja sēdvietā, nospiežat slēdzi:

- 1** vadītāja pusē;
- 2** priekšējā pasažiera pusē;
- 3** un **5** aizmugurē sēdošajiem pasažieriem.

Pasažieru drošība

Vadītājs var deaktivizēt elektriski paceļamo aizmugurējo pasažieru logu darbību, nospiežot slēdzi **4**.

Instrumentu panelī tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums vai atkarībā no transportlīdzekļa iedegas slēdzī iebūvētā indikators.

No priekšējā sēdekļa pasažiera vietas



Nospiežat slēdzi **6**.

Piezīme: ja gandrīz pilnībā aizvērts logs konstatē pretestību (piemēram, koka zaru), tas apstājas un pēc tam atkal nolaizas par dažiem centimetriem.

PASAŽIERU SALONA APRĪKOJUMS



Raugieties, lai nevienš priekšmets nebūtu piesliets pusatvērtam logam – risks sabojāt loga pacelēja mehānismu.

No aizmugurējiem sēdekļiem



Nospiediet slēdzi 7.



Kad verat ciet logus, tajos nedrīkst būt rokas, plaukstas un citas ķermeņa daļas.

Smagu ievainojumu gūšanas risks.

Nav iespējams darbināt ar elektrisku impulsu pacelamos logus

Viena pieskāriena elektriskajam logam ir termisks izgriezumš: Ja atkārtoti nospiežat loga slēdzi (daudzas iedarbināšanas dažu minūšu laikā), tas pāriet aizsardzības režīmā (bloķējot logu aizvērtā stāvoklī).

Jūs varat:

- izmantot elektrisko logu pacelēju slēdzi īsu brīdi un ar aptuveni 30 sekunžu intervāliem;
- ja darbojas dzinējs, logs tiks atbloķēts pēc aptuveni 20 minūtēm, ja elektriskā loga slēdzis netiek darbināts.

Attālā logu atvēršana/aizvēršana

Ja, atslēdzot durvis no ārpuses, **no spiež un tur atslēgšanas pogu uz kartes**, visi ar vienu pieskārienu elektriski vadāmie logi tiek automātiski atvērti.

Ja, aizslēdzot durvis no ārpuses, **no spiež un tur aizslēgšanas pogu uz kartes**, visi ar vienu pieskārienu elektriski vadāmie logi tiek automātiski aizvērti.

Ieteicams sistēmu iedarbināt tikai tad, kad automašīna lietotājam ir labi saskatāma un tajā nav pasažieru..



Kad verat ciet logus, tajos nedrīkst būt rokas, plaukstas un citas ķermeņa daļas.

Smagu ievainojumu gūšanas risks.

Darbības kļūmes

Ja, aizverot logu, rodas kļūme, sistēma atgriežas normālā režīmā: pavelciet attiecīgo slēdzi uz augšu tik bieži, cik nepieciešams, lai pilnībā aizvērtu logu (logs aizvērsies pakāpeniski), turiet slēdzi (joprojām aizvēršanas pusē) vienu sekundi, pēc tam pilnībā nolaidiet un paceliet logu, lai atkārtoti iniciētu sistēmu.

Ja nepieciešams, konsultējieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.

PASAŽIERU SALONA APRĪKOJUMS


Mehāniski nolaižamie aizmugurējie logi



Grieziet rokturi **8**, lai atvērtu vai aizvērtu logu līdz vēlamajai pozīcijai.

Salona apgaismojums


Salona apgaismojums

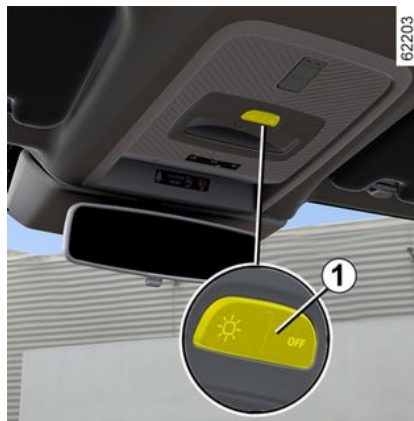

Nospiediet slēdzi **1**, lai iespējotu:

- nepārtrauktu apgaismojumu;
- apgaismojumu, kas ieslēdzas, atverot kādu no priekšējām durvīm vai (atkarībā no automašīnas modeļa) vienu no četrām durvīm. Tas nodziest vienīgi tad, kad attiecīgās durvis ir kārtīgi aizvērtas;
- apgaismojuma izslēgšanos.

Lasīšanas gaisma

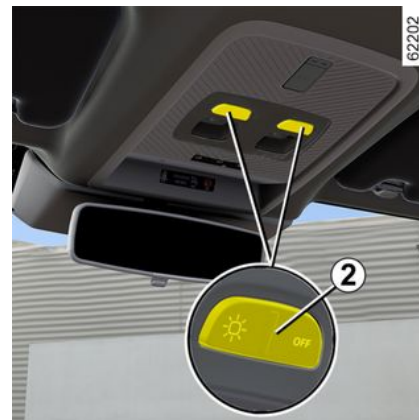


Priekšējās lasīšanas apgaismojuma lampiņas **2**

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Nospiežot slēdzi **2**, jūs iegūsiet:

- nepārtrauktu apgaismojumu;
- apgaismojumu, kas ieslēdzas, atverot kādu no priekšējām durvīm vai (atkarībā no automašīnas modeļa) vienu no četrām durvīm. Tas nodziest vienīgi tad, kad attiecīgās durvis ir kārtīgi aizvērtas;
- apgaismojuma izslēgšanos.

PASAŽIERU SALONA APRĪKOJUMS

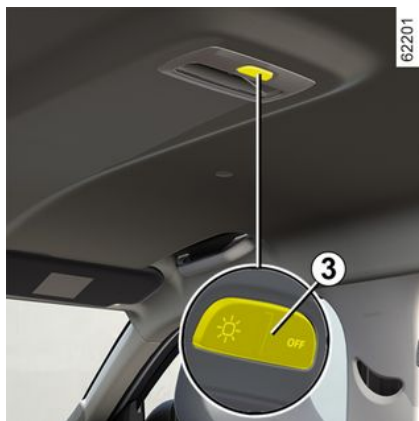

Salona aizmugurē uzstādītās gaismas 3 lasīšanai

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Nospiežot slēdzi **3**, jūs iegūsiet:


- nepārtrauktu apgaismojumu;
- apgaismojumu, kas ieslēdzas, atverot kādu no priekšējām durvīm vai (atkarībā no automašīnas modeļa) vienu no četrām durvīm. Tas nodziest vienīgi tad, kad attiecīgās durvis ir kārtīgi aizvērtas;
- apgaismojuma izslēgšanos.

Cimdu nodaļējuma apgaismojums 4



Apgaismojums **4** ieslēdzas, atverot pārsegu.

Apgaismojums bagāžas nodaļumā 5

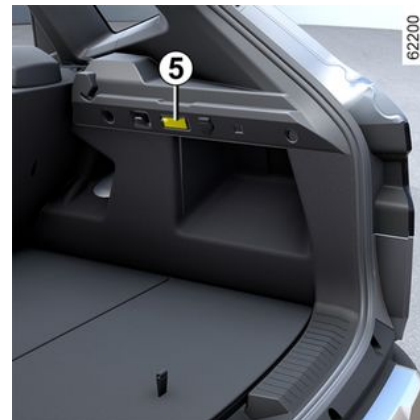

Apgaismojums **5** ieslēdzas, atverot bagāžas nodaļījumu.

PASAŽIERU SALONA APRĪKOJUMS



lekšējā apgaismojuma darbības automātika

(atkarībā no automašīnas modeļa)

- durvju atslēgšana no attāluma iedarbina apgaismojumu, kas ieslēdzas apmēram pēc 30 sekundēm.
- ja kādas durvis ir atvērtas (vai nav aizvērtas pilnībā), apgaismojums ieslēdzas uz apmēram 5–10 sekundēm;
- visas durvis ir aizvērtas, apgaismojums, izslēdzot aizdedzi, izslēdzas pamazām.

Saulesargs, spogulis, rokturis

Saules aizsargs 1



Nolaidiet saulesargu **1** uz vējstikla vai atvienojiet to un aizvirziet to uz sānu logu.

Salona spoguļi 2

Atkarībā no automašīnas modeļa saules aizsargiem var būt spoguļi.

Paceliet pārsegu **3**.

Saulesarga glabāšanas nodaļums 4



Te var glabāt autoceļu biļetes, kartes un tml.

PASAŽIERU SALONA APRĪKOJUMS

Priekšējie **5** un aizmugurējie **6** rokturi




Tas paredzēts, lai pieturētos braukšanas laikā.

Neizmantojiet to, kāpjot automašīnā vai izkāpjot no tās.

Papildaprīkojuma kontaktligzda

Piederumu ligzdas **1** vai **5** atkarībā no transportlīdzekļa, **2**

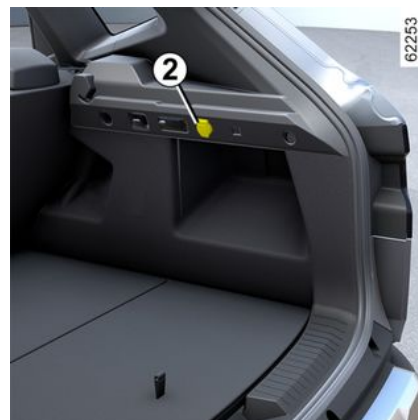

Atkarībā no automašīnas modeļa varat izmantot ligzdu **1** vai ligzdu **2**.

Tas paredzēts automašīnas ražotāja tehniskā dienesta apstiprinātā papildaprīkojuma pievienošanai.



Pieslēdziet tikai tādas papildierīces, kuru maksimālā jauda nepārsniedz 120 vatus (12 V).

Ja vienlaikus izmantojat vairākas strāvas ligzdas, kopējā pievienoto papildierīču jauda nedrīkst pārsniegt 180 vatu.

Pastāv ugunsgrēka risks.

GLABĀŠANAS NODALĪJUMI, SALONA IEKĀRTOJUMS

Sīkumu glabāšanas nodalījums priekšējās durvīs 1



Nedrīkst novietot nekādas priekšmetus uz grīdas (vadītāja priekšā), jo šādi priekšmeti straujas bremzēšanas laikā, var paslīdēt zem pedāļiem traucējot to lietošanu.

Glabātuve centrālajā panelī 2



Centrālās konsoles glabāšanas nodalījuma/indukcijas uzlādes zona 3



Varat izmantot indukcijas uzlādes zonu 3, lai uzlādētu tālruni bez uzlādes kabeļa (atkarībā no automašīnas).

Atkarībā no transportlīdzekļa indikators 4 informē par uzlādes stāvokli atbilstoši tā krāsai:

- zaļš, kad uzlāde ir pabeigta;
- dzeltens, kad notiek uzlāde;
- mirgo dzeltenā krāsā, kad indukcijas uzlādes zonā tiek konstatēts metāla priekšmets.

Plašāka informācija par indukcijas uzlādes zonu pieejama multivides sistēmas lietošanas rokasgrāmatā.

GLABĀŠANAS NODALĪJUMI, SALONA IEKĀRTOJUMS

 Braukšanas laikā pārliecinieties, ka konteiners, kas turēts pie krūzītes turētāja, ir pareizi aizvērts, lai tas neapgāztos.

Apkārtējo elektrisko un/vai elektronisko iekārtu bojājumu risks šķidrums noplūdes gadījumā.

 Ir svarīgi, lai tālruņa uzlādes laikā indukcijas uzlādes zonā **3** neatrastos nekādi priekšmeti (bankas karte, USB zibatmiņa, SD karte, kredītkarte, rokaslietas, atslēgas, monētas u. c.). Izņemiet visas magnētiskās kartes vai bankas kartes no tālruņa maciņa, pirms novietojat tālruni indukcijas uzlādes zonā **3**.

 Indukcijas uzlādes zonā **3** atstātie priekšmeti var pārkarst.

Tos ieteicams ievietot tiem paredzētajās vietās (glabāšanas nodaļums, saulesarga nodaļums u. c.).



Raugieties, lai atvērtajos nodaļumos neatrastos cieti, smagi vai asi priekšmeti, kas pagriezienos vai trieciena gadījumā varētu ievainot pasažierus.


Cimdu nodaļums centrālajā konsolē **5**

Izvietojums krūzei vai pelnu traukam **6**



Raugieties, lai "atvērtajos" nodaļumos neatrastos cieti, smagi vai asi priekšmeti, kas asu pagriezienu, straujas bremzēšanas vai trieciena gadījumā varētu savainot pasažierus.

Pasažiera puses cimdu kaste

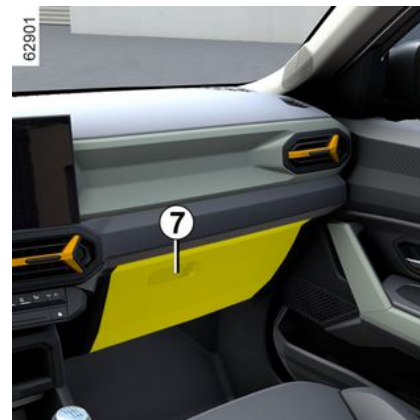

GLABĀŠANAS NODALĪJUMI, SALONA IEKĀRTOJUMS

Lai atvērtu, paceliet rokturi **7**.

Cimdu nodaļījums paredzēts A4 formāta dokumentu un dažādu priekšmetu pārvadāšanai.

Durtiņu iekšpusē ir nodaļījums pildspalvu un karšu glabāšanai.



Nedrīkst novietot nekādus priekšmetus uz grīdas (vadītāja priekšā), jo šādi priekšmeti straujas bremzēšanas laikā, var paslīdēt zem pedāļiem traucējot to lietošanu.

Glabātuve centrālajā panelī **8**



Paceliet centrālā elkoņbalsta pārsegu **9**.

Sīkumu nodaļījumi aizmugurē **10**



GLABĀŠANAS NODALĪJUMI, SALONA IEKĀRTOJUMS


Aizmugures durvju sīkumu nodaļījums 11



Priekšējā sēdekļa glabāšanas nodaļījumi 12



Somu turēšanas āķi 13

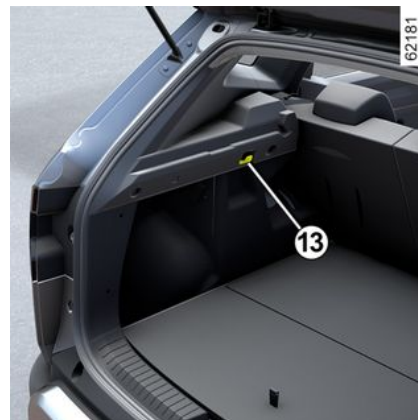

Maksimālā masa vienam āķim: 5 kg.

**Vairāku piederumu turētājs
YouClip 14, 15, 16, 17 un 18**

Atkarībā no transportlīdzekļa tie ir paredzēti, lai nostiprinātu kubu **19**, spuldzi **22**, somas āķi **24** (atrodas bagāžas nodaļījumā) vai Tehniskā departamenta apstiprinātus piederumus.

Vaicājiēt visus padomus automašīnas ražotāja pārstāvim.



Raugieties, lai "atvērtajos" nodaļījumos neatrastos cieti, smagi vai asi priekšmeti, kas asu pagriezienu, straujas bremsēšanas vai trieciena gadījumā varētu savainot pasažierus.

GLABĀŠANAS NODALĪJUMI, SALONA IEKĀRTOJUMS




Pārliecinieties, ka palīģierīces YouClip ir pareizi uzstādītas tā, lai tās nevarētu projicēt uz pasažieriem pēkšņas pagriezienu, bremzēšanas vai negadījuma gadījumā.



GLABĀŠANAS NODALĪJUMI, SALONA IEKĀRTOJUMS

Kubs 19

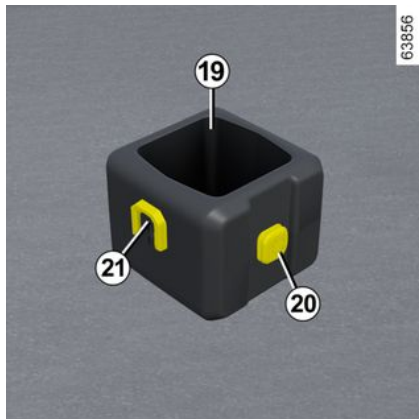


Lai uzstādītu pamatni aprīkotiem transportlīdzekļiem, pabīdiet kuba pamatni **21** no augšas uz leju uz daudzpiederumu turētāja **14** vai **15**.

Jūs varat izmantot kubu kā glāžu turētāju.

Lai noņemtu kubu, pabīdiet kuba pamatni **21** no apakšas uz augšu uz vairāku piederumu turētāju.

Maksimālā masa vienam kubam: 0,5 kg.


Lampa 22

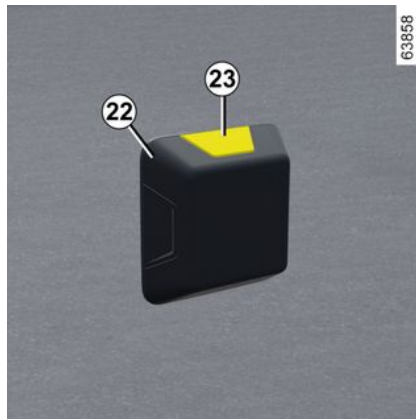

Jūs varat piestiprināt lampu pie kuba pamatnes **20** vai pie viena no vairāku piederumu turētājiem **14**, **15**, **16**, **17** vai **18**.

Nospiediet pogu **23**, lai ieslēgtu lampu.

Somu turēšanas āķi 24

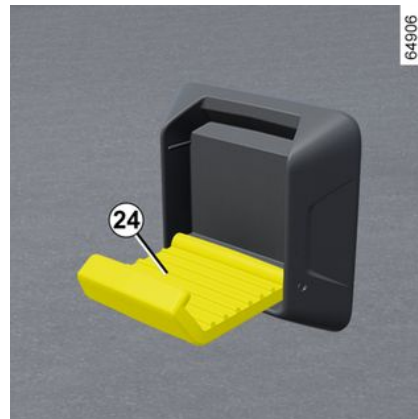

Jūs varat piestiprināt somas āķi pie kuba pamatnes **20** vai pie viena no vairāku piederumu turētājiem **14**, **15**, **16**, **17** vai **18**.

Maksimālais svars uz āķa uz kuba pamatnes: 1 kg.

Maksimālais svars uz āķa uz pamatnes **14**: 2 kg.

Maksimālais svars uz āķa uz pamatnes **16** vai **17**: 5 kg.

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA

Priekšmetu kaste

Aizmugurējais plauktiņš

Noņemšana



Atvienojiet abus vadus **1** no bagāžas nodalījuma durvīm.

Paku plaukts **2** sastāv no divām stingrām sekcijām.



Paceliet paku plauktu **2** līdz pusei augstumā un atvienojiet stiprinājumus **3**, kas atrodas plaukta katrā galā.



Nedaudz paceliet paku plauktu **2** un velciet to pret sevi, turot galus.

Lai noliktu vietā, veiciet darbības pretējā secībā.



Nelieciet smagus vai cietus priekšmetus uz aizmugures plauktiņa.

Strauji bremzējot vai notiekot satiksmes negadījumam, tie var apdraudēt automašīnas pasažierus.

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA

Bagāžnieka glabāšanas nodaļumi, bagāžnieka iekārtojums

Mobilā grīda 1




Pacelta pozīcija

Šādi iespējams iegūt plašu līdzenu virsmu, nolaižot aizmugurējo sēdekļu atzveltnes, un sadalīt bagāžas nodaļumu divās daļās.

Mobilā grīda ir uzstādīta uz vadotnes 2.



Maksimālā pieļaujamā slodze uz pārvietojamās grīdas paceltā stāvoklī: 100 kg vienmērīgi sadalīts.

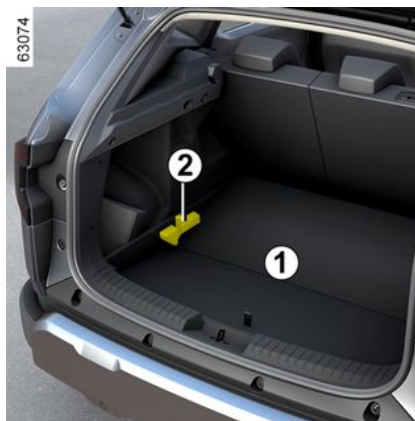

Zemā pozīcija

Tas ļauj vairāk vietas lietu glabāšanai bagāžas nodaļumā un smagu kravu pārvadāšanai.

- Noņemiet mobilo grīdu 1;
- novietojiet to bagāžas nodaļumā zem vadotnēm 2.



Nodalīts novietojums

Šādi varat sadalīt bagāžas nodaļumu divās atsevišķās daļās.

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA BAGĀŽAS NODALĪJUMĀ

Vienmēr izvietojiet pārvadājamos priekšmetus tā, lai lielākā virsma būtu pavērsta:



pret aizmugurējā sēdekļa atzveltni, ja tā ir parasta krava (piemēram, **A**);



priekšējās atzveltnes, ja aizmugurējās atzveltnes ir nolocītas uz leju, kā tas ir maksimālās slodzes gadījumā (piemērs **B**).

Pārliecinieties, ka pārvadājamie priekšmeti ir vienmērīgi izvietoti visā kravas nodalījumā.

Ja gribat novietot priekšmetus uz noliktās atzveltnes, pirms atzveltnes noliekšanas ir svarīgi noņemt galvas balstus, lai atzveltni varētu noliekt pēc iespējas tuvāk sēdeklim.




Vienmēr novietojiet smagākos priekšmetus tieši uz grīdas zemā stāvoklī

→ **318/** Ja transportlīdzeklis ir aprīkots, izmantojiet

stiprinājuma punktus **1**, kas atrodas uz bagāžas nodalījuma grīdas. Bagāža jāiekrauj tā, lai spējas bremzēšanas gadījumā neviens priekšmets nevarētu lidot uz priekšu un ievainot pasažierus. Piesprādzējiet aizmugurējā sēdekļa drošības jostas, pat ja šajos sēdekļos neviens nesēž

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA

Sakabe

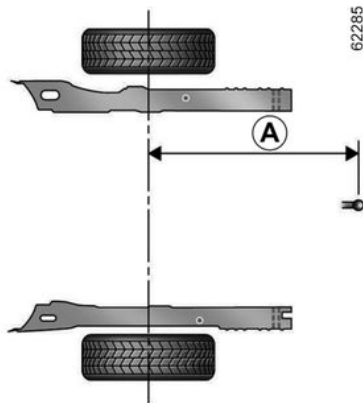

Maksimālais attālums **A = 953 mm**.



Savienojuma vietā pieļaujamā masa, maksimālā masa vilktam transportlīdzeklim ar bremsēm un bez bremsēm → 397:

Sakabes izvēle un piestiprināšana

Maksimāli pieļaujamā sakabes masa:

- Jūgstienis (šķērselements un sakabe), kas nav sākotnēji uzstādīts automašīnai: visa jūgstieņa un stiprinājumu svars nedrīkst pārsniegt 23 kg.

Gādājiet, lai jūgierīces, kas netiek izmantotas, neaizklātu apgaismošanas elementus vai numura zīmi.

Jebkurā gadījumā ir jāievēro tās valsts noteikumi, kurā atrodaties. Ievērojiet ražotāja norādījumus par reliņu uzstādīšanu un izmantošanas nosacījumiem.

Glabājiet to kopā ar pārējo automašīnas dokumentāciju.



Attiecināms uz automašīnu, ko izmanto ar pilnu slodzi (maksimālā pieļaujamā pilnā masa) un kas velk piekabi:

- Maksimālais braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt **100 km/h** un spiediens riepiņās jāpalielina par **0,2 bāriem** → 397.

Riepas plīsuma risks.

Aprīkojuma pārvadāšana

Piesardzības pasākumi

(bagāžas nodalījuma izmantošana)

Pirms rīkojaties ar bagāžas nodalījumu, pārbaudiet priekšmetus vai piederumus (velosipēda statīvs, čemodānu statīvs u.c.), kas uzmontēti uz jumta stieņiem: tiem jābūt labi piestiprinātiem, un tie nedrīkst traucēt bagāžas nodalījuma darbību.



Pārliecinieties, ka pārvadamie priekšmeti ir vienmērīgi izvietoti visā aprīkojuma kravas nodalījumā.

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA



Jebkāda veida transportēšanas aprīkojumu (riteņu statīvu, bagāžas kasti u. c.) aizliegts piestiprināt, balstot to uz spoileru vai bagāžas nodalījuma durvīm. Ja vēlaties automašīnai pievienot transportēšanas aprīkojumu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pilnvarotu pārstāvi.




Lai izvēlētos savai automašīnai piemērotu aprīkojumu, iesakām konsultēties ar automašīnas ražotāja pārstāvi. Ņemiet vērā rokasgrāmatā sniegtās norādes par ierīču uzstādīšanu un lietošanu. Glabājiet to kopā ar pārējo automašīnas dokumentāciju.

Jumta pārnēsāšanas aprīkojums



Aizliegts piestiprināt jebkādas pārnēsāšanas ierīces uz jumta transportlīdzekļiem, kas sākotnēji nav aprīkoti ar garenvirziena jumta stieņiem.


Automašīnas, kas ir aprīkotas ar modulārajiem jumta stieņiem

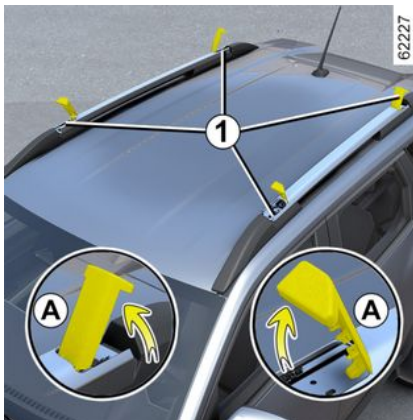

Ja automašīnai ir vajadzīgais aprīkojums, ar šo ierīci jumta reliņus var uzmontēt gan šķērsvirzienā (nēsāšanas

pozīcijā), gan garenvirzienā (standarta pozīcija).


Uz jumta reliņiem pieļaujamā maksimālā krava: 80 kg (ietverot stiprinājuma ierīces).

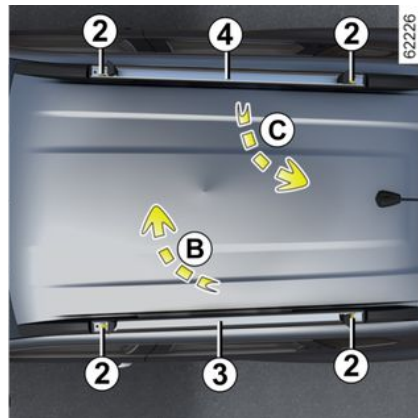

Lai noliktu reliņus šķērsām


- atbrīvojiet grozāmos pārsegus **1** un pārvērsiet tos vertikālā pozīcijā (kustība **A**);
- Atlaidiet skrūves **2**, izmantojot griezes momenta uzgriežņu atslēgu **6**, kas atrodas cimdu nodalījumā;

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA


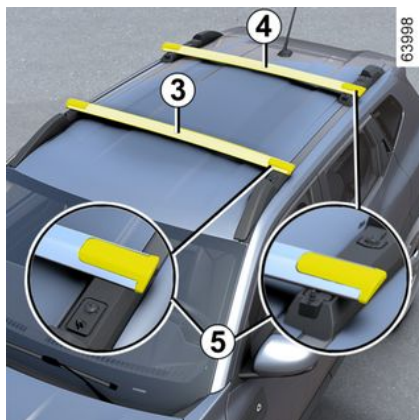


– paceliet reliņus **3** un **4** un novietojiet tos šķērsām **5**. Lai to izdarītu, novietojiet reliņu **3** (kustība **B**) priekšējā pozīcijā un tad novietojiet reliņu **4** (kustība **C**) aizmugures pozīcijā.

Piezīme: pārliecinieties, ka reliņi **3** un **4** ir pareizi novietoti.

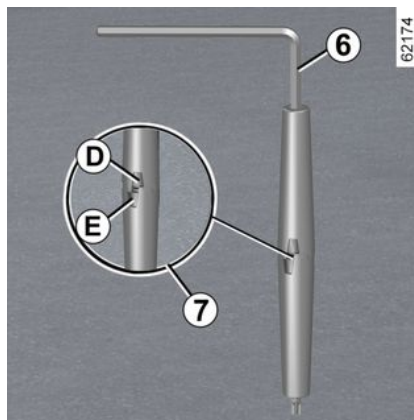

– izmantojiet instrumentu **6**, lai pievilktu skrūves **2**: markieri **D** un **E**, kas atrodas uz instrumenta, ir nobīdīti (zīme **7**);

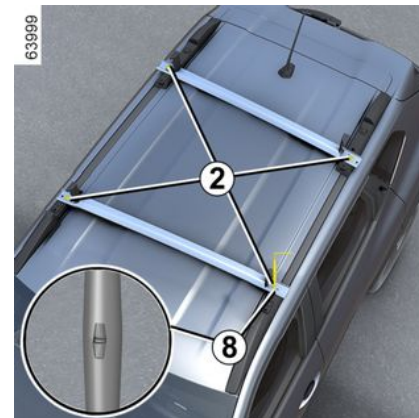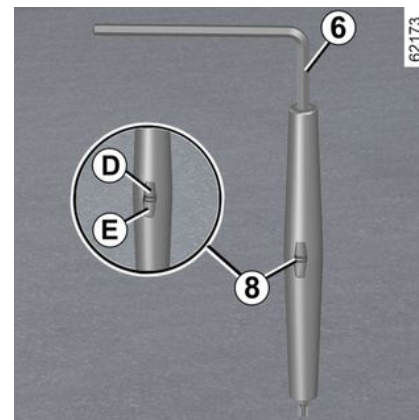

– pievelciet skrūves **2**, cik vien cieši iespējams, izmantojot darbarīku **6**, līdz

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA

uz darbarīka **6** redzamās atzīmes **D** un **E** atrodas paralēli (atzīme **8**);
– nofiksējiet grozāmos pārsegus **1**.

Piezīme. Reliņus **3** un **4** nevar mainīt vietām.



Ir stingri aizliegts likt jumta reliņus šķērsām (uzglabāšanas pozīcijā), kad automašīna mehāniski tiek mazgāta ar veltņu birstēm.




Jumta reliņi piestiprināti šķērseniski

– Maksimālais pieļaujamais braukšanas ātrums ir 130 km/h.
– Brauciena laikā pārbaudiet instalāciju un pievelciet skrūves ik pēc aptuveni 300 jūdžēm (500 km).




Kad neizmantojat reliņus šķērsām novietotā pozīcijā, uzstādiet tos atpakaļ garenvirzienā, lai optimizētu degvielas patēriņu un mazinātu troksni.

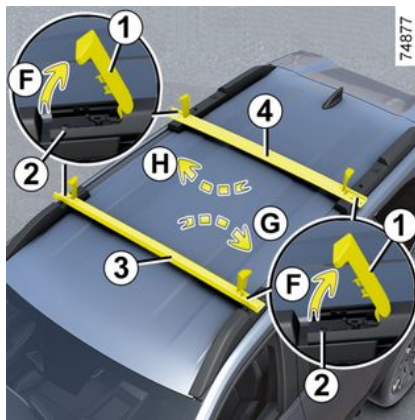

Lai noliktu reliņus gareniski

– atbrīvojiet grozāmos pārsegus **1** un pavērsiet tos vertikālā pozīcijā (kustība **F**);
– Atlaidiet skrūves **2**, izmantojot griezes momenta uzgriežņu atslēgu **6**, kas atrodas cimdū nodalījumā;
– paceliet reliņus **3** un **4** un novietojiet tos gareniski **9**. Lai to izdarītu, ievieto-


jiet joslu **3** (kustība **G**) un stieni **4** (kustība **H**) garenvirzienā.

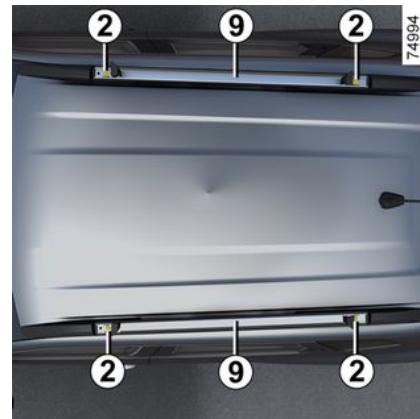

– pievelciet skrūves **2**, cik vien cieši iespējams, izmantojot griezes momenta atslēgu **6**, līdz uz darbarīka **6** redzamās atzīmes **D** un **E** atrodas paralēli (atzīme **8**);

Piezīme: pārliecinieties, ka reliņi **3** un **4** ir pareizi novietoti.

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA

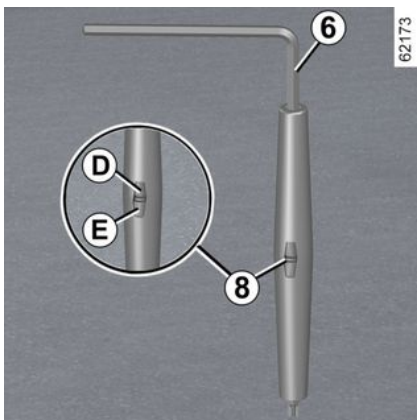

– nofiksējiet grozāmos pārsegus **1**.

Piezīme. Reliņus **3** un **4** nevar mainīt vietām.



Pārliecinieties, ka abi pārveidojamie jumta reliņi ir pareizi uzstādīti un nofiksēti.



Pārveidojamos jumta reliņus sākotnēji uzstāda un pārbauda mūsu tehniskā nodaļa.

Tie ir aprīkoti kopā ar skrūvēm **2** un instrumentu **6**. Šo aprīkojumu var izmantot tikai tad, ja vēlaties piestiprināt jumta reliņus automašīnai.

Regulāri pārbaudiet moduļu jumta stieņu stāvokli (pareiza stieņu pozicionēšana, montāžas punkti, skrūves utt.).


Nelietojiet tos, ja tie ir bojāti. Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi

Ja gadās pazaudēt, sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.



Pārbaudiet, vai priekšmeti un/vai piederumi (velosipēda statīvs, jumta bagāžas kaste u. c.), kas uzmontēti uz pārveidojamajiem jumta reliņiem, ir pareizi un vienmērīgi izvietoti un nostiprināti.

Automašīnas, kas ir aprīkotas ar gareniskajiem jumta stieņiem

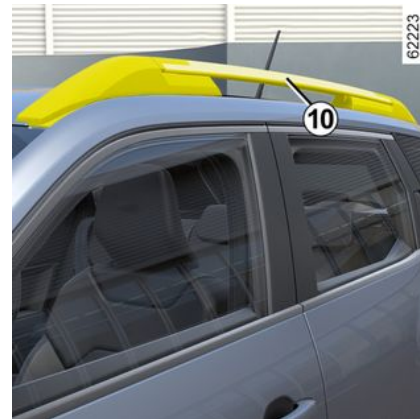

Ja automašīnas aprīkojumā iekļauti gareniskie jumta reliņi, izmantojiet tos, lai pārvadātu kravu vai uzstādītu papildaprīkojumu (piemēram, velosipēda vai slēpju turētāju):

- uz šķērseniskajiem jumta stieņiem, kas savukārt jāpiestiprina pie garenvirziena jumta stieņiem **10**;
- uz gareniskajiem jumta reliņiem.

Uz jumta reliņiem pieļaujamā maksimālā krava: 80 kg (ietverot stiprinājuma ierīces).

PRIEKŠMETU PĀRVADĀŠANA

Spoilers *F*



Ir **aizliegts** piestiprināt priekšmetus un/ vai piederumus (velosipēdu statīvus u. c.) pie spoilerā *F*.

Motora pārsegs



Atkarībā no transportlīdzekļa velciet sviru **1**, lai atvērtu.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodalījumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ **155**, ➔ **157**.



Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkarsis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspuldzīte . **Savainošanās risks.**



Veicot jebkādas darbības zem motora pārsega, pārliecinieties, ka stikla tīrītājs ir izslēgts. **Savainošanās risks.**



Nekad neaktivizējiet dzinēja attālās vai iestatītās iedarbināšanas funkciju pirms motora pārsega atvēršanas vai kamēr tas ir atvērts.


Ir apdegumu un smagu savainojumu risks.



Nebalstieties pret motora pārsegu – jūs varat to nejauši aizvērt.

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ

Motora pārsega atvēršana

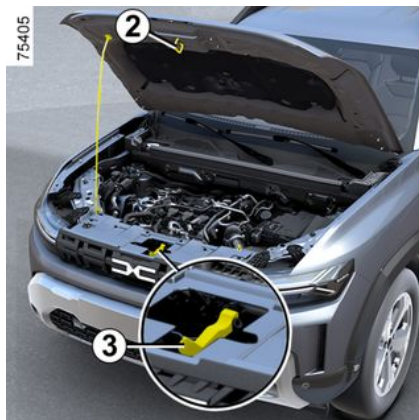

Lai atbloķētu, atlaidiet āķi **2**, spiežot sviru **3** pa kreisi, vienlaikus pacelot motora pārsegu.

Motora nodalījuma atvēršana



Paceliet motora pārsegu un atvienojiet statni **4** no tā stiprinājuma **6**. Savas drošības labad ievietojiet statni tā turētājā **5**.

Motora pārsega aizvēršana

Pirms motora pārsega aizvēršanas pārliecinieties, vai motora nodalījumā nekas nav aizmirsts.

Lai aizvērtu motora pārsegu, atkārtoti fiksējiet statni **4** tā stiprinājumā **6**. Sāveriet pārsegu aiz vidus un turiet, līdz tas atrodas 30 cm no aizvēršanās pozīcijas, tad atlaidiet. Tas no sava smaguma aizvērsies pats.



Pārliecinieties, vai motora pārsegs ir kārtīgi aizvērts. Pārbaudiet, vai slēdža mehānismā nav šķēršļu (gružu, lupatu u.c.).



Pēc katras motora nodalījumā veiktas darbības pārliecinieties, ka tajā nekas nav aizmirsts (piemēram, lupatas, darbarīki u. c.) Aizmirstie priekšmeti var sabojāt motoru, kā arī izraisīt aizdegšanos.



Saņemot kaut nelielu trieciens pa radiatora režģi vai motora pārsegu, pēc iespējas ātrāk lūdziet automašīnas ražotāja pārstāvi pārbaudīt pārsega slēdzeni.

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ

Motoreļļa

Vispārīga informācija

Iekšdedzes dzinējs patērē eļļu kustīgo daļu eļļošanai un dzesēšanai, un reizēm eļļa ir jāpielej arī starplaikā starp iepilnnotajām eļļas nomaiņšanas reizēm.

Taču sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi, ja pēc piestrādes perioda automašīna patērē vairāk par 0,5 l uz katriem 1000 km.


Eļļas maiņas biežums: laiku pa laikam pārbaudiet eļļas līmeni; noteikti dariet to pirms došanās garākā ceļojumā, lai izvairītos no motora bojājuma riska.

Eļļas līmeņa nolasīšana

Lastījums jānolasa horizontālā virzienā kādu laiciņu pēc motora izslēgšanas.

Lai uzzinātu precīzu motoreļļas līmeni un nodrošinātu, ka maksimālais līmenis netiek pārsniegts (rīks sabojāt motoru), noteikti jāizmanto mērstienis.

Atkarībā no automašīnas brīdinājums vadības paneļa displejā parādās tikai tad, kad eļļas līmenis sasniedzis minimālo līmeni.

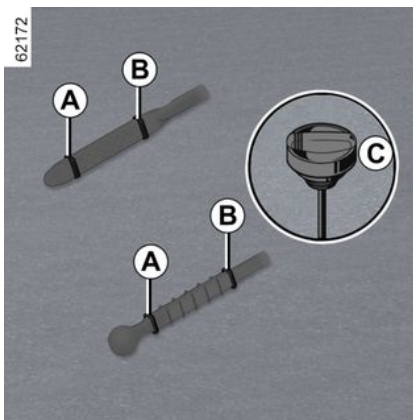

- izvelciet mērstieni un noslaukiet to ar tīru drāniņu, kas nepūkojas;
- iebīdīet mērstieni līdz galam (ja automašīna aprīkota ar "vāciņa tipa mērstieni" **C**, stingri aizskrūvējiet vāciņu);
- atkal izņemiet mērstieni;
- izlasiet līmeni: tas nekad nedrīkst būt zemāks **"MINI"** **A** vai pārsniegt **"MAXI"** **B**

Kad sasniegts vajadzīgais līmenis, ievietojiet mērstieni līdz galam vai aizskrūvējiet vāciņu ar mērstieni.



Izmantojiet piltuvi vai pasargājiet piepildīšanas atveres zonu, lai eļļa neuzpildītu uz karsta dzinēja vai jutīgām detaļām (piem., elektriskajām ierīcēm).
Aizdegšanās risks.



Motoreļļas maksimālā līmeņa pārsniegšana
Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālo uzpildes līmeni **B**: iespējami dzinēja un izmešu vadības sistēmas bojājumi. Ja līmenis **"MAXI"** ir pārsniegts, **nedarbiniet auto-mašīnu** un sazinieties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodalījumā obligāti jāizslēdz aizdedze ➔ **155** vai

➔ **157.**

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ

Papildināšana, uzpilde, eļļas maiņa

Pieliešana / piepildīšana



Automātiskai jāatrodas uz horizontālas virsmas, un dzinējam jābūt apturētam un aukstam (piemēram, pirms dzinēja iedarbināšanas pirmo reizi dienā).



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ 155, ➔ 157.




Raugieties, lai netiek pār-sniegta atzīme **“MAXI”**, un neaizmirstiet uzlikt vāciņu **1** un ievietot mērstieni **2**.





- Atskrūvējiet vāciņu **1**;
- papildiniet motoreļļas daudzumu (atkarībā no dzinēja veida tilpums starp mērstieņa **2** atzīmēm **“MINI”** un **“MAXI”** ir 1,5–2 litri);
- nogaidiet aptuveni 20 minūtes, ļaujot motoreļļai tecēt;
- pārbaudiet eļļas līmeni ar mērstieni **2** (kā paskaidrots iepriekš).

Kad sasniegts vajadzīgais līmenis, ievietojiet mērstieni līdz galam vai aizskrūvējiet vāciņu ar mērstieni.

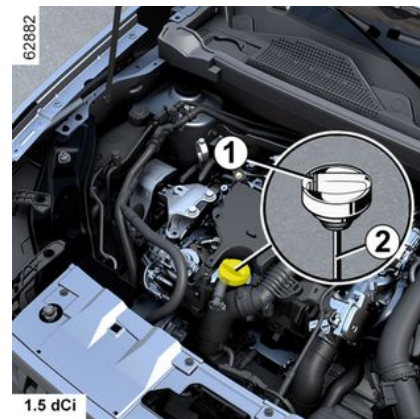

5

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ

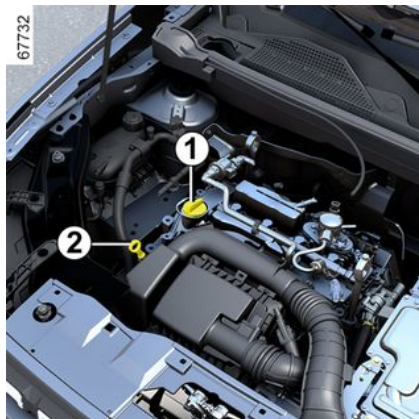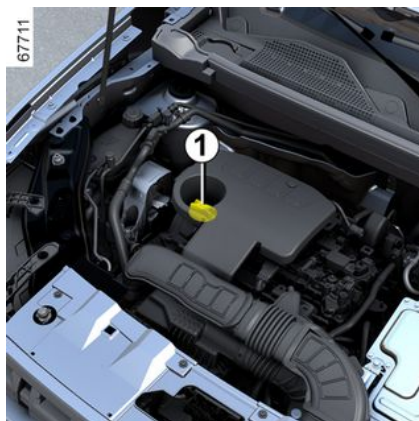

Motoreļļas maksimālā līmeņa pārsniegšana

Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālo uzpildes līmeni: iespējami dzinēja un izmešu vadības sistēmas bojājumi.

Ja ir pārsniegts maksimālais līmenis, **neiedarbiniet automašīnu** un sazinieties ar savas automašīnas ražotāja pārstāvi.

Elļas nomaīņa

Nomaīņas grafiks: skatiet savas automašīnas apkopes grāmatiņu

Elļas tvertnes ietīlpība

Skatiet automašīnas tehniskās apkopes grāmatiņu vai sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Vienmēr pārbaudiet elļas līmeni, izmantojot mērstieni, kā skaidrots iepriekš tekstā (līmenis nekad nedrīkst būt zem minimālās atzīmes uz mērstieņa un nedrīkst pārsniegt maksimālo atzīmi).

Motoreļļas specīfīkācija

Skatiet automašīnas apkopes dokumentus.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā).

Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz

➔ 155, ➔ 157.



Motoreļļas papildīnāšana

Izmantojiet piltuvi vai pargājiet piepīdīšanas atveres zonu, lai elļa neuzpīlētu uz karsta dzīnēja vai jutīgām detaļām (piem., elektriskajām ierīcēm).

Aīzdegšanās risks.



Nekad nedarbiniet motoru noslēgtā telpā, jo motora īzplūdes gāzes ir toksiskas.

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ



Veicot jebkādas darbības zem motora pārsega, pārliecinieties, ka stikla tīrītājs ir izslēgts.

Savainošanās risks.



Uzpilde un/vai eļļas līmeņa pārbaudīšana:

uzpildot eļļu vai pārbaudot eļļas līmeni, raugieties, lai eļļa neuzpil dzinēja detaļām.

Neaizmirstiet cieši aizvērt vāciņu un ielikt atpakaļ mērstieni, lai uz karstām dzinēja detaļām neuzšakstītos eļļa.

Aizdegšanās risks.



Darbojoties iekšdedzes dzinēja tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspul-

dzīte .

Savainošanās risks.



Ja pamanāt, ka līmenis krītas pārāk strauji vai atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar pārstāvi.



Motoreļļas nomaiņa: ja maināt eļļu, kad motors ir karsts, uzmanieties, lai neapplaucētos ar karsto eļļu.

Dzinēja dzesēšanas šķidruma līmenis

Iekšdedzes dzinēja dzesēšanas šķidrums



Kad automašīna stāv uz līdzenas virsmas un aizdedze ir izslēgta, līmenim **kad auksts** jābūt starp dzesēšanas šķidruma tvertnes atzīmēm atzīmēm “MINI” un “MAXI” 1.

Papildiniet šo līmeni, kamēr automašīna ir **auksta**, līdz tiek pārsniegta atzīme “MINI”.

Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaudes intervāli

Regulāri pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni (ja iekšdedzes dzinē-

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ

jā beidzas dzesēšanas šķidrums, tajā var rasties ļoti nopietni bojājumi).

Ja nepieciešams papildināt šķidrumu, izmantojiet tikai savas automašīnas markas tehniskās nodaļas apstiprinātos produktus:

- kas nepieļauj sasalt šķidrumam un ir piemēroti
- dzesēšanas sistēmas aizsardzību pret koroziju.

5



Kad iekšdedzes dzinējs ir karsts, ar dzesēšanas sistēmu nedrīkst veikt nekādas darbības.

Apdeguma risks.

Eļļas nomaiņas intervāli

Skatiet automašīnas apkopes dokumentus.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ 155, ➔ 157.



Ja pamanāt, ka līmenis krītas pārāk strauji vai atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar pārstāvi.




Darbojoties iekšdedzes dzinēja tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodaļumā uzstādītā indikatorspul-



Savainošanās risks.

Elektriskās vilces sistēmas dzesēšanas šķidrums

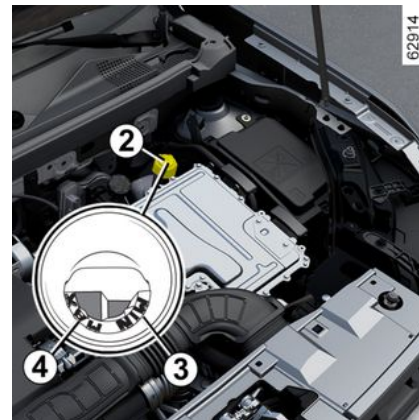

(Hybrid versija)

Šī sistēma atšķiras no iekšdedzes dzinēja sistēmas. Tā tiek izmantota, lai dzesētu elektromotoru.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ 155, ➔ 157.

Līmeņa nolasīšana

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ



Novietojiet automašīnu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet aizdedzi, noskrūvējiet vāciņu no dzesēšanas šķidruma tvertnes **2**.

Kad auksts, līmenim jāatrodas starp “MIN” 3 un “MAX” 4 atzīmēm, kas parādītas piltuves iekšpusē.

Dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaudes intervāli

Regulāri pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni (ja beidzas dzesēšanas šķidrums, elektrības sistēmai var tikt radīti ievērojami bojājumi).

Ja nepieciešams uzpildīt šķidrumu, jāsaazinās ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi, lai veiktu papildināšanu.



Kad iekšdedzes dzinējs ir karsts, ar dzesēšanas sistēmu nedrīkst veikt nekādas darbības.

Apdeguma risks.

Elļas nomaiņas intervāli

Skatiet automašīnas apkopes dokumentus.



Ja pamanāt, ka līmenis krītas pārāk strauji vai atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar pārstāvi.




Darbojoties iekšdedzes dzinēja tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspuldzīte .

Savainošanās risks.

Līmeņi, filtri

Bremžu šķidruma līmenis

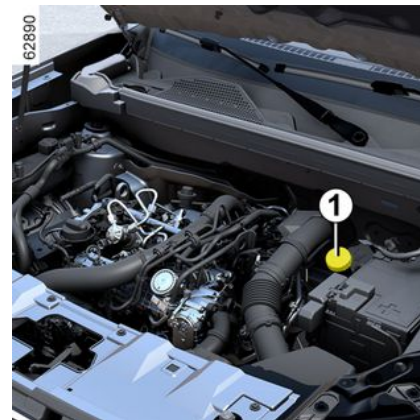

Līmenis jāpārbauda bieži, it īpaši, ja ievērojat, ka kaut nedaudz mazinās bremžu darbības efektivitāte.

Pārbaudot šķidruma līmeni, automašīna jānovieto uz horizontālas virsmas un jāizslēdz dzinējs.

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ 155, ➔ 157.

Līmenis

Izdilstot bremžu uzlikām, šķidruma līmenis var samazināties, taču tas nekādā gadījumā nedrīkst kļūt zemāks par brīdinājuma atzīmi “**MINI**” uz bremžu šķidruma tvertnes **1**.

Ja vēlaties patstāvīgi pārbaudīt disku un uzliku nodiluma pakāpi, iepazīstieties ar šīs kontroles metodes skaidrojumu dokumentā, kas pieejams pie tīkla pārstāvja vai ražotāja interneta mājaslapā.



Veicot jebkādas darbības zem motora pārsega, pārliecinieties, ka stikla tīrītājs ir izslēgts.

Savainošanās risks.

Pieliešana

Pēc jebkādu darbu veikšanas hidrauliskajā sistēmā nepieciešama bremžu šķidruma nomaiņa, ko drīkst veikt vienīgi speciālists

Obligāti izmantojiet Tehnisko dienestu atzītu šķidrumu un ņemiet to no noslēdzamas tvertnes.

Elļas nomaiņas intervāli

Skatiet automašīnas apkopes dokumentus.




Ja pamanāt, ka līmenis krītas pārāk strauji vai atkārtoti, nekavējoties konsultējieties ar pārstāvi.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz ➔ 155, ➔ 157.

Stikla mazgātājs

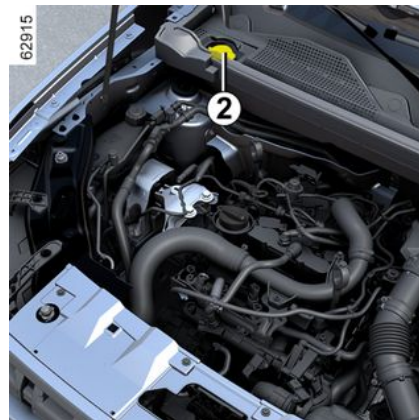

Pieliešana



Izslēdziet dzinēju un atveriet vāciņu **2**. Piepildiet šķidrumu un aizveriet vāciņu.

No šīs tvertnes šķidrumu tiek nogādāts gan priekšējā, gan aizmugures stikla mazgātājiem (ja tie ir iekļauti automašīnas aprīkojumā).

Piezīme: regulāri pārbaudiet šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet to pirms brauciena.

Šķidrumi: jums vajadzētu lietot tikai priekšējā stikla mazgāšanas šķidrumu, kas satur antifrīzu.

PIEKĻUVE DZINĒJAM, LĪMENĪ

Mēs iesakām konsultēties ar ražotāja pilnvarotu pārstāvi vai kvalificētu speciālistu.

Piezīme: neizmantojiet cietu ūdeni (sūkņa sabojāšanas, sūkņa daļu un izsmidzinātāju apkalpošanas risks).

Izsmidzinātāji: lai noregulētu vējstikla mazgāšanas šķidruma izsmidzinātāju darbības augstumu, konsultējieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja.



Veicot jebkādas darbības zem motora pārsega, pārliecinieties, ka stikla tīrītājs ir izslēgts.

Savainošanās risks.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodalījumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā).

Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz

➔ 155, ➔ 157.



Darbojoties iekšdedzes dzinēja tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspuldzīte.



Savainošanās risks.

Filtri

Filtru elementi (gaisa filtrs, daļiņu filtrs, dīzeļdegvielas filtrs u.c.) ir jānomaina automašīnas tehniskās apkopes laikā.

Filtru elementu nomaiņas intervāli:

skatīt automašīnas apkopes grāmatību.

Salona filtrs

Ja salona filtrs nav iekļauts sākotnējā automašīnas aprīkojumā, to var uzstādīt arī pēc iegādes.

Sazinieties ar savas automašīnas marķa pārstāvi

AKUMULATORS:

Akumulators:



Akumulatoram **1** apkope nav nepieciešama. **Neatveriet to un neļijiet tajā nekādu šķidrumu.**



Darbojoties ar akumulatoru **1**, ievērojiet piesardzību, jo tas satur sērskābi, kas nedrīkst nokļūt acīs vai uz ādas. Ja tā noticis, noskalojiet skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu un, ja nepieciešams, vērsieties pie ārsta. Izvairieties turēt akumulatora tuvumā sakarsētus priekšmetus, lai nerastos liesmas vai dzirksteles (eksplodijas briesmas).

Atkarībā no automašīnas modeļa sistēma pārbauda akumulatora uzlādes stāvokli. Ja līmenis pazeminās, vadības panelī parādās ziņojums "12V akumulators dublējuma režīms", tad "Zems akum. līm., iedarbinot dzin.". Šādā gadījumā iedarbiniet dzinēju, brauciet ar automašīnu vai nogaidiet, līdz ziņojums pazūd no vadības panelī.

Piezīme: ziņojums "12V akumulators dublējuma režīms" var tikt parādīts 5-30 minūtes pēc automašīnas lietošanas, kad dzinējs ir apturēts, lai brīdinātu lietotāju, ka jaudu patērējošās funkcijas (salona apgaismojums, radio, navigācija, ventilācija, papildaprīkoju-

ma jaudas padeve u.c.) var tikt automātiski atslēgtas.

Jūsu akumulatora uzlādes statuss var samazināties, it īpaši, ja izmantojat savu transportlīdzekli:

- Tsīem braucieniem;
- pilsētvidē;
- kad āra gaisa temperatūra pazeminās;
- pēc ilgstošas enerģiju patērējošu ierīču (radio u. c.) lietošanas ar izslēgtu aizdedzi.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodaļījumā dzinējs ir obligāti jāizslēdz (to nedrīkst novietot gaidstāves režīmā). Aizdedzes slēdzis ir jāizslēdz
➔ 155, ➔ 157.


AKUMULATORS:




Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspuldzīte .

dīfā indikatorspuldzīte

Savainošanās risks.

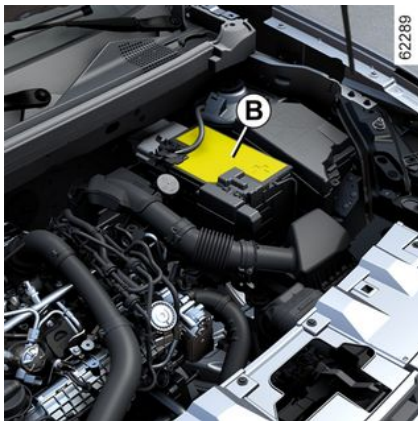

Uzlīme **A** atrodas uz akumulatora **1** zem aizsargapvalka **B**.

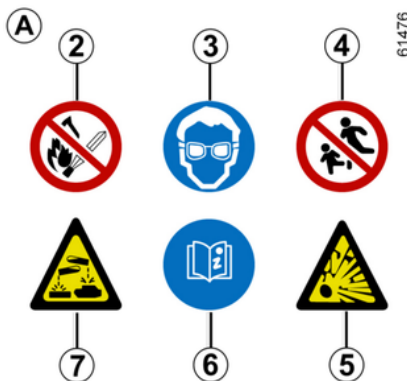

Uzlīme A

levērojiet norādes uz akumulatora:

- **2** aizliegts tuvināt atklātai liesmai un smēķēt;
- **3** acu aizsardzība ir obligāta;
- **4** uzglabāt bērniem nepieejamā vietā;
- **5** sprāgstosa viela;
- **6** skatiet rokasgrāmatu;
- **7** korodējoši materiāli.



Lai nodrošinātu savu drošību, kā arī atbilstošu automašīnas elektriskā aprīkojuma (gaismu, vējstikla slotiņu, ABS u.c.) darbību, visas darbības ar akumulatoru (noņemšana, atvienošana u.c.) uzticiet tikai profesionāļiem.

Pastāv nopietnu apdegumu risks no strāvas triecieniem.

levērojiet nomaigās intervālus (nepārsniedzot tos), kā norādīts apkopes dokumentos.

Šis ir specifisks akumulators. Nomainiet to tikai ar tāda paša tipa akumulatoru.

Sazinieties ar automašīnas marķa pārstāvi.

AKUMULATORS:

12 V akumulators



“12 V” akumulators **1** atrodas automašīnas aizmugurē Hybrid: tas nodrošina enerģiju, kas nepieciešama automašīnas atslēgšanai/aizslēgšanai un aprīkojuma darbināšanai.

Neatveriet to un neļejiet tajā nekādu šķidrumu.

12 V akumulatora uzlādes līmenis **1** var pazemināties, it īpaši, ja izmantojat automašīnu:

- pazeminoties āra temperatūrai;
- pēc ilgstošas enerģiju patērējošu ierīču lietošanas, kad aizdedze ir izslēgta;
- pēc ilgstošas stāvēšanas.



Lai nodrošinātu savu drošību, kā arī atbilstošu automašīnas elektriskā aprīkojuma (gaismu, vējstikla slotiņu, ABS u. c.) darbību, visas darbības ar 12 V akumulatoru (noņemšanu, atvienošanu u. c.) **uzticiet** veikt tikai kvalificētiem speciālistiem.


Pastāv nopietnu apdegumu un strāvas triecienu risks.

Obligātiievērojiet nomaigās intervālus (nepārsniedzot tos), kā norādīts apkopes dokumentos.

Šis ir specifisks akumulators. Nomainiet to tikai ar tāda paša tipa akumulatoru.

Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Uzlīme A

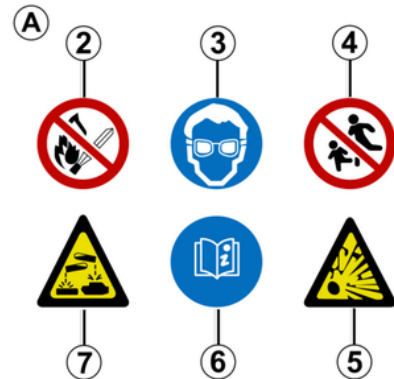

Ievērojiet norādes uz akumulatora:

2. aizliegts tuvināt atklātai liesmai un smēķēt;
3. jālieto acu aizsarglīdzekļi;
4. jātur atstatus no bērniem;
5. sprāgstošas vielas;
6. skatiet rokasgrāmatu;
7. korozīvas vielas.

61476

AKUMULATORS:



Aizliegts atvienot "12 V" akumulatoru.

Pastāv nopietnu apdegumu un strāvas triecienu risks.

Sekundārais 48 V akumulators



Atkarībā no automašīnas modeļa sekundārais akumulators **1** atrodas hibrīda īpašā nodalījumā zem priekšējā pasažiera sēdekļa vai vadītāja sēdekļa: tas nodrošina enerģiju, kas nepieciešama noteikta aprīkojuma darbināšanai.

Sekundārajam akumulatoram **1** nav nepieciešama apkope. **Neatveriet to un neļiejiet tajā nekādu šķidrumu.**



Uzlīme A

Uzlīme **A** atrodas uz akumulatora **1**:

- **2** bīstams elektriskais spriegums;
- **3** eksplozijas risks;
- **4** korodējoši materiāli;
- **5** aizliegts tuvināt atklātai liesmai un smēķēt;
- **6** nedrīkst atbrīvoties kā no sadzīves atkritumiem;
- **7** pārstrādājami materiāli;
- **8** acu aizsardzība ir obligāta;
- **9** skatiet rokasgrāmatu;
- **10** uzglabāt attāļāk no bērniem.

Piezīme: lai nodrošinātu sekundārā akumulatora **1** pienācīgu darbību, tas

regulāros intervālos (aptuveni reizi divos mēnešos) braukšanas laikā pilnībā jāuzlādē.

Šajās reizēs var īslaicīgi samazināties jauda un/vai notikt bremsēšana ar dziļāku. Tas ir pilnīgi normāli.



Lai nodrošinātu savu drošību, kā arī atbilstošu automašīnas elektriskā aprīkojuma (gaismu, vējstikla slotiņu, ABS u.c.) darbību, visas darbības ar akumulatoru (noņemšana, atvienošana u.c.) uzticiet tikai profesionāļiem.

Pastāv nopietnu apdegumu un strāvas triecienu risks.

Šis ir specifisks akumulators. Nomainiet to tikai ar tāda paša tipa akumulatoru.

Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

automašīnas virsbūves kopšana

Rūpējoties par automašīnu, jūs paildzināsit tās kalpošanas laiku. Tādēļ ieteicams regulāri veikt automašīnas virsbūves apkopi.

Jūsu automašīnai veikti efektīvi korozijas novēršanas pasākumi, tomēr tā tik un tā ir pakļauta dažādu apstākļu iedarbībai.

Koroziju veicinošas vielas atmosfērā

- gaisa piesārņojums (pilsētās un rūpnieciskajās zonās);
- atmosfēras sāļums (piejūras zonā, it īpaši karstā laikā),
- mitrums un gadalaiku klimatiskie apstākļi (it īpaši ziemā ielās izkaisītais sāls u. c.).

Ceļu satiksmes negadījumi

Abrazīva iedarbība

Vēja nestie putekļi un smiltis, dubļi, šļakatas, ko rada citi transportlīdzekļi, u.c.

Ir jāveic vismaz minimāli piesardzības pasākumi, lai aizsargātu automašīnu pret šiem riskiem.

Ieteicams

Regulāri mazgājiet automašīnu: **ar izslēgtu dzinēju**, izmantojot mūsu teh-

niskā dienesta ieteiktos mazgāšanas līdzekļus (nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvas vielas). Iepriekš rūpīgi noskalojiet, izmantojot strūkļas mazgāšanas ierīci:

- koku sveķus un rūpnieciskus traipus;
- dubļus, kas sakrājas riteņu arkās un virsbūves apakšdaļā;
- **putnu mēslus**, kas izraisa ķīmisku reakciju, kura **strauji sabojā krāsu un var pat izraisīt tās nolobīšanos**.

Ja šādi traipi ir radušies, tie **nekavējoties** jānomazgā, jo to pēdas nevarēs likvidēt pat pulējot;

- sāli (jo īpaši riteņu arkās un virsbūves apakšdaļā) pēc braukšanas pa apvidiem, kuros izkaisīti sniegu kausējoši ķīmiskie līdzekļi.

Regulāri notīriet no automašīnas augu izcelsmes veidojumus (piemēram, lapas, sveķus).

Ievērojiet vietējos spēkā esošos noteikumus par automašīnu mazgāšanu (piemēram, nemazgājiet automašīnu sabiedriskās vietās).

Lai nepieļautu korozijas veidošanos, nekavējoties apkopiet vai lūdziet speciālistam apkopt tās vietas, kur bojāts automašīnas krāsojums.

Ja automašīnai ir pretkorozijas garantija, veiciet apkopes, ievērojot grafiku. Skat. pretkorozijas grāmatiņu.

Lai nepieļautu krāsojuma sabojāšanu, ievērojiet distanci ar priekšā braucošu transportlīdzekli, braucot pa akmengaiņiem ceļiem.

Mazgājot transportlīdzekli ar augstspiediena tīrīšanas ierīci, lūdzu, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- pārliecinieties, ka jūsu transportlīdzekļa krāsojums, laukums vai sastāvdaļa, kuru vēlaties tīrīt, ir saderīga ar šāda veida mazgāšanu;
- ierīces piegādātajam spiedienam jābūt mazākam par 100 bāriem;
- mazgājot, novietojiet smidzināšanas sprauslu vismaz 15 cm attālumā no transportlīdzekļa un pārbaudiet, vai ūdens plūsmas ātrums ir mazāks par 15 l/min;
- neturpiniet mazgāt vienu un to pašu vietu, skartos punktus vai plombas (krāsas sabojāšanas risks, plombas atslāņojas utt.).

Ja ir notīrītas mehāniskās sastāvdaļas, piemēram, eņģes, tām vēlreiz jāatjauno aizsardzība, apsmidzinot tās ar tehniskās nodaļas atzītiem produktiem.



Mēs esam izvēlējušies speciālus apkopes līdzekļus, kurus varat iegādāties savas automašīnas modeļa tirdzniecības vietās.

TĪRĪŠANA

Nevajadzētu

Mazgāt automašīnu tiešos saules staros vai salā.

Nokasīt dubļus vai netīrumus, iepriekš tos nesamitrinot.

Ļaut uzkrāties netīrumiem uz virsbūves.

Ļaut bojātājās vietās izplatīties rūsai.

Tīrīt netīrumus ar šķīdinātājiem, kurus neiesaka mūsu tehniskie dienesti, jo tie var sabojāt krāsojumu.

Braukt pa sniegu un dubļiem, pēc tam nenomazgājot automašīnu, jo īpaši riteņu arkas un korpusa apakšdaļu.



Attaukošana vai tīrīšana, izmantojot augstspiediena tīrīšanas ierīces vai izsmidzināmus līdzekļus, ko nav apstiprinājis mūsu tehniskais dienests:

- mehāniskās daļas (piemēram, dzinēja nodalījums);
- riteņus (bremzēšanas sistēmas komponentus, piem., bremžu klučus);
- apakšējā daļa;
- elementi ar engēm (piemēram, durvju iekšpuse);
- ārējās detaļas no krāsotas plastmasas (piemēram, buferi).

Šādi var tikt veicināta korozija vai izraisīti darbības traucējumi.



Atkarībā no automašīnas ārējām plastmasas detaļām (buferiem utt.) to konstrukcijas dēļ ir plankumains izskats. Balto punktu klātbūtne uz detaļām ir normāla. Nemēģiniet tos noņemt, mazgājot.

Modeļi ar matētu virsbūves krāsojumu

Modeļiem ar šādu krāsojumu jāievēro noteikti piesardzības pasākumi.

Ieteicams

mazgāt ar rokām lielā ūdens daudzumā, izmantojot mīkstu drāniņu, sūkli u. tml.

Nevajadzētu

Uz sveķu bāzes ražotu līdzekļu izmantošana (pulēšanai).

Pārāk intensīva beršana.

Mazgāšana automātiskajā automazgātavā.

Uzlīmju piestiprināšana uz krāsotās virsmas (tās noņemot, var palikt pēdas).



Automašīnas mazgāšana, izmantojot augstspiediena tīrīšanas ierīces.

Automazgātava

Pārvietojiet stiklu tīrītāju sviru izslēgtā pozīcijā ➔ 141. Pārbaudiet ārējo aprīkojumu fiksācijas, papildu lukturus, atpakaļskata spoguļus un neaizmirstiet nostiprināt stikla tīrītājus un radio antenu.

Noņemiet antenu (ja automašīnai tā ir uzstādīta).

Atcerieties noņemt līmi un uzstādīt antenu, pilnībā ieskrūvējot to, kad mazgāšana ir pabeigta.

Priekšējo lukturu, sensoru un kameru tīrīšana

Tīriet ar mīkstu drāniņu (vai vati).

Ja ar to nepietiek, viegli samitriniet drāniņu vai vati ziepjūdenī.

Beigās uzmanīgi nosusiniet ar mīkstu, sausu drāniņu.

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas gatavoti uz spirta bāzes, vai instrumentus, piemēram, skrāperus.

Uzlīmju, dekoratīvo plēvju un citu komponentu tīrīšana

Ieteicams

Tīriet ar mīkstu drāniņu (vai vati).

TĪRĪŠANA

Samitrinot ziepjūdenī, vienmēr noslaukiet ar mīkstu drāniņu vai mitru vati.

Beigās uzmanīgi nosusiniet ar mīkstu, sausu drāniņu.

Nevajadzētu

Izmantojiet tīrīšanas produktus, kas gatavoti uz spirta bāzes.

Izmantojiet instrumentus (piemēram, skrāperi).

Pārāk intensīva beršana.



Virsmas mazgāšana, izmantojot augstspiediena tīrīšanas ierīces.

Iekšējā apšuvuma kopšana

Rūpējoties par automašīnu, jūs paildzināsit tās kalpošanas laiku. Tādēļ ieteicams regulāri veikt automašīnas salona apkopi.

Jebkurš traips ir jāapstrādā nekavējoties.

Neatkarīgi no traipa veida izmantojiet **aukstu** (ja nepieciešams, siltu), no **daļīgām ziepēm gatavotu ziepjūdeni**.

Nekādā gadījumā neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus (piemēram, šķidrumu trauku mazgāšanai, pulverus, spirtu saturošas vielas u. c.).

Izmantojiet mīkstu lupatiņu.

Noskalojiet un noslaukiet lieko ūdeni.

Multivides ekrāns

Ekrāna kopšanas paņēmieni nosaka multivides aprīkojuma veids. Plašākai informācijai skatiet multivides aprīkojuma rokasgrāmatu.

Stiklotas virsmas

(piemēram, vadības panelis, pulkstenis, āra temperatūras rādītājs, radio displejs u. c.)

Tīriet ar mīkstu drāniņu (vai vati).

Ja tādējādi tos neizdodas notīrīt, izmantojiet ziepjūdenī mazliet samitrinātu mitru drāniņu (vai vati) un pēc tam noslaukiet ar mīkstu mitru kokvilnas drāniņu.

Beigās **uzmanīgi** nosusiniet ar mīkstu, sausu drāniņu.

Neizmantojiet produktus, kuru sastāvā ir alkohols un/vai izsmidzināmus šķidrumus.

Drošības jostas

Tām vienmēr jābūt tīrām.

Lietojiet produktus, kurus izvēlējusies mūsu tehniskā nodaļa (automašīnas markas pārdošanas centri), un siltu ziepjūdeni, tīriet ar sūkli, pēc tam noslaukiet ar sausu drāniņu.

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus vai krāsvielas.

Apšuvums (sēdekļi, durvju apdare u. c.)

Regulāri iztīriet apšuvumu no putekļiem.

Izlijis šķidrums

Izmantojiet ziepjūdeni.

Uzmanīgi savāciet šķidrumu, uzsūkšanai izmantojot mīkstu drāniņu (nekādā gadījumā neberziet), nomazgājiet un nosusiniet skarto virsmu.

Cieta vai ķepīga viela

Nekavējoties uzmanīgi savāciet vielas paliekas, izmantojot špaktelīlāpstiņu (lai traips neizplestos, savāciet vielu virzienā no malām uz vidu).

Apstrādājiet skarto virsmu, ievērojot norādījumus par izlijuša šķidruma savākšanu.

Konfektes un košļājamā gumija

Uzlieciet uz traipa ledus gabaliņu, lai tas kristalizējas, pēc tam apstrādājiet skarto virsmu, ievērojot norādījumus par cietas vai ķepīgas vielas savākšanu.

TĪRĪŠANA



Ja jums rodas kādi jautājumi par salona apkopi un/vai jūs neesat apmierināts ar tīrīšanas rezultātu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Automašīnas sākotnējā komplektācijā iekļautā noņemamā aprīkojuma demontēšana/atkārtota uzstādīšana

Ja salona tīrīšanas nolūkā ir jāizņem kāds aprīkojums (piemēram, paklājiņi), raugieties, lai tas vienmēr tiktu uzstādīts atpakaļ tam paredzētajā vietā (piemēram, vadītāja puses paklājiņam jāatrodas vadītāja pusē) un nostiprināts ar detaļām, kas piegādātas ar šo aprīkojumu (piemēram, vadītāja puses paklājiņš vienmēr jānofiksē, izmantojot tam paredzētos sākotnēji uzstādītos stiprinājumus).

Kamēr automašīna stāv, vienmēr pārliecinieties, vai nekas neapgrūtinās tās vadīšanu (nav šķēršļu, kas traucētu nospiegt pedāli; papēdis neaizķersies aiz paklājiņa utt.).

Nevajadzētu

Novietojot vienā līmenī ar ventilatoriem dezodorantus, aromatizatorus u.c., var sabojāt paneļa apšuvumu.



Augsta spiediena tīrīšanas aparātu vai izsmidzinātāju izmantošana salonā:

– lietošanā neievērojot piesardzības pasākumus, tas var traucēt salonā esošo elektrisko un elektronisko iekārtu pareizu darbību.

RIEPAS

Riepas

Riepu drošība - riepas

Tieši riepas ir saskarē starp automašīnu un ceļu, tāpēc ir svarīgi tās uzturēt labā stāvoklī. Ievērojiet valstī spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus.



Gādājot par savu drošību un ievērojot spēkā esošo regulējumu, iegaumējiet šo informāciju.

Ja riepas jāmaina, vienai asij drīkst uzstādīt tikai tā paša ražotāja tāda paša lieluma, tipa un struktūras riepas.

Riepu kravnesībai un pieļaujamajam braukšanas ātrumam ir jāatbilst sākotnēji uzstādīto riepu raksturlielumiem (vai jāpārsniedz tie), vai arī riepām jāatbilst automašīnas ražotāja prasībām.

Neievērojot šos norādījumus, jūs apdraudat savu drošību un padarāt automašīnu neatbilstīgu prasībām.

Iespējams zaudēt kontroli pār automašīnu.

Riepu apkope



Riepām jābūt labā stāvoklī, un to protektora dziļumam – pietiekamam. Ražotāja tehniskā dienesta atzītajām riepām ir nodiluma indikatori **1**, kas izskatās **kā protektorā izveidoti izciļņi**.

Kad protektori ir nodiluši līdz nodiluma indikatoru līmenim, **tie kļūst saskatāmi 2: tad attiecīgās riepas nekavējoties ir jānomaina, jo protektora augstums nepārsniedz 1,6 mm, un ar to nepietiek, lai nodrošinātu labu saķeri uz slapja ceļa.**

Pārāk smagas kravas pārvadāšana, gari pārbraucieni pa šoseju, it īpaši ļoti karstā laikā, kā arī ilgstoša braukšana pa ceļiem ar sliktu segumu veicina rie-

pu nodilumu un var negatīvi ietekmēt drošību.



Automašīnas vadīšanas kļūmes, piemēram, uzbraukšana ietves apmalei, var sabojāt riepas, riteņa stīpas, kā arī priekšējo vai aizmugures tiltu. Šādā gadījumā vēlams sazināties ar automašīnas ražotāja pārstāvi, lai pārbaudītu to stāvokli.

Riepu spiediens

Ievērojiet ieteikto spiedienu riepās (arī rezerves ritenī). Pārbaudiet riepu spiedienu vismaz reizi mēnesī un pirms katra tālāka pārbrauciena (skatiet uzlīmi uz vadītāja durvju malas) ➔ 347).



Nepareizs spiediens riepās rada pastiprinātu nodilumu un riepu sakaršanu. Šie faktori var nopietni apdraudēt drošību un izraisīt:

- slikta saķere ar ceļu;
- risku pārsprāgt vai zaudēt braukšanas virzienu.

Spiediens riepās ir atkarīgs no kravas un izvēlēta ātruma. Noregulējiet spiedienu atbilstoši lietošanas apstākļiem ➔ **347**.

Spiediens ir jāpārbauda tad, kad riepas ir aukstas. Ņemiet vērā, ka karstā laikā vai pēc ātras braukšanas var parādīties paaugstināts spiediens.

Ja nav iespējams spiedienu riepās pārbaudīt tad, kad tās ir **aukstas**, pieņemiet, ka palielinājums ir **0,2** līdz **0,3** bāriem.

Nekad neizlaidiet gaisu no karstas riepas

Īpatnība

Atkarībā no automašīnas modeļa jūsu rīcībā ir adapteris, kas jānovieto uz vārsta pirms gaisa iepildes.



Jūsu automašīna ir aprīkota ar liela izmēra riepām. Šādos gadījumos ar līdzsvaru saistītas problēmas mēdz būt izteiktākas. Ja braukšanas laikā sajūtat vibrēšanu, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.



Uzmanību! Ja ventilim trūkst vāciņa vai tas ir slikti nostiprināts, var mazināties riepas hermētiskums un zust spiediens. Vienmēr izmantojiet ventilu vāciņus, kas identiski oriģinālajiem, un tos pilnīgi nostipriniet.



Attiecināms uz automašīnu, kurā darbojas brīdinājums par spiediena mazināšanos riepās

Ja kādā riepā ir nepietiekams spiediens (rieпа ir pārdurta vai nav pietiekami piesūknēta u. tml.), vadības panelī ➔ **190** iedegas brīdinājuma indikators .

rezerves ritenis.

➔ **353** ➔ **356**.



Riteņu mainīšana

Riepu spiediena zuduma brīdinājuma sistēma var nestrādāt pāris minūtes pēc braukšanas sākšanas, lai pareizi noteiktu riepu pozīciju un spiediena vērtības tajās, pēc jebkuras iejaukšanās pārbaudiet spiedienu riepās.

RIEPAS

Riepu nomaiņa



Gādājot par savu drošību un ievērojot spēkā esošo regulējumu, iegaumējiet šo informāciju.


Ja riepas jāmaina, vienai asij drīkst uzstādīt tikai tā paša ražotāja tāda paša lieluma, tipa un struktūras riepas.

Riepu kravnesībai un pieļaujamajam braukšanas ātrumam ir jāatbilst sākotnēji uzstādīto riepu raksturlielumiem, vai arī riepām ir jābūt automašīnas ražotāja ieteiktām.

Neievērojot šos norādījumus, jūs apdraudat savu drošību un padarāt automašīnu neatbilstīgu prasībām.

Iespējams zaudēt kontroli pār automašīnu.

Riteņu apmaiņa vietām

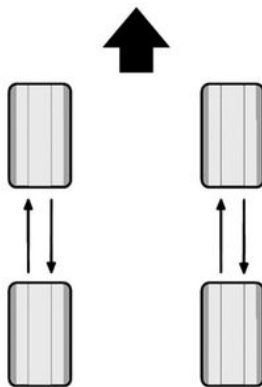

62284

Versija 4x4

Ieteicams regulāri mainīt riepas vietām, lai līdzsvarotu to nolietojuma pakāpi.

Nomainiet riteņus, kā parādīts iepriekš redzamajā diagrammā. Informāciju par apkopes intervāliem skatiet transportlīdzekļa apkopes dokumentu.

Versija 4x2

Šāda rīcība nav ieteicama.

Ziemas apstākļos

Ķēdes

Drošības apsvērumu dēļ kategoriski aizliegts aprīkot ar ķēdēm aizmugurējo tiltu.

Uzstādiet sniega ķēdes tikai uz priekšējiem riteņiem.

Ja tiek uzliktas lielākas riepas par oriģinālajām, **uzlikt ķēdes nebūs iespējams.**



Ar ķēdēm drīkst aprīkot tikai riepas, kuru izmērs ir identisks jūsu automašīnai sākotnēji uzstādīto

rieņu izmēram.



Riteņiem ar 18 collu diskus ķēdes uzstādīt nav iespējams. Ja vēlaties izmantot ķēdes,

jums jāizmanto **īpašs aprīkojums** — konsultējieties ar apstiprinātu izplatītāju.

"Sniega" vai "ziemas" riepas

Iesakām tās uzlikt **visiem četriem** riteņiem, lai automašīnai nodrošinātu maksimālu saķeri ar ceļu.

Nemiet vērā : šīs riepas dažkārt rada vilkšanas sajūtu un tām paredzētais maksimālais ātrums ir mazāks par mašīnas maksimālo ātrumu.

Riepas ar radzēm

RIEPAS

Šāda veida aprīkojumu drīkst lietot tikai ierobežotu laika posmu un atbilstoši vietējai likumdošanai.

Ir svarīgi ievērot vietējā likumdošanā noteikto ātrumu.


Šīs riepas jāuzstāda vismaz uz priekšējās ass abiem riteņiem vai, atkarībā no valsts, uz visiem automašīnas riteņiem.



Iesakām pēc iespējas konsultēties ar automašīnas ražotāja pārstāvi, kas palīdzēs izvēlēties jūsu modelim vispiemērotāko aprīkojumu.

Spiediens riepās

Uzlīme A

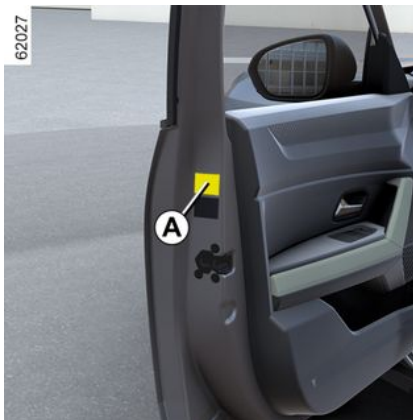

Lai izlasītu informāciju uz uzlīmes, atveriet durvis.

Spiediens riepās ir jāpārbauda tad, kad riepas ir aukstas.

Ja nav iespējams spiedienu riepās pārbaudīt, kad tās ir **aukstas**, pieņemiet, ka tiek uzrādīts par **0,2–0,3** bāriem (vai **3 PSI**) lielāks spiediens. Nekad neizlaidiet gaisu no karstas riepas.

Spiedienam riepās jāatbilst braukšanas apstākļiem (bez kravas un pasažieriem, ar kravu un pasažieriem, braukšana pa šoseju u. c.). Ievērojiet ieteikto spiedienu riepās (arī rezerves riteņī). Pārbaudiet to vismaz reizi mē-

nesī un pirms katra garāka pārbrauciena.


Atkarībā no automobiļa pēc katras piepumpēšanas vai riepu spiediena regulēšanas ir jāatiestata riepu spiediena atsaucis vērtība ➔ 190.



Attiecināms uz automašīnu, kurā darbojas brīdinājums par spiediena mazināšanos riepās

Ja kādā riepā ir nepietiekams spiediens (riepa ir pārdurta vai nav pietiekami piesūknēta u. tml.), vadītbas panelī ➔ 190 iedegas brīdinājuma indikators .

RIEPAS

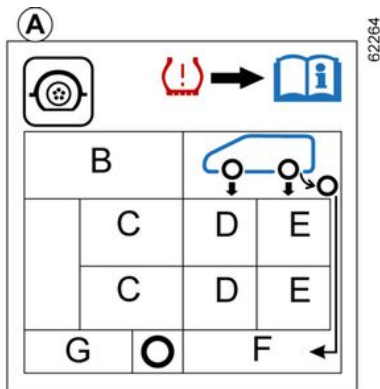

Norādītā informācija un tās izkārtojums uz uzlīmes ir atkarīgs no automašīnas modeļa.

B: automašīnas riepu izmērs.

C: paredzētais braukšanas ātrums.

D: spiediens priekšējās riepās.

E: spiediens aizmugures riepās.

F: spiediens rezerves ritenī.

G: rezerves riteņa riepas izmērs.



Attiecināms uz automašīnu, ko izmanto ar pilnu slodzi (maksimālā pieļaujamā pilnā masa) un kas velk piekabi:

– Maksimālais braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt **100 km/h** un spiediens riepās jāpalielina par **0,2 bāriem → 397**.

Riepas plīsuma risks.

Riepu apkope un ķēžu montēšana: informācija par apkopi un riepu ķēžu montēšanas nosacījumiem, kas jāievēro atkarībā no automašīnas modeļa → 344.



Gādājot par savu drošību un ievērojot spēkā esošo regulējumu, iegaumējiet šo informāciju.

Jārieas jāmaina, vienai asij drīkst uzstādīt tikai tā paša ražotāja tāda paša lieluma, tipa un struktūras riepas.

Riepu kravnesībai un pieļaujamajam braukšanas ātrumam ir jāatbilst sākotnēji uzstādīto riepu raksturlielumiem (vai jāpārsniedz tie), vai arī riepām jāatbilst automašīnas ražotāja prasībām.

Neievērojot šos norādījumus, jūs apdraudat savu drošību un padarāt automašīnu neatbilstīgu prasībām.

Iespējams zaudēt kontroli pār automašīnu.

RIEPAS

Riepu hermetizācijas komplekts



Uzpildes komplekts riepu labošanai paredzēts tikai automašīnām, kas sākotnēji jau aprīkotas ar šādu komplektu.

Tas nekādā ziņā nav paredzēts ne citu automašīnu riepu, ne kādu līdzīgu priekšmetu (laivu, peldriņķu u.c.) piepūšanai.

Rīkojoties ar hermetizācijas materiāla pudeli, izvairieties no tā saskares ar ādu. Ja tomēr esat apšļakstījies, nomazgājiet skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu.

Neatstājiet hermetizācijas komplektu bērniem pieejamās vietās. Neizmetiet tukšo pudeli dabā. Nododiet to savas automašīnas markas pārstāvim vai organizācijai, kas nodarbojas ar to savākšanu.

Pudeles satura derīguma termiņš norādīts uz etiķetes Regulāri pārbaudiet tās derīguma termiņu.

Lai nomainītu piesūknēšanas caurulīti un labošanai paredzētā šķidruma pudeli, sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.



Ar hermetizācijas komplektu var salabot riepas, kuru protektoru **A** ir sabojājuši objekti, kas nav lielāki par 4 mm. Ar to nevar salabot visa veida riepu bojājumus, piemēram, plaisas, kas ir garākas par 4 mm un bojājumus riepu sānu malās **B**.

Tāpat raugieties, lai arī disks būtu labā stāvoklī.

Ja riepā ir iestrēdzis objekts, kas to ir sabojājis, nemēģiniet to izņemt.



Neizmantojiet hermetizācijas komplektu, ja esat jau braucis ar bojātu riepu.

Regulāri pārbaudiet, vai riepu sānu malas nav bojātas.

Arī braukšana ar nepiepumpētām vai tukšām (vai pat caurām) riepām var ietekmēt jūsu drošību, un riepas pēc tam būs neremontējamas.

Šis remonts ir īslaicīgs.

Caurdurta riepa vienmēr pēc iespējas ātrāk jāapskata (un, ja iespējams, jāsalabo) speciālistam. Lai nomainītu ar hermetizācijas komplektu salabotu riepu, jums par to ir jābrīdina speciālists. Braukšanas laikā jūtama vibrācija, kas izskaidrojama ar to, ka riepā atrodas hermetizācijas līdzeklis.




Ja riepa ir pārdurta, izmantojiet komplektu **C**, kas atrodas bagāžas nodalījumā (atkarībā no automašīnas modeļa).



Attiecināms uz automašīnu, kurā darbojas brīdinājums par spiediena mazināšanos riepās

Ja kādā riepā ir nepietiekams spiediens (riepa ir pārdurta vai nav pietiekami piesūknēta u. tml.), vadības panelī ➔ 190 iedegas brīdinājuma indikators .

62281

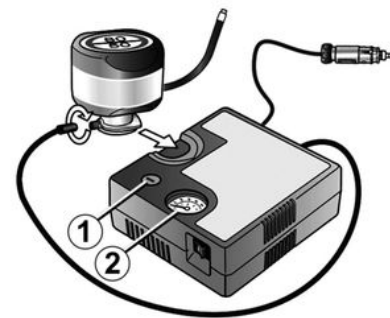

Kad dzinējs darbojas un ir ieslēgta stāvbremze:

- atvienojiet jebkādu papildaprīkojumu, kas pievienots automašīnas papildaprīkojuma kontaktligzdām;
- automašīnām, kas aprīkotas ar vilkšanas ierīci, ja nepieciešams, atvienojiet sakabes āķa kontaktligzdu;
- **Skatiet informāciju par hermetizācijas komplekta kompresoru**, kas atrodas transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā, un rīkojieties atbilstīgi instrukcijām;
- piepumpējiet riepu līdz ieteiktajam spiedienam ➔ 347;
- pumpējiet riepu ne ilgāk par **15** minūtēm, pēc tam pārbaudiet spiedienu (manometrā 2).

RIEPAS

Piezīme: kamēr konteiners tukšojas (apmēram 30 sekundes), manometrs 2 īslaicīgi uzrāda spiedienu līdz pat 6 bāriem, pēc tam uzrādītais spiediens krītas.

– noregulējiet spiedienu, ja nepieciešams, turpiniet pumpēt. Lai to samazinātu, uzspiediet uz pogas 1.

Ja pēc 15 minūtēm nav sasniegts ieteicamais 1,8 bāru spiediens, tas nozīmē, ka riepu nav iespējams sa-remontēt. Nebrauciet ar automašīnu. Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi



Pirms hermetizācijas komplekta izmantošanas apturiet automašīnu drošā attālumā no brauktuves, ieslēdziet avārijas signālgaismas, pievelciet stāvbremzi un lieciet visiem pasažieriem izkāpt no automašīnas un turēties nostāk no brauktuves.



Ja esat novietojis automašīnu stāvēšanai ceļā malā, jums par to jābrīdina citi satiksmes dalībnieki, uzstādot brīdinājuma trīsstūri vai izmantojot citus līdzekļus atbilstīgi attiecīgās valsts likumiem.

Kad riepa ir pietiekami piepumpēta, atvienojiet komplektu: lēnām un uzmanīgi noņemiet uzgali, nodrošinot, lai saturs neizšļakstītos, un glabājiet balonu plastmasas iepakojumā, tādējādi neļaujot vielai iztecēt.

- Pielīmējiet etiķeti ar braukšanas norādījumiem (atrodas zem konteineru) vadītājam redzamā vietā uz priekšējā paneļa.
- pēc pirmā hermetizācijas mēģinājuma gaiss turpinās izplūst no riepas. Tāpēc ir obligāti jāsāk braukt — tas ļaus aizpildīt plīsuma vietu.
- Sakārtojiet komplektu.
- Sāciet nekavējoties un brauciet ar ātrumu no 12 līdz 37 jūdžēm stundā (20 līdz 60 km/h), lai vienmērīgi sadalītu produktu riepā. Pēc 2 jūdžu (3 km) attāluma nobraukšanas apstāieties un pārbaudiet spiedienu.
- Ja spiediens ir lielāks par 1,3 bāriem, taču mazāks par prasīto (skatiet

uzlīmi uz vadītāja durvju malas), palieciniet to. Pretējā gadījumā vērsieties pie pilnvarota pārstāvja: riepu nav iespējams salabot.

Piesardzības pasākumi, lietojot hermetizācijas komplektu

To nedrīkst darbināt ilgāk par 15 minūtēm bez pārtraukuma.



Nekas nedrīkst būt novietots pie autovadītāja kājām, jo straujas bremzēšanas laikā šādi priekšmeti var paslīdēt zem pedāļiem un kavēt to lietošanu.

Konteineru pēc pirmās lietošanas jāaizstāj ar jaunu, pat tad, ja tajā palicis šķidrums.



Uzmanību! Ja ventilim trūkst vāciņa vai tas ir slikti nostiprināts, var mazināties riepas hermetiskums un zust spiediens. Vienmēr izmantojiet ventiļu vāciņus, kas identiski oriģinālajiem, un tos pilnīgi nostipriniet

RIEPAS



Pēc riepas salabošanas ar hermetizācijas komplektu, brauciena attālums nedrīkst pārsniegt

200 km.


Papildus samaziniet braukšanas ātrumu un nekādā ziņā nepārsniedziet 80 km/h.

Etiķete, kuru esat uzlīmējuši redzamā vietā uz paneļa, jums par to atgādinās.

Atkarībā no valsts un vietējā regulējuma ar hermetizācijas komplektu salabota riepa, iespējams, būs jānomaina.

6

Instrumenti

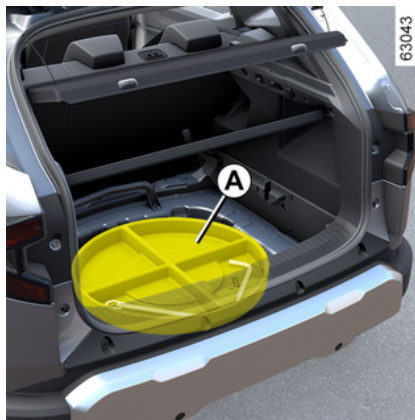

Atkarībā no automašīnas modeļa, lai piekļūtu instrumentu blokiem:


- atveriet bagāžas nodalījuma durvis;
- Atkarībā no automašīnas modeļa paceliet mobilo grīdu un/vai bagāžas nodalījuma paklājiņu.

Piezīme. Atkarībā no transportlīdzekļa uzglabāšanas paliktņi **A** atrodas blakus rezerves riteņim vai uz rezerves riteņa.



Riteņa atslēga 1

Var izmantot, lai pievilktu vai atskrūvētu riteņa skrūves un vilkšanas cilpu **4**.

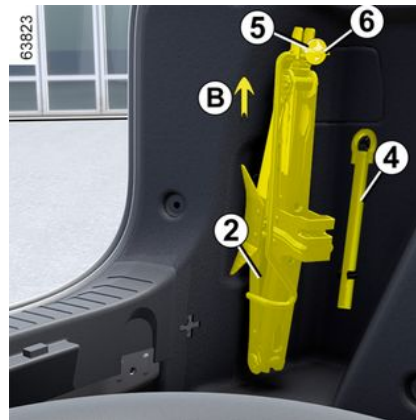

RIEPAS

Domkrats 2

Lai izmantotu domkratu, atskrūvējiet uzgriezni **5** līdz stieņa galam **6** un pagrieziet to uz augšu (kustība **B**). Atliekot to vietā, pareizi salokiet domkratu, pirms to atliekat atpakaļ vietā (novietojiet atpakaļ klani).

Pieskrūvējiet uzgriezni **5**, lai nofiksētu domkratu.



Drošības nolūkos ir stingri aizliegts izmantot ražotāja neieteiktu domkratu.

Domkrats ir specifisks transportlīdzeklim un tiek izmantots riteņu maiņai.

To nekādā gadījumā nedrīkst izmantot:

- citam transportlīdzeklim;
- remonta veikšanai;
- piekļuvei transportlīdzekļa apakšpusei.

levainojumu risks

Pastāv automašīnas sabojāšanas risks.

Riteņa diska atslēga 3

Paredzēta dekoratīvo disku noņemšanai.

Vilkšanas cilpa 4 ➔ 359.



Nekad neatstājiet instrumentus automašīnā nenostiprinātus, jo bremzēšanas laikā tie var lidot pa automašīnu un radīt traumas. Lai nesavainotos braukšanas laikā, pēc instrumentu izmantošanas ievietojiet un nostipriniet tos paredzētajos nodalījumos instrumentu komplektā.



Ja komplektā ar rezerves riteni ir skrūves, izmantojiet tās tikai un vienīgi rezerves ritenim.

Pārduršana, rezerves riepa

Riepas plīsuma gadījumā

Atkarībā no automašīnas modeļa jūsu rīcībā var būt:

- riepu piepumpēšanas komplekts ➔ **349**;
- avārijas rezerves ritenis vai pašremontējošas riepas.



Attiecināms uz automašīnu, kurā darbojas brīdinājums par spiediena mazināšanos riepās

Ja kādā riepā ir nepietiekams spiediens (riepa ir pārdurta vai nav pietiekami piesūknēta u. tml.), vadības panelī ➔ **190** iedegas brīdinājuma indikators



Ja rezerves ritenis nav lietots vairākus gadus, lieciet automehāniķim pārbaudīt, vai tas ir piemērots un droši izmantojams.



Automašīnām, kuru rezerves ritenis atšķiras no pārējiem četriem riteņiem:

- Nekad neuzstādiat automašīnai vairāk par vienu rezerves riteni.
- Cik drīz vien iespējams, aizvietojiet rezerves riteni ar tādu, kas būtu identisks sākotnēji uzstādītajam.
- Neizmantojiet riteni pastāvīgi un lietošanas laikā nepārsniedziet braukšanas ātrumu, kas norādīts uz ritenim piestiprinātās uzlīmes.
- Šī riteņa uzstādīšana var mainīt automašīnas ierasto gaitu. Izvairieties no straujas ātruma palielināšanas vai samazināšanas un samaziniet ātrumu pagriezienos.
- Ja vajadzīgs izmantot sniega ķēdes, uzstādiat rezerves riteni uz aizmugurējā tilta un pārbaudiet spiedienu riepiņās.



Ja esat novietojis automašīnu stāvēšanai ceļa malā, jums par to jābrīdina citi satiksmes dalībnieki, uzstādot brīdinājuma trīsstūri vai izmantojot citus līdzekļus atbilstīgi attiecīgās valsts likumiem.

lekšdedzes motora transportlīdzekļu 4 x 2 versija

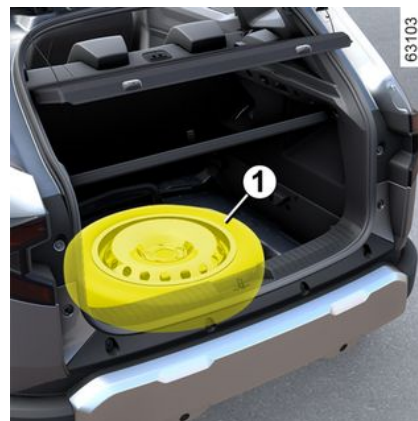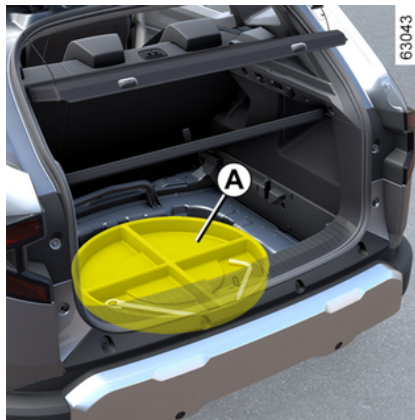

Atkarībā no transportlīdzekļa noņemiet instrumentu komplektu **A**, pēc tam rezerves riteni **1**.

Piezīme: Atkarībā no automašīnas pārdurto riteni nedrīkst likt rezerves riteņa ietvarā. Pārdurtā riepa ir jānovieto bagāžas nodalījumā.

RIEPAS

Iekšdedzes motora transportlīdzekļu 4 x 4 versija



Rezerves riepa 2


Lai piekļūtu pie rezerves riteņa:

- atveriet bagāžas nodalījuma durvis;
- atkarībā no automašīnas modeļa paceliet mobilo grīdu un bagāžas nodalījuma paklājiņu 3;
- atskrūvējiet centrālo stiprinājumu 4 pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam;
- noņemiet rezerves riteņi 2.

Piezīme: ja automašīnā nav rezerves riteņa vai riepas piepumpēšanas komplekts, neaizkraujiet bagāžas nodalījumu. Atkarībā no automašīnas modeļa instrumentu bloks var būt novietots

zem pārvietojamās grīdas pa kreisi no rezerves riteņa.

Hybrid versija

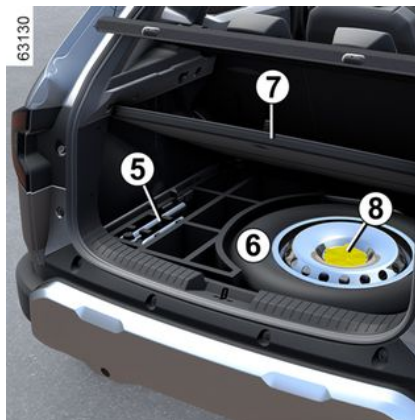

Instrumentu komplekts 5

Tas, kādi instrumenti ir iekļauti komplektā, atkarīgs no automašīnas modeļa.

Instrumentu komplekts 5 atrodas glabātavā, bagāžas nodalījumā zem paklājiņa.

Plašākai informācijai ➔ 352.

Rezerves riepa 6

Lai piekļūtu pie rezerves riteņa:

- atveriet bagāžas nodalījuma durvis;

- atkarībā no automašīnas modeļa paceliet mobilo grīdu un bagāžas nodalījuma paklājiņu 7;
- atskrūvējiet centrālo stiprinājumu 8 pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam;
- noņemiet rezerves riteņi 6.



Ja esat novietojis automašīnu stāvēšanai ceļa malā, jums par to jābrīdina citi satiksmes dalībnieki, uzstādot brīdinājuma trīsstūri vai izmantojot citus līdzekļus atbilstīgi attiecīgās valsts likumiem.

RIEPAS

Riteņu mainīšana



Ieslēdziet avārijas gaismas.

Novietojiet automašīnu tā, lai tā netraucētu satiksmei, uz līdzenas, neslīdošas un izturīgas virsmas.

Pievelciet stāvbremzi un ievietojiet sviru pārnesumā (pirmajā vai atpakaļgaitas, vai – ja automašīnā ir uzstādīta automātiskā pārnesumkārbā – pozīcijā **P**).

Lieciet izkāpt visiem automašīnas pasažieriem un lūdziet viņus attālināties no satiksmes joslas.



Ja esat novietojis automašīnu stāvēšanai ceļā malā, jums par to jābrīdina citi satiksmes dalībnieki, uzstādot brīdinājuma trīsstūri vai izmantojot citus līdzekļus atbilstīgi attiecīgās valsts likumiem.

Sāciet ar roku skrūvēt domkratu uz augšu, novietojot domkrata atbalsta plāksni **4** tam paredzētajā iedobē zem automašīnas starp diviem ierobiem **5** bultiņas **3** virzienā.

Turpiniet skrūvēt, lai pielāgotu domkrata pamatnes pozīciju (tai jāatrodas zem automašīnas un precīzi zem domkrata galvas).

Pāris reizes pagrieziet, lai paceltu riteņi no zemes.

Izskrūvējiet skrūves un noņemiet riteņi.

Uzlieciet rezerves riteņi uz rumbas un pagrieziet to tā, lai riteņa caurumi atbilstu stiprinājuma vietām rumbā.

Pievelkot skrūves, pārliecinieties, vai riteņi ir kārtīgi uzstādīti uz rumbas.

Izņemiet domkratu.

Kad riteņi atrodas uz zemes, stingri pievelciet skrūves un lūdziet, lai speciālists iespējami drīz pārbauda gan

Automašīnas, kuru aprīkojumā iekļauts domkrats un riteņa atslēga

Ja nepieciešams, noņemiet dekoratīvo disku

Atbloķējiet riteņu skrūves, izmantojot riteņa stiprinājumu **1**.

Novietojiet to, lai varētu spiest no augšas uz leju.

Domkratu **2** novietojiet horizontāli.

Domkrata augšdaļai **jābūt** vienā augstumā ar atbalsta līsti iespējami tuvāk attiecīgajam rītenim, kā rāda bultiņa **3**.

RIEPAS

skrūves, gan spiedienu rezerves ritenī
riepā.



Ja ir caurdurta riepa, no-
mainiet riteni pēc iespē-
jas drīzāk.

Caurdurta riepa vienmēr
jāapskata (un, ja iespējams, jāsa-
labo) speciālistam.



**Attiecināms uz automašī-
nu, kurā darbojas brīdinā-
jums par spiediena mazi-
nāšanos riepās**

Ja kādā riepā ir nepietiekams
spiediens (riepa ir pārdurta vai
nav pietiekami piesūknēta u. tml.),
vadības panelī ➔ **190** iedegas brī-
dinājuma indikators .



Nekad neatstājiet instru-
mentus automašīnā ne-
nostiprinātus, jo bremzē-
šanas laikā tie var lidot
pa automašīnu un radīt traumas.
Lai nesavainotos braukšanas lai-
kā, pēc instrumentu izmantoša-
nas ievietojiet un nostipriniet tos
paredzētajos nodalījumos instru-
mentu komplektā.



Ja komplektā ar rezer-
ves riteni ir skrūves, iz-
mantojiet tās tikai un
vienīgi rezerves ritenim.



Drošības nolūkos ir stin-
gri aizliegts izmantot ra-
žotāja neieteiktu dom-
kratu.

Domkrats ir specifisks transportlī-
dzeklim un tiek izmantots riteņu
maiņai.

To nekādā gadījumā nedrīkst iz-
mantot:

- citam transportlīdzeklim;
- remonta veikšanai;
- piekļuvei transportlīdzekļa ap-
akšpusei.

levainojumu risks
**Pastāv automašīnas sabojāša-
nas risks.**

RIEPAS

Dekoratīvie diski, dekoratīvais disks – ritenis




Centrālais disks **1** ar nenosegtām riteņa skrūvēm

Noņemiet to ar diska atslēgu **2**, pavelkot aiz āķa blakus vienai no riteņa skrūvēm ➔ **352**.



Lai disku novietotu atpakaļ, pavērsiet āķus **4** pret skrūvēm **3**.

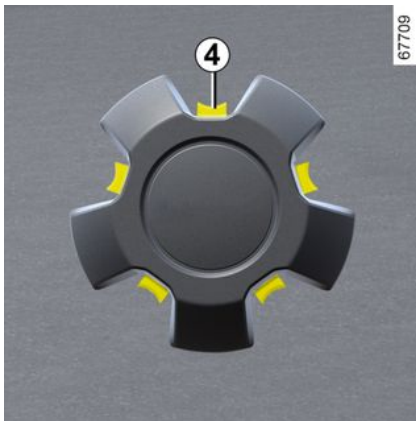

Iespiediet skavas.



Nekad neatstājiet instrumentus automašīnā nenostiprinātus, jo bremzēšanas laikā tie var lidot pa automašīnu un radīt traumas. Lai nesavainotos braukšanas laikā, pēc instrumentu izmantošanas ievietojiet un nostipriniet tos paredzētajos nodalījumos instrumentu komplektā.



Ja komplektā ar rezerves riteni ir skrūves, izmantojiet tās tikai un vienīgi rezerves ritenim.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Vilkšana: tehniskā palīdzība

tehniskā palīdzība

Pirms vilkšanas iestatiet pānesumu sviru neitrālā (**N** pozīcijā automašīnām ar automātisko pānesumkārbu), **pēc tam uzgaidiet aptuveni vienu minūti** (Hybrid versijai), atbloķējiet stūres statni, tad atlaidiet stāvbremzi.

Ja automašīna ir aprīkota ar automātisko pānesumkārbu un ja pārslēgt pānesumu pārslēga sviru pozīcijā **N** neizdodas, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Stūres iekārtas atbloķēšana

Ievietojiet atslēgu aizdedzes slēdzī un pagrieziet to pozīcijā "ieslēgta" vai (atkarībā no automašīnas), kartei atrodoties automašīnas salonā, nospiediet un **aptuveni divas sekundes ➔ 155 ➔ 157** turiet nospiestu dzinēja iedarbināšanas pogu.

Pārvietojiet sviru neitrālajā pozīcijā (pozīcija **N** automašīnām ar automātisko pānesumkārbu).

Pirms vilkšanas Hybrid versijai uzgaidiet aptuveni vienu minūti.

Stūres iekārta tiek atbloķēta, un tiek nodrošināta strāvas apgāde papildfunkciju darbībai: varat izmantot automašīnas gaismas (pagriezienu rādītājus, bremžu gaismas u. c.). Tumšā dien-

nakts laikā automašīnas gaismām jābūt ieslēgtām.

Atkarībā no automašīnas modeļa, kad vilkšana pabeigta, divreiz nospiediet iedarbināšanas pogu (akumulatora izlādēšanās risks).

Ir ļoti svarīgi ievērot spēkā esošos noteikumus par vilkšanu.

Ja vadāt velkošo automašīnu, nepārsniedziet jūsu automašīnai maksimālo velkamās automašīnas svaru ➔ **397**.



– Izmantojiet tikai cietu sakabes stieni. Virvi vai trosi (ja likumdošana to pieļauj to izmantošanu) drīkst lietot tikai tad, ja velkamajai automašīnai darbojas bremzes.

– Ja automašīnas vadāmība ir iespaidota, to vilt nedrīkst.

– Izvairieties no spējas ātruma palielināšanas vai bremzēšanas, kas varētu kaitēt automašīnai.

– Nav ieteicams pārsniegt **25 km/h**.

– Nestumiet automašīnu, ja stūres statnis ir saslēgts.


Sakabes stiprinājuma vietas automašīnas priekšpusē un aizmugurē

Izmantojiet vienīgi

– **priekšā: vilkšanas punktā 2 vai atkarībā no transportlīdzekļa vilkšanas acī 5 ➔ 352 un vilkšanas punktā;**

– **aizmugurē: vilkšanai paredzēto sakabes stiprinājuma vietu 6.**

Sakabes cilpas drīkst izmantot tikai vilkšanai, bet nekādā mērā automašīnas pacelšanai.

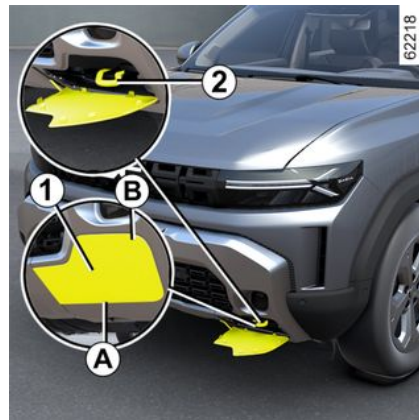


Lai piekļūtu priekšējam vilkšanas punktam 2, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA


Atkarībā no transportlīdzekļa nospiediet zonu **A** un uzturiet spiedienu, velkot zonu **B**, lai atvērtu vāciņu **1**.

Pirms transportlīdzekļa vilkšanas vai remonta noņemiet vāciņu **1**.

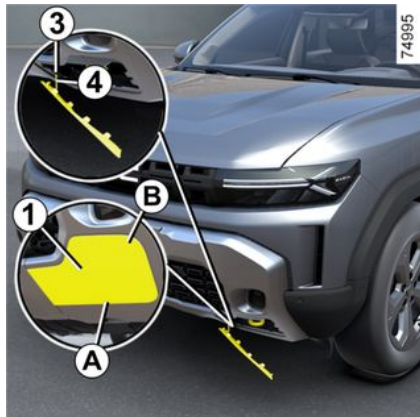

Īpašs gadījums ar priekšējā vāciņa uzlikšanu **1**.

- ievietojiet āķi **4** korpusā **3**;
 - novietojiet vāciņa **A** zonu **1** uz bufera un nospiediet zonu **B**.
- vai,

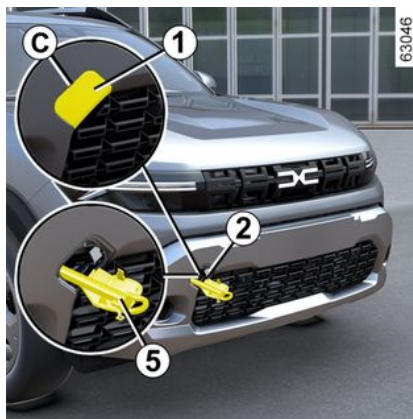

– Atkarībā no transportlīdzekļa atbrīvojiet priekšējo pārsegu **1**, ievietojot rievā **C** plakano skrūvgriezi vai līdztīgu instrumentu.

– pilnībā pievelciet sakabes gredzenu **5**: vispirms ar rokām, līdz tas ir nostiprināts, pēc tam ar riteņa atslēgu vai sviru, atkarībā no automašīnas modeļa;


– pēc lietošanas atlaidiet vilkšanas gredzenu **5** un nospiediet vāku **1**, lai to nofiksētu.

Izmantojiet tikai vilkšanas gredzenu **5** un riteņa stiprinājumu ➔ **352**.



Pārliecinieties, ka sakabes gredzens ir pareizi ieskrūvēts.

Risks pazaudēt vilkto objektu.

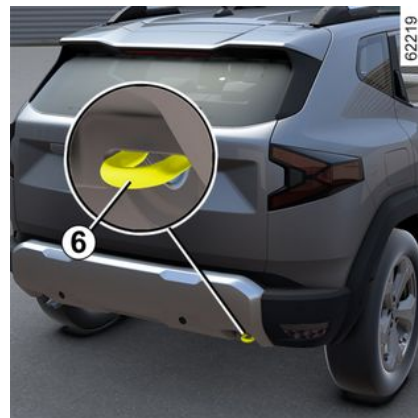

Aizmugurējais vilkšanai paredzētais stiprinājums **6**




Ja dzinējs nedarbojas, tad nedarbojas arī stūres pastiprinātājs un bremžu pastiprinātājs.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA



Nekad neatstājiet instrumentus automašīnā nenostiprinātus, jo bremzēšanas laikā tie var lidot pa automašīnu un radīt traumas.


4 riteņu piedziņas (4WD) transportlīdzekļa vilkšana

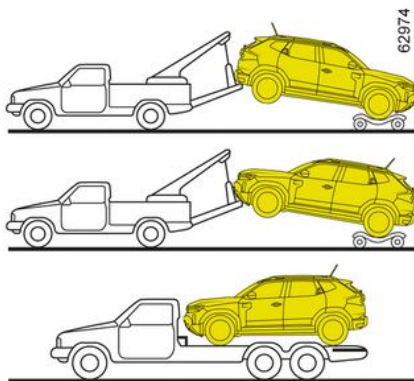

Nekādā gadījumā nevelciet automašīnu ar četru riteņu piedziņu (lai arī kāds režīms būtu izvēlēts), ja kāds no šiem četriem velkošajiem riteņiem skar ceļu (neskaitot gadījumus, kad automašīna tiek izcelta pēc nobraukšanas no ceļa plātnes). **Pastāv mehānisku bojājumu risks.**



Visa brauciena laikā neizņemiet atslēgu no aizdedzes slēdža vai atstājiet karti automašīnā (atkarībā no automašīnas modeļa). **Stūres iekārtas elektriskās bloķēšanas risks**

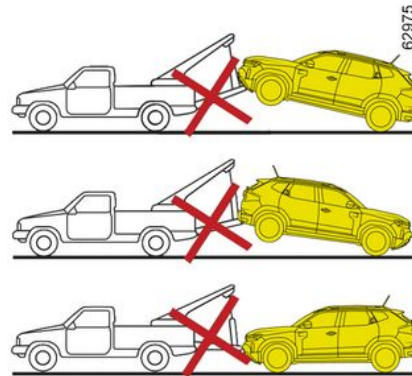

Vilkšana ārpus braukšanai ierīkoti ceļiem

Ja jūsu transportlīdzeklis ir iestrādzis smiltīs, sniegā vai dubļos, piestipriniet elastīgu vilkšanas ierīci (vilkšanas lenti vai citu speciāli šim nolūkam paredzētu ierīci) pie priekšējā vai aizmugurējā vilkšanas punkta.



Nemiet vērā rokasgrāmatā sniegtās norādes par ierīču uzstādīšanu un lietošanu. Ja 4x4 (4WD) automašīna iestieg uz ceļa, to atļauts vilkt tikai īsu distanci. **Pastāv mehānisku bojājumu risks.**

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA



Aizliegts izmantot cieto sakabi, velkot iestīgušu automašīnu pa bezceļu.

Pastāv mehānisku bojājumu risks.

Automašīnas ar automātisko pārnēsumu kārbu vilkšana

Transportējiet automašīnu uz platformas vai velciet automašīnu, paceļot tās priekšējos riteņus virs zemes.

Izņēmuma kārtā un neattiecinot uz Hybrid transportlīdzekļiem automašīnu var vilkt, visiem četriem riteņiem esot uz zemes, taču vienīgi virzienā uz priekšu un neitrālā **N**; distance nedrīkst pārsniegt 80 km, un braukšanas ātrums – 25 km/h.

Piezīme. Ja pārslēgt pārnēsumu pārslēga sviru pozīcijā **N** neizdodas, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.



Instrumentus pēc izmantošanas vienmēr novietojiet glabāšanai bagāžas nodalījumā tiem paredzētajā vietā.

Nekad neatstājiel instrumentus automašīnā nenostiprinātus, jo bremzēšanas laikā tie var lidot pa automašīnu un radīt traumas.

Akumulators: tehniskā palīdzība

Lai novērstu dzirksteļošanas risku

- Raugieties, lai akumulatora pieslēgšanas un atslēgšanas brīdī strāvas pārtērētāji (piemēram, salona griestu apgaismojums) būtu izslēgti;
- uzlādējot akumulatoru, izslēdziet lādētāju pirms akumulatora pievienošanas vai atvienošanas;
- nelieciet uz akumulatora metāla priekšmetus, lai izvairītos no īssavienojuma radīšanas starp spailēm;
- pēc aizdedzes izslēgšanas pagaidiet vismaz divdesmit sekundes pirms atvienojat akumulatoru;
- uzmaniet, lai akumulatora spaiļes pēc akumulatora pievienošanas tiktu kārtīgi pieslēgtas.



Pirms jebkādu darbību veikšanas dzinēja nodalījumā obligāti jāizslēdz aizdedze ➔ 155 vai

➔ 157.

Akumulatora lādētāja pieslēgšana

Lādētājam jābūt saderīgam ar akumulatora nominālo 12 voltu spriegumu.

Neatvienojiet akumulatoru, kamēr dzinējs darbojas. **Ievērojiet lietošanas instrukcijas, ko izstrādājis jūsu izmantotā lādētāja ražotājs.**



Atsevišķiem akumulatoriem ir sava uzlādēšanas specifika. Sazinieties ar ražotāja pilnvaroto pārstāvi.

Izvairieties no jebkādām briesmām, ko rada dzirksteļošana, jo tā var izraisīt tūlītēju sprādzienu, un uzlādējiet akumulatoru labi vēdināmā telpā

Smagu ievainojumu gūšanas risks.



Darbojoties ar akumulatoru, esiet piesardzīgs, jo tas satur sērskābi, kas nedrīkst nokļūt acīs vai uz ādas. Ja tas tomēr notiek, rūpīgi nomazgājiet skarto vietu ar aukstu ūdeni. Ja nepieciešams, meklējiet ārsta palīdzību. Izvairieties turēt akumulatora tuvumā sakarsētus priekšmetus, lai nerastos liesmas vai dzirksteles (**eksplodijas briesmas**). Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā

indikatorspuldzīte .
levainojumu risks

Dzinēja iedarbināšana, izmantojot citas automašīnas akumulatoru.

Ja jums jāizmanto citas automašīnas akumulators, lai iedarbinātu savu, no automašīnas markas pārstāvjiem iegādājieties piemērotus elektrības kabeļus (svarīgs posms) vai, ja jums jau ir iedarbināšanas kabeļi, pārliedziet, vai tie ir labā stāvoklī.

Abiem akumulatoriem jābūt ar identisku nominālo spriegumu: 12 V. Iedarbināšanai izmantojamā akumulatora kapacitātei (ampērstundās Ah) jābūt vismaz tādai pašai kā tukšā akumulatora kapacitātei.

Pārliedziet, lai abas automašīnas nesaskartos (pozitīvā pola vadiem saskaroties, pastāv īssavienojuma risks), un lai tukšais akumulators būtu pareizi pieslēgts. Izslēdziet savas automašīnas aizdedzi

Iedarbiniet to automašīnu, kuras akumulators tiek izmantots iedarbināšanai, un darbiniet to tukšgaitā vidējā ātrumā.

Piezīme: versijai Hybrid akumulatoram nav iespējams piekļūt tieši, tāpēc jāizmanto attālās spaiļes, kas atrodas dzinēja nodalījumā.



Neizmantojiet savu Hybrid automašīnu citas automašīnas 12 voltu akumulatora iedarbināšanai. Hybrid automašīnas sekundārā 12 V akumulatora elektriskā jauda nav pietiekama citas automašīnas iedarbināšanai.
Pastāv automašīnas sabojāšanas risks.




Darbojoties ar akumulatoru, esiet piesardzīgs, jo tas satur sērskābi, kas nedrīkst nokļūt acīs vai uz ādas. Ja tas tomēr notiek, rūpīgi nomazgājiet skarto vietu ar aukstu ūdeni. Ja nepieciešams, meklējiet ārsta palīdzību. Izvairieties turēt akumulatora tuvumā sakarsētus priekšmetus, lai nerastos liesmas vai dzirksteles (**eksplodijas briesmas**). Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā

indikatorspuldzīte .
levainojumu risks

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

12 V akumulators atrodas motora nodalījumā

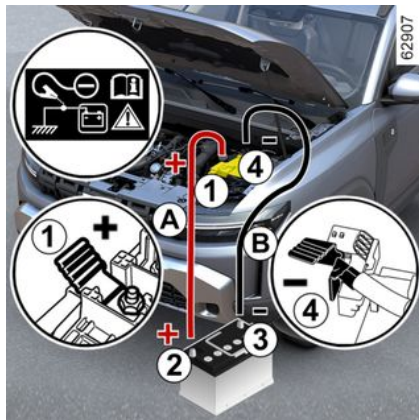

(iekšdedzes versija)

Pievienojiet pozitīvā pola vadu (+) **A** tā akumulatora spailei (+) **1**, kas izlādējies, tad tā akumulatora spailei (+) **2**, no kura nāk strāva.

Pievienojiet negatīvā pola vadu (-) **B** tā akumulatora spailei (-) **3**, no kura nāk strāva, pēc tam – tukšā akumulatora spailei (-) **4**.

Dzinēju iedarbiniet kā parasti. Tiklīdz tas sākas, atvienojiet kabelus **A** UN **B** apgrieztā secībā (**4 - 3 - 2 - 1**).




Nodrošina, ka starp kabeļiem **A** un **B** nav sašķeres un ka pozitīvais kabelis **A** nesaskaras ne ar vienu metāla sastāvdaļu transportlīdzeklī, kas piegādā strāvu. **Smagu savainojumu un/vai automašīnas bojājuma risks.**



Atkarībā no automašīnas modeļa akumulatora kļūdas gadījumā (akumulators atvienojies, izlādējies utt.) obligāti jāveic stūres pastiprinātāja atiestatīšana ➔ 131.

“12 V” akumulators automašīnas aizmugurē

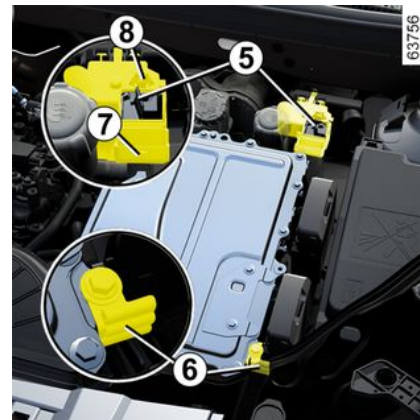


(Hybrid versija)

Akumulators nav tieši pieejams.

Izmantojiet motora nodalījumā esošās **spaiļes 5 (+) un 6 (-)**.


Piezīme: atveriet termināļa **5 (+)** pārsegu **7**, nospiežot pogu **8**.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

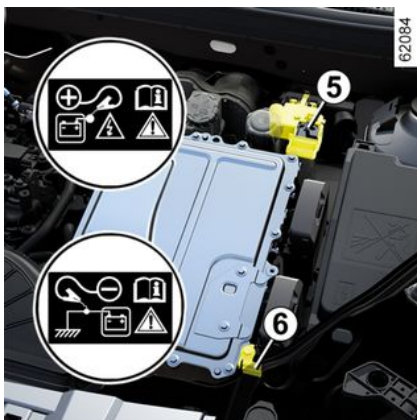

Atvienot pozitīvā pola vadu motora nodalījumā ir aizliegts.

Pastāv dzinēja nejaušas iedarbināšanas risks. Pastāv apdegumu risks sakarsmē ar dzirkstelēm.

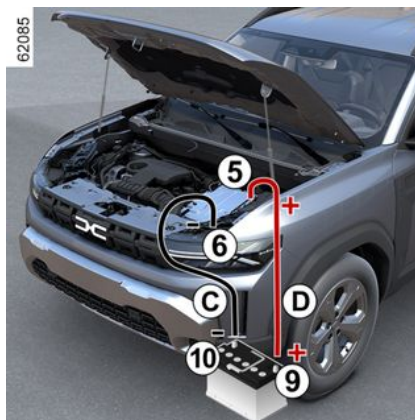

Pievienojiet pozitīvo vadu **D** spaiļei **5 (+)** iedarbināšanai izmantotā akumulatora spaiļei **9 (+)**.

Pievienojiet negatīvo vadu **C** iedarbināšanai izmantotā akumulatora spaiļei **10 (-)** un tad spaiļei **6 (-)**.

Nospiediet bremžu pedāli un iedarbināšanas pogu. Kad motors ir iedarbināts, atvienojiet kabelus **C** UN **D** apgrieztā secībā (**6 - 10 - 9 - 5**).

Pēc katras darbības ar pārsegu **7** pārbaudiet spaiļu bloka pārsega mēlītes **8** fiksāciju.



Nodrošina, ka starp kabeļiem **C** un **S** nav saskares un ka pozitīvais kabelis **D** nesaskaras ne ar vienu metāla sastāvdaļu transportlīdzeklī, kas piegādā strāvu. **Ievainojumu un/vai automašīnas bojājumu risks.**

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA


Ārējais apgaismojums: spuldžu nomaiņa

Priekšējās gaismas: spuldzišu maiņa



Tālo gaismu lukturis 1

(atkarībā no automašīnas modeļa)

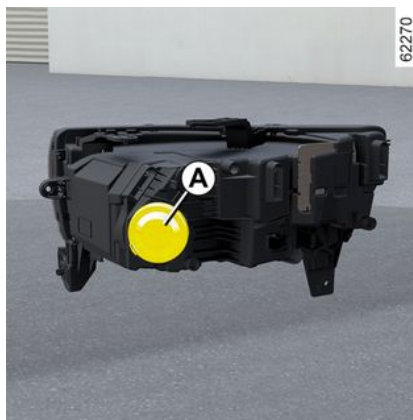

Noņemiet pārsegu **A**.



Atvienojiet savienotāju **2**, izņemiet spuldzes komplektu no korpusa, pēc tam atvienojiet pašu spuldzi.

Spuldzes tips:H7.

Pirms spuldzes mainīšanas lukturī uzmanīgi atzīmējiet tās pozīciju. Pēc maiņas pārliecinieties, ka jaunā spuldze lukturī atrodas precīzi oriģinālajā pozīcijā. Piestipriniet pārsegu.

Tuvo gaismu lukturis 3 (LED)

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

Dienas gaitas gaismas/gabarītgaismas 4 (LED)

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

Pagriezienu rādītāji 5 (LED)

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA




Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspuldzīte .


Savainošanās risks.

Aizmugures gaismas: spuldžu maiņa


Pagriezienu rādītāji/bremžu gaismas un gabarītgaismas

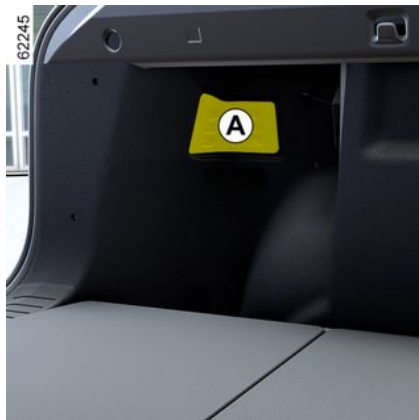


Atveriet bagāžas nodalījuma durvis un noņemiet vāku **A**.

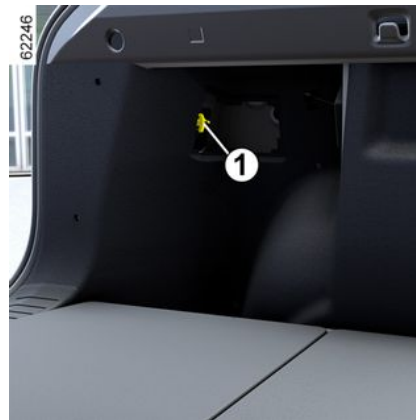

Atskrūvējiet uzgriezni **1** un izņemiet lampu bloku **2** no ārpuses.

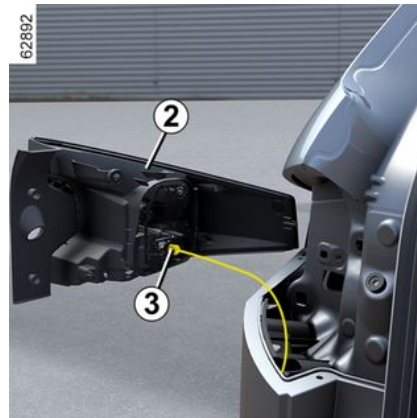

Atlaidiet savienotāju **3** un atbloķējiet turētājus **4**, lai izņemtu spuldzes turētāju **5**.

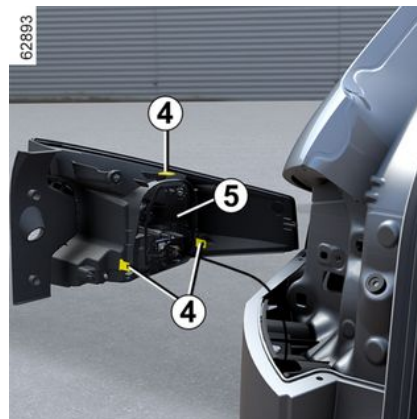

6

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA



Atbilstoši valsts likumdošanai, kā arī piesardzības dēļ iegādājieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja rezerves spuldžu un drošinātāju komplektu.



Spuldzes ir zem spiediena un nomaigās laikā var pārsprāgt.
Savainošanās risks.

7. Labās puses virzienrādītāja indikatorspuldzīte

Spuldzes tips: WY16W.

8. Gabarītlukturis un bremžu signālgaisma


Spuldzītes veids: P21/5W.



Nepieskarieties izpūtējam.
Apdeguma risks.

Ielikšana atpakaļ

Lai atkal uzstādītu, veiciet iepriekš minētās darbības pretējā secībā, raugoties, lai nesabojātu vadus, pievelciet vispirms uzgriezni **1**.

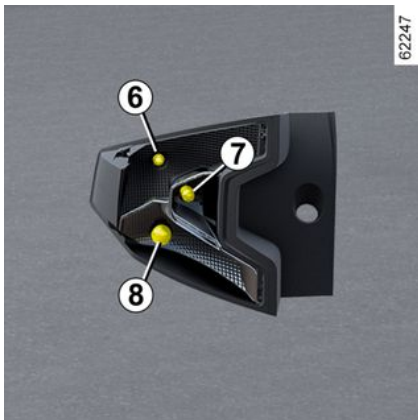

6. Gabarītgaismas
Spuldzes tips: W5W.



Atpakaļgaitas signālgaisma 9

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Pieklūstiet spuldzes turētājam, kas ir zem aizmugures bufera, tad atskrūvējiet to, pagriežot automašīnas ārējā virzienā un izņemiet spuldzi.

Spuldzes tips: P21W.

Ielikšana atpakaļ

Lai to atliktu atpakaļ, rīkojieties apgriezītā secībā, raugoties, lai nesabojātu vadus. Pēc spuldzes ievietošanas vietā pārliecinieties, ka tā ir atbilstoši nostiprināta.


Tā kā spuldzēm ir grūti piekļūt, **iesakām to maiņu uzticēt automašīnas ražotāja pārstāvim.**



PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA

Augsta līmeņa bremžu signālgaisma LED 10

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

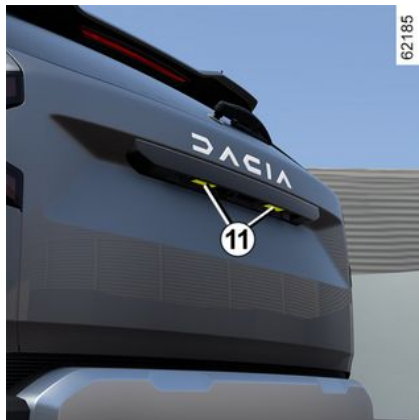

Numura zīmes apgaismojums 11 (LED)

(atkarībā no automašīnas modeļa)

Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.



Spuldzes ir zem spiediena un nomaigās laikā var pārsprāgt.
Savainošanās risks.

Pretmiglas lukturi: lampu nomaigā

Priekšējie miglas lukturi



Nomainiet kreisās puses priekšējos miglas lukturus 1

(atkarībā no automašīnas modeļa)

- Piekļūstiet spuldzes turētājam, atskrūvējot atloku 2;
- pagrieziet lampu turētāju par ceturtdaļapgriezienu;
- izņemiet spuldzi.

vai,

- Atskrūvējiet skrūvi, izmantojot skrūvgriezi;
- Piekļūstiet spuldzes turētājam, atskrūvējot atloku 2.

- pagrieziet lampu turētāju par ceturtdaļapgriezienu;
- izņemiet spuldzi.



Nomainiet labās puses priekšējos miglas lukturus 3

Tā kā spuldzēm ir grūti piekļūt, **iesakām to maiņu uzticēt ražotāja pilnvarotajam pārstāvim.**

(atkarībā no automašīnas modeļa)

- Pagrieziet stūri pilnībā pa kreisi.
 - Atskrūvējiet riteņa arkas stiprinājumus.
 - pagrieziet lampu turētāju par ceturtdaļapgriezienu;
 - izņemiet spuldzi.
- vai,

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA

- Atskrūvējiet skrūvi, izmantojot skrūvēgri;
- Piekļūstiet spuldzes turētājam, atskrūvējot atloku **4**.
- pagriežiet lampu turētāju par ceturtdaļapgriezieni;
- izņemiet spuldzi.

Spuldzes veids: H16.



Spuldzes ir zem spiediena un nomaigas laikā var pārsprāgt.

Savainošanās risks.

Ielikšana atpakaļ

Lai to atliktu atpakaļ, rīkojieties apgrieztā secībā, raugoties, lai nesabojātu vadus.

Pēc spuldzes ievietošanas vietā pārliecinieties, ka tā ir atbilstoši nostiprināta.

Tomēr **ieteicams spuldzes nomainīt pie automašīnas ražotāja pārstāvja.**



Ievērojot attiecīgās valsts likumdošanu un/vai piesardzības dēļ, iegādājieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja rezerves spuldžu un drošinātāju komplektu.



Darbojoties motora tuvumā, atcerieties, ka tas var būt uzkaršis. Turklāt motora ventilators var negaidīti sākt darboties. Par to atgādina motora nodalījumā uzstādītā indikatorspuldzīte .

Savainošanās risks.

Aizmugures miglas lukturi 5

(atkarībā no automašīnas modeļa)



Piekļūstiet spuldzes turētājam, kas ir zem aizmugures bufera, tad atskrūvējiet to, pagriežot automašīnas centra virzienā un izņemiet spuldzi.

Spuldzes tips:P21W.



Nepieskarieties izpūtējam.

Apdedzināšanās risks.

Ielikšana atpakaļ

Lai to atliktu atpakaļ, rīkojieties apgrieztā secībā, raugoties, lai nesabojātu vadus.

Pēc spuldzes ievietošanas vietā pārliecinieties, ka tā ir atbilstoši nostiprināta.

Tā kā spuldzēm ir grūti piekļūt, **iesakām to maiņu uzticēt automašīnas ražotāja pārstāvim.**



Spuldzes ir zem spiediena un nomaigas laikā var pārsprāgt.

Ievainojumu risks


PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA



Jebkurus labojumus (vai modifikācijas) elektrības sistēmā drīkst veikt tikai automašīnas ražotāja


pilnvarots pārstāvis, jo nepareizs savienojums var bojāt elektrisko aprīkojumu (elektroinstalāciju, sastāvdaļas un it īpaši maiņstrāvas ģeneratoru). Papildus, automašīnas markas pārstāvim būs visas nepieciešamās detaļas.

Sānu pagrieziņa rādītāji: spuldžu maiņa

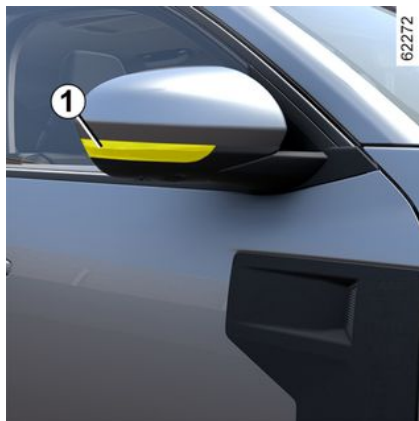


Tā kā durvju spoguļa ietvars ir jānoņem, **iesakām nomainīt spuldzi pie pilnvarota ražotāja pārstāvja.**

Pieklūve spuldzei:

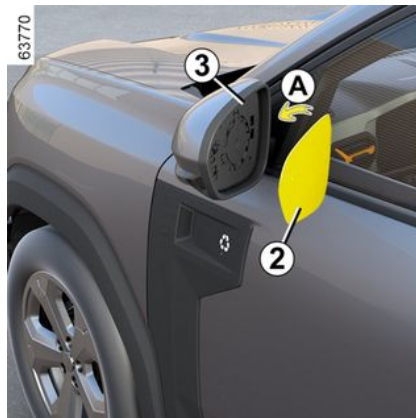

– uzmanīgi atkabiniet durvju spoguļa ietvaru **2** no tā pamatnes **3** (kustība **A**);

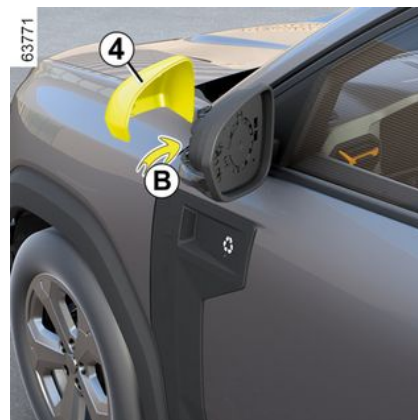

– atskrūvējiet korpusu **4**, izmantojot plakana asmens skrūvgriezi vai līdztīgu (kustība **B**);




6

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA

– atskrūvējiet skrūves **5**, izmantojot skrūvgriezi;



– atskrūvējiet virzienrādītāja **1** vāku **6**, lai piekļūtu lampai;

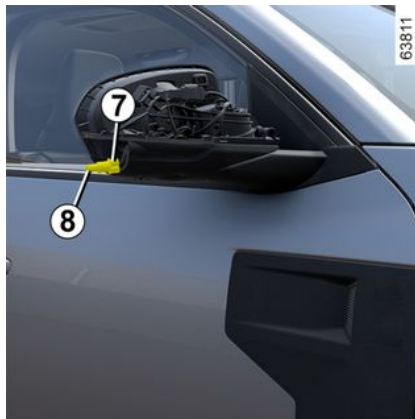

– pagrieziet lampas turētāju **7** un izvelciet spuldzi **8**.

Spuldzes tips: WY5W.

Lai atliktu to atpakaļ, rīkojieties pretējā secībā.

Pārliecinieties, vai:

- pirms ievietošanas ietvarā spuldzes turētājs **7** ir pareizi pozicionēts;
- durvju spoguļa ietvars **2** ir pareizi piestiprināts pie pamatnes **3**.


Veicot demontāžu un montāžu, pārliecinieties, ka netiek bojāts vadojums un apkārtesošie komponenti.



Spuldzes ir zem spiediena un nomaigas laikā var pārsprāgt.
Ievainojumu risks


Salona apgaismojums: spuldžu maiņa

Priekšpusē salona griestu apgaismojums **1**

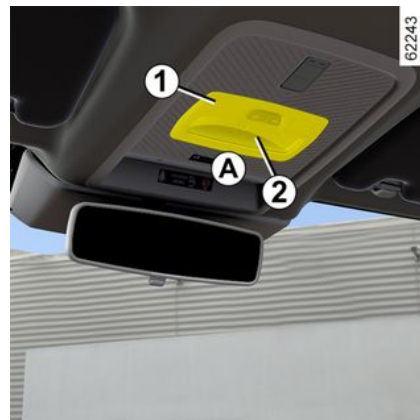


– Atvienojiet gaismas kļiedētāju **2** (izmantojot, piemēram, plakānu skrūvgriezi), kas atrodas **A**;

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDŽIŠU MAIŅA

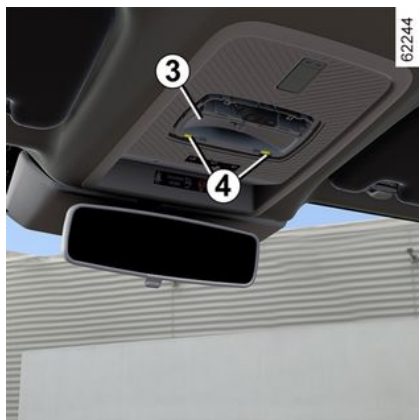

- atvienojiet un atbrīvojiet spuldzes turētāju **3**, izmantojot cilņus **4**.
- izņemiet attiecīgo spuldzi.

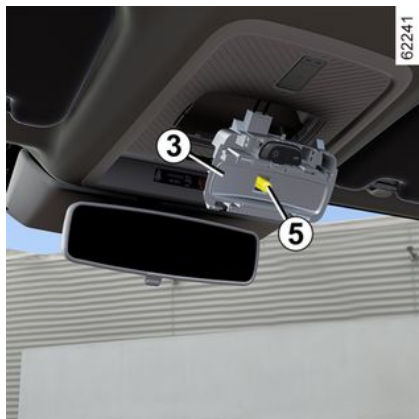

Spuldzītes veids: **5: W5W.** **Ielikšana atpakaļ**

- Nofiksējiet gaismas klieštāju **2** uz spuldzes turētāja **3**;



- piespiediet aizmugurējā salona griestu apgaismojuma bloku **1**, līdz atskan klikšķis;
- pārliecinieties, ka salona apgaismojuma lampas ir pareizi ievietotas un nostiprinātas.




Spuldzes ir zem spiediena un nomaiņas laikā var pārsprāgt.

Savainošanās risks.


Priekšējās lasīšanas apgaismojuma lampiņas **6**

(atkarībā no automašīnas modeļa)

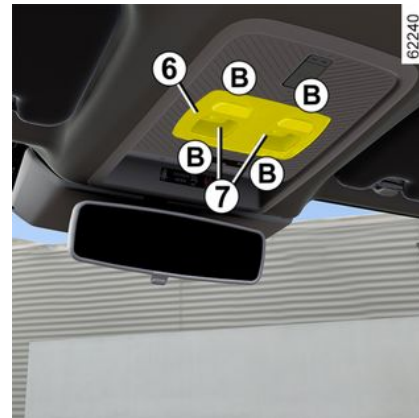


- Atvienojiet gaismas klieštāju **7** (izmantojot, piemēram, plakānu skrūvgriezi), kas atrodas **B**;

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDZĪŠU MAIŅA

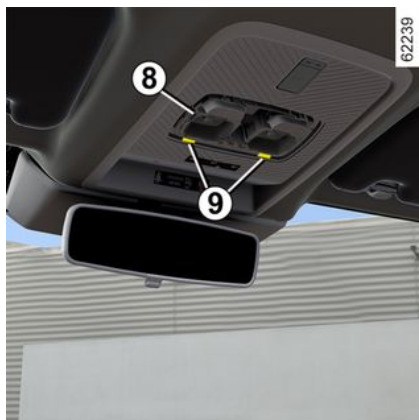

- atvienojiet un atbrīvojiet spuldzes turētāju **8**, izmantojot cilņus **9**.
- izņemiet attiecīgo spuldzi.

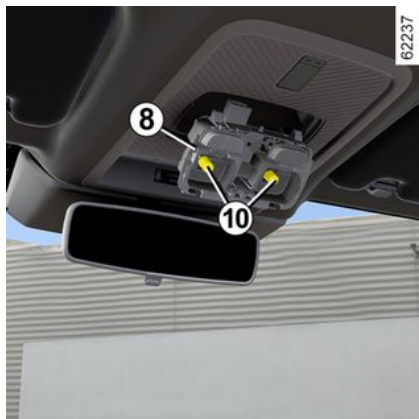

Spuldzītes veids: 10: W5W.

Ielikšana atpakaļ

- Nofiksējiet gaismas klieštāju **7** uz spuldzes turētāja **8**;



- skava lasīšanas vietas gaismas blokā **6**, līdz tas noklikšķina;
- pārliecinieties, ka lasīšanas apgaismojuma bloks ir pareizi ievietots un nofiksēts.

Aizmugurējais lasīšanas vietas luksturis **11**

(atkarībā no automašīnas modeļa)



- Atvienojiet gaismas klieštāju **12** (izmantojot, piemēram, plakanu skrūvgriezi), kas atrodas **C**;



PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDZĪŠU MAIŅA

- atvienojiet un atbrīvojiet spuldzes turētāju **13**, izmantojot cilņus **14**.
- izņemiet attiecīgo spuldzi.



Spuldzītes veids: 15: W5W.

Ielikšana atpakaļ

- Nofiksējiet gaismas kliecētāju **12** uz spuldzes turētāja **13**;



- skava lasīšanas vietas gaismas blokā **11**, līdz dzirdat klikšķi;
- pārliecinieties, ka lasīšanas apgaismojuma bloks ir pareizi ievietots un nofiksēts.




Spuldzes ir zem spiediena un nomaigas laikā var pārsprāgt.

Savainošanās risks.

Cimdu nodalījuma apgaismojums **16**

(atkarībā no automašīnas modeļa)

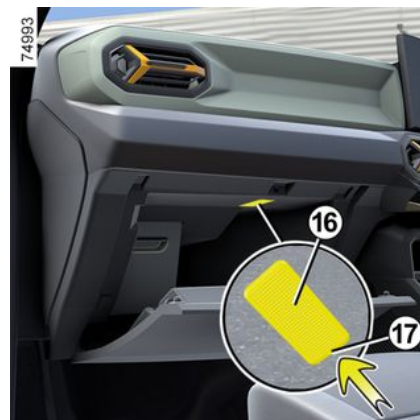


Atvienojiet gaismas ķermeni **16** (ar plakanu skrūvgriezi vai līdzīgu instrumentu) piespiežot mēlīti **17** un virzot lampu uz cimdu nodalījuma iekšpusi.

Atvienojiet spuldzi.


Spuldzes veids: W5W.

PRIEKŠĒJĀS GAIŠMAS, GAIŠMAS: SPULDZĪŠU MAIŅA

Apgaismojums bagāžas nodalījuma **18**

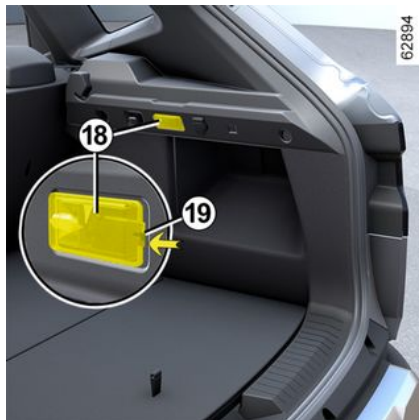

Atvienojiet gaismas ķermeni **18** (ar plakanu skrūvgriezi vai līdzīgu instrumentu) piespiežot mēlīti **19** un virzot lampu bagāžas nodalījuma iekšpusē. Atvienojiet spuldzi.



Noņemiet gaismas kļiedētāju **19** un pieklūstiet spuldei **20**.

Spuldzītes veids: 20: W5W.




Spuldzes ir zem spiediena un nomaigās laikā var pārsprāgt.

Savainošanās risks.

STIKLA TĪRĪTĀJU SLOTIŅAS: MAIŅA

Vējstikla stiklu tīrītāju slotiņas 2

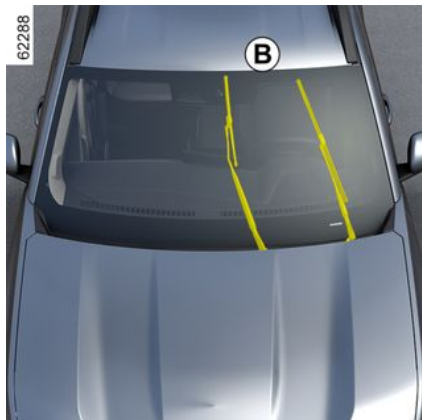


Lai nomainītu stikla tīrītājus, vispirms pārslēdziet tos apkopes pozīcijā **B**.



Apturot dzinēju, taču neizslēdzot aizdedzi:

- divreiz pēc kārtas pārvietojiet sviru **1** pozīcijā **A** (vienreizēja tīrīšana): stikla tīrītāju slotiņas apstāsies apkopes pozīcijā **B** atstatus no dzinēja pārsega;
- nospiediet pogu **4**, tad noņemiet tīrītāju, bīdot uz augšu.

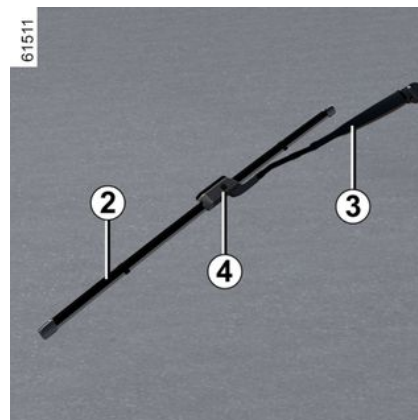

Ielikšana atpakaļ

Lai uzliktu atpakaļ slotiņu **2**, ievietojiet to tīrītāja korpusā **3**, tad bīdiet to, līdz dzirdams klikšķis. Pārliecinieties, vai slotiņa ir fiksējusies pareizā stāvoklī. Lai novietotu slotiņas darba pozīcijā, pārliecinieties, vai tās ir nolaistas uz vējstikla, un pēc tam pārvietojiet sviru **1** pozīcijā **A** (vienreizēja tīrīšana): vējstikla tīrītāju slotiņas pielocīsies pie motora pārsega, tiklīdz ieslēgsiet aizdedzi.


STIKLA TĪRĪTĀJU SLOTIŅAS: MAIŅA



Pārbaudiet stikla tīrītāju slotiņu stāvokli. No jums ir atkarīgs to kalpošanas ilgums:

- regulāri tīriet slotiņas, priekšējo stiklu un aizmugurējo logu ar ziepjūdeni;
- neizmantojiet tās, ja vējstikls ir sauss;
- noņemiet tās no vējstikla, ja tās ilgu laiku nav izmantotas.

Aizmugures stikla tīrītāja slotiņas nomaīņa 5

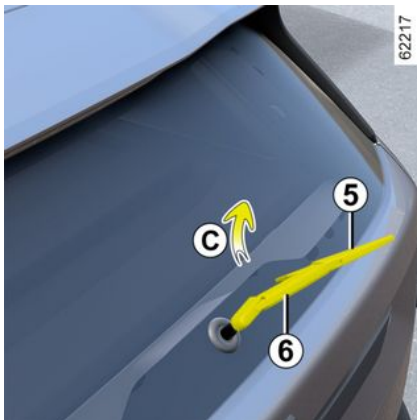

Svira izslēgtā stāvoklī (deaktivizēta):

- paceliet tīrītāja slotiņu **6**;
- pagrieziet aizmugures loga slotiņu **5** (kustība **C**), līdz tā atdalās savienojumā;
- atbrīvojiet aizmugures stikla tīrītāja slotiņu **5**, pavelkot to.

Ielikšana atpakaļ

Lai stikla tīrītāja slotiņu uzliktu atpakaļ, rīkojieties pretējā darbības secībā. Pārliecinieties, vai slotiņa ir fiksējusies pareizā stāvoklī



Pārbaudiet stikla tīrītāju slotiņu stāvokli. No jums ir atkarīgs to kalpošanas ilgums:

- regulāri tīriet slotiņas, priekšējo stiklu un aizmugurējo logu ar ziepjūdeni;
- neizmantojiet tās, ja vējstikls ir sauss;
- noņemiet tās no vējstikla, ja tās ilgu laiku nav izmantotas.



- Ja ir sals, pārbaudiet, vai stikla tīrītāju slotiņas nav piesalušas (motora pārkaršanas risks).
- Pārbaudiet stikla tīrītāju slotiņu stāvokli.

Nomainiet, tiklīdz tā sāk noliekties (aptuveni reizi gadā)! Slotiņas nomaīņas laikā, kad tā ir izņemta, raugieties, lai svira neatkrīt atpakaļ uz stikla: pastāv risks sasist stiklu.



Ja grasāties mainīt aizmugures stikla tīrītāja slotiņu, vispirms pārliecinieties, vai svira ir darbības apturēšanas pozīcijā (funkcija ir deaktivizēta).

Ievainojumu risks

DROŠINĀTĀJI


Drošinātāju nodalījums



Ja kāda elektriskā iekārta nedarbojas, pārbaudiet drošinātājus.

Atveriet pārsegu **A**, izmantojot ieroci **1**, vai (atkarībā no automašīnas modeļa) atveriet pārsegu **B**, izmantojot ieroci **2**.

Spailes 3

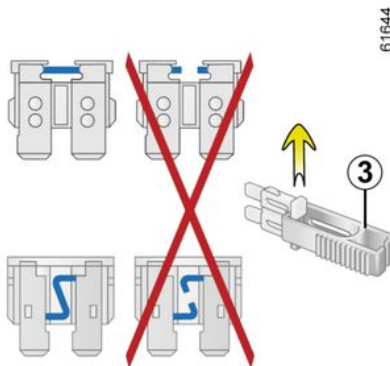

Izņemiet drošinātāju, izmantojot pinceti **3**, kas atrodas vāciņa **A** vai **B** aizmugurē.

Lai izņemtu drošinātāju no pincetes, pabīdiet drošinātāju uz sāniem.

Nav ieteicams izmantot brīvās drošinātāju vietas

 Atbilstoši valsts likumdošanai, kā arī piesardzības dēļ iegādājieties pie automašīnas ražotāja pārstāvja rezerves spuldžu un drošinātāju komplektu.



Pārbaudiet attiecīgo drošinātāju un nepieciešamības gadījumā **noņemiet to ar tādām pašām strāvas stiprumam paredzētu drošinātāju.**


Ja ievietosiet drošinātāju, kura strāvas stiprums ir pārāk liels, tas var izraisīt elektroinstalācijas pārkaršanu (aizdegšanās risks), ja kāda aprīkojuma daļa patērēs pārāk daudz strāvas.

DROŠINĀTĀJI

Drošinātāju piesaiste

(drošinātāju skaits ir atkarīgs no automašīnas aprīkojuma)

64624

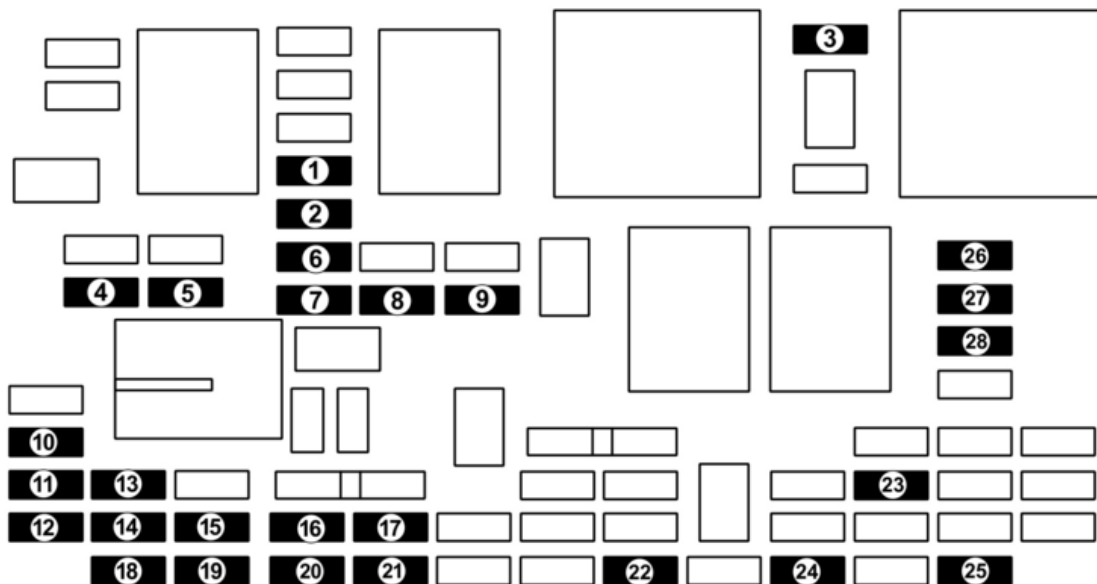

DROŠINĀTĀJI

- 1.** Apsildāmi atpakaļskata spoguļi
- 2.** Vadītāja un pasažiera apsildāmais sēdekļis
- 3.** Piekabes vilce
- 4.** Aizmugurējie tīrītāji un aizmugurējie miglas lukturi
- 5.** Avārijas brīdinājuma indikatori bez MCB
- 6.** Bremžu lukturi bez MCB
- 7.** Radio
- 8.** Aizmugures loga atkausēšana
- 9.** 4 x 4 poga, Manuālā gaisa kondicionēšana, Radio, ECUGateway, Salona atpakaļskata spoguļis, Drošības josta, Apsildāms priekšējais stikls
- 10.** USB
- 11.** Bagāžas nodalījuma papildaprīkojuma kontaktligzda, vilkšanas ierīce
- 12.** Atkarībā no transportlīdzekļa apsildāmi sēdekļi
- 13.** Avārijas brīdinājuma indikatori ar MCB
- 14.** Bremžu lukturi ar MCB
- 15.** Viena pieskāriena logi priekšējam pasažiera sēdeklim
- 16.** USB
- 17.** Atpakaļskata spoguļu vadība

- 18.** Viena pieskāriena logi aizmugurējam labās puses sēdeklim
- 19.** Paceļamie logi impulsa režīmā
- 20.** Viena pieskāriena logi aizmugurējam kreisās puses sēdeklim
- 21.** Ārējā un iekšējā sveiciena skaņa
- 22.** Salona apgaismojums
- 23.** Automašīnas novietošanas poga
- 24.** Piederumu iepriekšējs aprīkojums
- 25.** Piederumu iepriekšējs aprīkojums
- 26.** 12 V kontaktligzda, Piepīpētājs
- 27.** Apsildāma stūre
- 28.** Vējstikla apskalošanas šķidruma sūkņa slēdzis

RADIOAPRĪKOJUMS

Ja jūsu automašīna nav aprīkota ar radio, jūsu rīcībā ir aprīkojums, kas sastāv no nodalījumiem:



– radio **1**;



– skaļruņi priekšpusē **2** un **3**;



– skaļruņus aizmugurē **4**.

Lai instalētu ierīces, vērsieties pie savas automašīnas marlas pārstāvja.

Nodalījums radio iekārtai **1**

Atlieciet metāla atsperi. Savienojumi (antena, + un - barošana, skaļruņu vadi) atrodas aiz tā.

- i** – Katrā ziņā ir svarīgi ievērot iekārtas lietotāja rokasgrāmatā norādītās instrukcijas.
- Papildaprīkojuma elementu un vadu (kas nopērkami automašīnas ražotāja veikalā) tehniskie parametri var atšķirties atkarībā no automašīnas aprīkojuma un jūsu radio veida. To atsaucies numuru jautājiēt automašīnas ražotāja pārstāvim.
 - Veikt darbus pie jūsu automašīnas elektrības un radio sistēmas drīkst tikai jūsu ražotāja pilnvaroti pārstāvji, jo nepareizi saslēgta sistēma, iespējams, radīs bojājumus elektriskajam aprīkojumam un/vai tam pieslēgtajām ierīcēm.



Elektrisko vai elektronisko ierīču uzstādīšana.

Pirms šāda veida papildaprīkojuma uzstādīšanas pārliecinieties, ka tas ir savietojams ar automašīnu (jo īpaši tas attiecas uz raidītājiem/uztvērējiem: frekvenci, jaudas līmeni, antenas pozīciju u. tml.). Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi

Pirms pievienojat papildaprīkojumu kontaktligzdai, pārliecinieties, ka tas nepārsniedz maksimālo šai kontaktligzdai ➔ **299 ➔ 310** pieļaujamo jaudu. **Pastāv ugunsgrēka risks.**

Jebkuru darbu, kas saistīts ar automašīnas elektrības un/vai elektronikas sistēmu, drīkst veikt tikai kvalificēts profesionālis. Jebkurš nepareizs savienojums un/vai ražotāja neapstiprināta elektriskā/elektroniskā papildaprīkojuma uzstādīšana var radīt:

- elektriskā un/vai elektroniskā aprīkojuma bojājumu;
- pie tā pievienoto komponentu bojājumu;
- automašīnas datu vākšanu un izmantošanu;
- privātuma aizskaršanu (personas datu pārveidošanu, dzēšanu vai nepamatotu piekļuvi tiem);
- ekspluatācijas atļaujas anulēšanu.

Smagu ceļu satiksmes negadījumu risks. Privātuma aizskaršanas risks.

Ja plānojat uzstādīt elektroierīci, pārliecinieties, ka esat informēts par atbilstošā drošinātāja nominālu un novietojumu.

Diagnostikas ligzdas lietošana

Iespraužot elektronisku papildierīci diagnostikas ligzdā, var tikt nopietni traucēta automašīnas elektrosistēmas darbība un/vai var radīt privātuma aizskaršanu (personas datu pārveidošanu, dzēšanu vai nepamatotu piekļuvi tiem). Drošībai mēs iesakām izmantot tikai ražotāja apstiprinātu elektronisku papildaprīkojumu; lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar automašīnas ražotāja pilnvarotu pārstāvi. **Smagu ceļu satiksmes negadījumu risks. Privātuma aizskaršanas risks.**

Vēlāka aksesuāru uzstādīšana

Ja vēlaties automašīnai pievienot aksesuārus, sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi Turklāt, lai nodrošinātu automašīnas pareizu darbību un drošību, iesakām izmantot tikai automašīnas markas atzītos aksesuārus, jo tie ir piemēroti jūsu automašīnai, un ražotājs garantē to drošību.

Ja grasāties izmantot pretaizdzīšanas saslēgu, nostipriniet to tikai uz bremžu pedāļa.

Apgrūtināta vadīšana

PAPILDPIEDERUMU UZSTĀDĪŠANA UN LIETOŠANA

Vadītāja pusē noteikti izmantojiet tikai šim automašīnas modelim piemērotu paklājiņu, ko var nofiksēt tam paredzētajās stiprinājuma vietās, un regulāri pārbaudiet stiprinājumus. Vienlaikus vienu uz otra neuzklājiēt vairākus paklājiņus. **Tajos var ie-
strēgt pedāļi.**

DARBĪBAS KĻŪMES

Tabulā apkopotie pagaidu risinājumi palīdzēs ātri atsākt braukšanu. Savai drošībai iespējami drīz konsultējieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi.

Kartes lietošana	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
Karte neaizslēdz vai neatslēdz durvis.	Kartes baterija nolieņojusies. Tiek izmantotas ierīces, kas funkcionē tai pašā frekvencē kā karte (piem., mobilais telefons...). Automašīna atrodas spēcīga elektromagnētiska starojuma zonā. Automašīnas akumulators izlādējies. Vadības panelī parādās ziņojums "Nolieciet karti uz zonas + START". Dzinējs ir iedarbināts. Kartes desinhronizācija.	Nomainiet akumulatoru. Vienmēr varēsiet atslēgt/aizslēgt un iedarbināt automašīnu ➔ 56 ➔ 47 ➔ 157. Pārtrauciet ierīču lietošanu vai izmantojiet integrēto atslēgu ➔ 56. Izmantojiet kartē integrēto atslēgu ➔ 56. Novietojiet karti uz simbola ➔ 157 un pēc tam nospiediet pogu Sākt. Dzinējam darbojoties, automašīnu nav iespējams aizslēgt/atslēgt, izmantojot karti. Izslēdziet aizdedzi. Atslēdziet vadītāja durvis, ievietojot kartē iebūvēto atslēgu durvju slēdzenē ➔ 56, pēc tam novietojiet karti simbolā ➔ 157 un nospiediet pogu Sākt, lai sinhronizētu karti.

Tālvadības pults lietošana	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
Ar tālvadības pulti nevar atslēgt un aizslēgt durvis.	Kartes baterija nolieņojusies. Izmantojot tādu aprīkojumu (mobilais tālrunis u. c.), kas darbojas vienā frekvencē ar tālvadības pulti.	Izmantojiet atslēgu. Pārtrauciet ierīču lietošanu vai izmantojiet atslēgu.

DARBĪBAS KĻŪMES

Tālvadības pults lietošana	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
	Automašīna atrodas spēcīga elektromagnētiska starojuma zonā. akumulators izlādējies. Dzinējs ir iedarbināts. Tālvadības desinhronizēšanās.	Nomainiet akumulatoru. Vienmēr varēsiet atslēgt/aizslēgt un iedarbināt automašīnu ➔ 56 ➔ 52 ➔ 155. Dzinējam darbojoties, automašīnu nav iespējams aizslēgt/atslēgt, izmantojot atslēgu. Izslēdziet aizdedzi. Atslēdziet autovadītāja durvis, ievietojot atslēgu durvju slēdzenē ➔ 56, un tad iedarbiniet dzinēju, lai sinhronizētu tālvadību ➔ 155.
Iedarbiniet starteri	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
Vadības paneļa indikatori kļūst blāvi vai neiedegas, starteris negriežas.	Akumulatora spaiļes slikti nostiprinātas, atvienojušās vai oksidējušās. Akumulators izlādējies vai nedarbojas. Kļūme elektrosistēmas darbībā.	Nostipriniet tās, pieslēdziet vai, ja tās ir oksidējušās, notīriet. Pievienojiet bojātajam akumulatoram citu akumulatoru ➔ 362 vai, ja nepieciešams, nomainiet akumulatoru. Nestumiet automašīnu, ja stūres statnis ir saslēgts. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.
Nevar iedarbināt motoru.	Nav izpildīti iedarbināšanas noteikumi. Brīvroku karte nedarbojas.	Lūdzu, skatiet rindkopu par ➔ 154 ➔ 155 ➔ 157. ➔ 157.
Automašīna ir nekustīga, dzinējs atdzisis, dzinēja tukšgaitas režīms ir ar augstiem apgriezieniem.	Benzīna dzinējam tas var neliecināt par darbības traucējumu. Šādu uzvedību var izraisīt dzinēja temperatūras palielināšana.	Dzinēja tukšgaitas ātrumam aptuveni minūtes laikā vajadzētu samazināties. Ja tā nenotiek, ir cits indikators iedegšanās iemesls. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

DARBĪBAS KĻŪMES

Iedarbiniet starteri	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
Dzinējs neapstājas.	Nav atrasta karte. Elektronikas problēma.	Novietojiet karti uz simbola ➔ 157 un pēc tam nospiediet pogu Sākt. Piecas reizes ātri nospiediet startera pogu.
Stūres statnis neatbloķējas.	Stūre saslēgta. Defekti elektrības sistēmā.	Groziet stūri, kamēr turat nospiestu dzinēja ieslēgšanas pogu (vai atkarībā no automašīnas modeļa – kamēr griežat aizdedzes atslēgu) ➔ 155 ➔ 157 . Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.

Uz ceļa	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
Vibrācijas.	Neatbilstošs spiediens riepās, tās ir nenobalansētas vai bojātas.	Pārbaudiet spiedienu riepās. Ja tas nav problēmas cēlonis, lieciet ražotāja pilnvarotam pārstāvim pārbaudīt statusu.
Balti dūmi no izpūtēja.	Dīzeļdegvielas modeļiem tas var neliecināt par darbības traucējumu. Dūmi, iespējams, radušies daļiņu filtra darbības laikā. Benzīna dzinējam tas var neliecināt par darbības traucējumu. Noteiktos klimatiskajos apstākļos (aukstums, mitrums u.c.), strauji paātrinot automašīnas gaitu, var rasties sadūmojums.	➔ 176 . Samaziniet dzinēja apgriezienu skaitu un izvairieties no straujas paātrināšanās, lai sadūmojums pazustu. Ja tā nenotiek, ir cits indikatora iedegšanās iemesls. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.
Dūmi zem motora pārsega.	Īssavienojums vai sūce dzesēšanas aprītē.	Apstājieties, izslēdziet aizdedzi, aizejiet tālāk no automašīnas un izsauciet savas automašīnas markas pārstāvi.
Iedegas eļļas spiediena indikatora spuldze: pagriezienos vai bremzējot;	Eļļas līmenis ir pārāk zems.	Papildiniet motoreļļu ➔ 328 .

DARBĪBAS KĻŪMES

Uz ceļa	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
lēni ieslēdzas vai paliek ieslēgts, palielinot ātrumu.	Elļas spiediena trūkums.	Apstājieties un izsaučiet savas automašīnas ražotāja pārstāvi.
Grūti pagriezt stūri.	Pastiprinātāja pārkāršana. Elektriskā atbalsta dzinēja kļūme. Kļūme atbalsta sistēmā.	Brauciet uzmanīgi, samazinot ātrumu; ņemiet vērā, cik spēka nepieciešams stūrējot, lai pagrieztu riteņus. Konsultējieties ar automašīnas ražotāju pārstāvi.
Motors pārkarst. dzesēšanas šķidrums temperatūras rādītājs atrodas brīdinājuma zonā un deg brīdinājuma indikators	Bojāts ventilators.	Apstādiniet automašīnu, izslēdziet motoru un izsaučiet savas automašīnas markas pārstāvi.
	Ūdens noplūde.	Pārbaudiet dzesēšanas šķidrums tvertni: tajā jābūt šķidrumam. Ja tas ir tukšs, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi.
Mutuļošana dzesēšanas šķidrums traukā.	Mehāniskais bojājums: bojāts motora cilindru galvas blīve.	Izslēdziet dzinēju. Sazinieties ar automašīnas markas pārstāvi.





Radiators: ja ievērojami trūkst dzesēšanas šķidrums, atcerieties, ka nedrīkst papildināt ar aukstu dzesēšanas šķidrumu brīdī, kad dzinējs ir ļoti karsts. Pēc jebkuras darbības ar automašīnu, kuras laikā kaut vai daļēji bijusi iztukšota dzesēšanas sistēma, tā ir jāpiepilda ar jaunu un pareizās proporcijās sajauktu šķidrumu. šim mērķim izmantojiet tikai tehniskās nodaļas atzītus produktus.

DARBĪBAS KĻŪMES

Elektriskā aparātūra	IESPĒJAMIE IEMESLI	KO DARĪT
Stikla tīrītājs nedarbojas.	Stikla tīrītāju slotiņas salīpušas. Defekti elektrības sistēmā. Bojāts drošinātājs.	Pirms tīrītāju lietošanas atdaliet asmeņus no vējstikla. Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi. Nomainiet drošinātāju vai lieciet to izdarīt ➔ 379.
Stikla tīrītājs neapstājas.	Defekti elektriskajā vadībā.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi.
Pagrieziena rādītāji mirgo ātrāk.	Bojāta spuldze aizmugurē.	➔ 366
Nemirgo virziena rādītāji.	Defekti elektrības sistēmā vai vadībā. Bojāts drošinātājs.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi. Nomainiet drošinātāju vai lieciet to izdarīt ➔ 379.
Lukturi neiedegas vai neizslēdzas.	Defekti elektrības sistēmā vai vadībā. Bojāts drošinātājs.	Konsultējieties ar automašīnas ra- žotāju pārstāvi. Nomainiet drošinātāju vai lieciet to izdarīt ➔ 379.
Kondensāts lukturos vai aizmugurējos lukturos.	Kondensāts var veidoties dabīgi temperatūras un mitruma svārstību dēļ. Tas pakāpeniski izzudīs, tiklīdz lukturi būs ieslēgti.	
Priekšējo sēdvietu drošības jostu indikatorspuldzītes nedarbojas, kā paredzēts.	S tarp grīdu un sēdekli ir ievietots priekšmets, kas traucē sensora darbībai.	Izņemiet visus priekšmetus, kas atrodas zem priekšējiem sēdekļiem.

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

Automašīnas identifikācijas plāksnīte

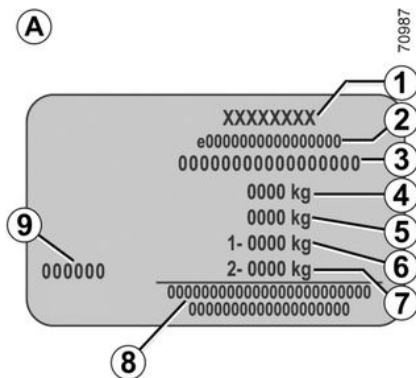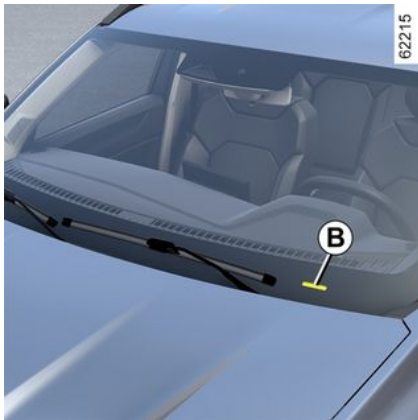

Norādes, kas atrodas uz motora plāksnītes **A**, jāmin visās vēstulēs un pasūtījumos.

Norādītā informācija un tās izkārtojums ir atkarīgs no automašīnas modeļa.

Ražotāja plāksnīte A

1. Ražotājs.
2. Eiropas kopienas atbilstības apliecinājuma numurs.
3. Identifikācijas numurs.

Atkarībā no automašīnas modeļa šī informācija ir norādīta marķējumā B.

4. MMAC (maksimālā pieļaujamā pilnā masa).

5. MTR (vilcēja un piekabes savienojuma pilna masa — pilnībā slogota automašīna ar piekabi).


6. MMTA (maksimālā pieļaujamā masa) priekšējam tiltam.

7. MMTA aizmugures tiltam.

8. Vieta rezervēta saistītai vai papildu informācijai.

9. Krāsas atsaucis numurs (krāsas kods).

Tehniskā informācija neatliekamās palīdzības dienestiem

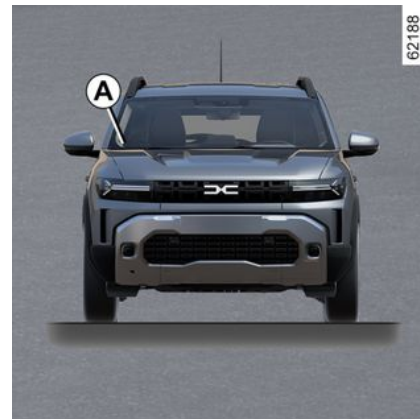


Uzlīmes **A** QR Code ļauj neatliekamās palīdzības dienestu darbiniekiem izmantot planšeti vai viedtālruni, lai nekavējoties piekļūtu tehniskajai informā-

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

cijai, kas var noderēt darbā ar automašīnu avārijas gadījumā.


Uzlīmei **A** vienmēr jāatrodas uz vējstikla un aizmugurējā stikla un tai jābūt redzamai.

Jebkādi pārveidojumi vai bojājumi padara informāciju nepieejamu.

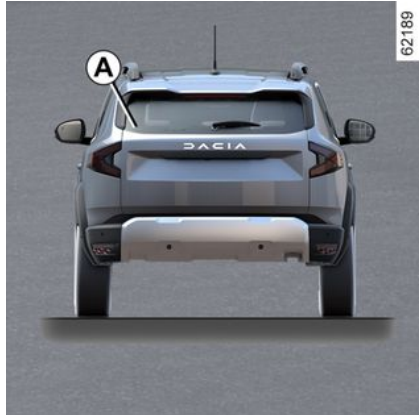

Dzinēja identifikācija, dzinēja specifikācijas

A



Dzinēja identifikācijas informācija, kas norādīta zonā **A**, ir jānorāda visā saziņā un pasūtījumos.

(atkarībā no modeļa iespējams cits novietojums)

1. Dzinēja veids.
2. Motora indekss.
3. Dzinēja sērijas numurs.




INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

67712



1.3 TCe


62887

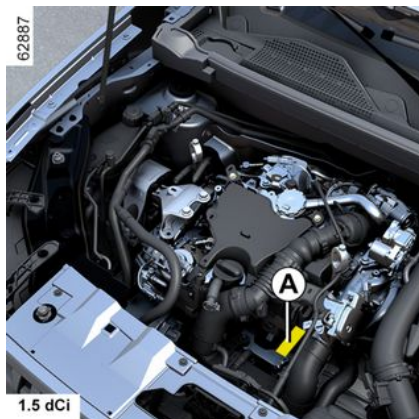

1.5 dCi

Hybrid versija

67710

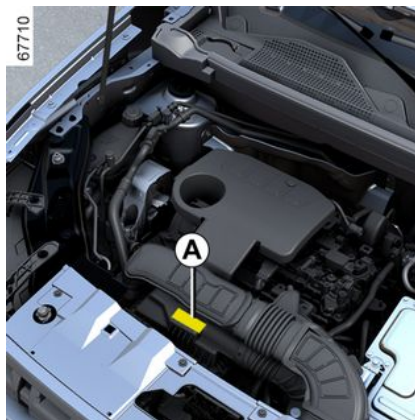

67733



INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

Motora specifikācija


Modeļi	1.0 TCe	1.2 TCe	1.3 TCe	Hybrid			1.5 dCi
Motora veids (norādīts uz motora plāksnītes)	H4Dt	H5Ft	H5H	H4M	H5P	5DH	K9K Turbo
Cilindrs (cm³)	999	1 198	1 332	1 598	1 793	-	1 461
Degvielas veids Oktānskaitlis	Benzīns Ir svarīgi izmantot bezsvina benzīnu, kura oktānskaitlis atbilst tam, kas norādīts uz etiķetes, kura piestiprināts pie degvielas uzpildes atloka ➔ 147 .					-	Dīzelis Uzlīme uz degvielas tvertnes vāciņa norāda, kādu degvielu atļauts izmantot.
Aizdedzes sveces	Izmantojiet tikai šā automašīnas modeļa dzinējam piemērotas aizdedzes sveces. To veidam vajadzētu būt norādītam uzlīmē dzinēja nodaļumā. Ja tādas nav, sazinieties ar automašīnas ražotāja pārstāvi. Specifikācijai neatbilstošu aizdedzes sveču lietošana var radīt motora bojājumus					-	-

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

Modeļi	1.0 TCe	1.2 TCe	1.3 TCe	Hybrid			1.5 dCi
Motora veids (norādīts uz motora plāksnītes)	H4Dt	H5Ft	H5H	H4M	H5P	5DH	K9K
Cilindrs (cm³)	999	1 198	1 332	1 598	1 793	-	1 461
Eiropā tiek tirgoti Eiropas standartiem atbilstoši un ar Eiropā pārdodamajiem transportlīdzekļu dzinējiem saderīgi degvielas tipi (pretējā gadījumā sazinieties ar ražotāja pārstāvi).	E5 Bezsvina degviela, kas saderīga ar standartu EN 228, kopumā satur līdz 5% etanola. E10 Bezsvina degviela, kas saderīga ar standartu EN 228, kopumā satur līdz 10% etanola.					-	B7 Dīzeļdegviela, kas saderīga ar standartu EN 590, satur līdz 7% taukskābju metila estera. B10 Dīzeļdegviela, kas saderīga ar standartu EN 16734, satur līdz 10% taukskābju metila estera. XTL Parafīna dīzeļdegviela, kas saderīga ar standartu EN 15940, satur līdz 7% taukskābju metila estera.

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

Izmēri (metros)

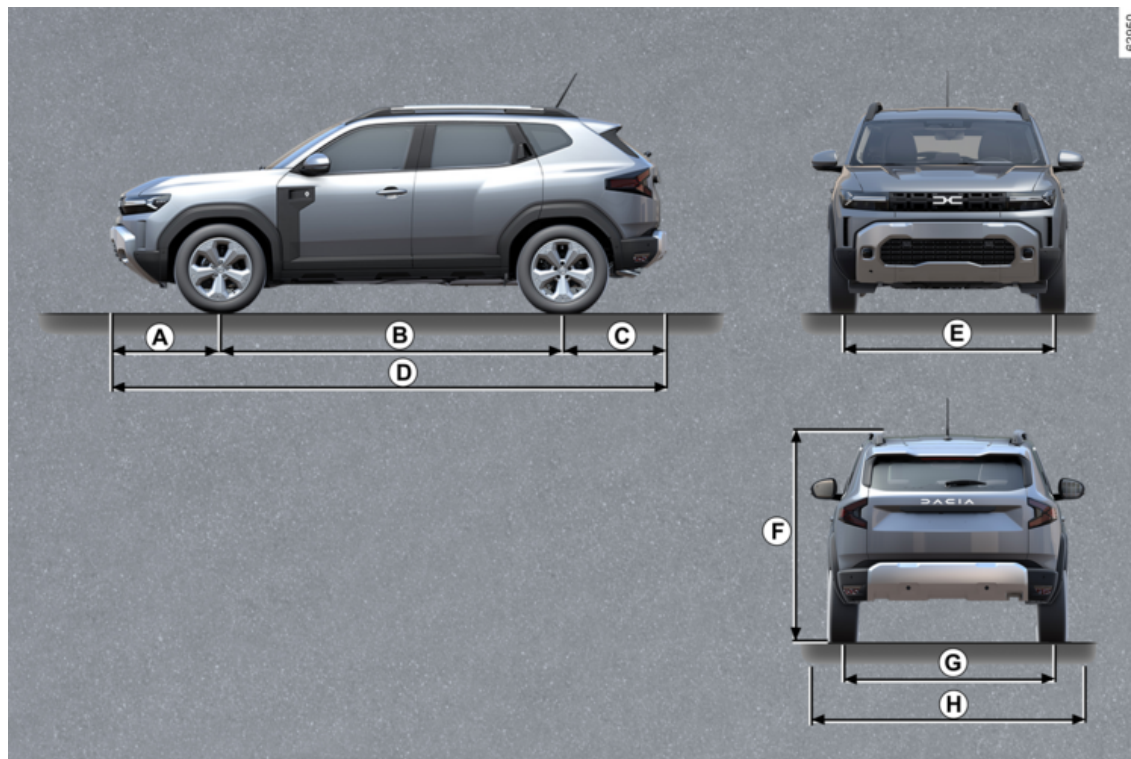

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

	Izmēri
A	0,864
B	2,658
C	0,823
D	4,345
E	no 1,565 līdz 1,580
F	1661 bez kravas un pasažieriem, ar jumta reliņiem
G	no 1,545 līdz 1,560
H	no 1,921 līdz 2,069 – 2,069 ar izvērstiem durvju spoguļiem – 1,921 ar nolocītiem durvju spoguļiem

7

INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI

Masa (kg)

Norādītā masa ir automobiļa masa bez papildaprīkojuma: tā var mainīties atkarībā no uzstādītā aprīkojuma. Sazinieties ar savas automašīnas markas pārstāvi

Modeļi	2WD (4x2)	4WD (4x4)
Maksimālā pieļaujamā pilnā masa (MMAC) Maksimālā pieļaujamā ritošā sastāva kopējā masa (MTR) Maksimāli pieļaujamā masa (MMTA)	Masa, kas norādīta uz ražotāja plāksnītes → 390.	
Maksimālā masa piekabei ar bremzēm*	tiek iegūta, veicot aprēķinu: MTR - MMAC	
Maksimālā masa piekabei bez bremzēm*	680 kg	730 kg
Pieļaujamā slodze savienojuma vietā*	75 kg	
Pieļaujamā krava uz jumta	→ 320	

* Atļautā vilkšanas slodze (velkot treileri, laivu u.c.)

Aizliegts vilkt, ja MTR–MMAC aprēķina rezultāts ir vienāds ar nulli vai MTR ir vienāds ar nulli (vai nav norādīts) ražotāja platē.

– Svarīgi ievērot attiecīgās valsts noteikumus par atļauto vilkšanas slodzi, kas norādīta ceļu satiksmes noteikumos. Par piekabēm konsultējieties ar preces izplatītāju.

– Velkot automašīnu, **raugieties, lai nepārsniegtu maksimālo pieļaujamo ritošā sastāva kopējo masu (automašīna + piekabe)**. Ir pieļaujams:

- aizmugures tilta MMTA (maksimālās pieļaujamās masas) pārsniegšana 15% apmērā;
- MMAC pārsniegšana 10% vai 100 kg apmērā (kolīdz viens no ierobežojumiem ir sasniegts).

Nevienā no abiem gadījumiem transportlīdzekļu sastāva maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 80 km/h, un riepu spiediens jāpalielina par 0,2 bāriem (3 PSI).

- Dzinēja un arī automašīnas veiktspēja, braucot slīpumā augšup, samazinās ar katru kilometru. Tāpēc mēs iesakām 1 000 metru augstumā samazināt maksimālo noslodzi par 10%, un par 10% arī uz katriem nākamajiem 1 000 metriem.

Slodzes pārvešana (2WD tikai 4x2 versijām)

Ja maksimālā pieļaujamā pilnā masa (MMAC) nav sasniegta, līdz pat 300 kg var pārnest uz piekabi, kas aprīkota ar bremzēm (ar nosacījumu, ka nav pārsniegta ritošā sastāva kopējā masa (MTR) un netiek pārkāpti attiecīgās valsts likumi).

REZERVES DAĻAS UN LABOŠANA

Automašīnas oriģinālās rezerves daļas ir izstrādātas pēc ļoti striktām instrukcijām un tās ir pakļautas īpašām pārbaudēm. Tāpēc tām ir vismaz tāda pati kvalitāte kā oriģinālajām jaunajām daļām.

Ja vienmēr izmantosiet savas automašīnas markas oriģinālās rezerves daļas, automašīna kalpos labi. Remontdarbiem, kas veikti jūsu automašīnas markas tīklā, izmantojot oriģinālās detaļas, tiek dota garantija saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti remonta kvīts otrā pusē.

APKOPI APSTIPRINOŠI DOKUMENTI

VIN:

Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			

* Skatiet attiecīgo lappusi

APKOPI APSTIPRINOŠI DOKUMENTI

VIN:

Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			

* Skatiet attiecīgo lappusi

APKOPI APSTIPRINOŠI DOKUMENTI

VIN:

Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			

* Skatiet attiecīgo lappusi

APKOPI APSTIPRINOŠI DOKUMENTI

VIN:

Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			

* Skatiet attiecīgo lappusi

APKOPI APSTIPRINOŠI DOKUMENTI

VIN:

Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			

* Skatiet attiecīgo lappusi

APKOPI APSTIPRINOŠI DOKUMENTI

VIN:



Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			
Datums:	Jūdzes (km):	Rēķina nr.:	Komentāri/cita informācija
Veiktā darbība: Tehniskā apkope ☐ ☐	Zīmogs		
Pretrūsas pārbaude: KĀRTĪBĀ ☐ Nav KĀRTĪBĀ* ☐			

* Skatiet attiecīgo lappusi

ANTI-KOROZIJAS PĀRBAUDE

Gadījumi, kad garantijas turpināšanos nosaka remonts, norādīti tālāk tekstā.



VIN:

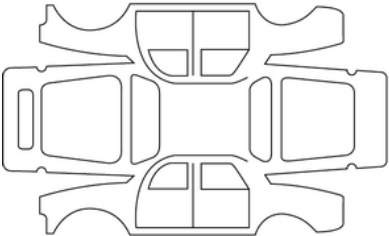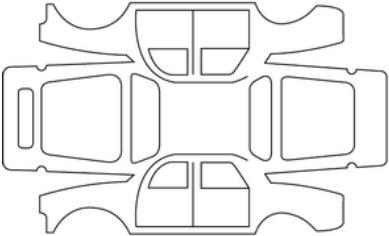Remonta datums:		Zīmogs
Nodrošināt pretrūsas aizsardzību:		
Remonta datums:		Zīmogs
Veicamais remonts:		

ANTI-KOROZIJAS PĀRBAUDE

Gadījumi, kad garantijas turpināšanos nosaka remonts, norādīti tālāk tekstā.



VIN:

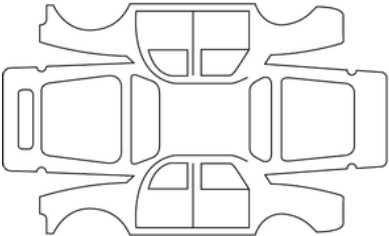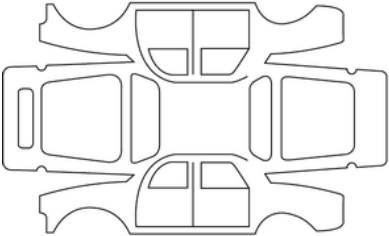Remonta datums:		Zīmogs
Nodrošināt pretrūsas aizsardzību:		
Remonta datums:		Zīmogs
Veicamais remonts:		

ANTI-KOROZIJAS PĀRBAUDE

Gadījumi, kad garantijas turpināšanos nosaka remonts, norādīti tālāk tekstā.



VIN:

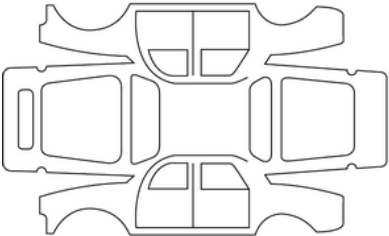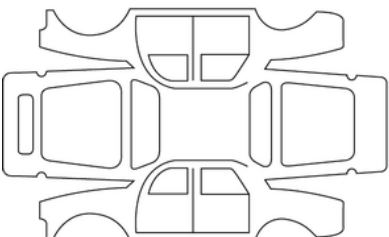Remonta datums:		Zīmogs
Nodrošināt pretrūsas aizsardzību:		
Remonta datums:		Zīmogs
Veicamais remonts:		

ANTI-KOROZIJAS PĀRBAUDE

Gadījumi, kad garantijas turpināšanos nosaka remonts, norādīti tālāk tekstā.

VIN:

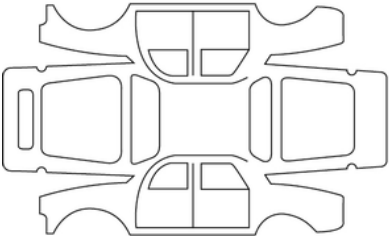
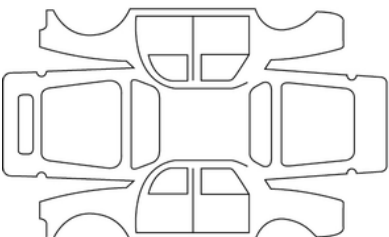
Remonta datums:		Zīmogs
Nodrošināt pretrūsas aizsardzību:		
Remonta datums:		Zīmogs
Veicamais remonts:		

7

ANTI-KOROZIJAS PĀRBAUDE

Gadījumi, kad garantijas turpināšanos nosaka remonts, norādīti tālāk tekstā.



VIN:

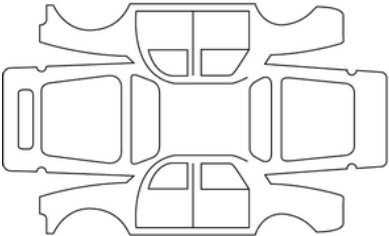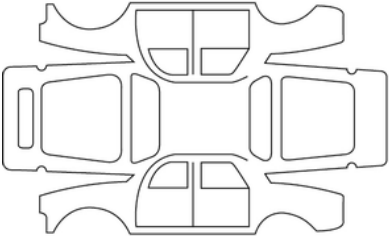Remonta datums:		Zīmogs
Nodrošināt pretrūsas aizsardzību:		
Remonta datums:		Zīmogs
Veicamais remonts:		

ANTI-KOROZIJAS PĀRBAUDE

Gadījumi, kad garantijas turpināšanos nosaka remonts, norādīti tālāk tekstā.

VIN:

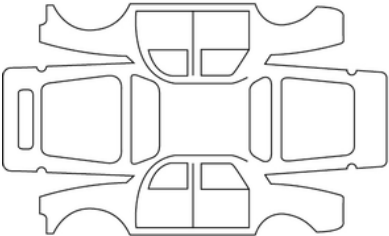
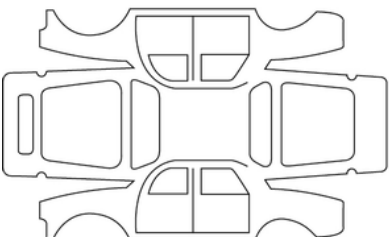
Remonta datums:		Zīmogs
Nodrošināt pretrūsas aizsardzību:		
Remonta datums:		Zīmogs
Veicamais remonts:		

7

ANTI-KOROZIJAS PĀRBAUDE

Gadījumi, kad garantijas turpināšanos nosaka remonts, norādīti tālāk tekstā.

VIN:

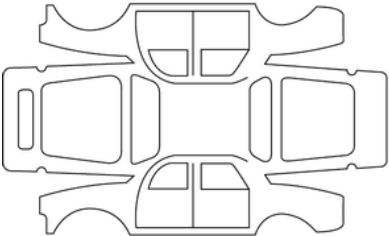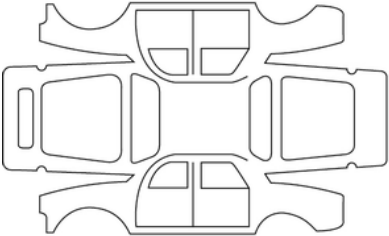Remonta datums:		Zīmogs
Nodrošināt pretrūsas aizsardzību:		
Remonta datums:		Zīmogs
Veicamais remonts:		

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Symboles

"Aklās zonas" kontrole, [217](#)
«ECO» režīms, [183](#)
«Stop and Start», [161](#)
12 V akumulators, [338](#)
4 riteņu piedziņa (4WD), [202](#)

A

ABS, [196](#)
Adaptīvā kruīza kontrole, [254](#)
Airbag : priekšējā pasažiera drošības spilvena aktivizēšana, [99](#)
Airbag : priekšējā pasažiera drošības spilvena deaktivizēšana, [99](#)
Airbags : bērnu drošība, [99](#)
Aizdedzes slēdzis, [154](#), [171](#)
Aizmugurējais plauktiņš, [317](#)
aizmugurējais sēdekļis, [65](#)
Aizmugurējā loga aizsvīšana, [293](#)
Aizmugurējā logu tīrītāja slotiņa, [377](#)
Aizmugurējās sēdvietas, [64](#)
Aizmugures sēdekļu funkcijas, [65](#)
Aizsardzība pret koroziju, [340](#)
Akumulatora tehniskā palīdzība, [362](#)
Akumulators:, [336](#)
Akumulators: problēmu novēršana, [362](#)
Apgaismojuma signāli, [135](#)
Apgaismojums: miglas lukturi, [369](#)
Apgaismojums: salons, [307](#), [372](#)
Apgaismojums: spuldžu nomaiņa, [366](#)

apkārtējā vide, [180](#)
Apkope, [182](#)
Apkope: filtri, [333](#)
Apkope: iekšējie apšuvumi, [342](#)
Apkope: mehāniska, [328](#), [333](#)
Apkope: virsbūve, [340](#)
Apsildāma stūre, [131](#)
Apsildāmie sēdekļi, [61](#), [65](#)
Apsildāms vējstikls, [293](#)
Apsilde, [286](#), [288](#), [289](#), [293](#), [297](#)
Apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēma, [286](#), [288](#), [289](#), [293](#)
āra gaisa temperatūra,, [124](#)
ĀRĒJAIS APGAISMOJUMS UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES, [135](#)
Ārējās gaismas, [366](#)
Ārkārtas situācijas zvans, [283](#)
Atpakaļgaitas pārnese ieslēgšana, [165](#)
Atpakaļgaitas radars, [275](#)
Atpakaļskata kamera, [267](#)
atpakaļskata spoguļi, [133](#)
Ātruma ierobežotājs, [248](#)
Atslēga/radiofrekvences tālvadības pults: lietošana, [50](#)
Atslēga/tālvadība, [50](#)
Atslēgas, [50](#)
Atveramie elementi, [55](#), [59](#)
Atveramie elementi — bloķēšana/atbloķēšana, [55](#)
Atveramo elementu bloķēšana/atbloķēšana: durvis, [56](#)
Atvēršana/aizvēršana: atveramie elementi, [55](#)
Augšup uzsākšanas palīdzība, [196](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Automašīnas iebraukšana, [154](#)

Automašīnas iestatījumu personalizēšanas izvēlne, [122](#)

AUTOMĀTISKĀ DURVJU AIZSLĒGŠANA BRAUKŠANAS LAIKĀ,
[59](#)

Automātiskā pārnenumkārbā (lietošana), [165](#), [171](#)

Automātiskās pārnenumkārbas selektora svira, [165](#)

Autovadītāja palīgsistēma, [217](#), [222](#), [243](#), [271](#)

Avārijas signāls, [140](#)

B

Bagāžas nodalījums, [60](#), [318](#)

BAGĀŽAS NODALĪJUMS, [42](#), [42](#), [52](#), [60](#), [60](#), [144](#), [144](#), [317](#),
[317](#), [325](#), [325](#), [352](#), [352](#), [355](#), [355](#), [367](#), [367](#)

Barošana: diapazons, [183](#)

Baterija (tālvadības pults), [52](#)

Benzīna versiju īpatnības, [178](#)

Bērni, [55](#)

Bērni (drošība), [305](#)

Bērnu drošība, [50](#), [55](#), [81](#), [90](#), [94](#)

Bērnu drošībai, [305](#)

Bērnu drošības sistēma, [81](#), [90](#), [94](#)

Bērnu ierobežotājerīces, [81](#)

Bērnu pārvadāšana, [81](#), [90](#), [94](#)

Bērnu sēdekliša augstuma noregulēšana, [81](#)

Bērnu sēdekliša ievietošana, [87](#)

Bērnu sēdekliši, [81](#), [87](#), [90](#), [94](#)

Braukšana, [154](#), [155](#), [159](#), [165](#), [171](#), [176](#), [178](#), [183](#), [190](#), [196](#),
[202](#), [217](#), [222](#), [248](#), [251](#), [254](#), [255](#), [271](#), [275](#)

Braukšana ECO režīmā, [125](#), [183](#)

Braukšanas joslas ieturēšanas palīgfunkcija, [209](#)

Braukšanas padomi, [183](#)

Braukšanas palīgsistēmas, [122](#), [217](#), [222](#), [243](#), [254](#), [271](#)

Braukšanas pozīcijas noregulēšana, [67](#), [67](#)

Bremžu pastiprinātājs trauksmes situācijā, [196](#)

Brīdinājums par aklo zonu, [217](#)

Brīdinājums par pārmērīgu ātrumu, [243](#)

Brīdinājums par spiediena mazināšanos riepiņās, [190](#)

Brīdinājums par vadītāja modrību, [234](#)

Brīdinājumu indikatori par vadības paneli, [106](#), [171](#)

Brīvroku karte: baterija, [47](#)

Brīvroku karte: lietošana, [44](#)

C

Ceļa pazīmju noteikšana: brīdinājums par ātruma pārsniegšanu, [243](#)

Cimdu glabātuve, [311](#)

D

Darbības kļūmes, [79](#), [171](#), [171](#), [254](#)

Darbības kļūmes: karšu baterijas, [42](#)

Degvielas bāka, [147](#)

Degvielas ekonomija, [183](#)

Degvielas kvalitāte, [147](#), [147](#)

Degvielas patēriņš, [183](#)

Degvielas sūknis, [147](#)

Degvielas tvertnes tilpums, [147](#)

Degvielas tvertnes vāciņš, [147](#), [147](#)

Degvielas uzpilde, [147](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Degvielas veida maiņa braukšanas laikā, [35](#)

Displejs, [117](#)

Dīzeļļa filtrs, [147](#)

Domkrats, [356](#)

Drošas distances, [222](#)

Drošās distances brīdinājuma signāls, [222](#)

Drošība papildus drošības jostām, [71](#), [76](#), [79](#)

Drošības jostas, [67](#), [71](#), [76](#), [79](#), [342](#)

Drošības jostu nospriegotāji, [76](#)

Drošības sistēma bērniem, [81](#), [90](#), [94](#)

Drošinātāji, [379](#)

Durvis, [42](#), [55](#), [59](#)

Durvju aizslēgšanas tālvadības pults baterijas, [52](#)

Durvju aizslēgšana, [42](#), [44](#), [55](#)

Durvju aizvēršana, [55](#), [56](#)

Durvju atslēgšana, [56](#)

Durvju atvēršana, [55](#), [56](#)

Durvju elektriskā centrālā atslēga, [56](#)

dzinēja apturēšana, [155](#), [171](#)

Dzinēja dzesēšanas šķidruma līmenis, [331](#)

Dzirdamā trauksme, [56](#)

Dzirdamā trauksme: atgādinājums par gaismām, [56](#)

Dzirdama trauksme: durvis vai bagāžas nodalījuma durvis ir atvērtas, [56](#)

E

Elektriskie logi, [305](#)

Elektroniskās stabilitātes kontrole (ESC), [196](#)

Elektroniskā stāvbremze, [171](#)

Elkoņbalsts, [311](#)

Elļas nomaīņa, [329](#)

Emisiju kontroles padomi, [182](#), [182](#)

Enerģijas taupīšana, [183](#)

ESC: Elektroniskās stabilitātes kontrole, [196](#)

F

Filtrs: daļiņu filtrs, [176](#)

Funkcija "Stop and Start", [161](#), [171](#)

G

Gaisa kondicionēšana, [288](#), [289](#), [289](#), [293](#), [293](#), [297](#), [297](#)

Gaisa kondicionēšana: informācija un lietošanas ieteikumi, [297](#)

Gaisa padeves atveres, [286](#), [288](#)

Gaisa spilvens, [71](#), [76](#), [76](#), [79](#)

Gaismas: ārējās, [135](#), [367](#), [369](#)

Galvas balsti, [64](#)

Glabāšanas nodalījums/stiprinājumi: pasažiera nodalījums, [311](#)

GPL, [35](#)

GPL versiju īpašās funkcijas, [35](#)

I

Iedarbināšana, [155](#)

Iekāpšana, [55](#)

Iekšējā apšuvuma kopšana, [342](#)

Ierobežētājerīces papildu drošības jostām, [76](#)

Iestatījumi, [122](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Ietilpīgie glabāšanas nodalījumi, [311](#), [318](#)

Indikatora kontrolspuldze, [217](#)

Indikatori, [140](#)

INTEGRĒTS BRĪVROKU TĀLRUŅA SLĒDZIS, [299](#)

Īpatnības: ar dīzeldegvielu, [176](#)

Isofix, [94](#)

Izsmidzinātāji, [141](#)

J

Jaudas patēriņš, [117](#), [183](#), [185](#)

JUMTA RELIŅI, [320](#)

Jumta reliņu balsts, [321](#)

K

Karte, [55](#)

Karte: atveramo elementu atvēršanas bloķēšana/atbloķēšana, [42](#)

Karte: baterija, [47](#)

Karte: brīvroku, [42](#)

Karte: lietošana, [42](#), [44](#)

Karte: motoru nevar iedarbināt brīvroku režīmā, [42](#)

Karte: rezerves atslēga, [42](#)

Katalītiskais pārveidotājs, [178](#), [178](#)

Konfigurācijas izvēlne, [122](#)

Konfigurācijas izvēlnes iestatījumi, [122](#)

Kontroles brīdinājumu indikatori, [106](#), [117](#), [125](#)

Kontrolierīces, [106](#), [117](#), [124](#), [125](#), [135](#)

Krāsojuma apkope, [340](#)

Kruīza kontrole, [251](#), [254](#), [255](#)

Kruīza kontrole — ātruma ierobežotājs, [248](#), [251](#), [255](#)

L

Līmeņi:, [326](#), [328](#), [333](#)

Līmeņi: dzesēšanas šķidrums, [331](#)

Logi, [305](#)

Lukturi: avārijas brīdinājuma indikatori, [140](#)

Lukturi: virzienrādītāji, [140](#)

M

Mazgāšana, [340](#)

My Safety, [102](#), [104](#), [208](#), [209](#), [217](#), [234](#), [243](#)

Motora IEDARBINĀŠANA, [154](#), [155](#), [155](#), [159](#), [159](#), [161](#)

Motora iedarbināšanas/apstādināšanas poga, [159](#)

Motora pārsegs, [327](#)

Motoreļļa, [328](#)

Motoreļļas līmenis:, [328](#), [329](#)

Motoreļļas mērstienis, [328](#)

Motoreļļas specifikācija, [329](#)

Multivides aprīkojums, [299](#)

Multivides ekrāna ekrāni, [217](#), [222](#), [271](#)

Multivides pieslēgviet(-s), [299](#)

N

Navigācija, [299](#)

Navigācijas sistēma, [299](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

P

Padomi degvielas patēriņa samazināšanai, [183](#)
Palīdzība: braukšanas palīgsistēma, [254](#)
Palīgierīce, novietojot mašīnu stāvvietā, [122](#), [267](#), [275](#)
Papildaprīkojuma kontaktligzda, [310](#)
Papildu drošības līdzekļi, [79](#)
Papildu gaismas, [369](#)
Pārnesuma vadība, [165](#)
Pārnesumu pārslēga svira., [165](#)
Pārnesumu pārslēgšana, [165](#)
Pārslēgt motoru gaidstāves režīmā, [161](#)
Pasažieru drošība: priekšējais pasažieris airbag, [99](#)
Piedeva (reaģents), [150](#)
Piedevas tvertnes tilpums, [150](#)
Piekļuve dzinēja nodalījumam, [326](#)
Piepūšamais gaisa spilvens, [79](#)
Praktiski padomi, [147](#), [344](#), [353](#), [356](#), [359](#), [367](#), [369](#), [372](#), [377](#), [379](#), [382](#)
Pretaizdzīšana (slēdzis), [154](#)
PRETSLĪDĒŠANAS KONTROLES SISTĒMA, [196](#)
Priekšējā(-s) sēdvietā(-s), [61](#)
Priekšējais elkoņbalsts, [61](#)
PRIEKŠĒJĀS DROŠĪBAS JOSTAS PAPILDU SISTĒMAS, [71](#)
Priekšējā stikla tīrītāja slotiņu nomaiņa, [377](#)
priekšējie lukturi, [135](#)
Priekšējo sēdekļu noregulēšana, [61](#)
Priekšējo sēdvietu noregulēšana, [61](#)
Problēmu novēršana: akumulators, [362](#)

Prožektorī, [307](#)
Pulkstenis, [124](#), [124](#)

R

Radio, [299](#)
Radioaprīkojums, [382](#), [382](#)
Radio iepriekšējais aprīkojums, [382](#)
Rādītāji: virzienrādītāji, [140](#)
Reaģenta kategorija, [150](#)
Reaģenta tvertne, [150](#)
Reaģenta tvertnes tilpums, [150](#)
Reaģenta tvertnes vāciņš, [150](#)
Reaģenta uzpilde, [150](#)
Reaģents (tvertne), [150](#)
Redzami signāli, [140](#)
Rezerves atslēga, [42](#)
rezerves ritenis., [344](#), [353](#)
Rezerves spuldzes, [367](#), [369](#), [372](#)
Rezerves un remonta daļas, [398](#)
Riepas, [190](#), [344](#), [347](#)
Riepas pārduršana, [353](#), [356](#)
Riepas pārduršana: rezerves ritenis, [353](#)
Riepu hermetizācijas komplekts, [351](#)
Riepu piepumpēšana, [190](#), [347](#)
Riteņu mainīšana, [356](#)
Riteņu pretbloķēšanas sistēma: aBS, [196](#)
rokas bremze, [165](#), [171](#)
Rokturis atbalstam, [309](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

S

Salona apgaismojums, [307](#), [307](#)
Salona apgaismojums: spuldžu maiņa, [372](#)
Sānu aizsardzības sistēmas, [76](#), [76](#)
sašķidrinātā naftas gāze, [106](#), [147](#), [155](#), [159](#)
Saules aizsargs, [309](#)
SCR: selektīvā katalītiskā reducēšana, [150](#)
Sekojoš attālums, [254](#)
Sūkumu nodalījumi, [311](#)
Skaļruņu atrašanās vieta, [382](#)
Skaņas signāls, [140](#)
Skaņas signāls gājējiem, [26](#)
Skaņas un gaismas signāli, [140](#)
Slēgšana ar tālvadības pulti, [50](#)
Spiediens riepās, [190](#), [347](#)
Spoguļi, [309](#)
Spoilers, [321](#)
Spriegotāji, [71](#)
spuldžu maiņa, [367](#), [369](#), [372](#)
Spuldžu nomaina, [367](#), [369](#), [372](#)
Stāvbremze, [171](#)
Stikla apskatotājs, [141](#)
Stikla mazgātājs, [144](#)
Stikla tīrītāji, [141](#), [144](#)
Stikla tīrītāju slotiņas: maiņa, [377](#)
Stiklu tīrītāju slotiņas, [141](#), [377](#)
Stiprinājumi, [311](#)
Strauju bremzēšana, [196](#)

Stūres augstuma regulēšana, [131](#)

T

Tālrūnis, [299](#)
Tehniskā palīdzība — vilkšana, [359](#)
Temperatūras regulēšana, [293](#), [297](#)
Tīrīšana: transportlīdzekļa salons, [342](#)
Transportlīdzekļa iestatījumu pielāgošana, [122](#)
Transportlīdzekļa nobraucamais attālums, [183](#)
Transportlīdzekļa pacelšana: riteņa maiņa, [353](#), [356](#)
Transportlīdzekļa pielāgošanas iestatījumi, [122](#)

U

Uzmanību, [140](#)


V

vadības dators, [106](#)
Vadības panelis, [106](#), [117](#), [122](#), [125](#), [171](#)
Vadītāja noguruma brīdinājums, [239](#)
Vadītāja pozīcija, [102](#)
Vadītāja pozīcijas iestatījumi, [67](#)
Vadītāja uzmanības brīdinājums, [236](#)
Vējstikla aizsvīduma novēršana, [293](#)
Vējstikla atkausēšana/aizsvīduma novēršana, [293](#)
Ventilācija, [293](#), [297](#)
Ventilācijas gaisa kondicionēšana, [288](#), [289](#)
Vilces akumulatoru klāsts, [183](#)
Vilkšanas gredzeni, [359](#)

ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

Z

Ziņojumi vadības panelī, [106](#), [171](#)



7799000902

Réf 7799000902 / Edition lettone
NU 1520-4 – 08/2025

